

**KONEKTOR**Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Wouxun KG-UV950P EXPORT quadbander 10m/6m/2m/70cm + AIRBAND - moc 50W

Producent: Wouxun

Cena brutto: 1600.00 zł

Cena netto: 1300,81 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Wouxun

Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd. to jeden z największych wiodących chińskich producentów urządzeń do komunikacji dwukierunkowej. Przedsiębiorstwo zostało założone w 2000 roku w chińskich zagłębiu producentów nowoczesnej elektroniki w Quanzhou, gdzie firma posiada swoją fabrykę oraz biurowiec.

Firmowe motto "Jakość i zadowolenie klienta przede wszystkim" przekłada się na najbardziej zaawansowane w przemyśle radiokomunikacyjnym technologie produkcyjne sprzęgnięte z surowym systemem kontroli jakości wyrobów oraz fabryk ISO9001.

Ponadto firma dysponuje własnym działem rozwojowym, na który składa się 30-osobowy zespół techników sprzętowych, programistów oraz designerów. Produkty Wouxun od podstaw projektowane są pod kątem zgodności z normami CE (dla Europy) oraz FCC (dla Ameryki Północnej).

Wouxun KG-UV950P

Mobilny quadbander 10m/6m/2m/70cm + AIRBAND - wersja EXPORT z rozszerzonym zakresem częstotliwości

Wouxun KG-UV950-P to przewoźny radiotelefon o dużej mocy (50W) skutecznie pracujący w 4 pasmach amatorskich (odbiór/nadawanie):

- 10m

- 6m
- 2m
- 70cm.

Odbiornik działa również w paśmie lotniczym (airband AM 108-136MHz).

Wersja Export z szerszym zakresem pracy:

- odbiornik 26-30MHz, 50-54MHz, 65-108MHz, 108-181MHz, 320-350MHz, 400-481MHz, 700-988MHz
- nadajnik: 26-30MHz, 50-54MHz, 136-175MHz, 400-481MHz

Uwaga!

Wbrew nieprawdziwym informacjom dostępnym w internecie Wouxun KG-UV950P nie może pracować jako CB radio - radiostacja nie posiada nadajnika AM.

Wouxun KG-UV950P - funkcjonalność:

- **Duża moc wyjściowa (50/40W) oraz szeroki zakres pracy - świetna relacja ceny do możliwości**
- **Odbiór pasma lotniczego w emisji AM**
- Odbiór stacji broadcastingowych FM
- Bardzo dobra jakość wykonania w połączeniu z atrakcyjną ceną (obudowa ze stopów aluminium powleczone grubą warstwą tworzywa)
- **Duży, kolorowy, czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem**
- **Podwójne VFO - pozwalający na niezależną pracę na dwóch zakresach**
- **Cross band repeater** - zobacz jak to działa:
<http://www.youtube.com/watch?v=nfAe650h9Z0>
- 999 kanałów pamięci
- Skaner częstotliwości + zarządzanie obszarem skanowania
- Kodowanie i dekodowanie CTCSS/DCS, skanowanie CTCSS/DCS
- Rozbudowany mikrofon ręczny ze zwiększoną funkcjonalnością
- Kodowanie/dekodowanie DTMF
- Wyświetlanie wiadomości przychodzących/caller ID
- Połączenia w grupie + wywołanie selektywne
- Scrambler (kodowanie łączności)
- Skanowanie kanału priorytetowego
- Ustawienie minimalnego napięcia pracy
- Zdalne odłączanie/podłączanie radiotelefonu
- Tony: 1750Hz, 2100Hz, 1450Hz, 1000Hz
- Ustawienia redukcji hałasu
- Skokowa regulacja mocy wyjściowej

Gwarancja:

- 24 miesiące (zakup na paragon)
- 12 miesięcy (zakup na fakturę VAT)

Polska dystrybucja. Gwarancja realizowana przez polskiego importera.

Specyfikacja ogólna

- Radiotelefon posiada certyfikat CE
- **Moc wyjściowa 50W VHF, 40W UHF**
- Zakres pracy odbiornika: 26-30MHz, 50-54MHz, 65-108MHz, 108-181MHz, 320-350MHz, 400-481MHz, 700-988MHz * tylko wersja EXPORT
- Zakres pracy nadajnika: 26-30MHz, 50-54MHz, 136-175MHz, 400-481MHz * tylko wersja EXPORT
- WFM: 76-108MHz
- AM: 108-136MHz
- Krok strojenia: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 /
- 999 kanałów pamięci
- Rodzaj emisji: F2D, F3E
- Temperatura pracy: - 20 stopni C / + 60 stopni C
- Napięcie zasilania 13.8V +/- 15%
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Waga: 1260g
- Wymiary: 140x44x190mm

Specyfikacja odbiornika

- Selektywność: ≥ 70 dB, ≥ 60 dB
- Intermodulacja: ≥ 65 dB, ≥ 60 dB
- Tłumienie sygnałów pasożytniczych: ≥ 70 dB
- Pasma akustyczne: +1 ~-3dB (0,3 ~ 3KHz), +1 ~-3dB (0,3 ~ 2.55KHz)
- Stosunek sygnału do szumu: ≥ 45 dB, ≥ 40 dB
- Zniekształcenia akustyczne: $\leq 5\%$
- Moc wyjściowa audio:
- Radiotelefon: ≤ 3 W
- Mikrofon ręczny: ≤ 1 W
- Czułość: 0.25 μ V (13dB SINAD)

Specyfikacja nadajnika

- Moc wyjściowa VHF: 50W/20W/10W/5W (regulacja skokowa)
- Moc wyjściowa UHF: 40W/20W/10W/5W (regulacja skokowa)
- Rodzaj modulacji: 16K F3E, 11K F3E
- Stosunek sygnału do szumu: ≥ 40 dB, ≥ 36 dB
- Emisja sygnałów niepożądanych: ≥ 60 dB, ≥ 60 dB
- Pasma akustyczne: +1 ~-3dB (0,3 ~ 3KHz), +1 ~-3dB (0,3 ~ 2.55KHz)
- Maksymalna dewiacja: ± 5 kHz, ± 2.5 kHz
- Stabilność częstotliwości: ± 5 ppm
- Zniekształcenia audio: $\leq 5\%$

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- Transceiver Wouxun KG-UV950P Export
- Mikrofon wielofunkcyjny
- Łącznik ukośny (zainstalowany)
- Łącznik prosty
- Śruby montażowe
- Zaczep mikrofonu
- Uchwyt do mocowania radia
- Osłona panelu - kabel zasilający
- Zapasowe bezpieczniki
- Kabel do zdalnego mocowania panelu

Dokumentacja:

- obszerna polska instrukcja obsługi
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- deklaracja zgodności
- certyfikat CE
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Do radiotelefonu można zakupić specjalny [kabel do programowania](#).

Polecana antena 4-pasmowa - [Diamond CR-8900](#).

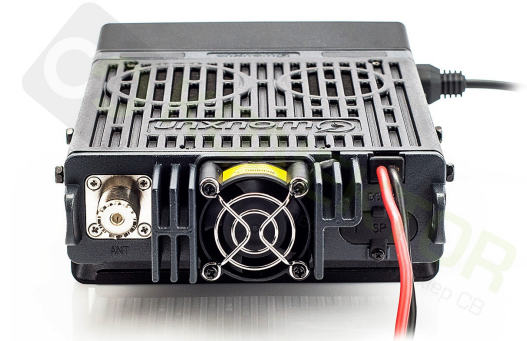



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-01 09:07