



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AnyTone AT-6666 V2 + DENSEI EC-2002 TUNING KONEKTOR + SIRIO TURBO 5000 MAG 196cm kabel 5m

Producent: AnyTone

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

CRT 9900 V4

<https://konektor5000.pl/index.php?p4032,crt-9900-v4-am-fm-ssb-trx-60w-wersja-export-24-30mhz-10-12m-cb-freeband-superstar-crt-9900-anytone>

#####

AnyTone

AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040. AnyTone cały czas pracuje nad nowymi modelami. W 2014 roku firma zaprezentowała Apollo I Road Blues - CB radio do dyskretnego montażu.

Zestaw dla wymagających:

radiotelefon + mikrofon ze wzmocnieniem oraz echem + skuteczna antena 200cm

AnyTone AT-6666 V2 + Densei EC-2002 TUNING KONEKTOR PLUS + Sirio Turbo 5000 MAG dłuższy kabel 5m

Mikrofon Densei po naszych modyfikacjach zapewnia głośniejszą i bardziej czystą modulację. Wyposażony jest w lepszej jakości, miękki silikonowy przewód. Moduł echo pozwala uzyskać delikatny pogłos, działa znacznie lepiej niż ten wbudowany w radiotelefon. Densei Plus w przeciwieństwie do 99% mikrofonów ze wzmocnieniem nie wymaga zasilania z baterii 9V - zasilany jest bezpośrednio z radiotelefonu.

Sirio Turbo 5000 MAG to jedna z najskuteczniejszych anten 200cm. Montaż na mocnej podstawie magnetycznej.

Zapewnia świetny zasięg odbioru oraz nadawania.

Turbo 5000 wyposażona jest w wygodny system pochylania (przegub kulowy).

Przewód w podstawie magnetycznej wymieniono na dłuższy, 5-metrowy. Dodatkowo zabezpieczono przewód przed wyrwaniem.

AnyTone AT-6666 V2 wersja EXPORT

25.610-30.105MHz

Najnowsza wersja V2:

- nie wycisza odbiornika przy zmianie częstotliwości
- obsługa DTMF.

Wersja V2 dostępna jest od 03.2015.

Nagrania YouTube:

<http://youtu.be/8U9wALsWIFI> - odsłuch w emisji AM z włączonym ASQ/otwartą blokadą szumów SQ i RF Gain na maksymalnej czułości

<https://www.youtube.com/watch?v=QPEXa33Le8c> - porównanie odsłuchu słabego sygnału z radiotelefonem Kenwood TS-850

<https://www.youtube.com/watch?v=hIP4bKCd76U> - odsłuch w emisji AM z otwartą blokadą szumów SQ i RF Gain na maksymalnej czułości

<https://www.youtube.com/watch?v=M0V3vBdErsk> - odsłuch w emisji AM, tłumienie RF Gain

AnyTone AT-6666 - premiera sierpień 2014.

AnyTone AT-6666 to rozbudowany, mocny radiotelefon amatorski o maksymalnej mocy **60W PEP**.

Radiotelefon amatorski dla najbardziej wymagających i zaawansowanych użytkowników. Lista funkcji i możliwości jest naprawdę imponująca. Zapraszamy do dalszej lektury opisu

Typowe radiotelefon do dalszych łączności:

- **czuły odbiornik**
- **wyświetlacz częstotliwości**
- **duża moc wyjściowa.**

Moc maksymalna: 15W (AM) / 45W (FM) / 60W PEP (USB/LSB).

Bardzo dobra modulacja (naturalna, głośna) z fabrycznego mikrofonu o nowoczesnym, ergonomicznym kształcie.

Mikrofon mimo efektownego wyglądu wygodnie leży w dłoni. Wyposażony jest w przyciski umożliwiające zmiany kanału.

Odbiornik zapewnia **naturalną barwę dźwięku** (nie jest zbyt sopranowy ani zbyt basowy).

Na szczególną uwagę zasługuje odbiór w SSB - bardzo dobra jakość dźwięku, charakterystyczna dla typowych radiotelefonów KF.

RF Gain liniowo tłumí wartość sygnału przychodzącego - w prosty i precyzyjny sposób możemy ustawić poziom czułości odbiornika.

Ważne informacje dla krótkofalowców działających w paśmie 10m. AnyTone AT-6666 posiada:

- **SPLIT** (nadawanie i odbiór na różnych częstotliwościach).
- **kody CTCSS** oraz **DSC (opcjonalnie, wymagany dodatkowy moduł)**

AnyTone AT-6666 wyposażone jest w **skuteczne filtry przeciwzakłóceńowe**: noise blanker (**NB**) oraz automatic noise limiter (**ANL**).

Dodatkowo filtr **Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Nowoczesny design.

7 kolorów podświetlenia do wyboru z menu: biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony, fioletowy oraz niebiesko-zielony.

Na uwagę zasługują kompaktowe wymiary: **245x156x48mm**. Radiotelefon jest niewiele większy od popularnych modeli CB typu President Walker czy President Johnson.

Pokrętło od zmiany częstotliwości przy naciśnięciu działa jak funkcja SPAN/SHIFT w radiotelefonach President Lincoln/RCI 2950DX.

Dzięki temu możemy szybko zmienić np. częstotliwość z 26.555 na 27.555 czy też szybko zmienić raster "5" na raster "0".

4 główne pokrętła służą do:

- regulacji głośności (VOL)
- zmiany kanału/częstotliwości (CH)
- regulacji poziomu bramki szumów (SQ)
- regulacji czułości odbiornika (RF Gain)
- regulacji mocy wyjściowej radiotelefonu (RF Power)
- dostrajania clarifier (CLAR).

Pozostałe funkcje dostępne są pod dużymi, szeroko rozstawionymi przyciskami.

AnyTone AT-6666 posiada również wewnętrzne rozbudowane menu (tak jak K-PO DX-5000, CRE 8900, Lincoln II).

Funkcje dostępne z menu:

- dźwięk klawiszy (wł./wył.)
- informacja wyświetlana przy nadawaniu (dopasowanie anteny/napięcie zasilania/funkcja TOT)
- regulacja wzmocnienia mikrofonu - mic gain
- funkcja talkback - odsłuch własnej modulacji
- ograniczenie czasu nadawania - TOT - Time Out Timer - regulacja czasowa
- zabezpieczenie przed nadawaniem z niedopasowaną anteną - radiotelefon nie będzie nadawał z anteną o wysokim SWR - regulacja poziomu protekcji
- zabezpieczenie przed nieodpowiednim napięciem - regulacja poziomu protekcji
- typ skanowania (wg blokady szumów lub wg czasu)
- tryb działania clarifier (odbiór/nadawanie/odbiór,nadawanie)
- zmiana koloru podświetlenia (biały, zielony, niebieski, żółty, czerwony, fioletowy, niebiesko-zielony)

- ustawienia przemiennika
- RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych

W sprzedaży oryginalny również kabel do programowania (programator):

<http://konektor5000.pl/index.php?p1343,oryginalny-kabel-usb-soft-do-anytone-at-6666-crt-9900-programator>


DENSEI EC-2002 [TUNING KONEKTOR]

wersja PLUS z zasilaniem z radia (6-pin)

Mikrofon po profesjonalnym tuningu w naszym serwisie:

- **zasilanie bezpośrednio z radia - nie wymaga baterii 9V [tylko wersja PLUS]**
- **działa tylko i wyłącznie z radiami: AnyTone AT-6666/CRT 9900, President 6-pin, M Tech Legend 6-pin, Stabo 6-pin, CRE 8900/Alinco DR-135-DX [tylko wersja PLUS]**
- poprawiona barwa modulacji (jest bardziej naturalna, nie jest basowa)
- poprawiona czytelność modulacji (szczególnie odczuwalne na dalszej odległości)
- większe wzmocnienie
- zakres echa ograniczony do 1/5 - by uniknąć przesterowanego echa i nieczytelnej modulacji
- dodatkowe zabezpieczenie przeciw sprzęganiu się

Image not found or type unknown



Posłuchaj prawdziwych nagrań z eteru, nie z karty dźwiękowej w komputerze:

- <https://www.youtube.com/watch?v=nn-ywl38Yes>
- <https://www.youtube.com/watch?v=6qIDStZIC9s>
- https://www.youtube.com/watch?v=3pXi_R2Kskk&feature=plcp
- <https://www.youtube.com/watch?v=AlhyTBFOGNs>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ZYLd7syzBj4>

Oferujemy Państwo nowy mikrofon Densei EC-2002 po naszych autorskich zmianach.

Wersja PLUS dodatkowo ma zainstalowany stabilizator liniowy - **mikrofon nie wymaga zasilania z baterii 9V**. Zasilanie doprowadzane jest z radiotelefonu.

Modyfikacja ta działa tylko i wyłącznie z radiotelefonami:

- AnyTone AT-6666
- CRT 9900
- President 6-pin
- Stabo 6-pin
- M Tech Legend 6-pin
- CRE 8900
- Alinco DR-135 DX.

Mikrofon dla zaawansowanych amatorów łączności CB. Świetna relacja ceny do możliwości.

Zarówno nasi Klienci oraz użytkownicy tematycznych for internetowych często zwracają uwagę na fakt, że w wielu przypadkach modulacja z fabrycznego D-2002 jest zbyt basowa, a przez to mało zrozumiała.

Mikrofon po naszych modyfikacjach cechuje się **dużo bardziej naturalną modulacją** (nie jest zbyt basowa ani też zbyt sopranowa).

Poczyniliśmy też modyfikacje, by uzyskać większe wzmocnienie (w granicach rozsądku, by uniknąć przemodulowania).

Wkładka mikrofonowa wymieniona jest na oryginalną wkładkę Panasonic WM61A.

Nie sztuką jest usunąć wszelkie ograniczniki w mikrofonie, sztuką jest zapewnić duże wzmocnienie z ładną modulacją.

Ograniczyliśmy zakres echo (1/5 fabrycznego zakresu) - przesunięcie suwaka o milimetr nie powoduje zbyt dużego pogłosu jak ma to miejsce w mikrofonie fabrycznym.

Echo regulujemy suwakiem na zewnątrz obudowy mikrofonu.

W środku PR-kami regulujemy wzmocnienie mikrofonu oraz częstotliwość pogłosu.

Mikrofon znacząco poprawi Twoją modulację - szczególnie na dalszych odległościach. Będziesz lepiej słyszalny, szybciej uzyskasz odpowiedź na załoczonej #19.

Miękki i długi silikonowy przewód - świetnie sprawdza się zimą. Przewód jest dużo lepszej

jakości niż w fabrycznych mikrofonach np. President.

Do tego modelu mikrofonu przygotowaliśmy **polską instrukcję** opisującą działanie potencjometrów.

Załączyliśmy również **schemat podłączeń** do najpopularniejszych radiotelefonów.

SIRIO TURBO 5000 PL z podstawą SIRIO MAG 145 PL z dłuższym przewodem 5m

Najwyższa jakość wykonania. Seria anten SIRIO TURBO.

Topowy model 5000 o długości 196cm.

Zwiększona wytrzymałość na wysoką moc doprowadzoną, szerszy zakres pracy niż w niższych modelach.

Ze względu na swoją charakterystykę Turbo 5000 może pracować zarówno w CB jak i w paśmie krótkofalarskim 10m.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

Rewelacyjny odbiór i nadawanie do 25km.

Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Fenomenalny system pochylania anteny: dwoma ruchami ręki bez konieczności używania żadnego kluczyka - obejrzyj film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=yUv6b32od4E>

Przegub kulowy wykorzystany w antenach Sirio Turbo to idealne rozwiązanie, gdy mamy niski garaż, wiatę lub często korzystamy z parkingów podziemnych.

Antena wyposażona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta. Ładunki elektrostatyczne nie są odprowadzane do radiotelefonu tylko do masy.

Poznaj [pełną gamę Sirio Turbo](#) (od 85cm do 195cm długości).

- Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja anteny

- **Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH**
(utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie)
- **Regulacja pochylenia: przegub kulowy, 90 stopni**
- Wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- Produkcja: **Włochy**
- **Długość promiennika: 196cm**
- Częstotliwość pracy: 27-30 MHz
- Zakres pracy @ SWR ≤ 2 : ≥ 2000 KHz (200 kanałów)
- Maks. moc doprowadzona: 1500W (ciągła), 5000W (chwilowa)
- Impedancja 50 Ohm
- Polaryzacja: linearna, wertykalna
- Typ montażu: PL (wkręcana), SO-239
- Okablowanie: brak w zestawie
- Masa: 550g (dla wersji PL)

SIRIO MAG 145 PL - podstawa magnetyczna

Funkcjonalność:

- Podstawa magnetyczna dedykowana **do anten nakręcanych** (typ PL)
- Potężny 16-centymetrowy **magnes utrzyma każdą antenę do 200cm**
- **Wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- Europejska produkcja - bardzo dobre wykonanie i **świetna wodoszczelność**

AnyTone AT-6666 wersja Export - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- Automatyczna blokada szumów (**ASQ**)
- Płynne tłumienie czułości odbiornika (**RF Gain**)
- **NB/ANL** (skuteczne filtry przeciwzakłóceń)
- **Hi Cut** - filtr wycinający soprany
- **Mic Gain** - regulacja czułości mikrofonu
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
- **Roger Beep** - znacznik końca nadawania

- Układ opóźniający - echo
- Talkback - odsłuch własnej modulacji
- Skanowanie częstotliwości
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- TOT- Time Out Timer - zapobiega przypadkowemu nadawaniu przez dłuższy czas

- Duży wyświetlacz **LCD w kolorze białym, niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, niebiesko-zielonym oraz fioletowym**

Parametry pracy:

- Częstotliwość pracy: 25.610-30.110MHz EXPORT
- Krok częstotliwości: 100Hz - 1KHz - 10KHz - 100KHz - 1MHz
- **Modulacja: AM/FM/USB/LSB**
- **Zasilanie: 13,2V**
- Moc nadajnika: **15W AM, 45W FM, 60W PEP USB/LSB**
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm

- Tolerancja częstotliwości: 0.005%
- Stabilność częstotliwości: 0.001%
- Temperatura pracy: -20 stopni C do +50 stopni C
- Maks. pobór prądu 12A (przy modulacji)
- Czułość: 1,0uV przy 10dB SINAD (AM), 1,0uV przy 20dB SINAD (FM), 0,25uV przy 10dB SINAD (USB/LSB/CW)

Inne:

- Wymiary zewnętrzne: **158 szerokość x 245 długość x 48 wysokość mm** (długość podana z pokrętłami i radiatorem)
- Waga: 1,5kg
- Gniazdo mikrofonowe: **6-pin**

DENSEI EC-2002 [Tuning KONEKTOR] - Specyfikacja

- Mikrofon Densei EC-2002 **po autorskiej modyfikacji** serwisu KONEKTOR
- Dodatkowa modyfikacja: **zasilanie z radia**
- Kolor: **czarny**
- Wtyk: 6-pin standard President
- Wkładka mikrofonowa: **Panasonic WM61A**
- Przewód: miękki, silikonowy

Specyfikacja:

- **Średnica podstawy: 157mm**
- **Typ montażu: PL**


- **Długość przewodu: 5m RG58 SATEC Premium**
- Przewód RG58 zakończony wtykiem UC-1 do radia
- Folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
- Podkładka gumowa
- Podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon AnyTone AT-6666 V2
- mikrofon oryginalny, uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- mikrofon Densel EC-2002 **TUNING KONEKTOR PLUS** wtyk 6-pin standard President (zasilanie z radia)
- polska instrukcja obsługi + schematy podłączeń
- antena Sirio Turbo 5000 PL
- potwierdzenie oryginalności - zdrapka z kodem
- imbus do strojenia
- uszczelka silikonowa
- **podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 PL z dłuższym przewodem 5 metrów**
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawę magn.
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

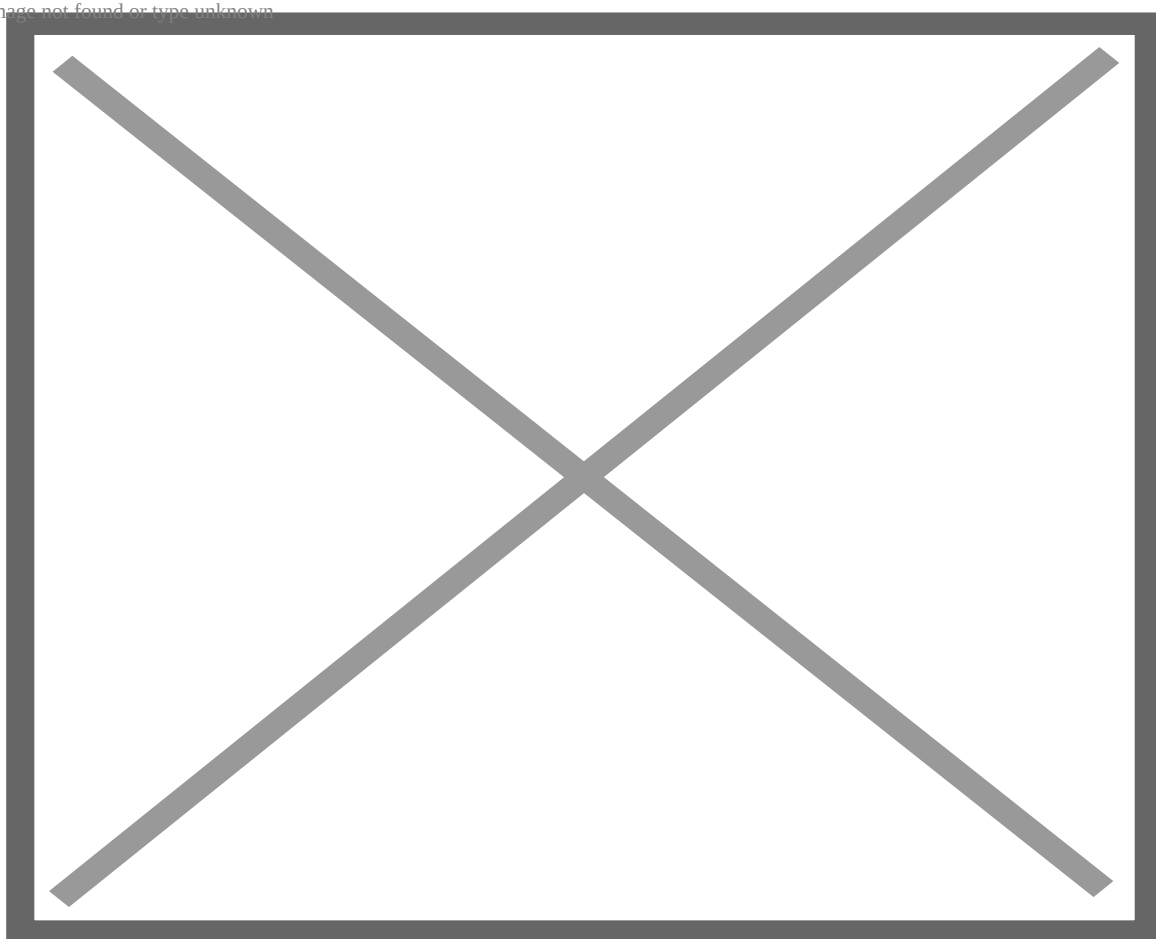

Uwaga! Do każdego sprzedawanego radia dołączamy protokół sprawdzenia sprzętu.

Sprawdzamy odbiór, nadawanie oraz zasilanie. **Usługa bezpłatna.**

ANYTONE AT-6666 W ROZBŁOKOWANEJ WERSJI EKSPORTOWEJ SPRZEDAWANY JEST W CELACH KOLEKCJONERSKICH.

W sprzedaży oryginalny również kabel do programowania (programator):

<http://konektor5000.pl/index.php?p1343,oryginalny-kabel-usb-soft-do-anytone-at-6666-crt-9900-programator>









