



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RM KL 145 - wzmacniacz mocy VHF 140-150MHz - 120W FM/240W SSB/CW Made in Italy

Producent: RM Italy

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

#####

RM KL 145

VHF 140-150MHz

Wzmacniacz tranzystorowy znanej włoskiej firmy RM na pasmo VHF.

Wzmacniacz antenowy polepsza wyraźnie zasięg nadawania.

Wzmacniacz wyposażony jest w 2 przełączniki.

Przełącznik ON/OFF - wzmacniacz może być wpięty w instalację antenową na stałe, ale nie musi być cały czas używany.

Drugi przełącznik odpowiada za wybór odpowiedniej emisji FM/SSB.

Ważne, by zawsze był ustawiony zgodnie z wybraną emisją w radiotelefonie.

Wzmacniacz jest prosty w montażu, wystarczy go podłączyć w tor antenowy (między radiotelefon a antenę). Należy dostarczyć do niego odpowiednie zasilanie (zobacz dane techniczne - pobór prądu).

Odradzamy podłączanie wzmacniacza za pomocą wtyku do gniazda zapalniczki samochodowej.

Wzmacniacz należy stosować tylko z bardzo dobrze zestrojoną anteną.

Przy wysokim SWR może się uszkodzić końcowy stopień mocy, który nie podlega gwarancji.

Maksymalną moc można uzyskać przy mocy doprowadzonej 25W FM (rezultat 120W) oraz 50W USB/LSB/CW (rezultat 240W).

Doprowadzenie zbyt dużej mocy do wzmacniacza grozi uszkodzeniem urządzenia.

Specyfikacja


- Zasilanie: 12-14V DC
- Pobór prądu podczas nadawania: do 14A
- Maksymalna moc doprowadzona FM (Input Power): 1-25W
- Maksymalna moc doprowadzona SSB/CW (Input Power): 2-50W
- Moc Wyjściowa dla modulacji FM (Output Power): **120W** max
- Moc Wyjściowa dla modulacji SSB/CW (Output Power): **240W** PEP max
- Bezpiecznik 2x8A

Gwarancja 24 miesiące (paragon)

Gwarancja 12 miesięcy (FVAT)

Do wzmacniacza potrzebny jest kabel połączeniowy radiotelefon-wzmacniacz.

Rekomendujemy [kabel niskostratny](#) o długości 100cm z zalutowanymi wtykami.

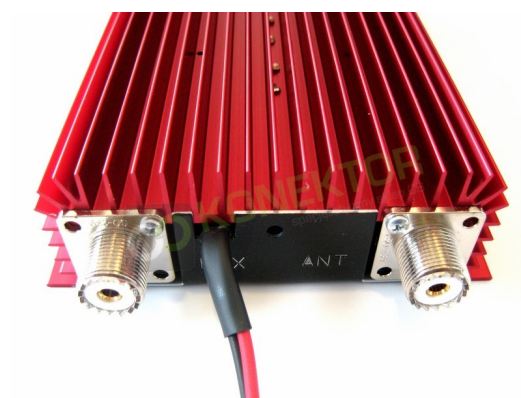

	KL 145	KL 145H
Frequenza - Frequency - Fréquence - Frequenz - Frecuencia MHz	140 - 150	150 - 170
Alimentazione - Supply - Alimentation - Versorgungsspannung -		
Alimentación:	12 - 14 Vcc	
Assorbimento - Input energy - Courant - Stromaufnahme - Consumo	14 A	
Potenza d'ingresso - Input power - Puissance d'entrée -		
Eingangsleistung - Potencia de entrada	1-25 W FM	
Potenza d'uscita - Output power - Puissance de sortie - Ausgangsleistung -		
Potencia de salida	120 W max FM	
	240 W max SSB CW	
ROS ingresso - Input SWR - TOS d'entrée - SWR betrieb bis - ROE de entrada	1.1 - 1.5	
Funzionamento - Mode - Fonctionnement - Funktionen - Modos de emisión	FM SSB CW	
fusibile - Fuse - Fusible - Sicherung - Fusible	2 x 8 A	
Ⓢ Commutazione elettronica. Protezione contro l'inversione di polarità. Il cavo di alimentazione deve essere inferiore ai 3 m. possibilmente collegato direttamente alla batteria e di sezione non inferiore a 2,5 mm². Garanzia mesi 24 escluso transistor finale. Le parti estetiche ed i transistor finali non sono inclusi nella garanzia. Ricorda che l'utilizzo degli amplificatori lineari è regolato da specifiche leggi, che devono essere conosciute dall'utilizzatore, in ogni caso il produttore declina ogni responsabilità derivante da un utilizzo non corretto. L'uso di questo apparato è ammesso solo con veicolo fermo.		
Ⓢ Electronic switch. Inversion polarity protection. The power cord has to be shorter than 3 m. with a section of 2,5 mm².		