



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Kabel niskostratny RF-7 SATEC GERMANY 100m + złutowane wtyki złożone N (okablowanie RF7 do HF/CB/VHF/UHF/skanery)

Producent: Satec / Draka Germany

Cena brutto: 1502.00 zł

Cena netto: 1221,14 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Okablowanie do anteny bazowej KF/VHF/UHF/skanera

100m RF-7 SATEC kabel niskostratny

2 wtyki N (złożone, teflonowe, skręcane, **zamontowane**)

Okablowanie dla wymagających użytkowników bazowych anten CB, anten szerokopasmowych do skanerów, krótkofalowców, instalacji profesjonalnych VHF/UHF.

RF-7 to przewód **znacznie grubszy i mniej stratny** od popularnych przewodów RG58, RF-5 czy H-155.

Na wysokich częstotliwościach tłumienie znacznie niższe niż w przypadku RG58.

Wtyki N są starannie zamontowane. Gorąca żyła jest przylutowana.

Wtyki są złożone oraz posiadają wypełnienie teflonowe.

Każdy przewód jest testowany w naszym serwisie.

RF-7 Satec

Kabel antenowy niskostratny niemieckiej firmy SATEC jest **idealny do wymagających montażu**.

Ze względu na bardzo dobrą jakość wykonania SATEC RF-7 wykorzystywany jest w wymagających instalacjach antenowych (bazowych) w krótkofalarstwie oraz w sieciach komputerowych (np. WLAN).

Ze względu na swoją grubość (ok. 7mm) montaż tego przewodu w samochodzie jest utrudniony.

Niskostratny przewód RF-7 można stosować z powodzeniem również na pasmach krótkofalarskich oraz przy antenach szerokopasmowych (np. do skanerów częstotliwości).

Na uwagę zasługuje gęsty, podwójny opłot - widoczny na zdjęciach.

Specyfikacja SATEC RF-7

- Klasa: **PREMIUM**
- Kabel koncentryczny 50 Ohm
- Gorąca żyła fi 1.85mm (**linka**)
- Izolator: spieniony fizycznie PE, fi 5mm
- Podwójny opłot - folia miedź dwustronna 80% + opłot miedziany
- Powłoka PVC
- Grubość przewodu: 7.3mm
- Produkcja: Niemcy

Wtyk N skręcany na przewód RF-7 / Aircell-7 KONEKTOR PRO

Złącze produkowane specjalnie na nasze zamówienie, z najlepszych materiałów. Dla wymagających.

- **izolacja teflonowa (PTFE)**
- złożone styki
- wysokiej jakości gwinty

Skręcany wtyk N stosowany do niskostratnych przewodów koncentrycznych 50 Ohm **RF-7/Aircell-7**.

Świetna jakość wykonania.

Specyfikacja wtyku N

- Klasa: **premium**
- wtyk skręcany N
- do przewodów RF-7, Aircell-7 oraz innych o tych samych parametrach
- teflonowe wypełnienie
- złożone styki
- głębokość 40mm

W zestawie:


- okablowanie RF-7 Satec 100m
- zamontowane wtyki N
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Przy zakupie anteny bazowej z naszej oferty wszystko wysyłamy w jednej przesyłce.

Możemy przygotować inną długość przewodu, w takiej sytuacji prosimy o kontakt.





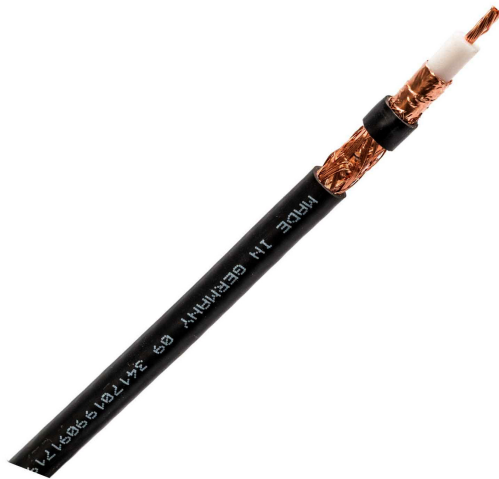

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 12:01