BLACKVUE DR650S-2CH Kamera samochodowa przód+tył - dyskretny montaż - FULL HD 1080p 30 FPS rejestrator jazdy z GPS, G-sensor, WI-FI

Producent: BLACKVUE
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

NASTĘPCA BLACKVUE DR750S-2CH

###############

BLACKVUE
made in Korea

Rejestratory BlackVue są niezawodne, łatwe w obsłudze oraz oferują dostęp do przesyłu danych. Zapewniają krystalicznie czysty obraz w jakości Full HD rejestrowany zarówno podczas jazdy jak i postoju. Nigdy nie przegapią tego co dzieje się wokół pojazdu. Nie wymagają skomplikowanej obsługi, a ich niewielki rozmiar i ergonomiczny kształt nie ograniczają pola widzenia kierowcy. Ponadto darmowe aplikacje BlackVue umożliwiają

łączenie się z rejestratorami za pomocą urządzeń mobilnych (Android, iOS). Dla systemów operacyjnych Windows oraz MacOS dostępna jest aplikacja BlackVue Viewer dostarczająca wiele dodatkowych funkcji pozwalających na dokładną analizę zapisu oraz odczytanie parametrów jazdy.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawcą produktów BlackVue w Polsce.

Polska gwarancja. Sprowadzamy wszystkie produkty BlackVue na zamówienie.

Dlaczego warto zakupić rejestrator jazdy?

Kamery samochodowe mogą się okazać nieocenionym dowodem w razie nieprzyjemnej sytuacji na drodze, np.:

- wymuszenia pierwszeństwa,
- przejazdu na żółtym świetle,
- zajechania drogi,
- celowego spowodowanie kolizji
- i wielu innych.

Zakup kamery samochodowej może być swego rodzaju polisą i dowodem w sprawie.

BlackVue DR650S-2CH od autoryzowanego dystrybutora - Konektor

UWAGA!

OSTATNI EGZEMPLARZ - PRZECENA.

Kamera z ekspozycji - model pokazowy - stan idealny, niczego nie brakuje w zestawie.

Materiały na YouTube związane z BlackVue DR650-2CH:
https://www.youtube.com/watch?v=9bUQ1CmJ8jw
https://www.youtube.com/watch?v=BbGx47cEPCs
https://www.youtube.com/watch?v=CH6x2fNOxDA
https://www.youtube.com/watch?v=NqG-W_q2ZIU
https://www.youtube.com/watch?v=KBOO6U5BKoo
https://www.youtube.com/watch?v=FN1Z5I99oSU

BLACKVUE DR650S-2CH
BlackVue serii DR650S to urządzenia, w których zatosowano najnowocześniejsze technologicznie rozwiązania w zakresie komunikacji.

Wykorzystanie funkcji **OVER THE CLOUD** pozwala na nieograniczoną łączność i podgląd "na żywo" tego co rejestruje kamera.

BlackVue DR650S-2CH to dwukanałowy (przód +tył) model rejestratora łączącego w sobie doskonałą jakość, niezawodność, oryginalny styl i eleganckie wykonanie.

Full HD 1080p (przód) & HD 720p (tył) @30fps

DR650S-2CH rejestruje obraz z przodu i z tyłu pojazdu za pomocą kamer posiadających kąt obiektywu o szerokości 129°

Pomimo wyposażenia w wiele dodatkowych elementów takich jak **GPS, Wi-Fi, czujniki ruchu i wstrząsu**, funkcja **OVER THE CLOUD**, zostały zachowane niewielkie rozmiary urządzenia umożliwiające **dyskretny montaż** niezasłaniający pola widzenia.

Montaż ułatwia **długi kabel zasilający 450cm** zakończony kątowym wtykiem do gniazda zapalniczki.

WBUDOWANY CZUJNIK RUCHU & CZUJNIK WSTRZĄSU

Wbudowane czujniki ruchu i wstrząsu umożliwiają automatyczne przełączenie rejestratora pomiędzy trzema różnymi trybami pracy (Normal/Event/Parking) w zależności od zaistniałych okoliczności.

Pliki z zarejestrowanym materiałem zostaną oznaczone zgodnie z trybem w jakim zostały zapisane, dzięki czemu odnalezienie ich na karcie pamięci nie będzie stanowiło żadnego problemu.

Rejestrator BlackVue DR650S- 1CH realizuje **zapis w tzw. pętli** co oznacza, że w przypadku braku wolnego miejsca na karcie micro SD, najwcześniej zapisane pliki będą z niej usuwane i zastępowane nowymi.

BLACKVUE APP (IOS, ANDROID) AND VIEWER (WINDOWS/MAC)

Aplikacja mobilna BlackVue App oraz i wielofunkcyjna przeglądarka BlackVue Viewer pozwalają nie tylko na odtwarzanie zapisów z rejestratora, ale także na zmianę konfiguracji ustawień pracy urządzenia.

Ponadto aplikacja mobilna BlackVue przy wykorzystaniu połączenia Wi-Fi umożliwia **dostęp do podglądu rejestracji w czasie rzeczywistym**.

Zarówno BackVue App jak i BlackVue Viewer można bezpłatnie pobrać i zainstalować na urządzeniach z odpowiednim systemem operacyjnym.

ELEGANCKI WYGLĄD I ŁATWA OBSŁUGA

Dyskretna, elegancka i funkcjonalna konstrukcja DR650S-1CH posiada łatwy dostęp do ustawień najczęściej wykorzystywanych funkcji.

Wystarczy zbliżyć dłoń do sensora umieszczonego na obudowie aby włączyć lub wyłączyć rejestrację dźwięku.

Za pomocą przycisku przycisku znajdującego się na bocznej ściaie, istnieje możliwość włączenia funkcji Wi- Fi lub sformatowania karty micro SD.

Każda zmiana ustawień zostanie potwierdzona komunikatem głosowym.

WBUDOWANY ODBIORNIK GPS I MODUŁ WI- FI

Zintegrowany **odbiornik GPS** umożliwia zapis dodatkowych danych takich jak: prędkość, pozycja pojazdu na mapie, pozycja pojazdu wg współrzędnych oraz ślad przebytej trasy.

Dzięki **Wi-Fi** połączysz swój rejestrator ze smartfonem lub tabletem, a także - przy wykorzystaniu dostępu do sieci - uzyskasz możliwość korzystania z funkcji **OVER THE CLOUD** .

BLACKVUE OVER THE CLOUD

Dzięki BlackVue Over the Cloud połaczysz się ze swoim rejestratorem w dowolnym czasie i z każdego miejsca na świecie.

Podgląd obrazu "na żywo" i powiadomienia o zdarzeniach na telefonie.

Tworzysz kopie zapasowe ważnych plików i przechowujesz je w chmurze.

Pobierasz i odtwarzasz pliki video bezpośrednio z pamięci rejestratora lub z chmury bez względu na miejsce.

Przy wykorzystaniu aplikacji BlackVue możesz korzystać z **dwukierunkowej komunikacji głosowej**.

Więcej informacji:
http://www.blackvuepolska.pl/blackvue-over-the-cloud

INTELIGENTNY MONITORING W TRYBIE "PARKING"

z wykorzystaniem opcjonalnego BlackVue Power Magic Pro lub Power Magic Battery Pack B-112.

Możesz spać spokojnie wiedząc, że Twój samochód pozostaje pod ochroną również wówczas,

gdy pozostawiasz go na parkingu.

Rejestrator BlackVue samoczynnie przełączy się w **tryb pracy "PARKING"**, w którym zapis na karcie micro SD nastąpi jedynie wówczas, gdy aktywowany zostanie czujnik ruchu lub czujnik wstrząsu.

Rejestracja w trybie "PARKING" oszczędza miejsce na karcie pamięci, zmniejszając tym samym ryzyko nadpisania ważnych plików podczas długotrwałego postoju pojazdu, a także wydłuża żywotność karty micro SD.

Ponadto seria urządzeń DR650S wysyła komunikat głosowy w przypadku uruchomienia rejestracji w trybie "PARKING".

Po przełączeniu rejestracji z trybu "PARKING" do trybu "NORMAL" rejestrator będzie informował o ewentualnym zarejestrowaniu zdarzenia w czasie postoju.

Dzięki temu można sprawdzić żądany plik i w razie potrzeby zabezpieczyć go przed skasowaniem zapisując jego kopię w pamięci telefonu lub w chmurze.

Specyfikacja BlackVue DR650S-CH2:

- liczba kanałów:**2**
- pamięć:karta micro SD max. 128 GB
- wymiary / waga:przód: 118.5 mm. x Ø36 mm. /96 g / tył: 67.4 mm. x Ø 25 mm. /28 g
- tryby rejestracji:Normal, Event (czujnik wstrząsu), Parking (czujnik wstrząsu + czujnik ruchu)
- matryca:przód: 2.1 Mpx CMOS
- tył: 1.0 Mpx CMOS
- kąt obiektywu:przód: 129° (przekątna), 103° (poziom), 77° (pion) / tył:129° (przekątna), 108° (poziom), 57° (pion)
- rozdzielczość max.:przód: Full HD (1920x1080)@ 30 fps / tył: HD (1280x720)@ 30 fps
- kompresja:MP4
- **Wi-Fi**
- **GPS**
- mikrofon
- głośnik
- czujnik ruchu
- czujnik wstrząsu
- rodzaj baterii:superkondensator
- zasilanie:DC 12V- 24V (max. 1A/12V)
- średni pobór prądu:ok. 400 mA (z wyłączonymi modułami GPS i Wi-Fi ok. 300 mA.)
- temperatura pracy:-20ºC- +60ºC
- temperatura przechowywania:-20ºC- +70ºC

- certyfikatyprzód:FCC, CE, RoHS, Telec, RCM, WEEE / tył: FCC, CE, RoHS, RCM, WEEE

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kamera samochowa BlackVue DR650S-CH2 przód + tył **PRZECENA**
- uchwyt montażowy do szyby z taśmą dwustronną
- kabel zasilający 450cm z kątowym wtykiem do gniazda zapalniczki
- kabel do tylnej kamery o długości 5,80m
- karta pamięci 16GB
- taśma dwustronna
- spinki do montażu okablowania
- narzędzie do podważania plastików
- kupon rejestracyjny Over The Cloud
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

UWAGA!

OSTATNI EGZEMPLARZ - PRZECENA.

Kamera z ekspozycji - model pokazowy - stan idealny, niczego nie brakuje w zestawie.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT)

Polska instrukcja obsługi:
http://konektor.nazwa.pl/BlackVue/dr650gw-2ch.pdf

Sprawdź także:
BlackVue Power Magic Pro

PITTASOFT
Full HD
1080P
Full HD
(1920X1080)
@30fps
Cloud
Compatible
128GB
Up to 128GB
microSD Card
Support

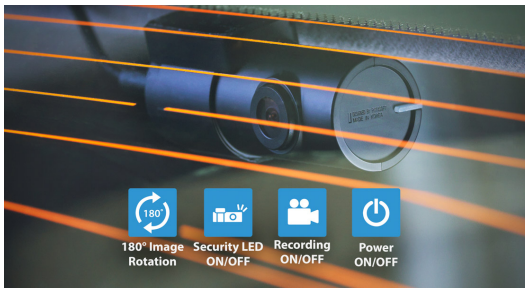
180°
180° Image
Rotation
Security LED
ON/OFF
Recording
ON/OFF
Power
ON/OFF

Wi-Fi
GPS
niebieski = odbiór sygnału GPS
Built in Wi-Fi
GPS Receiver
Cloud Compatible

GŁOŚNIK:
Rejestrator komunikatem głosowym poinformuje o rozpoczęciu lub zakończeniu pracy, zmianie trybu rejestracji etc.
SYGNALIZACJA TRYBÓW PRACY:
Normal
Event
Parking
Various Recording Options
Impact Detection
Motion Detection

Windows
Mac
iOS/Android App

CZUJNIK ZBLIŻENIOWY
(wł./ wył. rejestracji dźwięku)
Wi-Fi (wł./ wył.)
FORMATOWANIE KARTY PAMIĘCI

Cloud
BLACKVUE Over the Cloud
App

BLACKVUE

PITTASOFT
BLACKVUE WiFi
Full HD
BLACKVUE

PITTASOFT
BLACKVUE WiFi
Full HD

PITTASOFT
BLACKVUE WiFi
Full HD

BLACKVUE
Full HD

PITTASOFT
BLACKVUE
HD

www.blackvue.com

standard- ✔ opcja- O niedostępna- X							
Model	DR590-1CH	DR590-2CH	DR470-2CH	DR650GW-1CH	DR650S-2CH	DR650S-2CH TRUCK	DR750S-W-2CH
Kamera przednia	2M CMOS	1M CMOS	2M CMOS	2 / 1M Sony Exmor CMOS	2 / 1M Sony Exmor CMOS	2 / 1M Sony Exmor CMOS	2 / 1M Sony Exmor CMOS
Kamera tylna	X	1M CMOS	1M CMOS	X	1M CMOS	1M CMOS W wodoszczelnej	2M CMOS
Rozdzielczość - przód	Full HD (1920x1080) 30 fps	HD (1280x720) 30 fps	Full HD (1920x1080) 30 fps	Full HD (1920x1080) 30 fps	Full HD (1920x1080) 30 fps	Full HD (1920x1080) 30 fps	Full HD (1920x1080) 30 fps
Rozdzielczość- tył	X	HD (1280x720) 30 fps	HD (1280x720) 30 fps	X	HD (1280x720) 30 fps	HD (1280x720) 30 fps	Full HD (1920x1080) 30 fps
Kąt obserwacji- przód	120°(D), 95°(H), 55°(W)	132°(D), 108°(H), 57°(W)	132°(D), 108°(H), 57°(W)	139°(D), 103°(H), 77 °(W)	139°(D), 103°(H), 77 °(W)	139°(D), 103°(H), 77°(W)	140°(D), 110°(H), 65°(W)
Kąt obserwacji- tył	X	132°(D), 108°(H), 57°(W)	132°(D), 108°(H), 57° (W)	X	132°(D), 108°(H), 57°(W)	132°(D), 108°(H), 57° (W)	139°(D), 109°(H), 61°(W)
Wyświetlacz LCD	X	O	O	O	O	O	4" dotykowy IPS/OSA
Wi-Fi	X	O	X	✔	✔	✔	✔
GPS	O	O	O	✔	✔	✔	O
Przewód konwertycyjny	X	6 m.	6 m.	X	8 m.	15 m. wodoodporny	6 m.
Funkcje uruchamiane przez przyciski zewnętrzne	X	X	X	wł./wył. mikrofon wł./wył. Wi- Fi	wł./wył. mikrofon wł./wył. Wi- Fi	wł./wył. mikrofon wł./wył. Wi- Fi	wł./wył. mikrofon wł./wył. repeaterzasy
Karta pamięci	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 128 GB	micro SD max. 64 GB
Wbudowana karta pamięci	O	O	O	X	X	X	X
Kompatybilność	MFA	MFA	MFA	MFA	MFA	MFA	MFA
Mikrofon	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Głośnik	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Czujnik wstrząsu	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Czujnik ruchu	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Odstępy zasilania przy obniżonym napięciu	O	O	O	O	O	O	11,8V, 12V, 22,8V, 23,2V
Odstępy zasilania po obniżonym czasie	O	O	O	O	O	O	12h, 24h, 36h, 48h, 72h
Odstępy zasilania po przekroczeniu danej temperatury	X	60°	55°	X	X	X	70°
Rodzaj wzmacniacza	ultrakondensator	ultrakondensator	ultrakondensator	ultrakondensator	ultrakondensator	ultrakondensator	ultrakondensator
Tryby pracy	Normal Event Parking	Normal Event Parking	Normal Event Parking	Normal Event Parking	Normal Event Parking	Normal Event Parking	Normal Event Parking/ Emergency
Napięcie zasilania	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V
Temperatura pracy	od -20° do +60°	od -20° do +60°	od -20° do +60°	od -20 °do +60°	od -20° do +60°	od -20° do +60°	od -20° do + 60°
Średni pobór prądu	250 mA	250 mA	340 mA	280 mA	480 mA	480 mA	b.d.
Waga przednia kamery	73 g	69 g	72 g	84 g	84 g	120 g	136 g
Waga tylnej kamery	X	29 g	29 g	X	29 g	250 g	29 g
Wymiary przednia kamery	115,6 mm. Ø 34 mm.	115,6 mm. Ø 34 mm.	115,6 mm. Ø 34 mm.	116,5 mm. Ø 39 mm.	116,5 mm. Ø 39 mm.	116,5 mm. Ø 39 mm.	137,2 x 67,3 x 35,5 mm.
Wymiary tylna kamera	X	67,4 mm. Ø 25 mm.	67,4 mm. Ø 25 mm.	X	67,4 mm. Ø 25 mm.	70 x 50 x 80 mm.	67,4 mm. Ø 25 mm.
Sugerowana cena detaliczna	799,-	1149,-	1399,-	1349,-	1794,-	2595,-	1679,-

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 08:47