



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **GRAZIOLI HW10V antena bazowa CB 595cm 1/2 fali bez przeciwwag (26-30MHz)**

Producent: Grazioli Antenne

Cena brutto: 1100.00 zł


Cena netto: 894,31 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

---

### Opis produktu

Image not found or type unknown

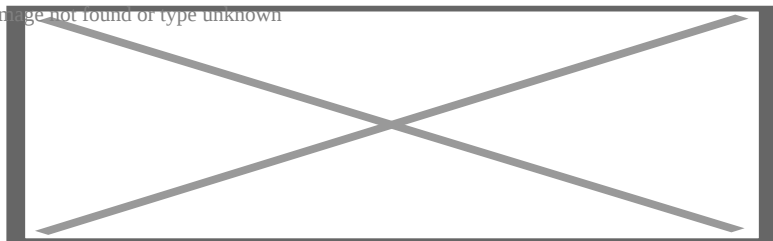

### **Grazioli HW10V**

antena bazowa 1/2 lambda HF 26-30MHz

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown



#### **Włoska antena Grazioli HW10V:**

- **zakres pracy 26-30MHz (CB, 10m, freeband)**
- 1/2 lambda GP
- brak przeciwwag
- potężna cewka powietrzna
- maksymalna moc doprowadzona 3kW ciągła we wszystkich emisjach
- specjalne gniazdo antenowe SO-239 50 Ohm
- zwarta do masy dla prądu stałego
- świetne wykonanie mechaniczne (aluminium AW6063-T66)
- zaprojektowana i wykonana w 100% we Włoszech
- każda antena posiada swój nr seryjny
- 3 lata gwarancji producenta.

**Innymi słowy - wyczynowa antena CB dla miłośników półfalowych konstrukcji.**

Image not found or type unknown



### Wykres Smith'a dla Grazioli HW10V

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown

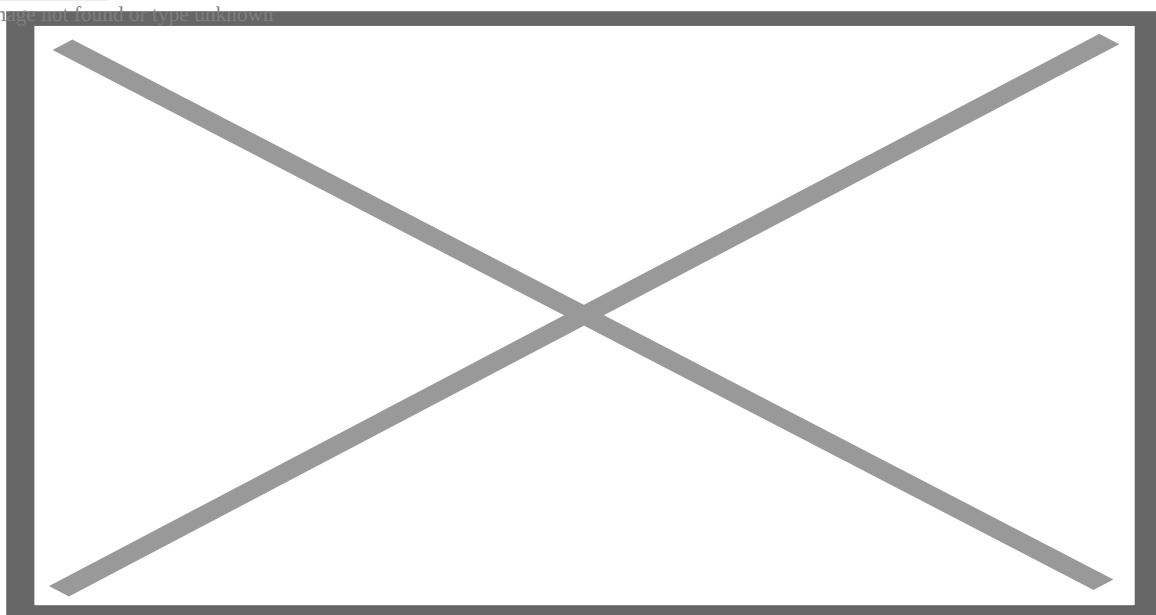

### **Cewka powietrzna z wysokim parametrem Q**

Cewka odgrywa fundamentalną rolę w uzyskaniu odpowiedniej impedancji oraz efektywności.

Jakość wykonania oraz wykorzystania materiałów decydują o wartości współczynnika jakości "Q". W uproszczeniu: im wyższa wartość Q tym mniejsze straty.

Antena HW10V jest zwarta do masy dla prądu stałego - ogranicza to istotnie ilość zakłóceń i szумы tła.

**Maksymalna moc doprowadzona ciągle anteny to aż 3kW - jakość użytych komponentów mówi sama za siebie.**

**Średnica drutu cewki 6mm.**

### **Specjalne złącze antenowe SO-239**

Image not found or type unknown


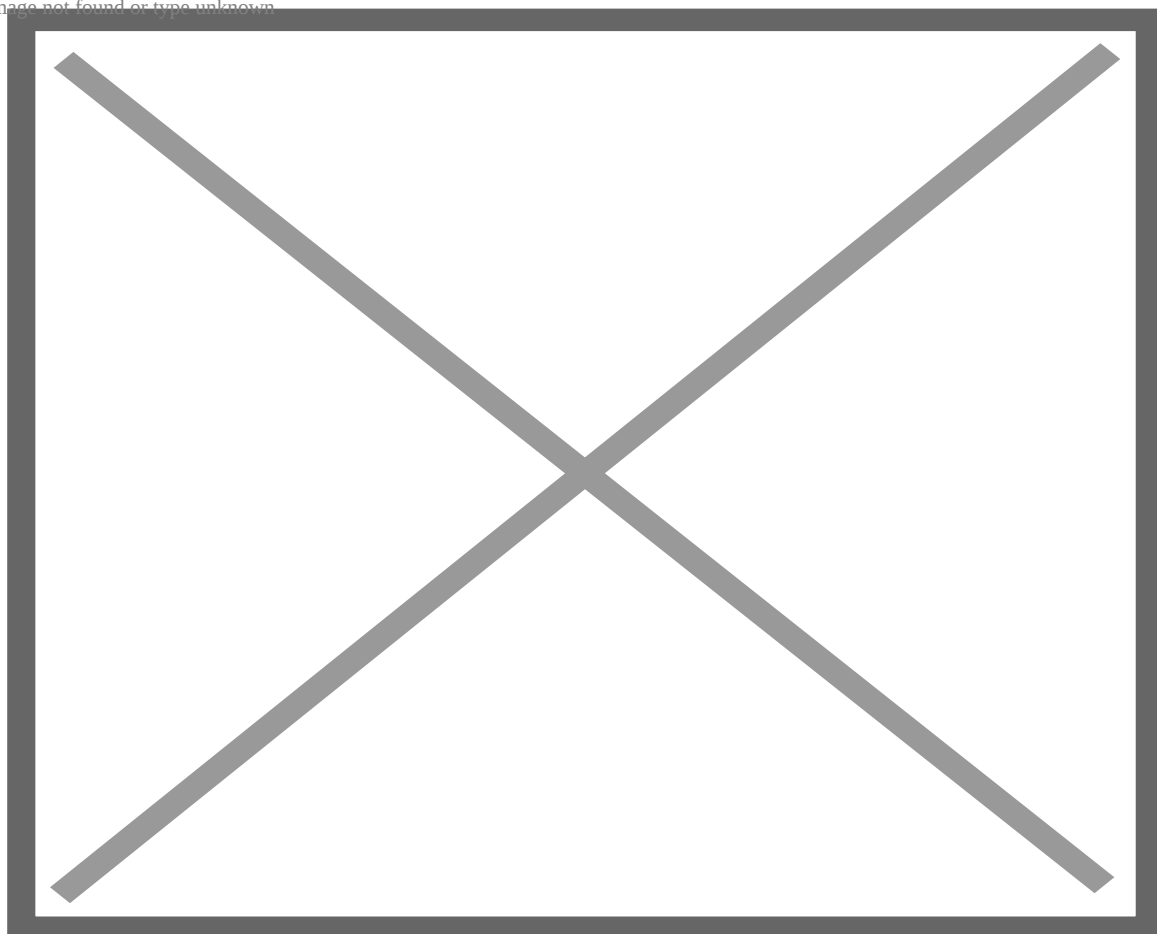


Image not found or type unknown

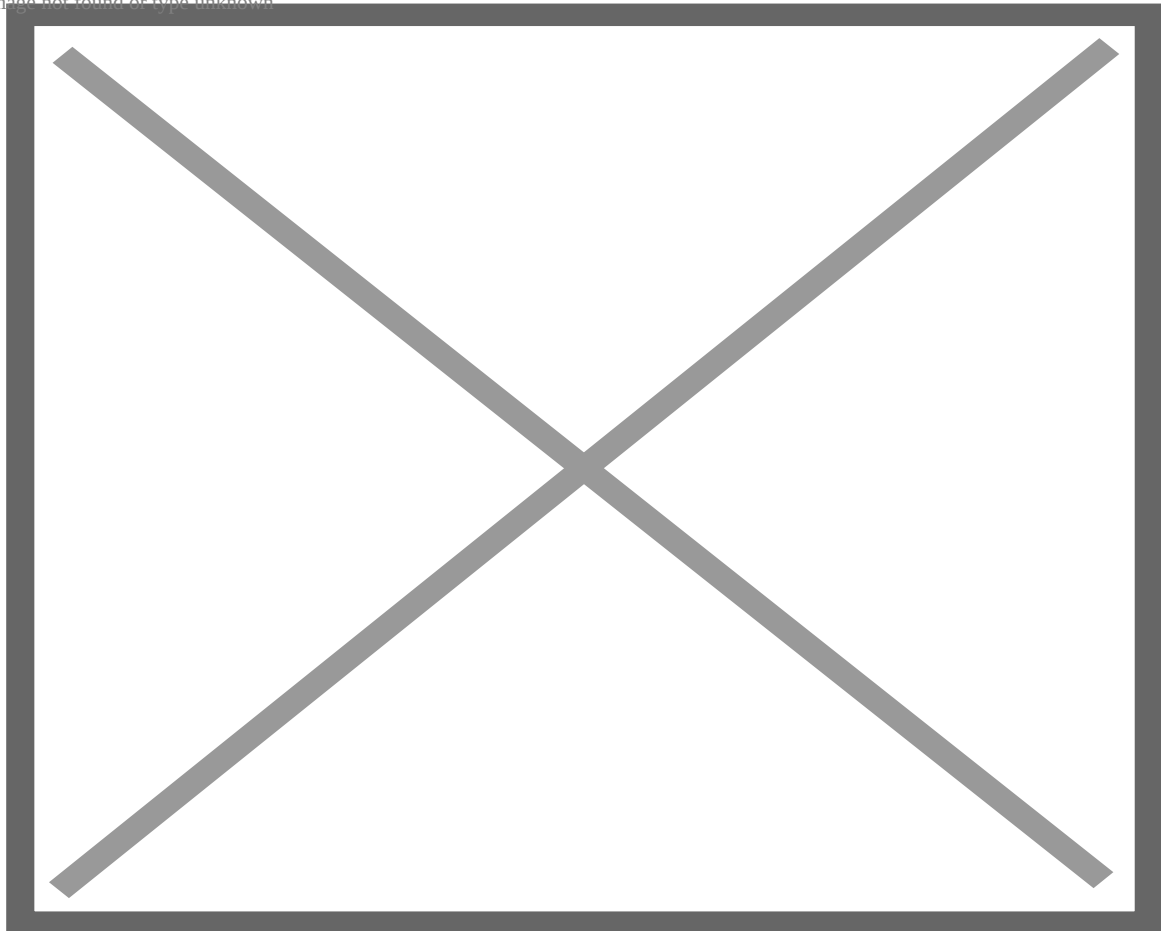


Złącze zastosowane w HW10V zostało zaprojektowane i wykonane również przez Grazioli Antenne - dzięki czemu impedancja wynosi realne 50 omów i może być używane nawet do częstotliwości 500MHz.

Celem było stworzenie złącza odpowiedniego do ciągłej pracy 3kW / 30 MHz.

Korpus wykonany jest z mosiądzu, pin pokryty jest 24 karatowym złotem. Izolator PTFE (teflonowy).

### **Maszt anteny i uchwyty**

Image not found or type unknown

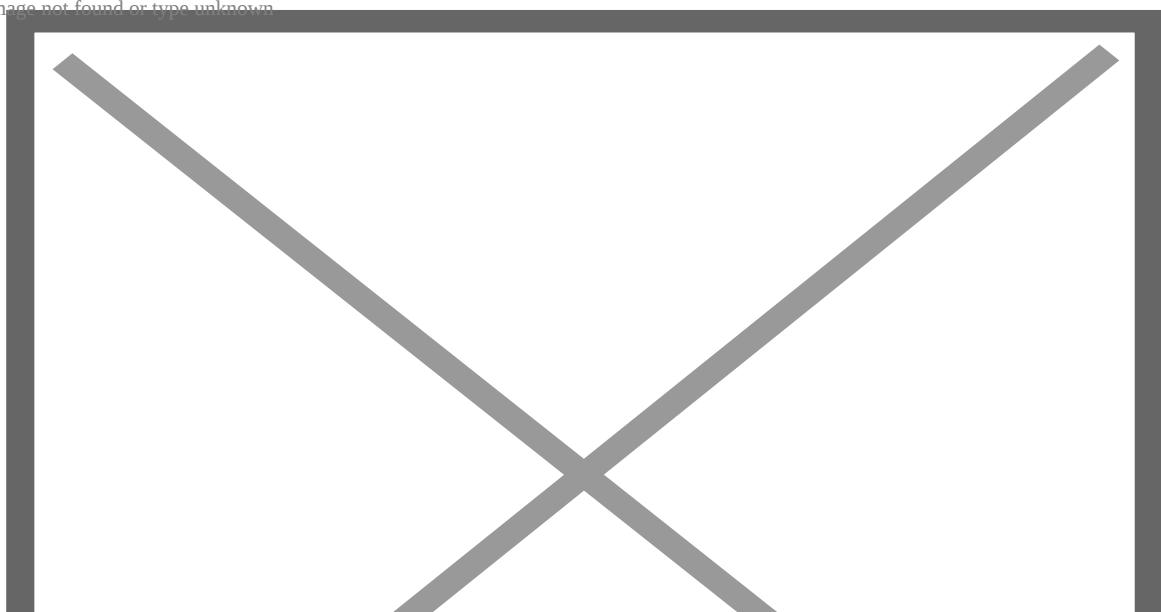

Uchwyt masztowy wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI304 o grubości 2.5mm.

Montujemy go za pomocą dwóch specjalnych cybantów.

### **Maszt anteny**

Podstawa D.42 × 2

Pierwszy segment D.29×1.5

Drugi segment D.25.5 × 1.5

Trzeci segment D.22 × 1.25

Czwarty segment D.19 ×1.25

Piąty segment D.16 ×1,25

Bardzo sztywny maszt - dolna średnica masztu 42mm, ścianka 2mm. Ostatni element 16mm, ścianka 1.25mm.

Zapewnia to stabilną pracę nawet przy mocnym wietrze.


### **Specyfikacja:**

- typ antena: 1/2 lambda end fed
- produkcja: Włochy
- długość: 595cm (dla 26MHz)
- zakres pracy: dostrajana w zakresie 26-30MHz
- szerokość pasma pracy z SWR poniżej 2:1 - >1.7MHz @ 28MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 3000W ciągła (wszystkie emisje)
- impedancja: 50 ohm
- SWR / rezonans: <1.1
- zysk: 0dBd / 2.15dBi
- liczba przeciwwag: nie posiada
- promieniowanie: dookólne
- polaryzacja: wertykalna (pionowa)
- złącze antenowe: SO-239 UHF PTFE
- materiały: aluminium, włókno szklane, mosiądz, PTFE
- wymagana średnica montażowa masztu: fi 40-54mm
- waga: ok. 3,1kg

### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- antena HF Grazioli HW10V 1/2 lambda
- uchwyty do masztu (cybanty) 2szt.
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Image not found or type unknown

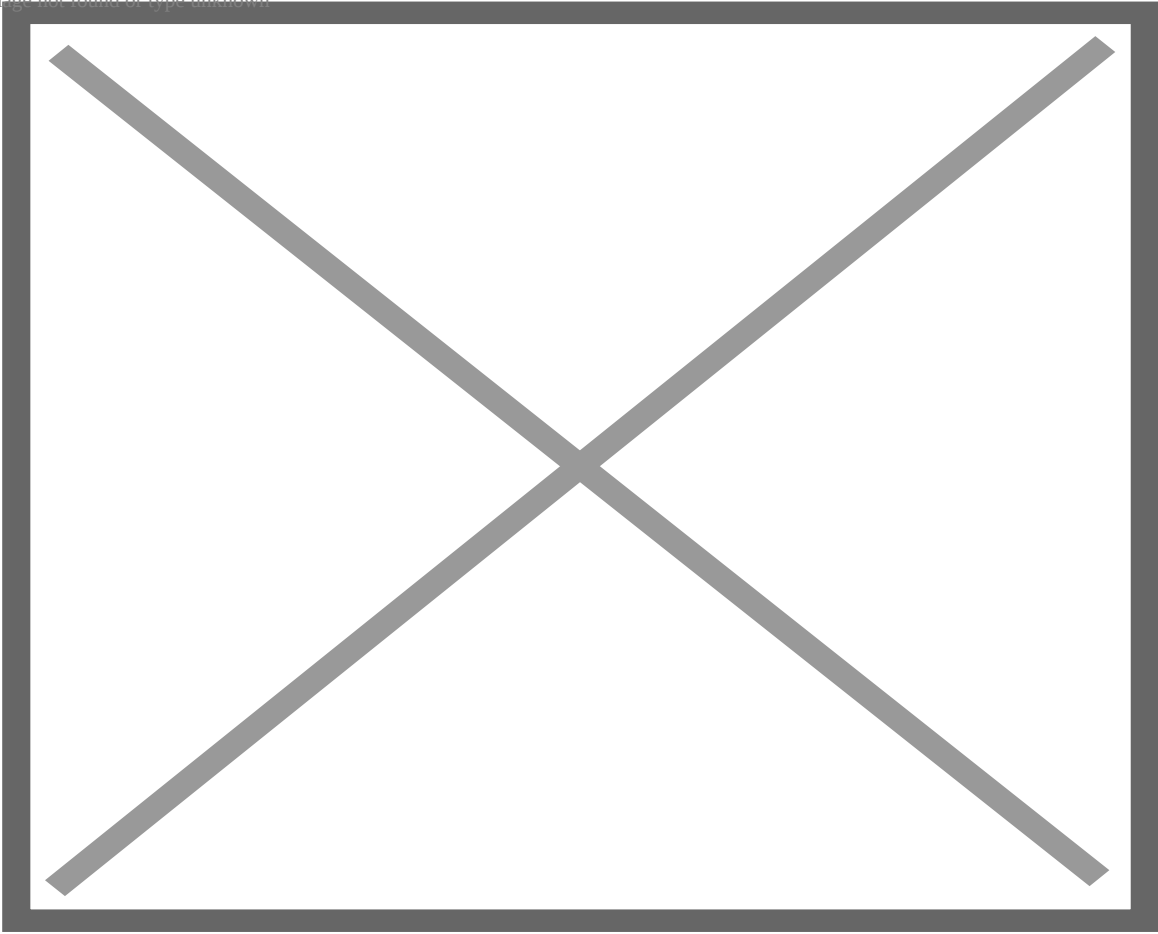





---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-18 06:14