



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MIERNIK CZĘSTOTLIWOŚCI/SWR/MOCY PM3-F2 licznik częstotliwości + SONDA, polska instrukcja (następca FRQ8-F2)

Producent:

Cena brutto: 700.00 zł

Cena netto: 569,11 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

PM3-F2

częstotliwościomierz, miernik SWR, miernik mocy - w jednym urządzeniu

Image not found or type unknown



PM3-F2 (następca FRQ8-F2) to bardzo dokładny i stabilny miernik nadający się nawet do celów serwisowych.

Łączy w sobie funkcjonalność trzech mierników:


- licznik częstotliwości (8-cyfrowy)
- miernik SWR (współczynnik fali stojącej)
- miernik mocy wychodzącej.

Uwaga!

Do urządzenia dołączamy **szczegółową instrukcję obsługi w j. polskim** konkretnie do tego modelu miernika.

PM3-F2 podłączony do President Jackson II Classic:

Image not found or type unknown

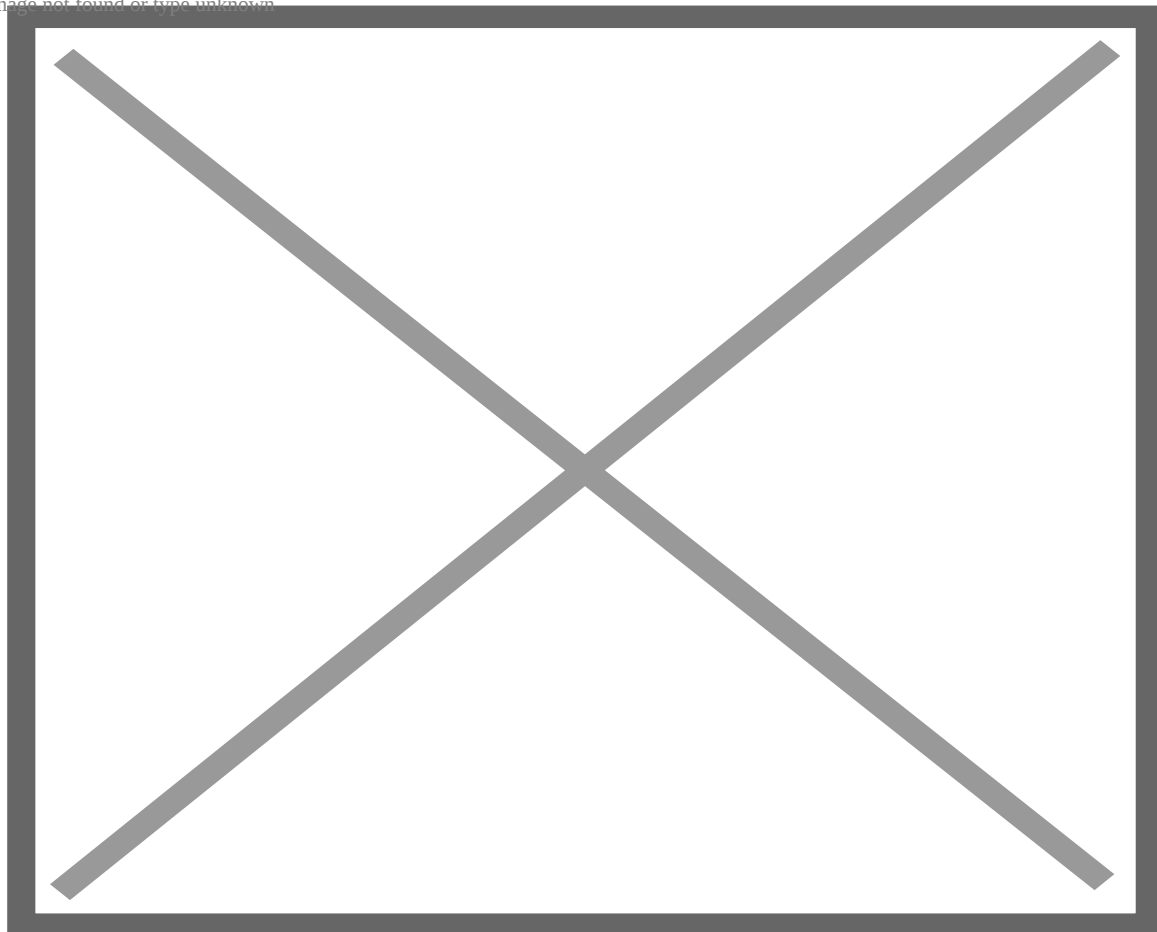

Miernik SWR, fachowo reflektometr, to **podstawowe wyposażenie** każdego radioamatora, które pozwala zestroić antenę oraz kontrolować sprawność instalacji antenowej.

W tym modelu pomiar prezentowany jest cyfrowy co wyklucza możliwość pomyłki przy pomiarze (zły odczyt).

PM3-F2 działa w zakresie częstotliwości 25-28MHz (CB + freeband). Maksymalna moc doprowadzona 50W. Pomiary dla trybów modulacji AM, FM, USB, LSB oraz CW.

PM3 F2 w przypadku zbyt wysokiego niedopasowania anteny (SWR wyższy niż 3) powiadomi nas dźwiękowo.

Urządzenie wyposażone jest w **sondę**, którą montujemy do punktu pomiarowego w radiotelefonie. Zapewnia to dokładny pomiar częstotliwości odbioru.

Licznik może działać również bez podłączonej sondy (będzie wskazywał tylko częstotliwość nadawania). Montaż sondy opisany jest w instrukcji do miernika.

Możliwość odpłatnego montażu sondy w naszym serwisie po ustaleniu terminu.

Miernik możemy zasilić np. z gniazda zapalniczki samochodowej 12V lub odpowiedniego zasilacza stabilizowanego.

Miernik PM3F2 jest produkowany na nasze specjalne zamówienie.

Produkcja polska.

Po podłączeniu w miejsce anteny [sztucznego obciążenia](#) 50 Ohm / 27MHz można dokładnie zmierzyć moc nadajnika w paśmie CB.

W naszej ofercie znajdziesz również potrzebny [kabel połączeniowy](#)

radioodbiornik-miernik.

Image not found or type unknown

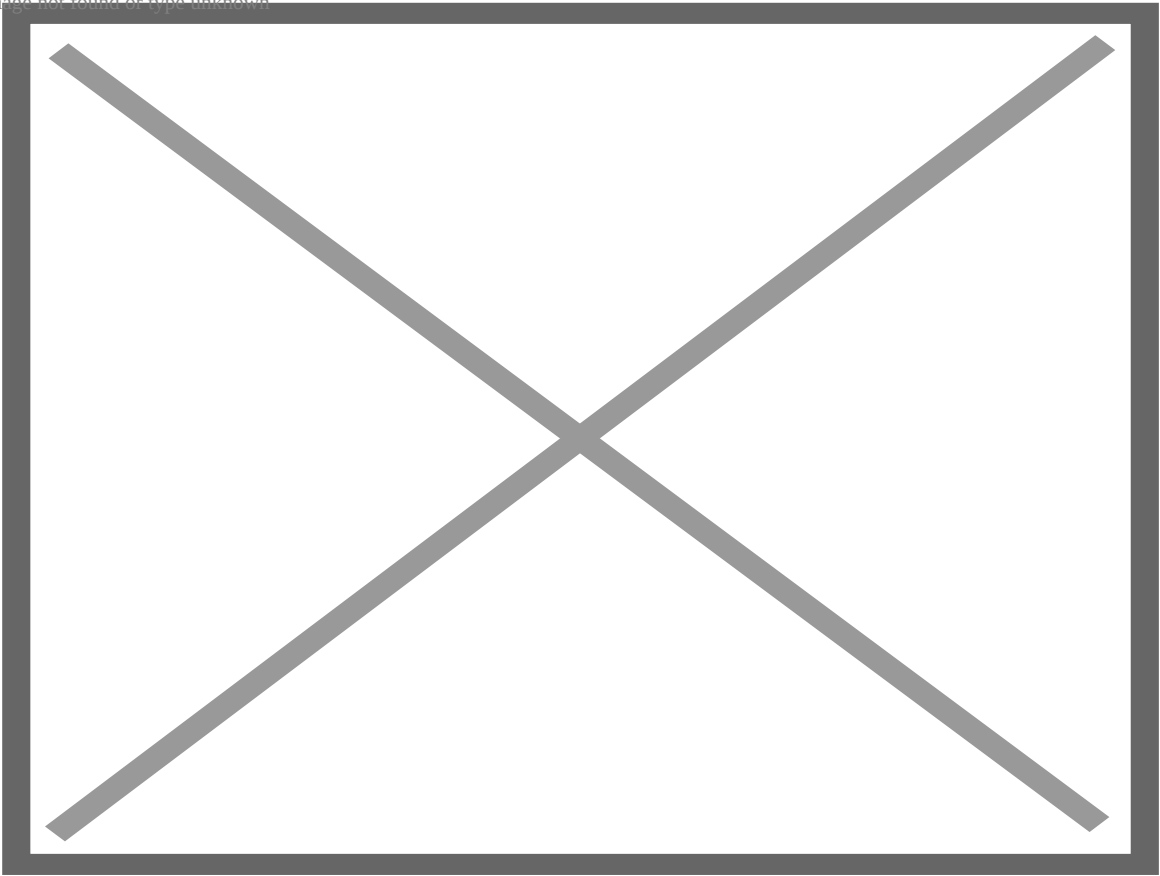


Image not found or type unknown

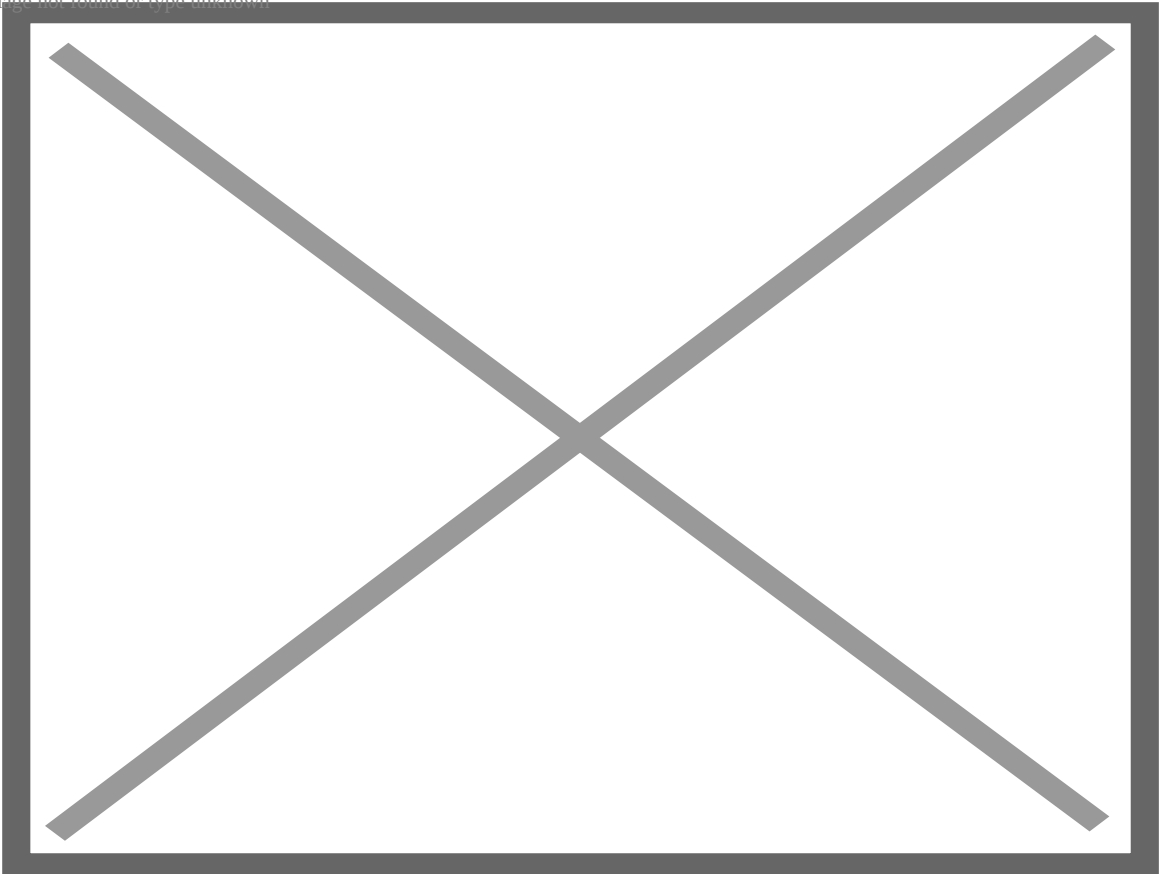



Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres częstotliwości pracy: 25-28MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 50W
- rozdzielczość licznika częstotliwości: 10Hz
- rozdzielczość miernika SWR: 0.01
- rozdzielczość miernika mocy: 0.1W
- generator wzorcowy stabilizowany produkcji japońskiej
- minimalna moc doprowadzona: 0.5W
- maksymalne tłumienie przelotowe: 0.7dB/27MHz
- napięcie zasilania: 12V DC (maks. 14V)
- wymiary: 190 x 135 x 42 mm
- waga: ok. 400g

Image not found or type unknown

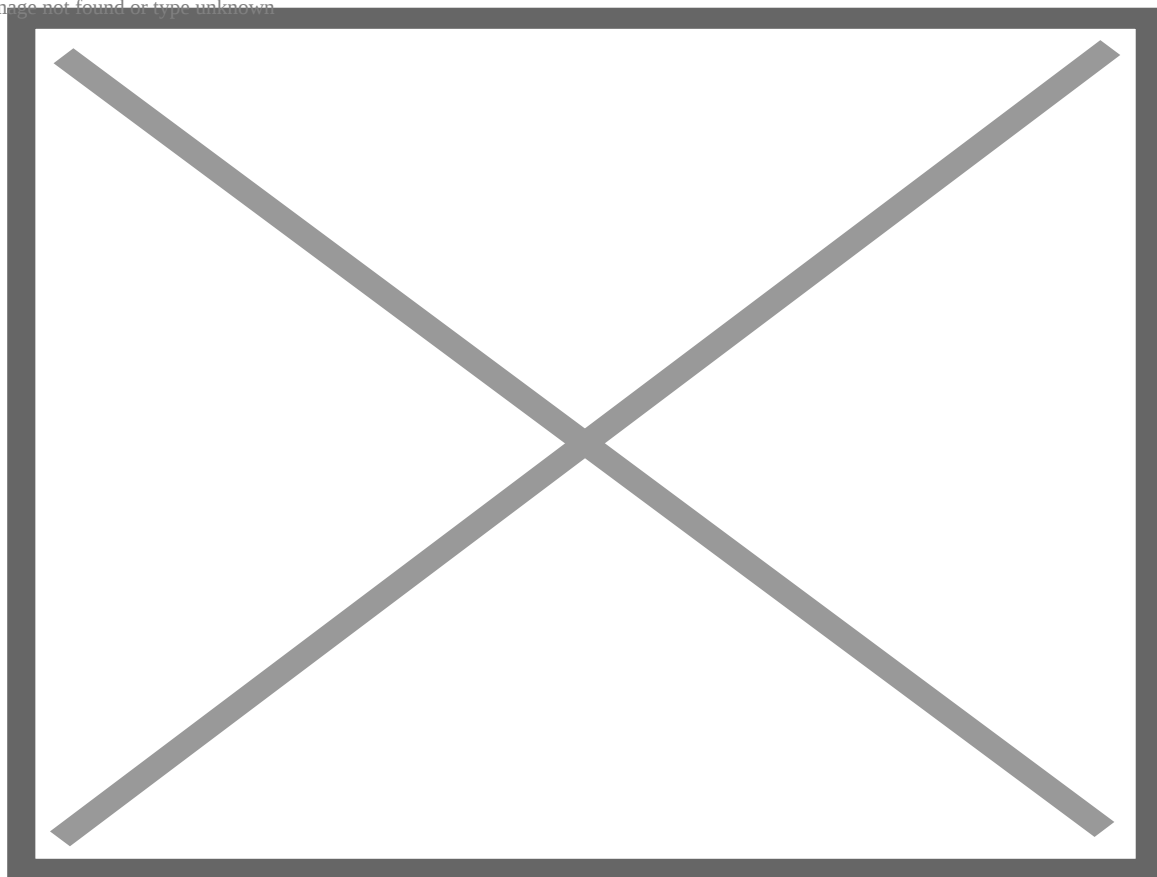**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- miernik PM-3F2 z przewodem zasilającym
- sonda pomiarowa
- przewód do sondy pomiarowej
- polska instrukcja obsługi

- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

W naszej ofercie znajdziesz również potrzebny [kabel połączeniowy](#) radiodbiornik-miernik.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 10:12