



ZASILACZ AWARYJNY MICRO UPS 800 / 480W + AVR + AKUMULATOR AGM 9Ah + POLSKIE OPROGRAMOWANIE

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 230.00 zł

Cena netto: 186,99 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Zasilacz awaryjny MICRO UPS 800 UPS + AVR + akumulator

VOLT MICRO UPS 800:

- **zasilanie UPS** - przeznaczony do awaryjnego zasilania komputerów, małych serwerów oraz urządzeń peryferyjnych (np. drukarki, monitory)
- **stabilizator napięcia sieciowego (AVR)**
- **wbudowany akumulator AGM 9Ah**
- **polskie oprogramowanie**
- polska instrukcja obsługi
- kompaktowe gabaryty i niska waga urządzenia
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- funkcja zimnego startu - uruchomienie zasilacza z rozładowanym akumulatorem po włączeniu napięcia sieciowego AC
- zasilacz może być uruchomiony bez bezpośredniego podłączenia do sieci

Zasilacz awaryjny Micro UPS 800 / 480W 9Ah - został specjalnie zaprojektowany do zasilania komputerów oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych.

Dzięki kompaktowej obudowie i małej wadze idealnie nadaje się do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni użytkowej.

Zasilacz został wyposażony w zaawansowany moduł AVR (stabilizator napięcia sieciowego),

aby chronić urządzenia przed nagłymi skokami napięcia.

Dodatkowo zasilacz może być uruchomiony tylko z wbudowanego akumulatora bez bezpośredniego połączenia do sieci.

Zintegrowany akumulator 9Ah typu AGM - zapewnia optymalny stosunek ceny produktu do gabarytów i czasu pracy.

Zasilacz Micro UPS 800 posiada wybudowany wyświetlacz który przedstawia m.in.:

- napięcie wejściowe i wyjściowe
- tryb pracy UPS-a (sieć, akumulator, awaria)
- stan naładowania baterii
- poziom podłączonego do zasilacza obciążenia
- ikona przeciążenia (miga, gdy podłączone zbyt dużą moc do zasilacza)

Z tyłu urządzenia znajdują się m.in.:

- dwa gniazda typu RJ-11 (używane do zabezpieczenia linii telefonicznych)
- port USB do podłączania komputera
- bezpiecznik automatyczny
- 2 gniazda na zwykłe wtyczki EU

Specjalne oprogramowanie UPSILON 2000:

- **oprogramowanie w języku polskim**
- **zdalny monitoring i zarządzanie zasilaczem UPS**
- **programowalne, automatyczne zamykanie systemu i wyłączanie UPS-a (szczególnie przydatne przy serwerach)**
- zgodność z wieloma systemami operacyjnymi
- dostęp do UPS-a lokalny i zdalny LAN/WAN
- jednoczesne zamykanie wielu komputerów/serwerów
- obsługa większej liczby UPS z jednego komputera
- dwuskładnikowa budowa typu klient-serwer, zapewniająca dużą elastyczność funkcjonalną.

Program **UPSILON 2000** można można pobrać ze strony:

https://1drv.ms/f/s!AkhI5QB2_ocViwl3AfEOZ7CEQnaL

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki
- 12 miesięcy- zakup firmowy (faktura VAT)


Specyfikacja:

- Moc ciągła: 480W
- Moc chwilowa: 800VA
- Napięcie wejściowe: 220-230VAC 50/60Hz
- Zakres napięcia wejściowego: 162-290 VAC
- Wyjście: 50/60Hz +/- 1Hz
- Przebieg napięcia: sinusoida aproksymowana
- Akumulator: 9Ah
- Czas przełączenia: ~3ms
- Zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przed przeładowaniem, przed rozładowaniem
- Wymiary: 298 x 101 x 142mm
- Waga: ok. 4,7kg
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0~40 stopni Celsjusza

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zasilacz awaryjny VOLT Micro UPS 800
- akumulator AGM 9Ah
- kabel USB A/USB B
- przewód zasilający do komputera/urządzenia peryferyjnego
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



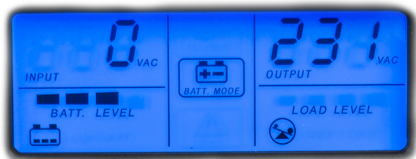

MODEL	VA	MICRO 600	MICRO 800	MICRO 1000	MICRO 1200	MICRO 1500	MICRO SINE 1000
MOC		360W/600VA	480W/800VA	600W/1000VA	720W/1200VA	900W/1500VA	700W/1000VA
WEJŚCIE	Napięcie	220 - 230 VAC (50/60 Hz)					
	Zakres napięcia	162 - 280 VAC					
WYJŚCIE	Sprężenie	~ 90%					
	Częstotliwość	50/60 Hz ±1Hz					
AKUMULATOR	Przebieg napięcia	Sinusoidea aproksymowana					Czysty sinus
	AGM	7 Ah	9 Ah	2 * 7 Ah	2 * 7 Ah	2 * 9 Ah	2 * 7 Ah
CZAS PRZELĄCZANIA	Czas ładowania	6 - 8 godzin do 90%					
	ms	~ 3 ms					
WSKAŹNIKI	Tryb AC (sieciowy)	Podświetla się ikona AC MODE na wyświetlaczu					
	Tryb DC (akumulatorowy)	Podświetla się ikona BATT. MODE na wyświetlaczu					
	Tryb awarii	Podświetla się ikona FAULT na wyświetlaczu					
ALARM DŹWIĘKOWY	Tryb podtrzymania (backup)	Sygnał co 10 s					
	Stable naładowanie akumulatora	Sygnał co 1 s					
	Przebieganie	Sygnał co 0,5 s					
	Błąd	Ciągły sygnał					
ZABEZPIECZENIA	Pelna	Przeciążeniowe, przed przetworzeniem i rozładowaniem etc.					
WYMIARY	mm	298 x 101 x 142		338 x 149 x 162		380 x 158 x 198	
WAGA	kg	4,35 / 4,7		7,8 / 8,4		10,7 / 8,7	
OTOCZENIE	Temperatura	0 - 40 C					
	Hałas	< 40 dB					