



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO MONSOON antena bazowa CB / 10m, 5/8 fali, 26-30MHz, długość 720cm NOWOŚĆ!

Producent: Sirio

Cena brutto: 575.00 zł

Cena netto: 467,48 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapocentrowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce


Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO MONSOON

antena bazowa CB / 10m 5/8 fal


Image not found or type unknown

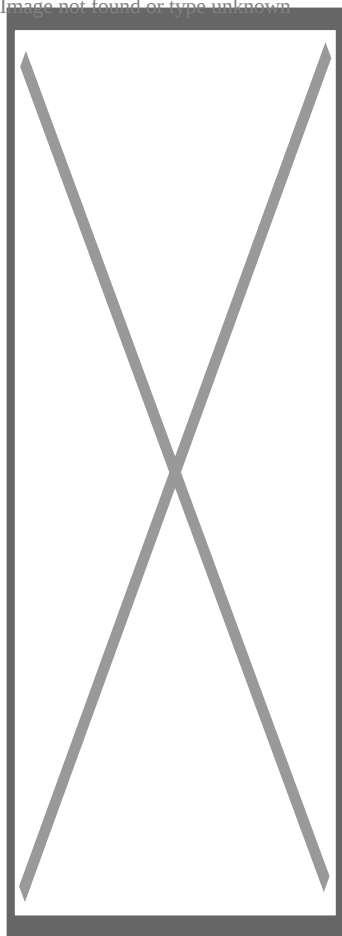

Sirio MONSOON - antena CB bazowa:

- **szeroki zakres pracy - dostrajanie w zakresie 26-30MHz** (CB, freeband, pasmo amatorskie 10m)
- charakterystyka **5/8 lambda**
- długość ok. 718cm
- maksymalna moc doprowadzona 3000W PEP
- duża cewka powietrzna wykonana z drutu aluminiowego Ø6mm AWG-3
- dolny system strojenia
- praca z dużą mocą
- niski kąt promieniowania doskonały dla łączności DX
- wysoka odporność na wiatr - dobrze wykonane łączenia elementów
- szczytowa klatka antystatyczna
- mocny izolator PC ze wzmocnieniem żebrowym
- **produkcja włoska.**

Image not found or type unknown

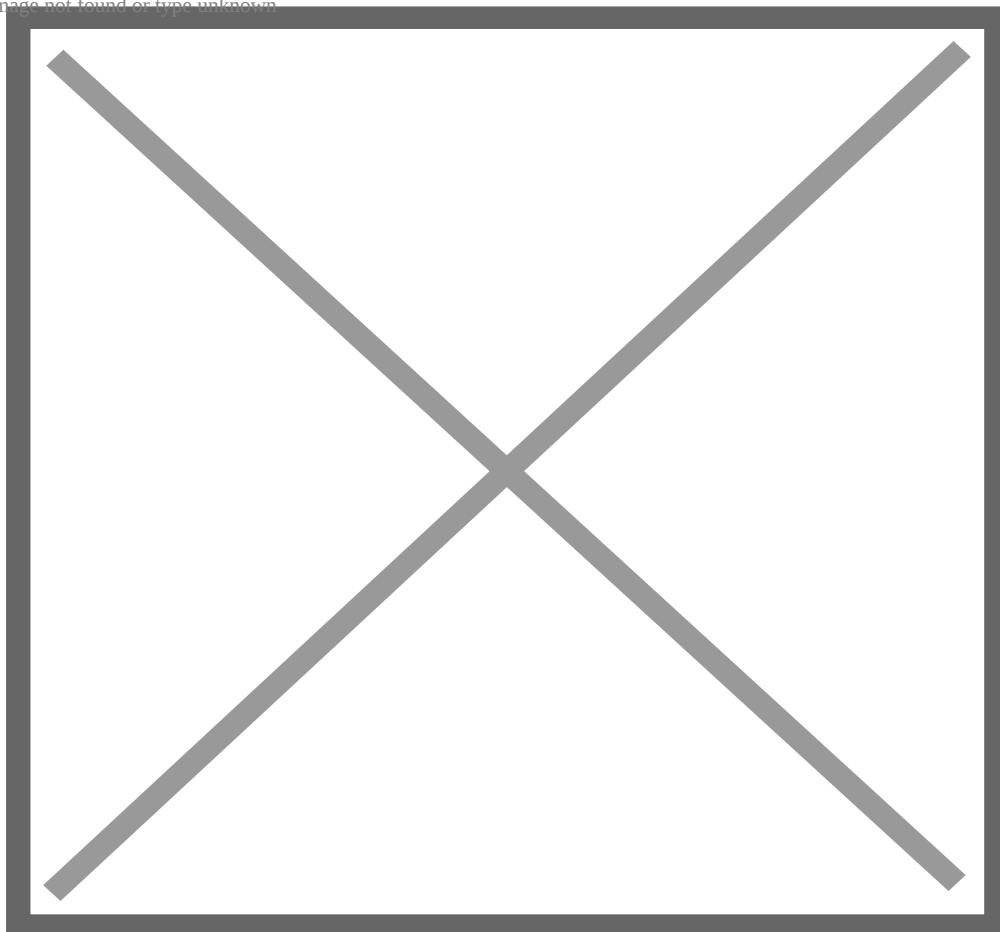

Antena Sirio Monsoon wyróżnia się znakomitą jakością wykonania.

Dzięki atrakcyjnej cenie i dobrym osiągom nadawczo-odbiorczym szczególnie polecamy ją amatorom CB.


MONSOON raz dobrze złożona nie wymaga konserwacji na kilka sezonów.

Sirio MONSOON zasilana jest od dołu - popularne gniazdo antenowe SO-239 (do wtyków UC-1).

Konstrukcja 5/8 fali bardzo dobrze się sprawdza zarówno w łącznościach lokalnych jak i DX.

Aluminiowa cewka, wzmacniony izolator

Image not found or type unknown

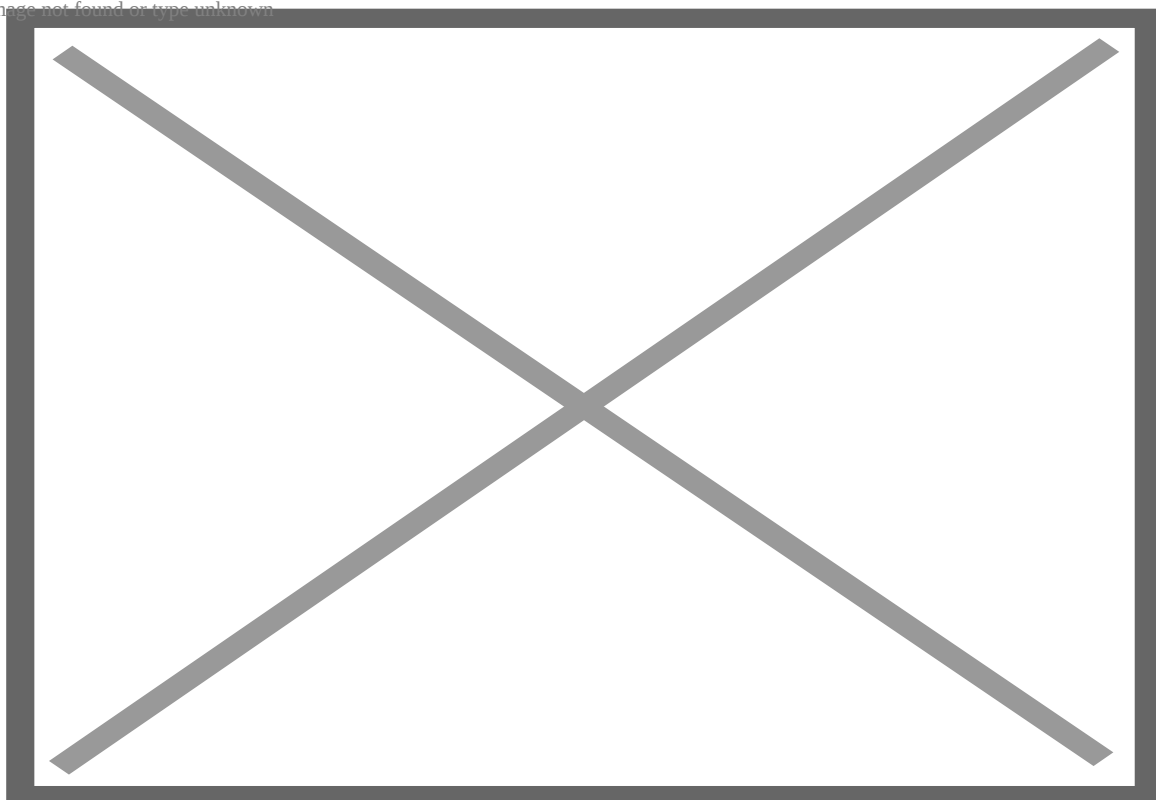


Sirio MONSOON to antena bazowa Sirio na pasmo 27MHz.

Antenę można również dostroić do pracy w paśmie krótkofalarskim 10m.

Antena jest strojona od dołu (bottom tuning system) - wygodniejsza regulacja od tzw. szczytówki.

Image not found or type unknown

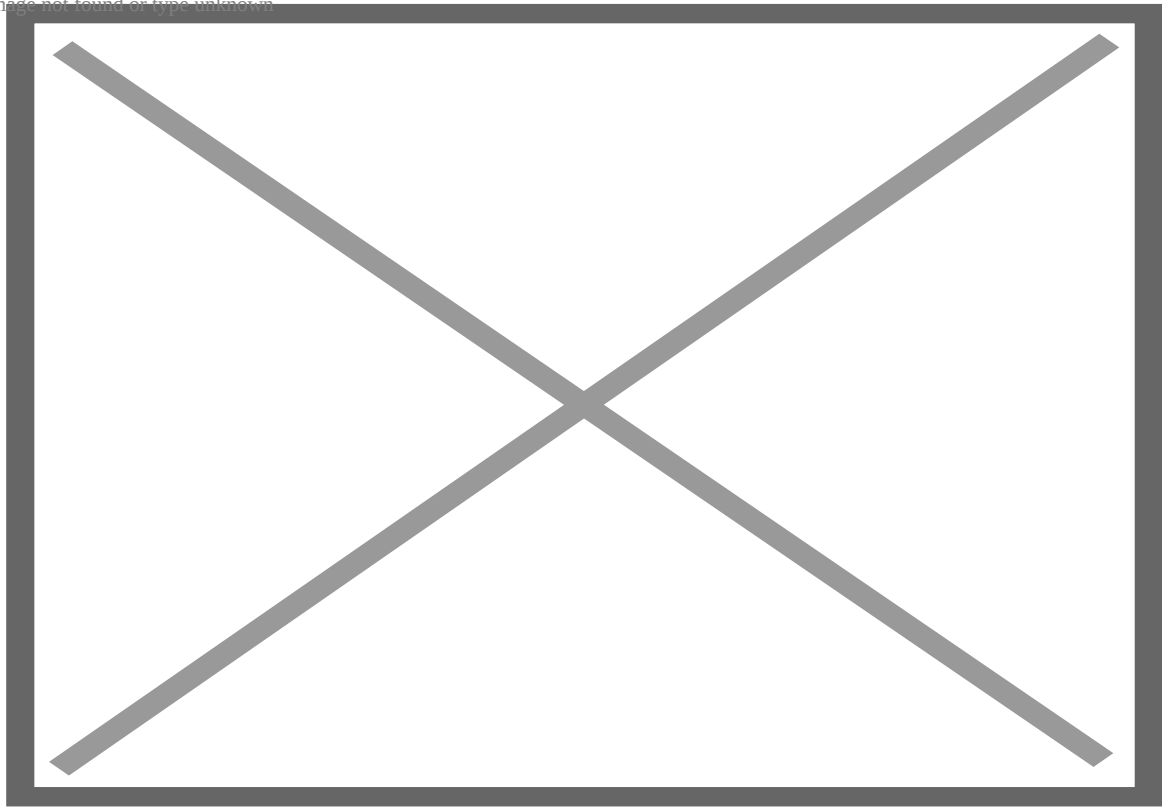


Przykłady strojenia anteny Sirio Monsoon:

Image not found or type unknown




Poszczególne elementy anteny są łączone w klasyczny sposób zapewniający dużą trwałość.

Image not found or type unknown

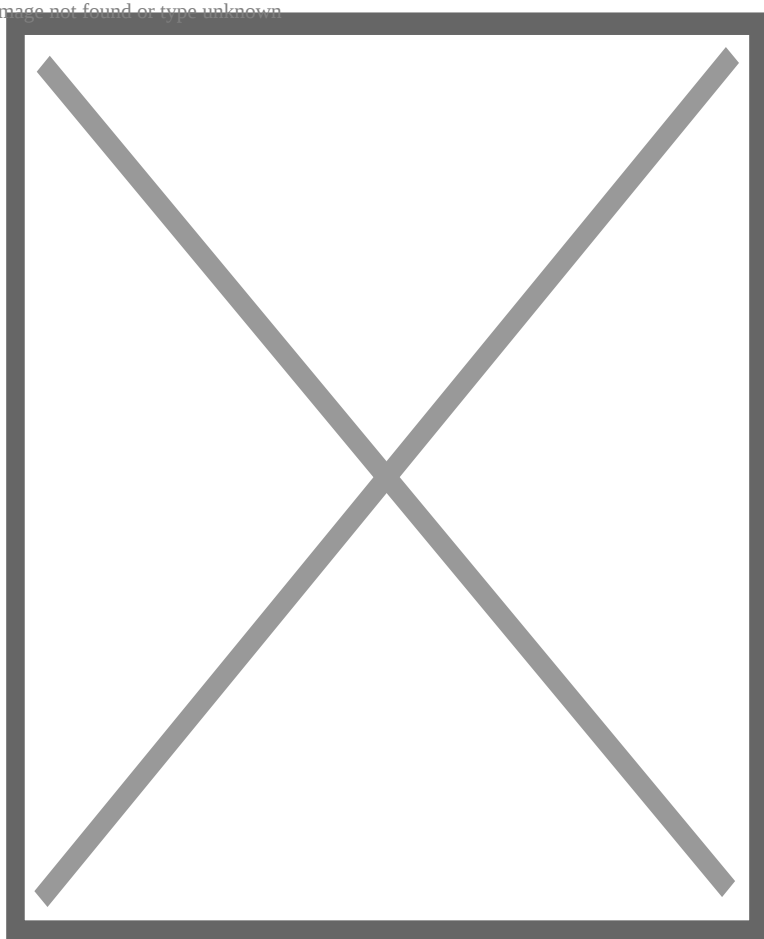

Porównanie cewki New Tornado 27 i Monsoon:

Image not found or type unknown

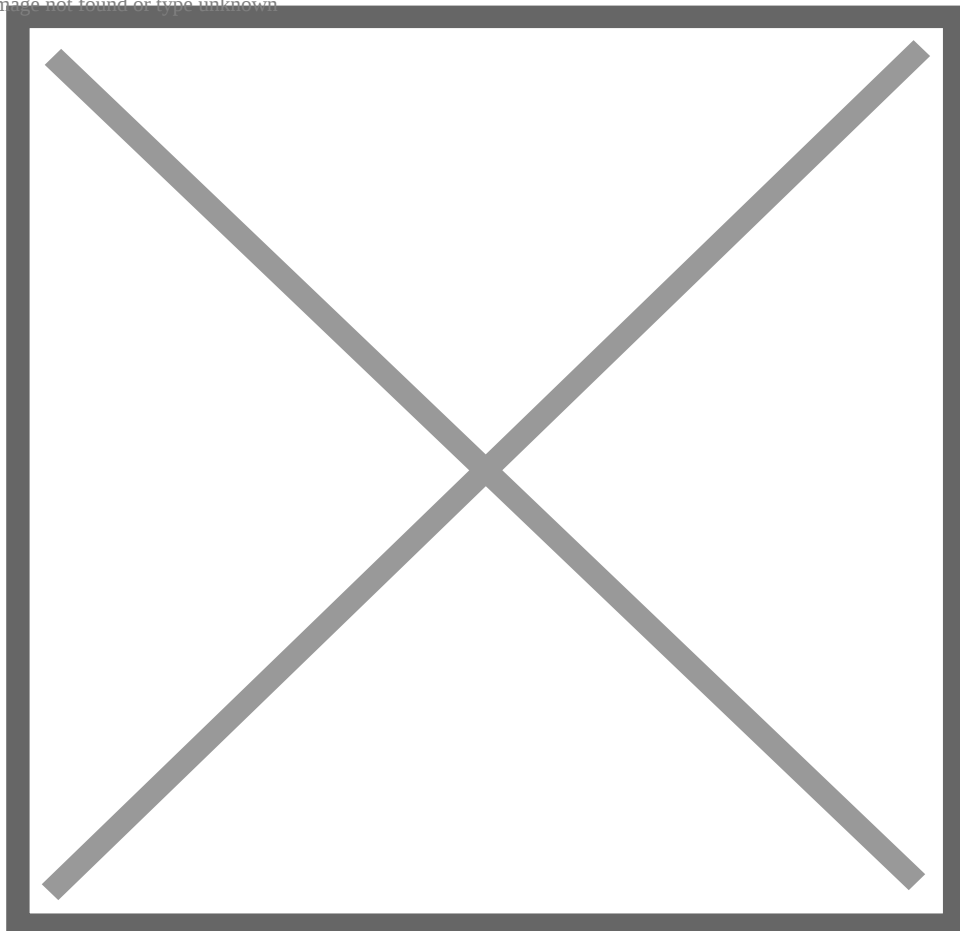

Specyfikacja:

- częstotliwość: 26-30 MHz
- długość fali: 5/8 fali
- maksymalna moc doprowadzona: 1000W - 3000W (chwilowa)
- zysk: 1.2 dBd, 3.35 dBi
- impedancja: 50 ohm
- długość anteny: 718cm
- ilość przeciwwag: 4
- długość przeciwwag: 4 x 200cm
- masa: 3 kg
- wytrzymałość: do 130 km/h
- wykonanie: stop aluminium 6063 T-832
- produkcja: Włochy

Link do strony producenta:




<https://www.sirioantenne.it/en/products/hf/monsoon>


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena stacjonarna CB Sirio Monsoon P/N 2100601.00
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Zapoznaj się z ofertą gotowych przewodów antenowych z zalutowanymi wtykami:

<http://konektor5000.pl/index.php?k48,anteny-bazowe-cb-okablowanie-do-anten-bazowych-cb>

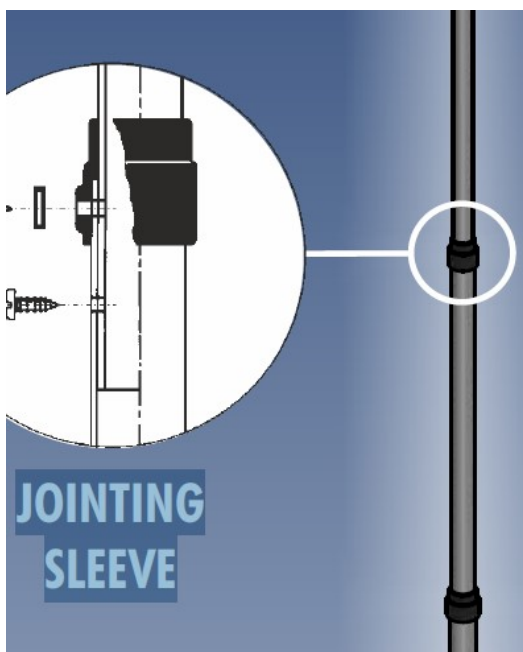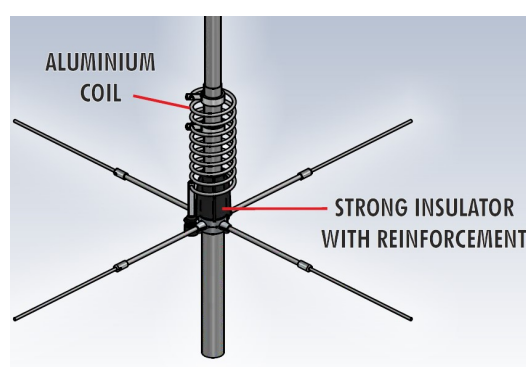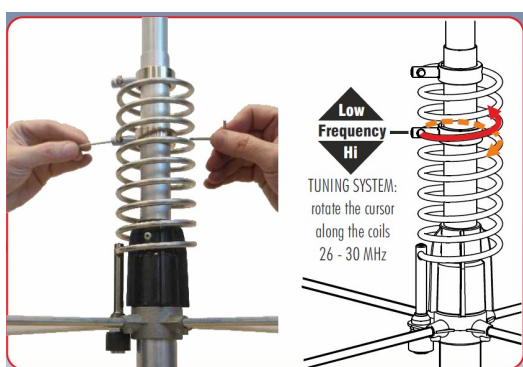

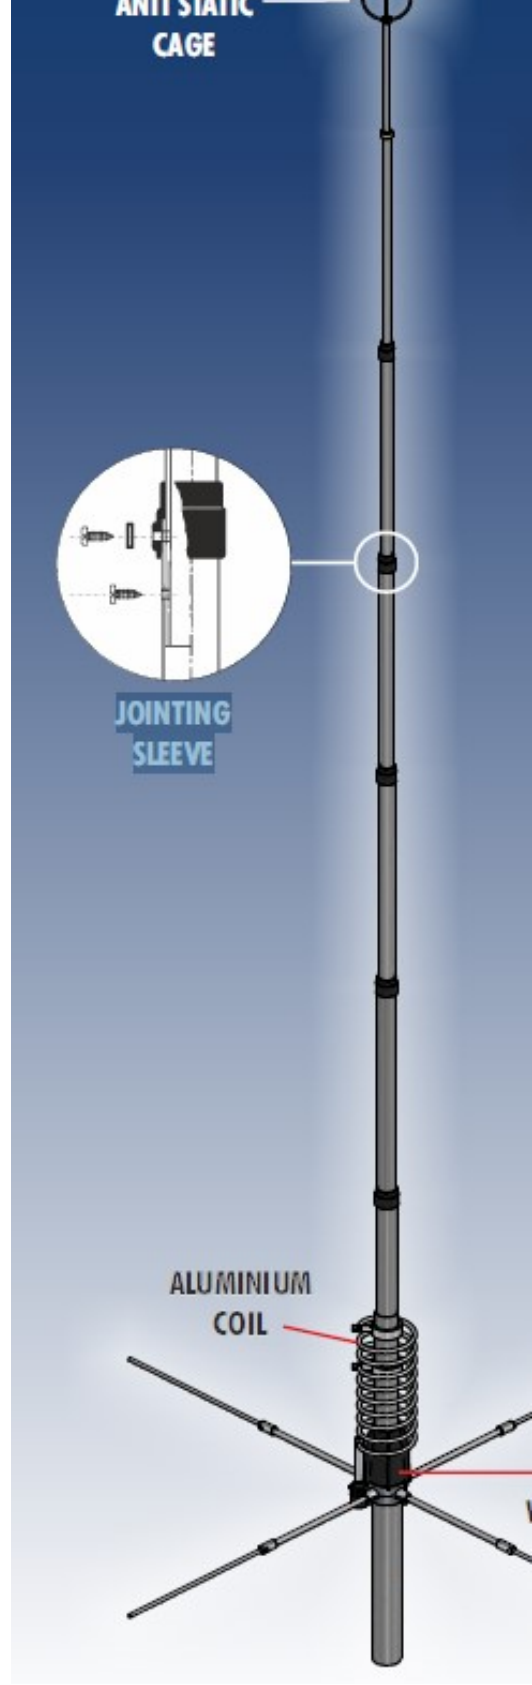





SIRIO
antenne

Head Office and Facilities
Via Ugurba, 15 - 46049 Volta Mantovana (MN) ITALY
Tel. +39 0376 801515
mail: info@sirioantenne.it - <http://www.sirioantenne.it>



MONSOON

The new 10-11 m base station
Bottom tuning system

FEATURES

- # Base station antenna Tunable by acting on the bottom coil
- # Omnidirectional
- # High power handling capability
- # Big coil made of aluminium wire Ø6mm AWG-3
- # Low radiation angle for excellent DX
- # Made of aluminium alloy 6063 T332
- # Plastic jointing sleeves
- # Top anti static cage
- # Strong PC insulator with reinforcement fins





TUNING SYSTEM
rotates the cone
along the coils
24 - 30 MHz



2024 Jan - Fite Monsoon news 24-01



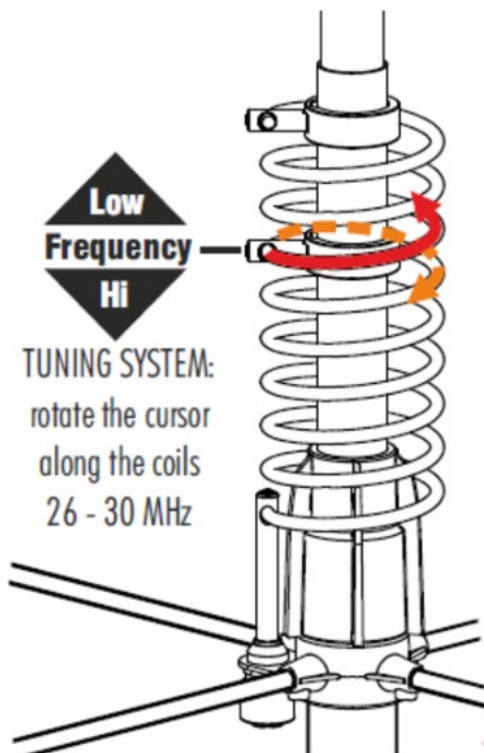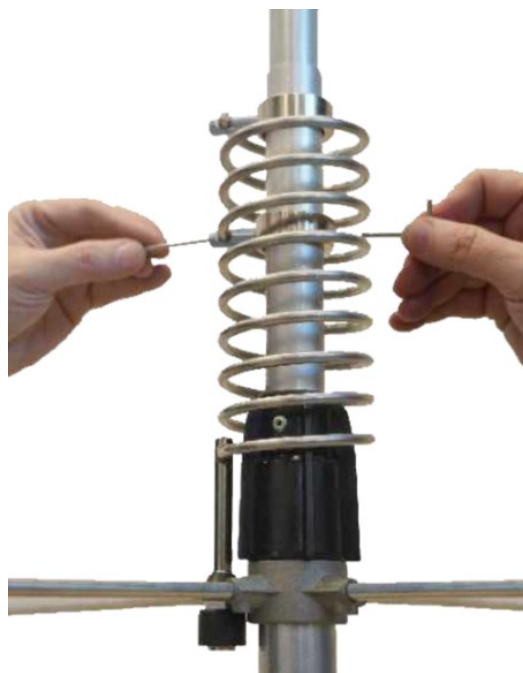

TUNING TABLE / TABELLA DI SINTONIA																	
<table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>25.3</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>26.2</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>8.0</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>5 mm</td></tr> </table>	F. min (MHz)	25.3	F. max (MHz)	26.2	Cursor on N	8.0	Distance L	5 mm	<table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>25.6</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>26.7</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>15 mm</td></tr> </table>	F. min (MHz)	25.6	F. max (MHz)	26.7	Cursor on N	7.5	Distance L	15 mm
F. min (MHz)	25.3																
F. max (MHz)	26.2																
Cursor on N	8.0																
Distance L	5 mm																
F. min (MHz)	25.6																
F. max (MHz)	26.7																
Cursor on N	7.5																
Distance L	15 mm																
<table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>25.9</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>27.1</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>7.0</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>25 mm</td></tr> </table>	F. min (MHz)	25.9	F. max (MHz)	27.1	Cursor on N	7.0	Distance L	25 mm	<table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>26.4</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>27.6</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>6.5</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>35 mm</td></tr> </table>	F. min (MHz)	26.4	F. max (MHz)	27.6	Cursor on N	6.5	Distance L	35 mm
F. min (MHz)	25.9																
F. max (MHz)	27.1																
Cursor on N	7.0																
Distance L	25 mm																
F. min (MHz)	26.4																
F. max (MHz)	27.6																
Cursor on N	6.5																
Distance L	35 mm																
<table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>26.7</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>28.1</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>6.0</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>45 mm</td></tr> </table>	F. min (MHz)	26.7	F. max (MHz)	28.1	Cursor on N	6.0	Distance L	45 mm	<table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>27.2</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>28.6</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>55 mm</td></tr> </table>	F. min (MHz)	27.2	F. max (MHz)	28.6	Cursor on N	5.5	Distance L	55 mm
F. min (MHz)	26.7																
F. max (MHz)	28.1																
Cursor on N	6.0																
Distance L	45 mm																
F. min (MHz)	27.2																
F. max (MHz)	28.6																
Cursor on N	5.5																
Distance L	55 mm																
<table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>27.8</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>29.1</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>65 mm</td></tr> </table>	F. min (MHz)	27.8	F. max (MHz)	29.1	Cursor on N	5.0	Distance L	65 mm	<table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>28.3</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>29.7</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>75 mm</td></tr> </table>	F. min (MHz)	28.3	F. max (MHz)	29.7	Cursor on N	4.5	Distance L	75 mm
F. min (MHz)	27.8																
F. max (MHz)	29.1																
Cursor on N	5.0																
Distance L	65 mm																
F. min (MHz)	28.3																
F. max (MHz)	29.7																
Cursor on N	4.5																
Distance L	75 mm																
<table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>28.8</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>30.4</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>85 mm</td></tr> </table>	F. min (MHz)	28.8	F. max (MHz)	30.4	Cursor on N	4.0	Distance L	85 mm	NOTE: Use the table just as a guide. For fine-tuning please use an SWR-meter. NOTA: utilizzare la tabella solo come guida. Per la regolazione fine utilizzare un ROS-metro.								
F. min (MHz)	28.8																
F. max (MHz)	30.4																
Cursor on N	4.0																
Distance L	85 mm																



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-11 22:32