



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

TYT MD-9600 GPS radiotelefon 50W VHF/UHF 136-174/400-480MHz DMR / MOTOTRBO / analog - PEŁNA POLSKA INSTRUKCJA + WGRANE PRZEMIENNIKI

Producent: TYT

Cena brutto: 1950.00 zł

Cena netto: 1585,37 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

TYT MD-9600 GPS DMR VHF/UHF

radiotelefon cyfrowy/analogowy o mocy 50W, zakres pracy 136-174Mhz/400-480MHz, odbiornik GPS

Zwracamy uwagę, że **tylko z naszej dystrybucji zakupisz radiotelefon TYT MD-9600 GPS:**

- **z pełną polską instrukcją obsługi** (ponad 35 stron) - instrukcja przydatna szczególnie ze względu na ogromną funkcjonalność tego odbiornika
- **zaprogramowane wszystkie polskie przemienniki DMR oraz analogowe** (cały kraj podzielony na okręgi)

TYT MD-9600 GPS:

- **Wersja z GPS**
- **Świetna relacja ceny do możliwości**
- Przewoźno-bazowy amatorski radiotelefon VHF/UHF pracujący w dwóch zakresach: VHF oraz UHF
- Duża moc wyjściowa do 50W VHF, 45W UHF
- Wersja eksportowa z większym zakresem częstotliwości: VHF 134-174MHz oraz UHF 400-480MHz
- Radiotelefon umożliwia pracę w sieci [SP-DMR](#)
- 1000 kanałów
- 250 stref, do 16 kanałów na strefę
- Pracuje zarówno w DMR (cyfrowo) jak i FM (analogowo)
- W pełni kompatybilny z DMR MotoTRBO Tier I / Tier II
- Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, dodawania kontaktów

- Tworzenie grup użytkowników, stref
- Wywołanie dla całej grupy odbiorców lub indywidualnie
- Bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania
- Wyświetlacz siły sygnału
- **Możliwość kodowania transmisji**
- **Blokada radiotelefonu hasłem**
- Skaner częstotliwości
- Duży czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem
- Możliwość nagrywania komunikatów (funkcja call log)
- Podwójny slot dla łączności lokalnych
- Podwójny slot dla łączności przez przemiennik
- **Kabel do programowania jest elementem zestawu**
- **pełna polska instrukcja obsługi - ponad 35 stron - tylko w Konektorze!**
- **zaprogramowane wszystkie polskie przemienniki DMR oraz analogowe (cały kraj podzielony na okręgi) - tylko u nas**

TYT MD-9600 - przewoźno-bazowy dwubandowy radiotelefon działający w DMR Tier I, Tier II, MOTOTRBO i emisjach analogowych.

Wersja z wbudowanym modułem GPS.

Obsługa GPS - wysyłanie/odbiór z radiostacji lub bezpośredni odczyt z satelity.

Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny z białym podświetleniem w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach oraz sile sygnału przychodzącego/wychodzącego.

Mikrofon wielofunkcyjny z klawiaturą.

Obudowa spełnia normę militarną MIL-STD-810C/D/E. Z tyłu obudowy znajduje się popularne złącze antenowe UHF, złącze DATA (programowanie/firmware) oraz złącze głośnikowe.

Radiotelefon TYT MD-9600 GPS można programować przez komputer za pomocą kabla, który jest elementem zestawu.

Producent przewidział również możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware). Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli skorzystać z nowszych wersji oprogramowania.

Przydatną funkcją jest możliwość ograniczenia dostępu do użytkownika za pomocą wybranego przez nas hasła.

Możliwość włączenia funkcji zdalnego zarządzania radiotelefonem (np: w przypadku zgubienia/kradzieży itp).

Dodatkowe ważne informacje:

Zgodność z protokołem ETSI: ETSI-TS102 361-1,-2,-3.

Radiotelefon umożliwia pracę w sieci [SP-DMR](#).

Jako jedyni na rynku przygotowaliśmy pełną polską instrukcję obsługi do TYT MD-2017 GPS (35 stron).

Specjalnie dla naszych Klientów: radio ma już zaprogramowane wszystkie polskie przemienniki DMR oraz analogowe (cały kraj podzielony na okręgi).

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja


- **Zakres pracy: 134-174MHz / 400-480MHz (wersja Export)**
- **Moc nadawania: 25/50W VHF, 25/45W UHF**
- Odstęp międzykanałowy: 6.25/25 - 12.5/25kHz
- Modulacja FM: 11K0F3E @ 12.5kHz / 16K0F3E @ 25kHz
- Modulacja 4FSK: 7k60FXD 12,5kHz (tylko dane), 7k60FXE 12,5kHz (dane i głos)
- **Zgodność z protokołem ETSI: ETSI-TS102 361-1,-2,-3**
- Czułość (analog.): 0.22uV @ 12dB SINAD
- Czułość (cyfr.): 0.3uV (BER:5%)
- **Liczba kanałów pamięci: 1000**
- Stabilność częstotliwości: +/- 1ppm
- Dopuszczalna temperatura pracy -30/60 stopni C
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Zasilanie: 13.8V DC
- Wymiary: 143 x 50 x 175mm
- Waga: ok. 1kg
- Radiotelefon posiada certyfikat CE

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon DMR TYT MD-9600 GPS
- **usługa zaprogramowania polskich przemienników DMR i analogowych**
- mikrofon wielofunkcyjny
- kabel zasilający
- ramka montażowa
- śruby do ramki i wieszaka
- wieszak mikrofonowy

- kabel do programowania TYT
 - deklaracja zgodności
 - **pełna instrukcja obsługi w języku polskim - tylko u nas**
 - angielska instrukcja obsługi
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-



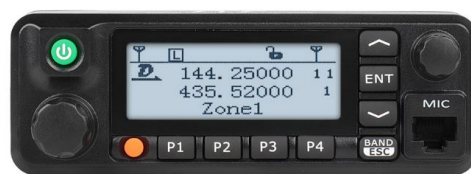

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 00:20