



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Czujniki parkowania tył 4szt. + kamera cofania + wyświetlacz w lusterku PNI P05 A - Łódź, Brukowa 16

Producent: PNI

Cena brutto: 290.00 zł

Cena netto: 235,77 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

PNI P05A

zestaw kamera cofania + czujniki parkowania 4szt. + wyświetlacz w lusterku

Asystent parkowania PNI P05 A:

- świetna relacja ceny do możliwości
- **kamera cofania**
- monitor - ekran LCD - nakładka na lusterko
- 4 czujniki - odległość wykrywania 30-200cm
- centrala sterująca
- otwornica (do wykonania otworów w zderzaku).

Prezentacja na YouTube:

<https://youtu.be/jDyFQ-g4weU>

Asystent parkowania PNI P05 A zawiera kamerę cofania oraz 4 czujniki odległości które sygnalizują przeszkody w pokrywanym polu widzenia.

Kamera cofania w standardzie szczelności IP-67. Szeroki kąt widzenia 170 stopni.

4 sensory ultradźwiękowe pozwalają na bardzo dobre pokrycie tylnego obszaru samochodu, eliminując w ogromnym stopniu ryzyko uderzenia w przeszkody ukryte dla typowego pola widzenia. Odległość wykrywania 30-200cm.

Czujniki są aktywowane automatycznie po włożeniu maszyny do masztu. Czujniki montuje się do tylnego zderzaka za pomocą specjalnej otwornicy (głowicy wiertniczej) dołączonej do zestawu.

Monitor - sygnalizacja wizualna i dźwiękowa

Obiektyw kamery oraz czujniki parkowania wizualnie ostrzegają w lusterku za pomocą ekranu LED zintegrowanego z lusterkiem wstecznym. Umożliwia to ergonomiczny i estetyczny montaż w większości pojazdów.

Bardzo prosty montaż monitora - nakładkę montujemy na fabrycznym lusterku.

Wskaźniki odległości oraz kierunku + sygnał dźwiękowy.


Do asystenta parkowania PNI P05 jest polska instrukcja obsługi.

Specyfikacja:

- kolor czujników/lusterka: czarny
- ilość czujników: 4
- ilość kamer: 1
- obiektyw: CMOS 656x492px
- kąt widzenia obiektywu: 170 stopni
- jasność: F2.0
- średnica kamery: 18.5mm
- ochrona kamery przed wilgocią i pyłem: IP-67
- zasilanie: 10.5 - 16V
- pobór prądu: 20-200mA
- wykrywany dystans: 30-200cm
- częstotliwość ultradźwięków: 40KHz
- temperatura pracy: -30 ° C - + 70 ° C
- wymiary nakładki na lusterko: 290x75mm
- średnica czujnika: 25mm
- średnica kamery: 18.5mm
- długość okablowania do czujnika: 200cm
- długość okablowania do monitora (nakładki lusterka): 530cm
- wymiary centrali: 88 x 45 x 20mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- monitor w formie nakładki na lusterko z okablowaniem
- kamera
- 4 czujniki z okablowaniem
- centrala sterująca
- taśma dwustronna
- otwornica
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

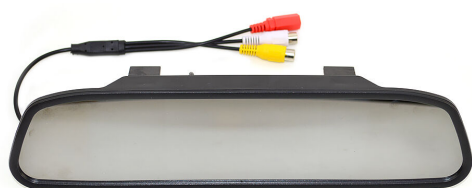



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-30 07:11