

**KONEKTOR**Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Kabel głośnikowy 2x 4mm² Melodika Purple Rain MDC2400 OFC klasy 4N BASS CORE

Producent: MELODIKA

Cena brutto: 48.00 zł

Cena netto: 39,02 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Melodika

Polska marka kabli audio-video oraz głośników hi-fi oraz instalacyjnych, której myślą przewodnią jest przekonanie, że z tandemu "muzyka - technologia" najważniejsza jest muzyka. Misją marki jest dostarczanie sprzętu i akcesoriów audio-video, które w jak najlepszym stopniu będą zaspokajać wymagania użytkowników sprzętu audiowizualnego, w szczególności: urządzeń stereo, kina domowego, konsol w celu zapewnienia wysokiej jakości domowej rozrywki multimedialnej.

Melodika dostarcza produkty które pozwalają jej Klientom cieszyć się najwyższej jakości domową rozrywką multimedialną.

Melodika MDC2400 Purple Rain

kabel głośnikowy 2x 4mm²

Melodika MDC2400 Purple Rain to kabel głośnikowy, sprzedawany na metry bieżące:

- **2x 4mm²**
- technologia **BassCore**: specjalna konstrukcja przewodu, z rozróżnieniem żył do niskich oraz wysokich-średnich tonów
- geometria: przewodniki wzajemnie ze sobą skręcone w celu eliminacji własnych interferencji
- dielektryk: przewód idealnie nadaje się do instalacji podtynkowej w ściany np. do kina domowego lub systemu multiroom
- rezystancja żył: (DC w 20°C): 4,37 Ohm/1000m lub mniejsza
- rezystancja izolacji: ≥ 1 G Ohm/km
- próba napięciowa 1kV.

- **produkcja polska.**

Wierzchnia warstwa przewodów Melodika MDC-2400 została wykonana z specjalnie modyfikowanego PVC o podwyższonej odporności dzięki czemu bez problemu **przewód można kłaść pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu**

Kable głośnikowe stosowane są do połączenia głośników ze wzmacniaczem lub amplitunerem.

Do najważniejszych parametrów kabli należą: przekrój, konstrukcja, izolacja oraz jakość przewodnika.

W przypadku głośników o niewielkiej mocy wystarczy przekrój 1,5mm, standardowy przekrój to 2,5mm, zaś w przypadku systemów o dużej mocy zalecamy przekrój około 4mm.

Jak wykazały badania, niskie częstotliwości biegną szybciej wewnątrz przewodnika, zaś sygnały o wyższych częstotliwościach na powierzchni przewodnika.

Dzięki użyciu w kablu technologii **BassCore** - specjalnego przewodu basowego 1.10mm do przenoszenia niskich częstotliwości oraz wiązki 170 x 0.15mm odpowiedzialnej za średnie i wysokie częstotliwości - uzyskujemy bardziej zrównoważony, dynamiczny i głęboki dźwięk z lepiej kontrolowanym i precyzyjniejszym basem.

Dodatkowo skręcenie przewodników skutkuje eliminacją własnych interferencji kabla, przez co dźwięk jest bardziej detaliczny i klarowny.

Skręcenie przewodów powoduje również, że kabel może być prowadzony bliżej kabli zasilających, bez negatywnego wpływu na degradację jakości dźwięku.

Cena podana za 1mb.

Specyfikacja:

- Kolor otuliny: fioletowy
- Długość: 1 metr bieżący
- Jakość przewodnika: Miedź beztlonowa OFC: 99.99%
- Kształt: Okrągły
- Mogą być stosowane do instalacji: Tak (podwójna izolacja)
- Kierunkowość: Nie
- Elastyczność kabla, średnica załamania kabla: 60mm
- Średnica (grubość kabla): 9.5mm
- Konstrukcja: Standardowa
- Izolacja: podwójna izolacja wykonana z PVC
- Bi-wiring/Bi-amping: NIE
- Przekrój: 2x4mm²
- Konstrukcja: 170x0.15mm oraz 1x1.10mm
- Rezystancja żył: (DC w 20°C): 4.37 Ohm/1000m lub mniejsza
- Rezystancja izolacji: ≥ 1 G Ohm/km

- Próba napięciowa 1kV

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- przewód głośnikowy 2x4mm² Melodika Purple Rain Edition MDC2400 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)


Podana cena za 1mb przewodu.

Jeśli chcesz zamówić np. 10 metrów zamów 10szt.

Na zamówienie sprowadzamy wszystkie produkty Melodika.

Wyceny i czas realizacji tylko e-mailowo: sklep@konektor5000.pl

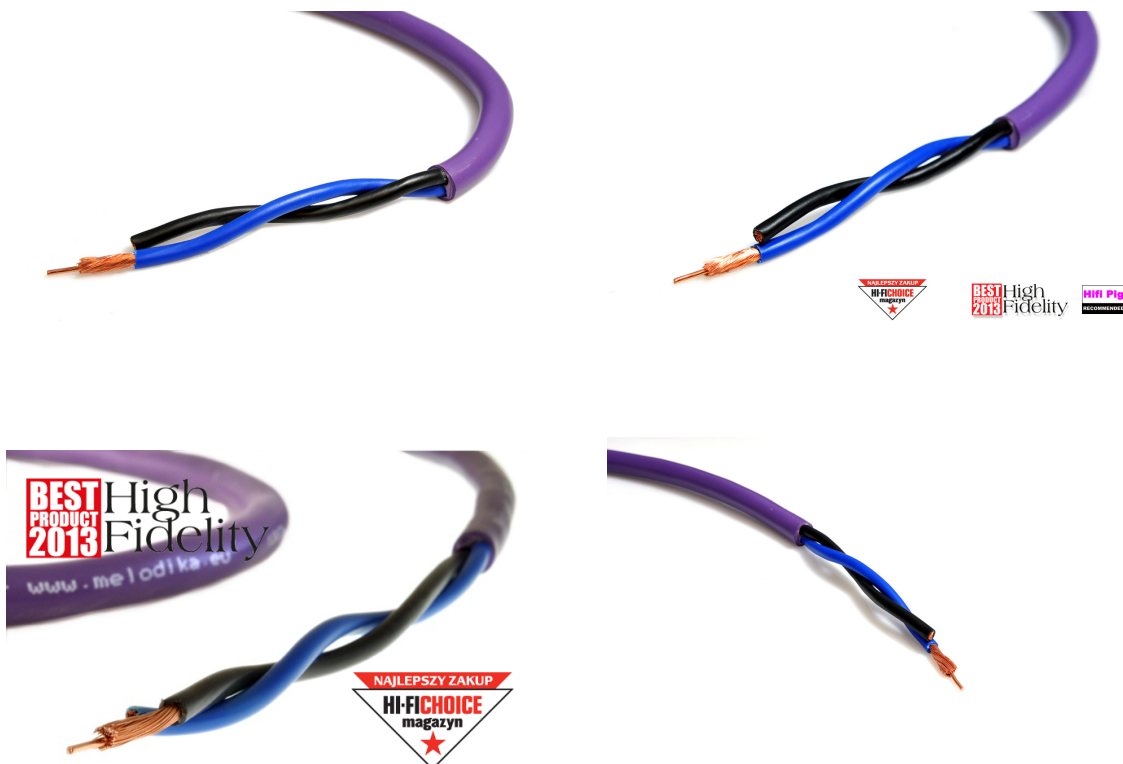

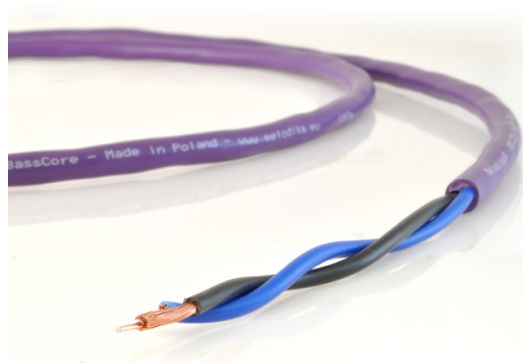

melodika®

Funkcjonalność

Kable głośnikowe stosowane są do połączenia głośników ze wzmacniaczem lub amplitunerem. Do najważniejszych parametrów kabli należą: przekrój, konstrukcja, izolacja oraz jakość przewodnika. W przypadku głośników o niewielkiej mocy wystarczy przekrój 1,5mm², standardowy przekrój to 2,5mm², zaś w przypadku systemów o dużej mocy zalecamy przekrój około 4mm².

Moc / Długość	do 2,5m	5m	7,5m	10m	15m +
50W lub mniej	1,5mm ²	1,5mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²
50-70W	1,5mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²
70 - 120W	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	4mm ²	4mm ²
120 - 200W	2,5mm ²	4mm ²	4mm ²	4mm ²	6mm ²