



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Radiora M-770 główka M na płytki montaż (głębokość montażu 12mm), bez kabla (stopka M) np. do anten 770

Producent: RADIORA

Cena brutto: 35.00 zł

Cena netto: 28,46 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

Radiora M-770

stopka montażowa typu M na płytki montaż 12mm np. do anten 770

Image not found or type unknown

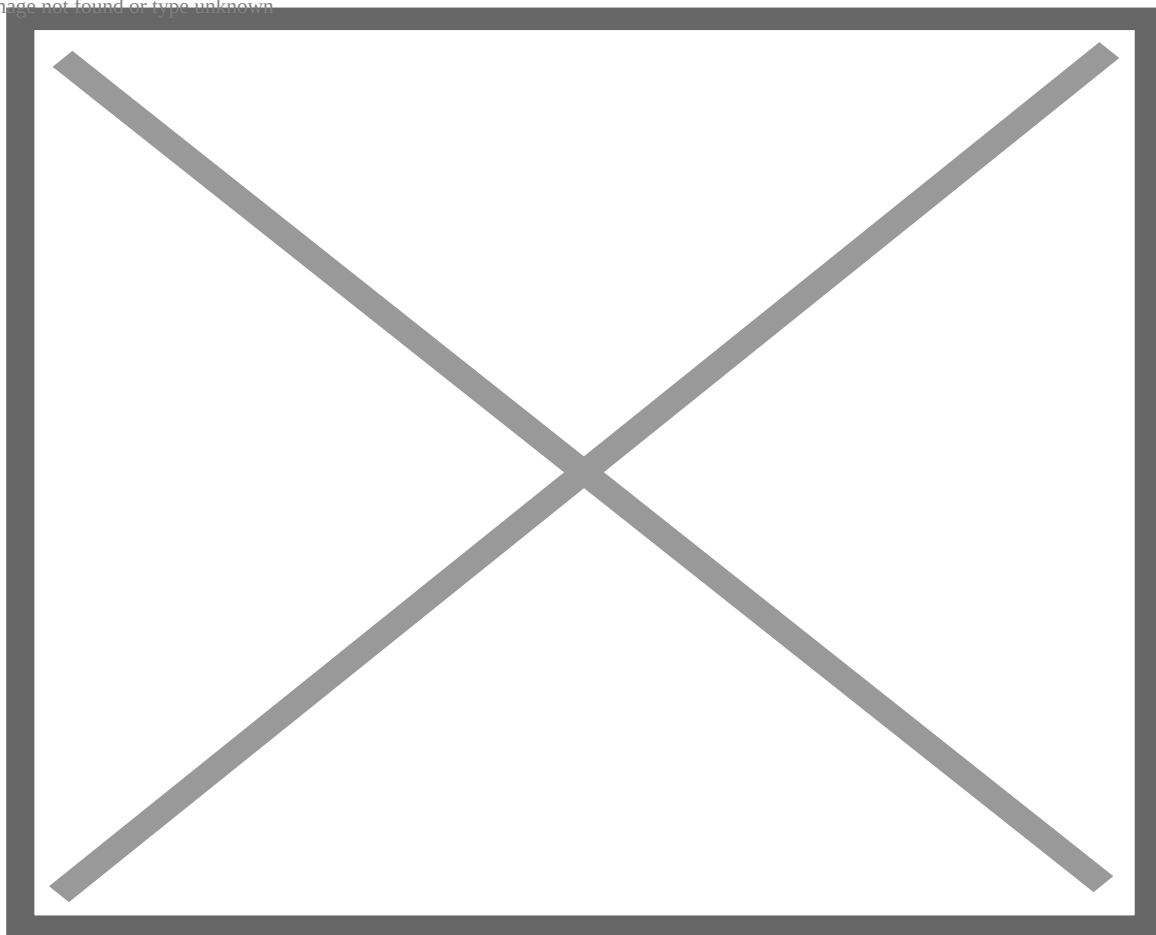


Radiora M-770 - główka antenowa pod antenę ze złączem **M** (nie jest to złącze PL) - np. do popularnych anten dualband VHF/UHF z serii "770".

Przeznaczona do montażu w karoserii, uchwytach klapowych, relingowych, rynienkowych itd.

Bardzo płytki montaż - głębokość mocowania tylko 12mm.

Przykładowo dla głowic z popularnym wtykiem LC-27 głębokość montażowa wynosi $>40\text{mm}$.

Image not found or type unknown

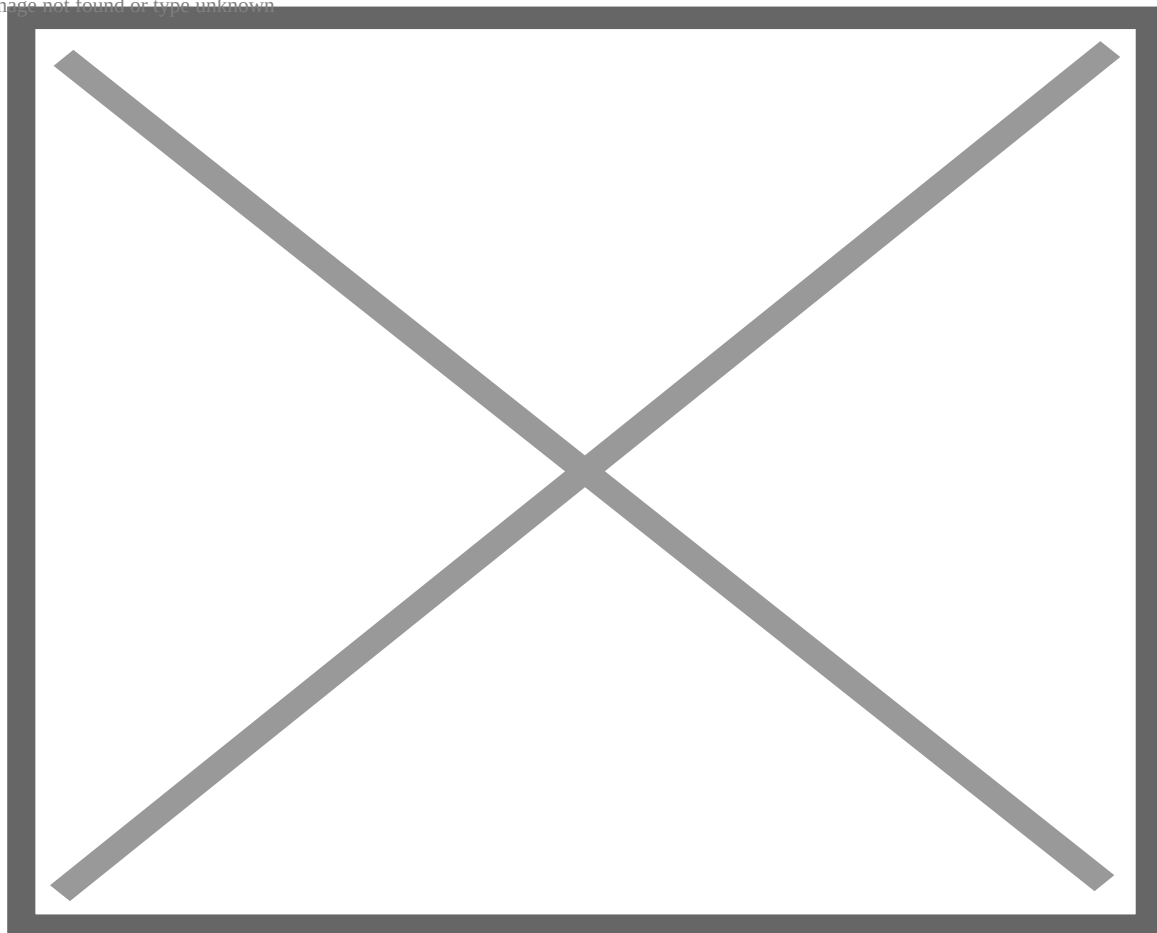


Głowica M pasuje do popularnych anten azjatyckich (np. Diamond, Komunika, D-Original, Nagoya itp.).

Uchwyt typu M nie pasuje do anten CB (do anten CB potrzebna głowica ze złączem PL).

Antena VHF-UHF [Radiora NR-770-R](#) zamontowana na głowicy z oferty:

Image not found or type unknown

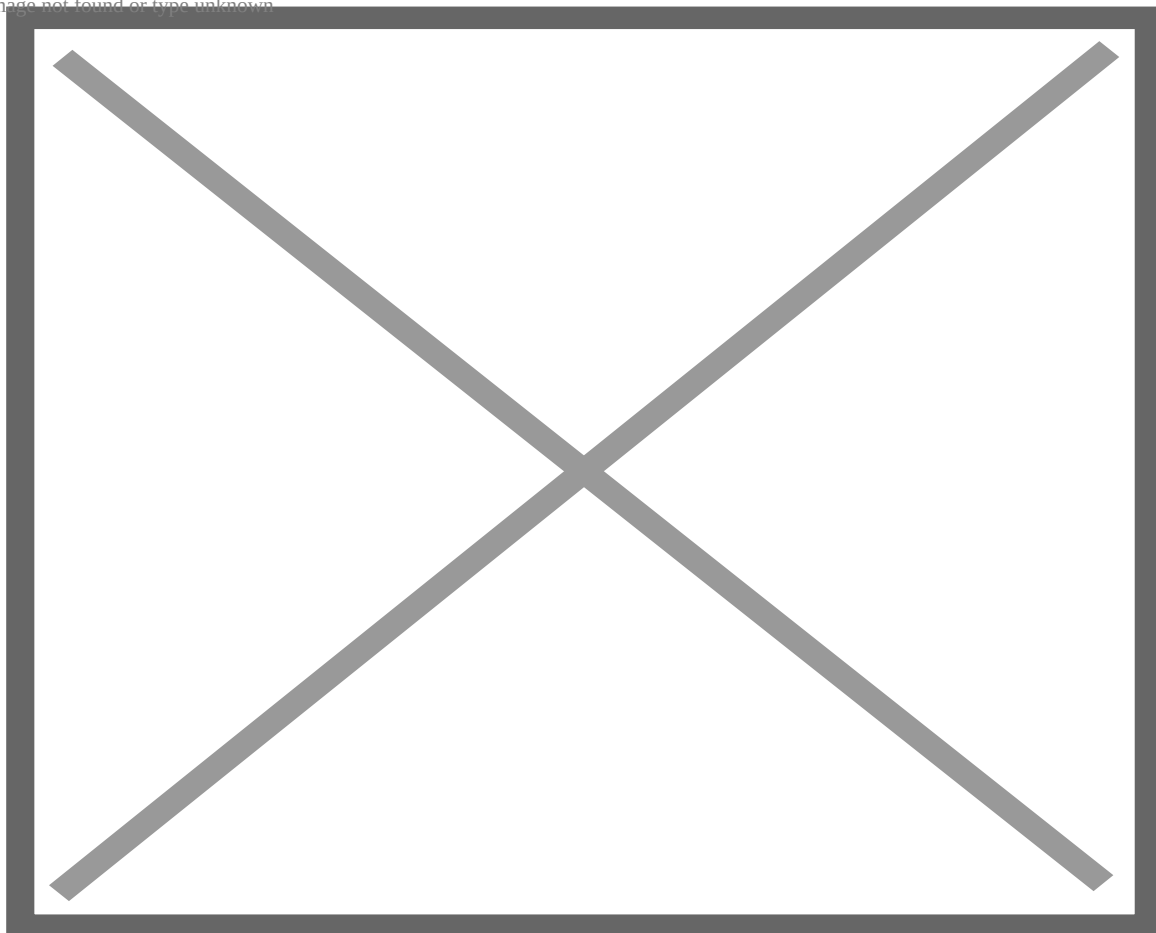

Przykładowa lista popularnych anten ze złączem M:

- [Radiora NR-770-S](#)
- [Radiora NR-770-R](#)
- [Radiora NR-770-H](#)
- [Komunica 770 R](#)
- [Komunica 770 H](#)
- [Komunica 770 HB](#)
- [Diamond NR 770 H](#)
- [Diamond NR 770 R](#)
- [Komunica SG 7000](#)
- [Komunica SG 7500](#)
- [Komunica SG 7900](#)

Instalacja Radiora M-770

Stopka nie jest wyposażona w przewód. Przewód lutuje się bezpośrednio do stopki, bez użycia dodatkowych złącz.

Wymagany otwór montażowy $\varnothing 16\text{mm}$.

W zestawie z głowicą jest duży pierścień fi 30mm (z możliwością dokręcenia kluczem) oraz zakrętka sześciokątna. Przy montażu można użyć zarówno głowicy jak i zakrętki - można również zamontować głowicę bez pierścienia (jeśli montujemy głowicę np. w uchwycie z grubej blachy).

Do głowicy polecamy przewody RG-58, RF-5 oraz H-155 bardzo dobrej jakości:



- [RG-58 SATEC](#)
- [RG-58 BITNER](#)
- [RF-5 SATEC](#)
- [H-155 BELDEN](#)

Oprócz przewodu potrzebny jest także wtyk do radiostacji/odbiornika:

- [UC-1 \(PL-259\) na RG-58, RF-5, H-155](#)
- [SMA na RG-58](#), [SMA na RF-5, H-155](#)
- [gniazdo SMA na RG-58, H-155 \(np. do Baofeng\)](#)
- [N na RG-58](#), [N na RF-5, H-155](#)
- [BNC na RG-58](#), [BNC na RF-5, H-155](#)

Przewód i wtyk możemy dodatkowo zabezpieczyć za pomocą odpowiedniej [rury termokurczliwej 6/2 \(z klejem\)](#).

Służymy pomocą przy dobraniu odpowiedniej anteny, okablowania, radia oraz innych akcesoriów.

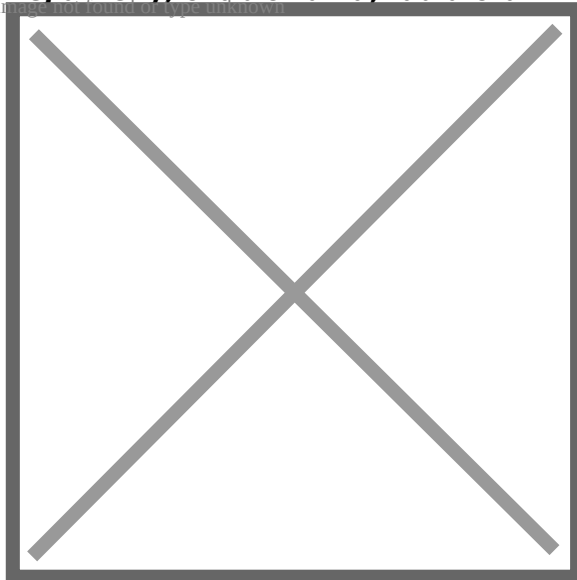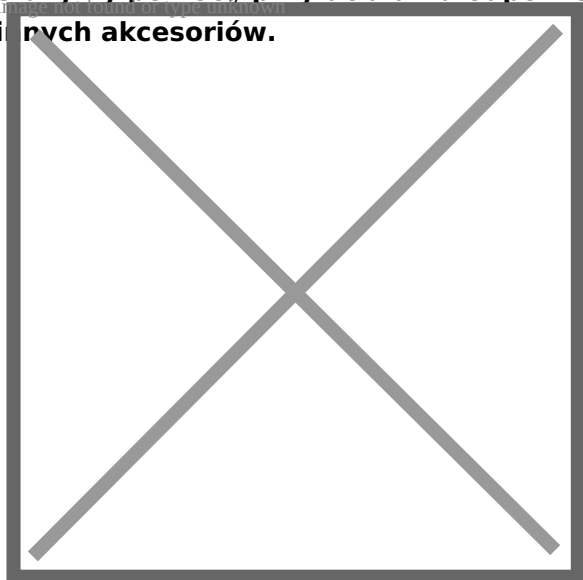

Specyfikacja:

- typ złącza: M
- długość gwintu (części gwintowanej): 16mm
- głębokość montażu: 12mm
- średnica zewnętrzna: 30mm
- grubość pierścienia: 5mm
- otwór montażowy: 16mm
- montaż kabla: bezpośrednio, kąt 90 stopni
- produkcja: Chiny

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- głowica Radiora M-770 typ M płytki montaż 12mm
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Uwaga! Uchwyt typu M nie pasuje do anten CB (inny gwint).

Podobna głowica PL do anten CB:

<https://konektor5000.pl/index.php?p886,glowka-pl-na-plytki-montaz-glebokosc-montazu-12mm-bez-kabla-stopka-pl>





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-09 19:18