



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Cienki kabel 3mm RG-174 SATEC 5m + zamontowane SMA (okablowanie do HF / VHF / UHF / skanery SDR / LTE / WLAN)

Producent: KONEKTOR PRO

Cena brutto: 111.50 zł

Cena netto: 90,65 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Zmontowane okablowanie 5m RG-174 SATEC z wtykami SMA

do anteny bazowej KF / VHF / UHF / skanera / SDR / marine / airband / LTE / WLAN itp.

Image not found or type unknown

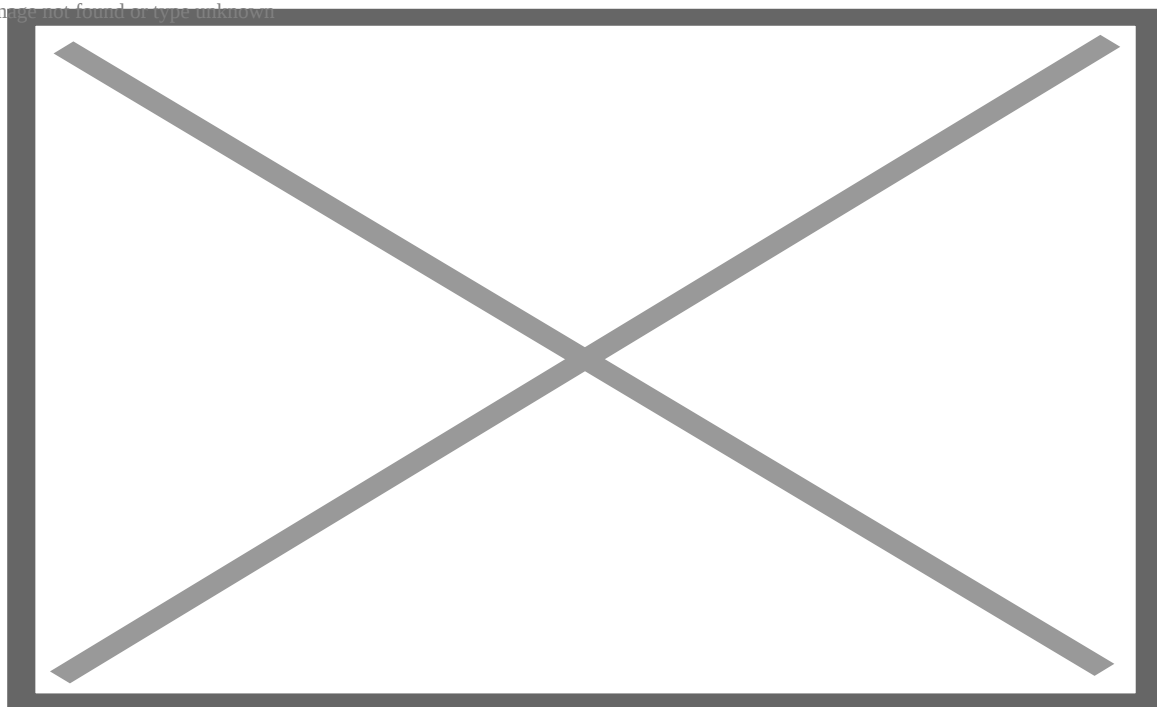

Gotowe cienkie okablowanie 5m + wtyk SMA + wtyk SMA przeznaczone do anten:

- KF (1~30MHz)

- VHF (30~300MHz)
- UHF (>300MHz)
- LTE (800/1800/2100/2500MHz)
- WLAN (2.4GHz / 5GHz)
- szerokopasmowych / wielopasmowych (do skanerów częstotliwości, odbiorników SDR)
- morskich VHF (~156-162MHz)
- lotniczych (~108-136MHz)
- ISM 433MHz / 868MHz (telemetria, sterowanie, stacje pogodowe itp.)

Uwaga! Okablowanie nie jest niskostratne (bardzo mała średnica fidera - zaledwie 3mm).

Na częstotliwościach UHF (powyżej 300MHz) przewód powinno się stosować tylko wtedy, kiedy nie ma możliwości stosowania RF-5, H-155, RF-7, RG-213, RF-10, H-1000 itp.

Na niskich częstotliwościach (np. HF, CB) strata jest niewielka.

Okablowanie plug & play. Wtyki SMA (SMA męskie) są już starannie zamontowane na przewodzie z dwóch stron.

Obydwa wtyki posiadają izolator teflonowy oraz złożone piny.

Okablowanie sprawdza się np. do podłączenia anteny do routera z gniazdem SMA, do podłączenia anteny z odbiornikiem SDR i wielu innych.

Image not found or type unknown


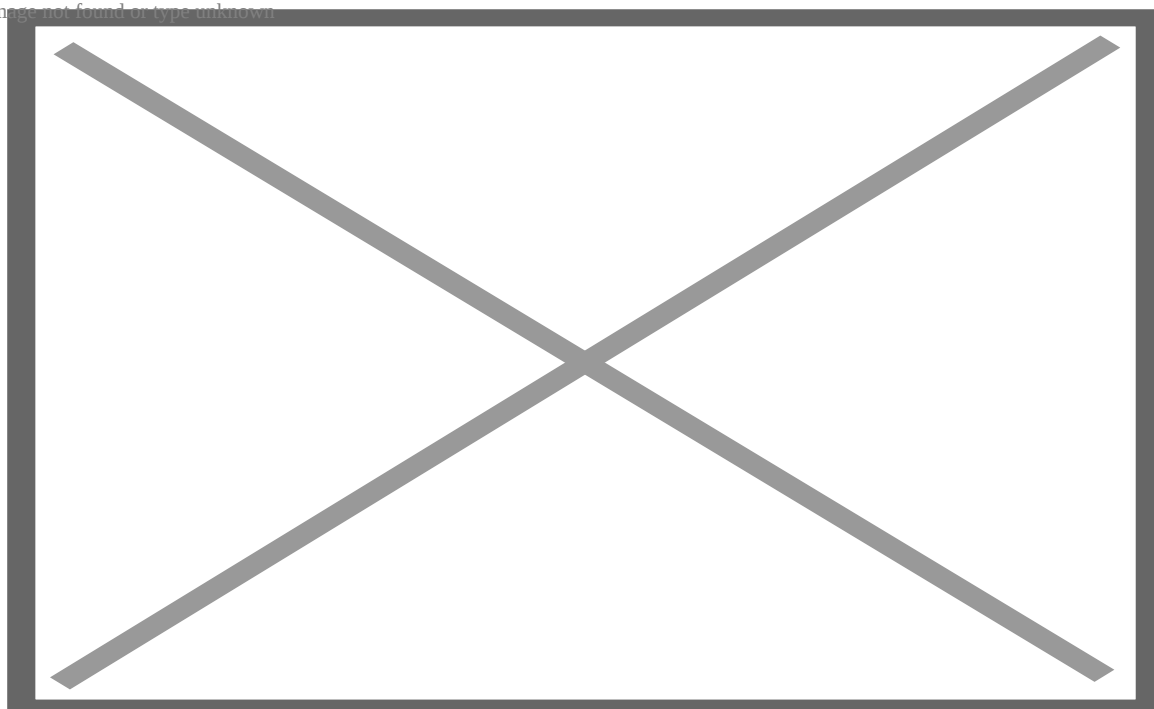


Image not found or type unknown

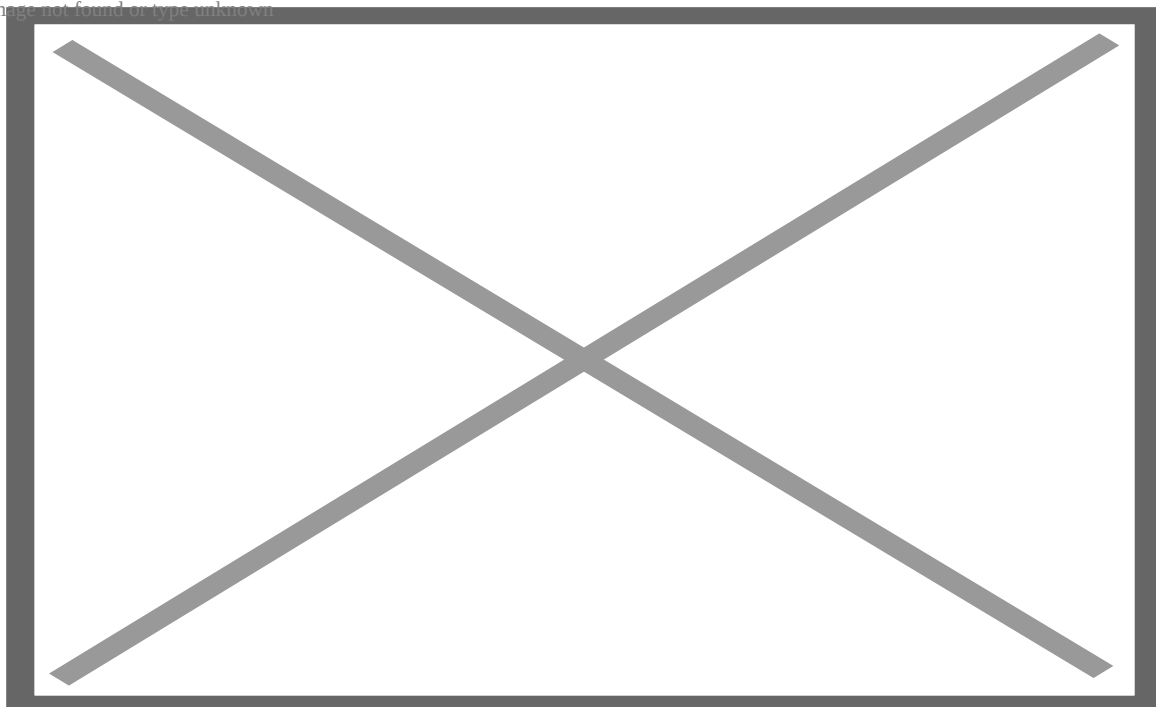


Satec RG-174 - grubość tylko 3mm

Przewód jest cienki oraz elastyczny - ułatwia to montaż.

Oplot miedziany 94%.

Image not found or type unknown

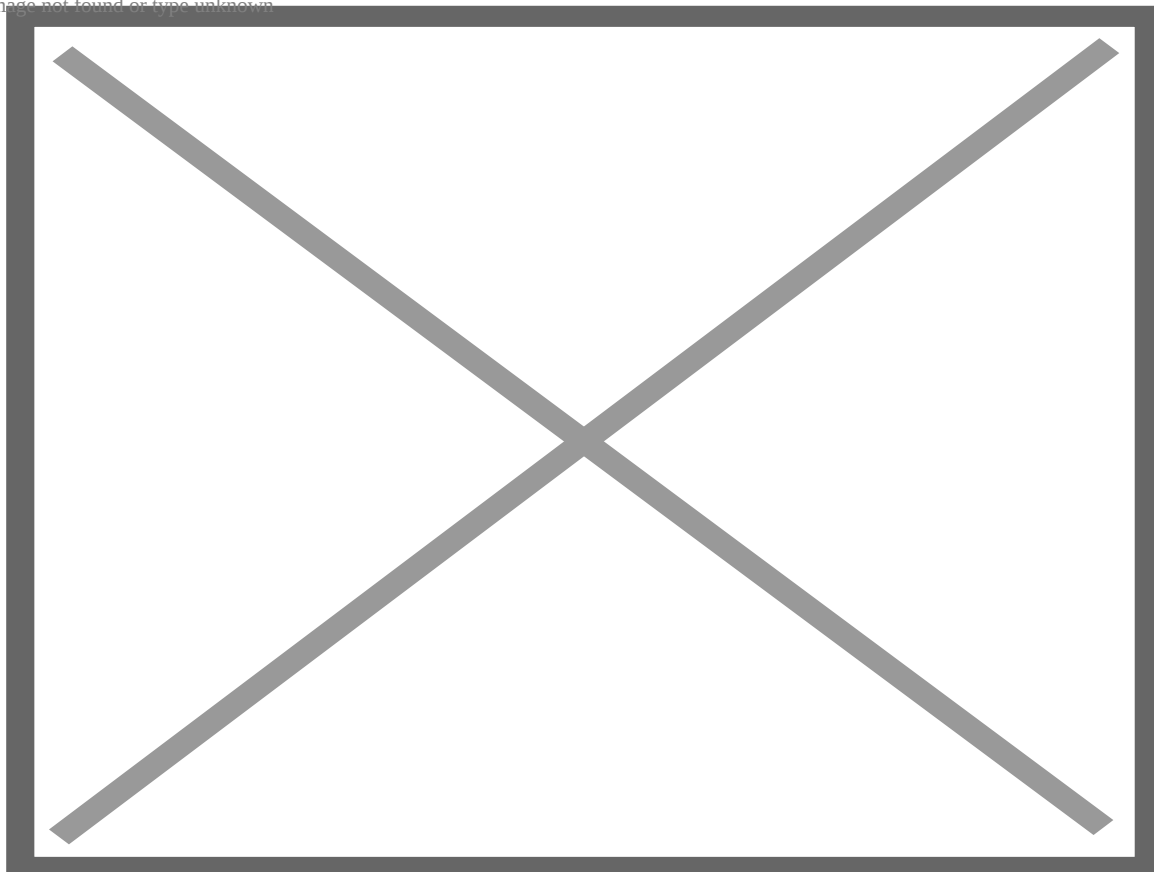

Specyfikacja:


RG-174 SATEC PREMIUM

- **Kraj produkcji: Niemcy**
- Średnica zewnętrzna kabla: 3mm
- Impedancja: 50 Ohm +/- 3 Ohm
- Żyłka wewnętrzna: wielodrutowa, 0,48mm
- Oplot miedziany 94%
- Powłoka zewnętrzna PVC

Wtyk SMA:

- SMA męski (SMA-M)
- izolator teflonowy
- pin złożony
- montaż zaciskany
- osłona termokurczliwa

Image not found or type unknown

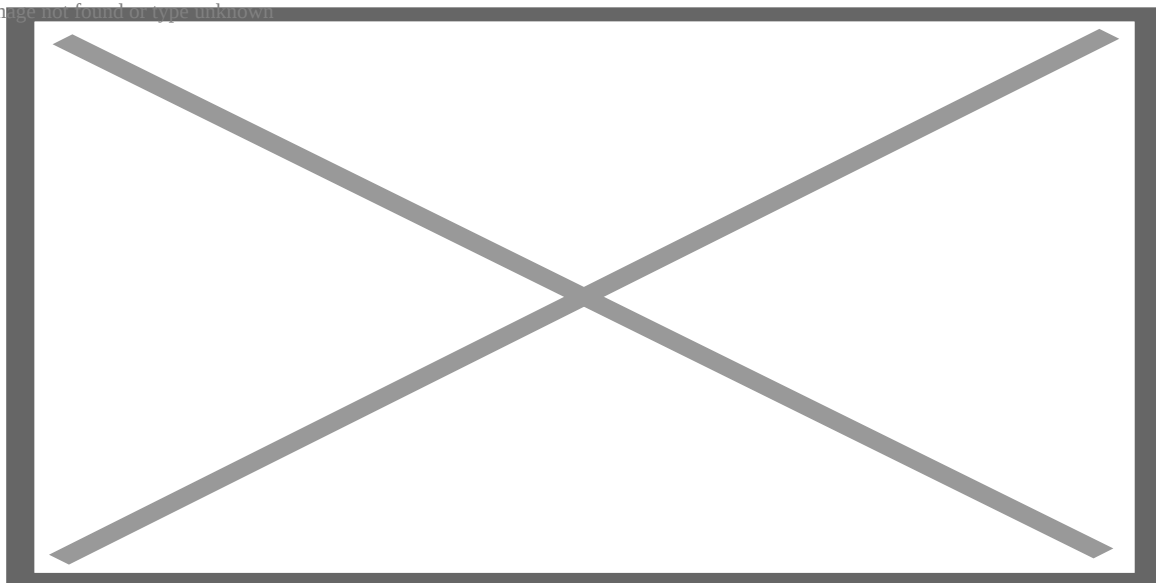

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- okablowanie RG-174 Satec 5m z zamontowanymi wtykami SMA (SMA-M+ 5m RF-5 + SMA-M)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

KONEKTOR5000.PL

największy wybór kabli koncentrycznych 50 Ohm dostępnych od ręki
montaż wtyków UC-1/N/BNC/SMA itp.



PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC / N / SMA / FME/ TNC itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie o dowolnej długości do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu.



Parametr	RG-174 Premium
Zył zewnętrzny	Linka Cu 7x0,16 mm (0,048 mm)
Dielektryk	PE 1,50 mm
Ekran	Oplot z oczyszczanej Cu 94 %
Powłoka zewnętrzna	PVC 2,9 mm
Masa całkowita (kg/km)	15
Impedancja (Ω)	50 ± 3
Współczynnik skrócenia fali (%)	66
Pojemność jednostkowa (pF/m)	100 ± 2
Rezystancja dla prądu stałego - żyła wew./żyłazew. (Ω/km)	315 / 35
Skuteczność ekranowania 100 - 900 MHz	> 60 dB
Współczynnik tłumienia niedopasowanej 10-300 / 300-1000 MHz	> 23 / > 21 dB
Częstotliwość (MHz)	10 50 100 200 400 800 1000
Tłumienie (dB/100m)	8,9 18,3 24,1 39,9 54,7 68,8 93,1

