



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond K9000 elektryczny uchwyt antenowy (składanie anteny na pilota)

Producent: Diamond

Cena brutto: 640.00 zł

Cena netto: 520,33 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemysłowymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotka się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond K9000

uchwyt antenowy z silnikiem elektrycznym do składania anteny

Image not found or type unknown


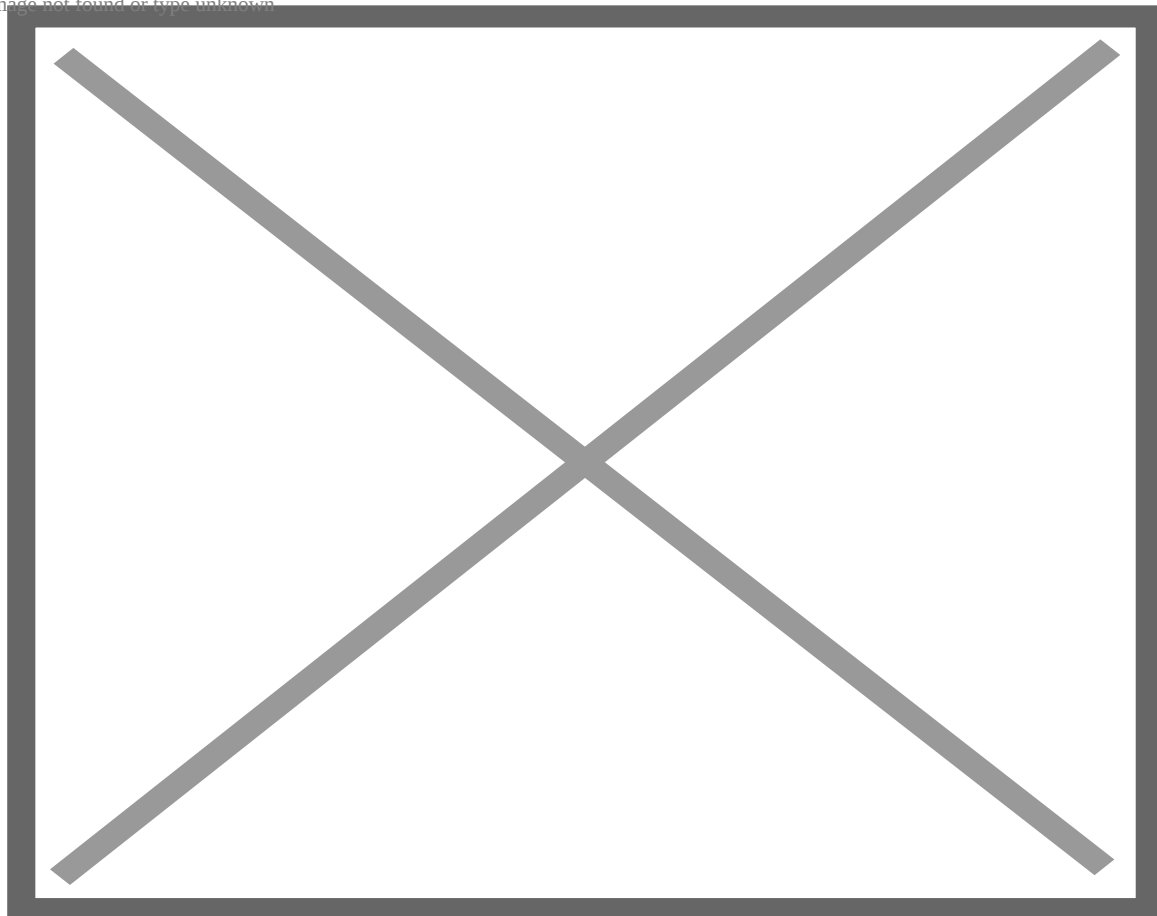


Image not found or type unknown

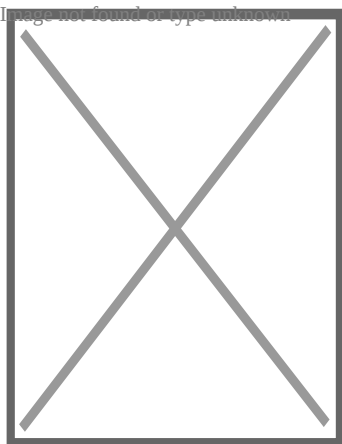

Diamond K-9000 - uchwyt do montażu mobilnego anten HF CB VHF UHF:

- wbudowany silnik elektryczny umożliwia składanie/rozkładanie anteny bez wysiadania z auta
- zakres składania 0/90 stopni lub 45/90 stopni
- pilot sterujący w zestawie

- zasilanie 12V (wtyk do gniazda zapalniczki w komplecie)
- producent zaleca montaż anten o długości do 140cm lub nie cięższych niż 350g
- wymaga do montażu dodatkowych akcesoriów (podstawa magnetyczna Diamond K3000, uchwyt relingowy KRR, uchwyt krawędziowy KTH, uchwyt rynienkowy KRS)
- świetna jakość wykonania (solidnie i estetycznie).

Wygoda i ergonomia na najwyższym poziomie. Czas składania uchwytu to ok. 4s.

Przykładowe filmy na YouTube z Diamond K9000:

https://youtu.be/WSK_F432u8M

<https://youtu.be/YUFwRCHkXf0>

Image not found or type unknown


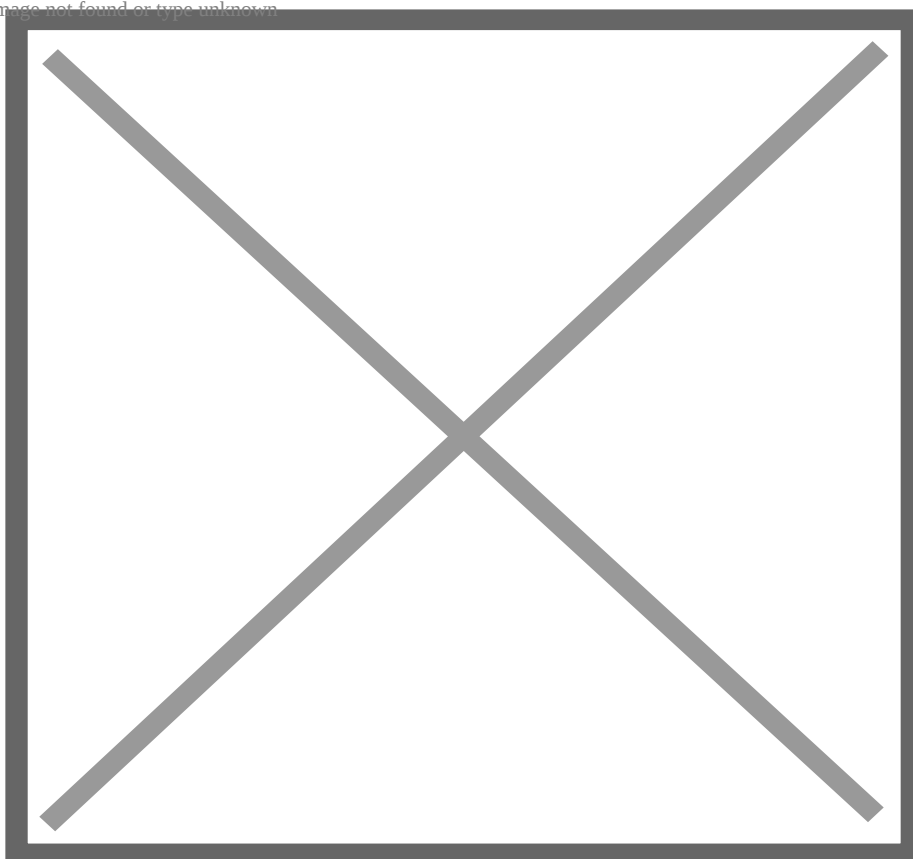


Image not found or type unknown

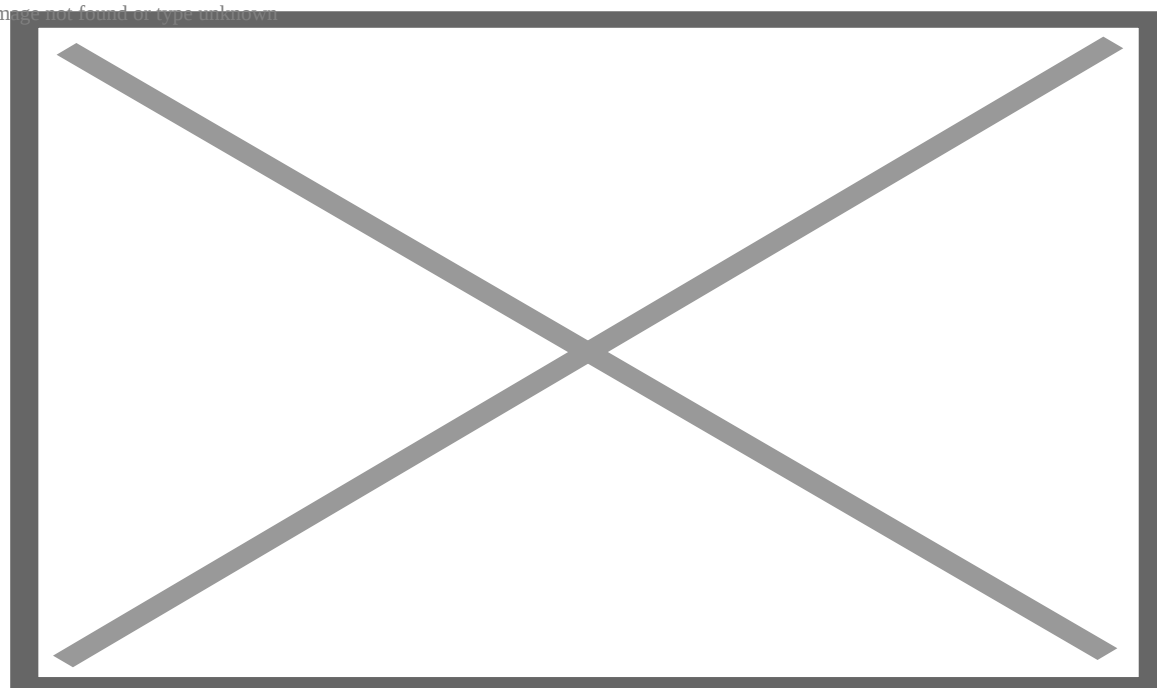

Specyfikacja:

- czas składania: ok. 4s
- zasilanie: 10-16V DC
- maksymalna długość montowanej anteny: 140cm

- maksymalna waga montowanej anteny: 350g
- głowica antenowa: brak w zestawie
- okablowanie: brak w zestawie
- otwór montażowy 16mm
- wymiary: 64x66x102mm
- waga: ok. 440g
- kraj produkcji: Japonia

Instrukcja obsługi w galerii przedmiotu.

Image not found or type unknown


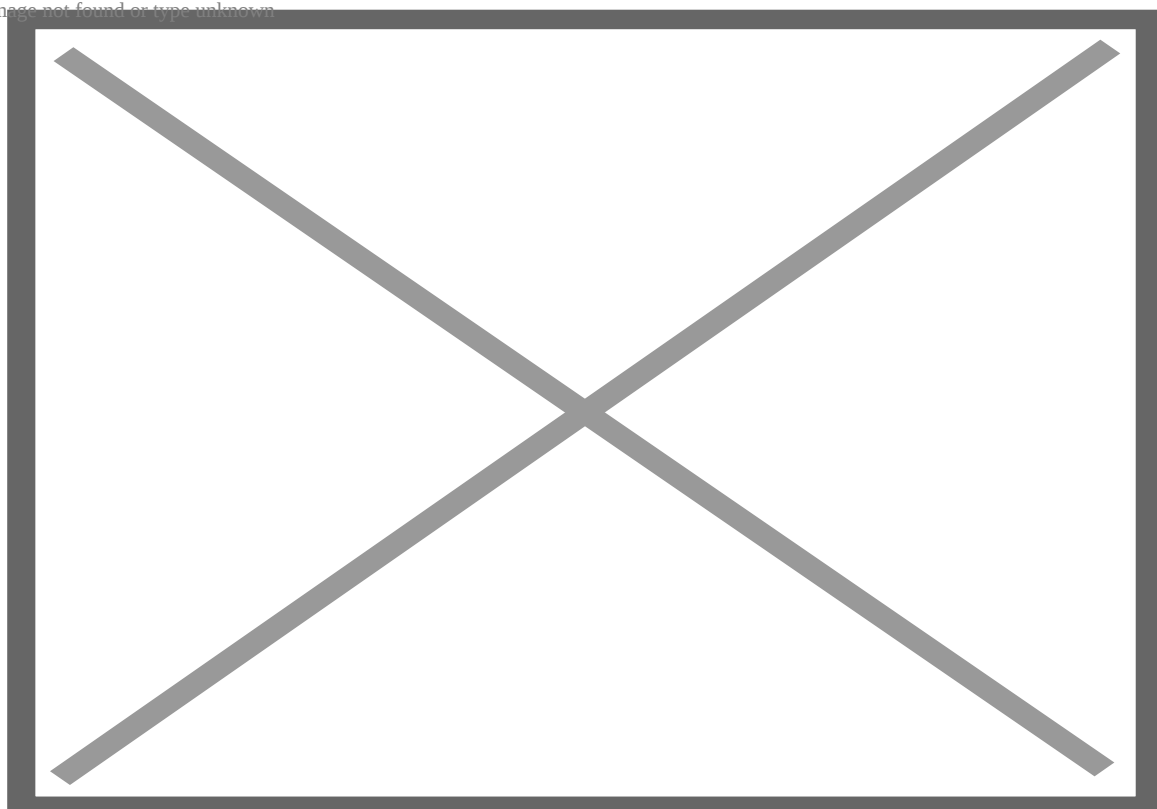


Image not found or type unknown

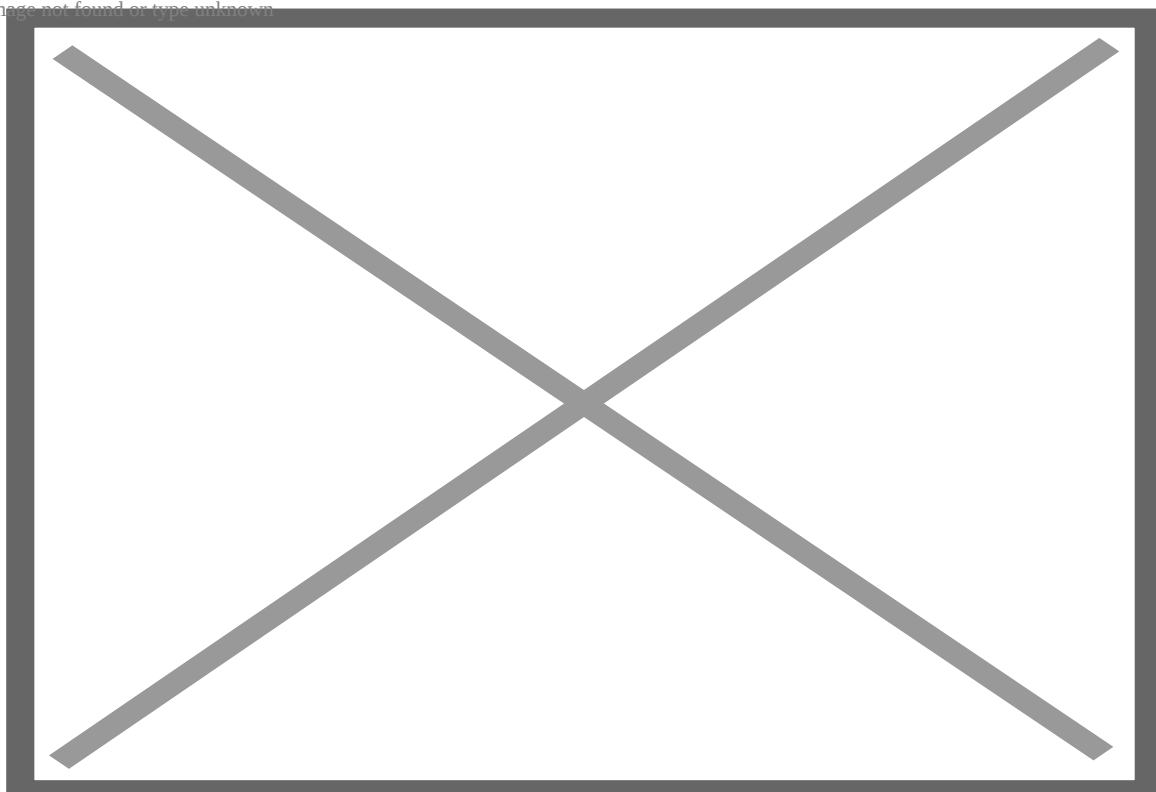

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- uchwyt elektryczny Diamond K9000
- pilot do sterowania z okablowaniem
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Służymy pomocą przy dobraniu odpowiednich akcesoriów (anteny, głowicy, okablowania, uchwytu).





DIAMOND
ANTENNA

MOTOR DRIVE MOUNT 電動基台

K9000

ご注意:この本体のみでは、お使いになれません。取り付け場所にあわせて、取付金具(オプション)を別途お買い求めください。

トランク・ハッチバック取付金具	KTH
ルーフレール取付金具	KRR
ルーフレール取付金具(取付幅可変型)	KLR
ルーフサイド取付金具	KRS

DIAMOND
ANTENNA

MOTOR DRIVE MOUNT

K9000

TM
LRM
LRMO

Trunk Lid/Hatchback Mount
Luggage Rack Mount
Luggage Rack Mount, Oversize

OPERATING INSTRUCTIONS

The OPERATING INSTRUCTIONS give you information on handling mount bracket and accessories. Before use, please read carefully.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

The K9000 mount is designed for lightweight VHF/UHF mobile antennas that do not require direct RF grounding. Flexible antennas (NR70H series) are desirable as they reduce vibration and shock transferred to the K9000. Excessive torque should be minimized to ensure satisfactory performance of the K9000.

Recommended Antennas

For best performance, we recommend DIAMOND NR & SG series antennas under 45" (such as NR730NMO, NR70HA, NR770HB, NR770RA, NR770HNM, NR770HNM, SG750NMO, and SG750A, and SG-M510). Use the DIAMOND SG-239 UHF style base connector and cable assemblies (DIAMOND C101, C211, C213). For NMO style antennas, use the DIAMOND C101NMO.

Important Safety Instructions

- Vibration during driving may cause loosening of bolts and screws. Check periodically and fasten if necessary. "Locktite" compound can be used to secure threads.
- Should the antenna and mount bracket receive a sharp impact, they could be broken and fall off which could cause personal injury or damage. Drive carefully and avoid hazardous branches of trees, etc.
- Strong vibration (i.e. vehicles with diesel engines) may cause excessive stress on the K9000 mount. Install the antenna far away from the source of vibration.

Caution

- To prevent any damage of the mount bracket, pay attention to the following instructions.*
- This mount bracket is designed for 12 volt negative ground vehicles. Do not use it in a vehicle with incorrect voltage.
 - Do not operate the mount bracket if external temperature is near freezing or below.
 - Avoid hitting obstacles during driving. To prevent such a situation, the mount bracket has a back torque limiter which has a spring to absorb impact. This back torque limiter will work in one direction only.
 - The mount bracket is designed for use in negative ground cars. When the mount bracket is used in positive grounded cars, the lamp will not light. Reverse connection of the power cord.

Explanation of Operation


The antenna may be raised or lowered by depressing Control Switch. The mount motor contains a limit switch which shall stop the antenna automatically at its end of travel. When the switch is ON, the green lamp is lit when raising the antenna and the red lamp is lit when lowering the antenna.

Features

- The mount bracket has a spring-type back torque limiter which can prevent the antenna from rattling and protect the car and mount bracket.
- A protective rubber sheet is attached to K9000TM bracket which reduces possible discolorations or scratching of painted surfaces.
- The mount bracket is fully adjustable from angles 45-90 degrees. You can choose from 7 levels of adjustment with the control knob (on side of motor drive).
- For simple wiring of motor drive, a cigar plug is included. Mounting bracket and base fitment assemblies are separate for easy angle adjustment.

Confirm the parts

Confirm all parts in the package. If any part of the mount bracket is broken or missing, contact RT Parts with the part number.



オプション取付金具使用例

トランク・ハッチバック
取付金具

ルーフレール
取付金具

ルーフサイド
取付金具



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-14 20:07