



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom IC-T10 amatorski radiotelefon ręczny VHF UHF IP67 - Made in Japan!

Producent: Icom

Cena brutto: 1200.00 zł

Cena netto: 975,61 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM

oficjalny początek firmy ICOM (Inoue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

Icom IC-T10

amatorski radiotelefon VHF UHF z Japonii

Image not found or type unknown



Icom IC-T10 - radio przenośne dwuzakresowe (VHF + UHF):

- **zakres pracy: pasmo amatorskie 2m 144-146MHz + pasmo amatorskie 70cm 430-440MHz**
- **głośny** i zrozumiały **dźwięk** o mocy 1500 mW
- **IP-67** (pyłoszczelność i wodoodporność)
- **MIL-STD810** C, D, E, F, & G
- przycisk Home na górnym panelu dla szybkiego dostępu do często używanej częstotliwości lub komórki pamięci
- **odbiornik radia FM** 76-108MHz
- czas pracy do **11** godzin (11/10 godzin VHF/UHF z baterią BP-280 przy stosunku pracy 1:1:8 -oszczędzanie energii włączone) czasu pracy
- CTCSS/DTCS do pracy z przemiennikiem
- 208 kanałów pamięci z 6-znakowymi nazwami kanałów
- 16 pamięci z DTMF
- podświetlany wyświetlacz i klawiatura
- skanowanie priorytetowe, programowe, pamięci, z pominięciem kanałów i tonowe

- **bezpłatne** oprogramowanie CS-T10 do pobrania.

Idealna radiostacja przenośna dla fanów marki Icom. Dla wymagających.

Wytrzymały, kompaktowy duobander z prostą obsługą i świetnym wykonaniem.

Image not found or type unknown


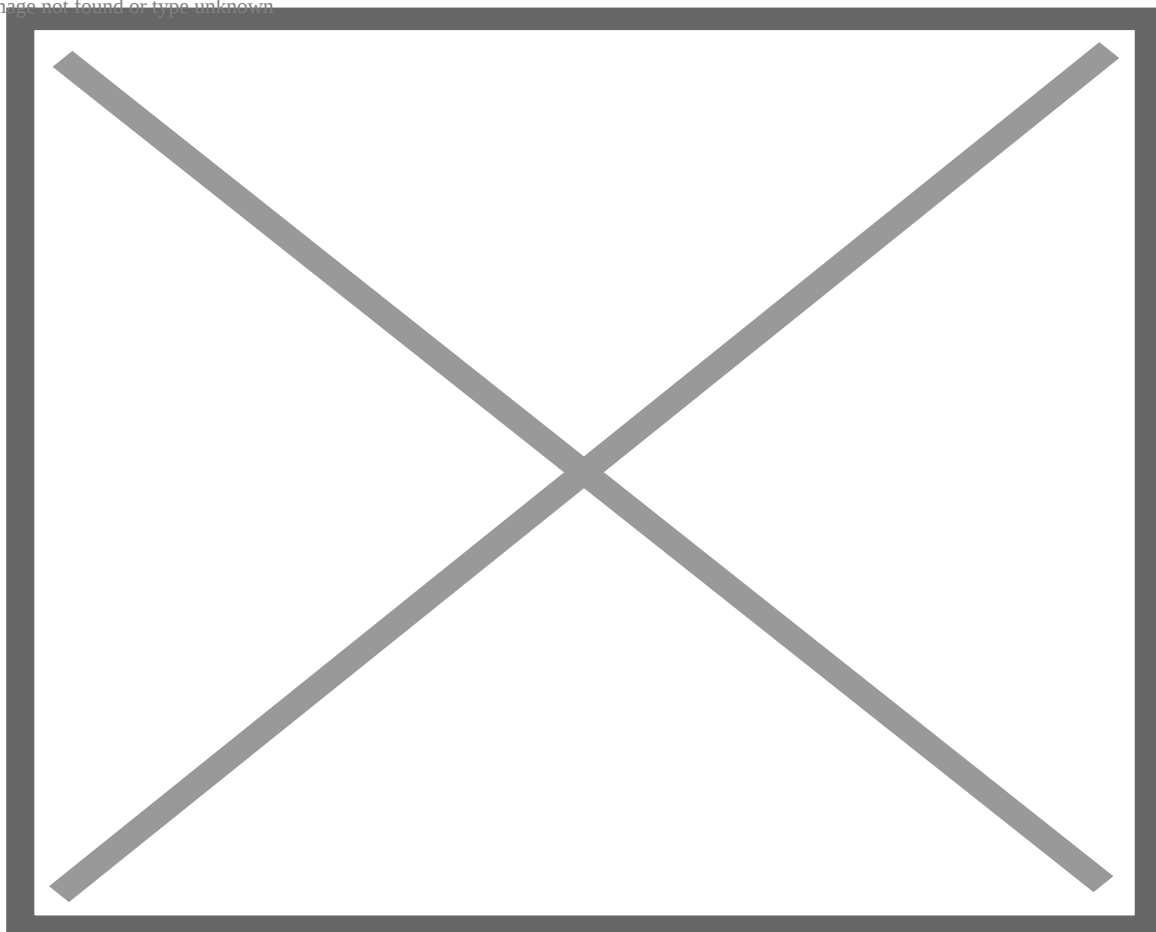


Image not found or type unknown

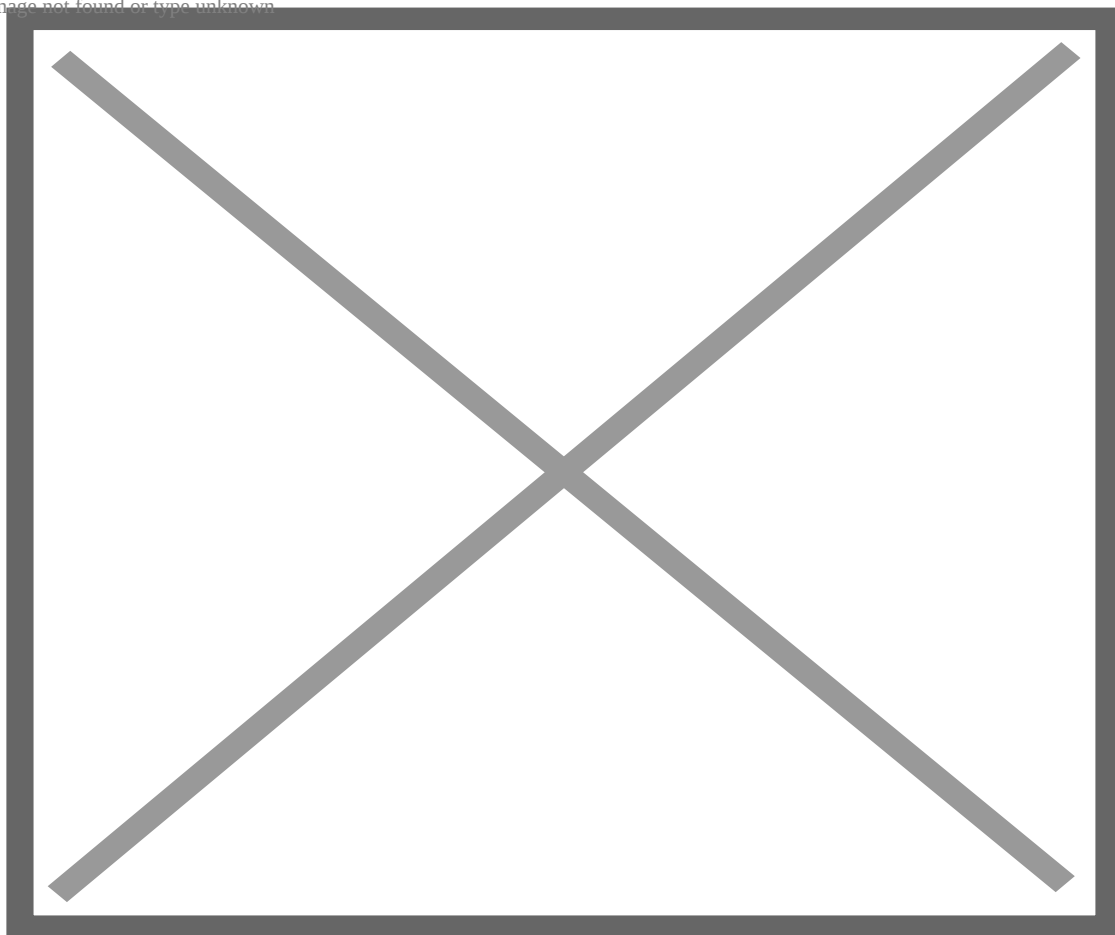

Icom IC-T10. Ręczny radiotelefon analogowy VHF UHF dla najbardziej wymagających.

Image not found or type unknown


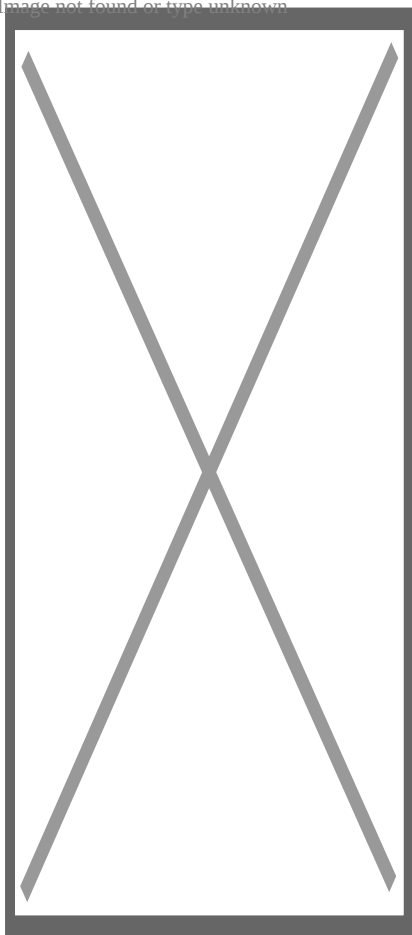



Image not found or type unknown

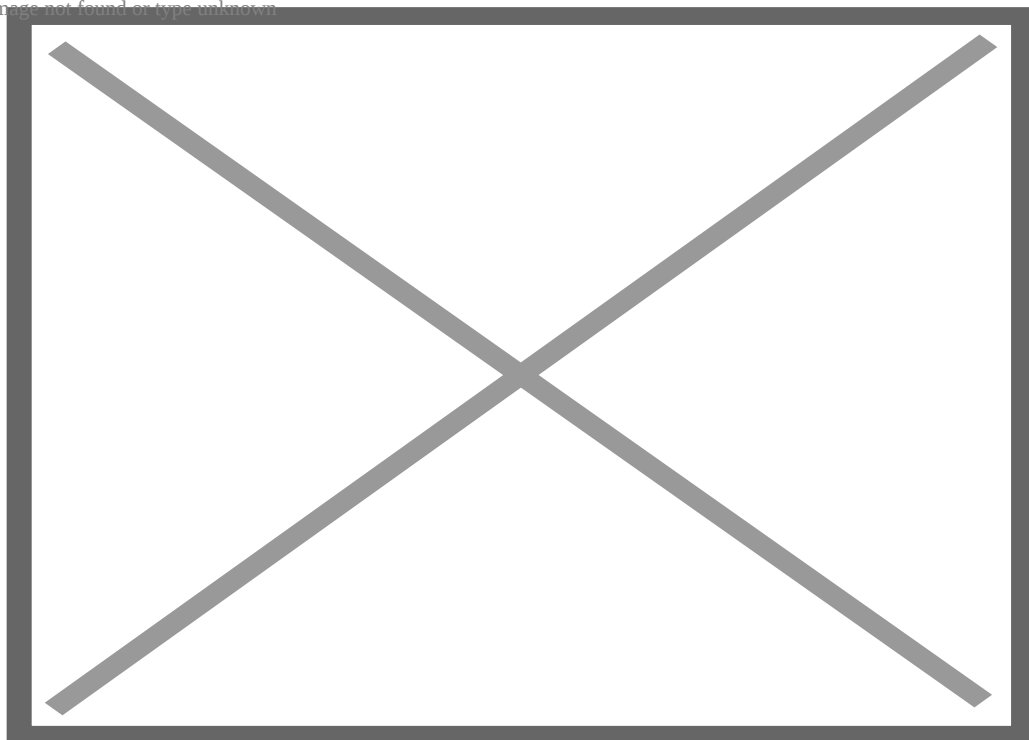

Strona producenta:

<https://www.icomjapan.com/lineup/products/IC-T10/>

Image not found or type unknown

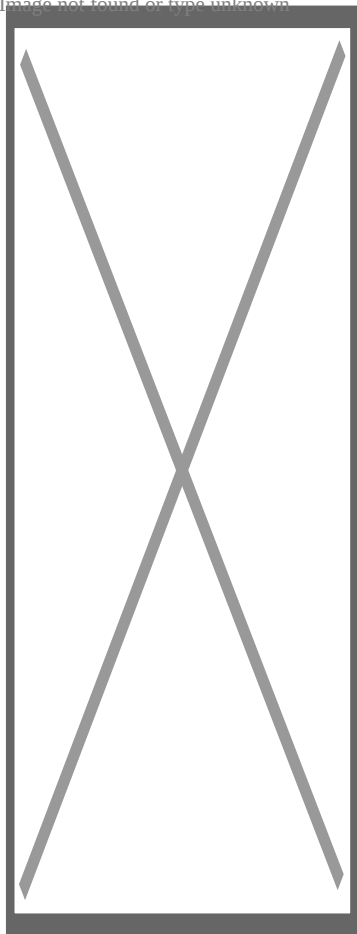

Specyfikacja:

- **produkcja: Japonia**
- emisje: FM / FM-N
- zakres częstotliwości: 144-146MHz 430-440MHz
- kanały pamięci: 208
- moc wyjściowa: 5W / 2.5W / 0.5W
- kroki strojenia: 5, 10 12,5, 20, 25, 30, 50, 100, 125 i 200 kHz
- dopuszczalna temperatura pracy: -20 stopni C do 60 stopni C
- klasa IP: 67
- wymiary: 111.8mm x 52.2mm x 30.3mm (bez anteny)
- waga: ok. 278g (z akumulatorem i anteną)

Image not found or type unknown


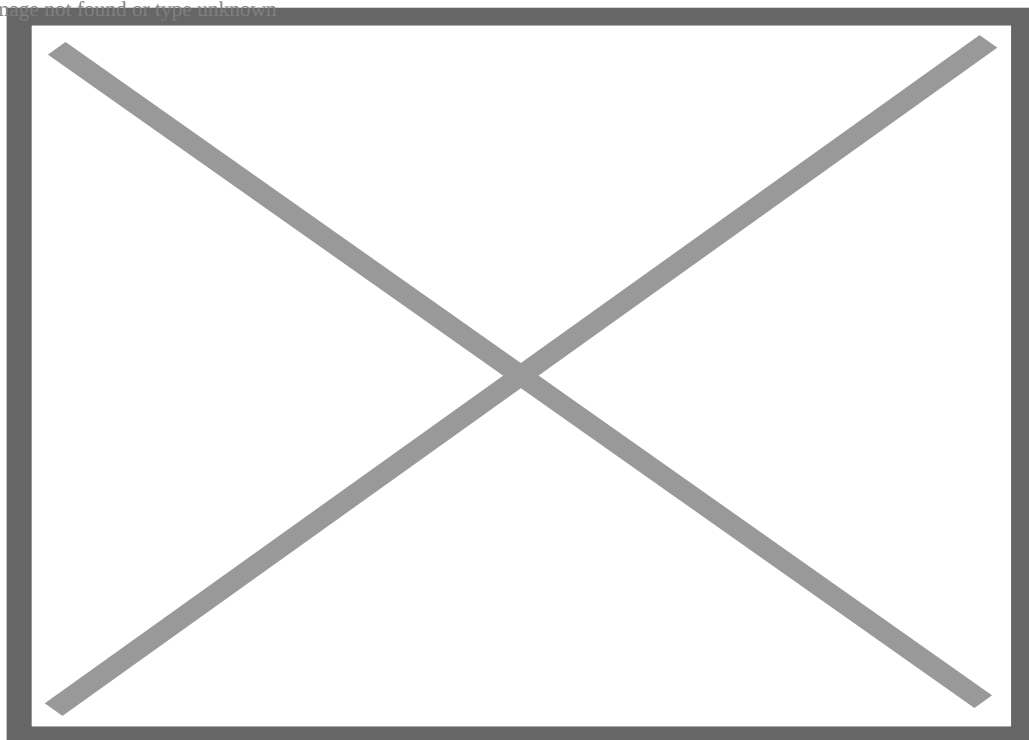


Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Icom IC-T10
 - antena FA-S270C
 - akumulator BP-280
 - ładowarka biurkowa BC-213 z zasilaczem
 - klips MB-133
 - polska instrukcja obsługi
 - angielska instrukcja obsługi
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-

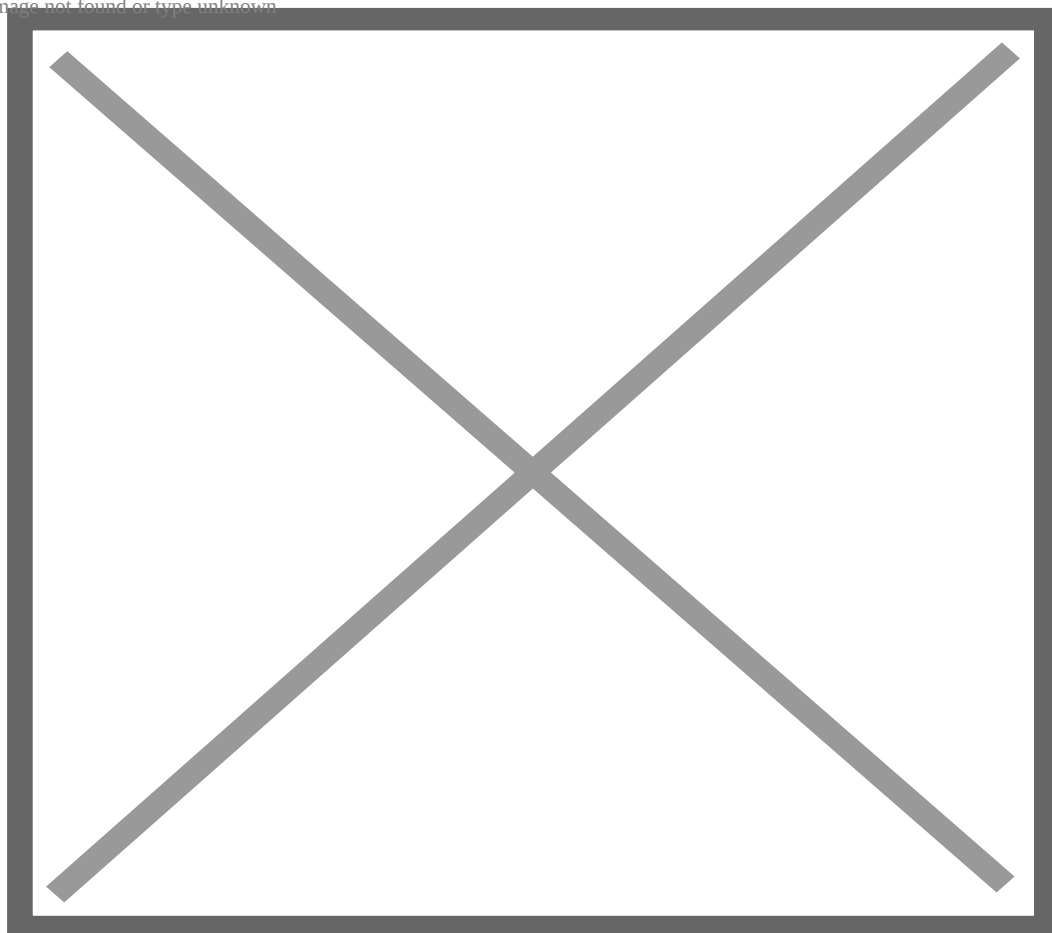



ICOM VHF/UHF DUAL-BAND FM TRANSCEIVER **IC-T10**

Rugged, Compact Dual Bander

with Simple Operation and Great Performance

Home Button on Top Panel for Quick Access to Calling Channel

Optional HM-222HLWP, Loud Audio SP-MIC

5 W RF Output in 144 and 430 MHz

1500 mW Loud and Intelligible Audio

FM Broadcast Receiver

Up to 11 Hours* Operating Time

IP67 Dust-tight and Waterproof

Other Features

- DC power operation with optional AC-1244
- Two CTCSS/DCS squelch and subaudible tones
- Available CTCSS/DCS for simplex operation
- Range of 200 memory channels
- 10 channel scan
- 10 CTCSS subaudible tones
- Priority, Program Memory, VFO and Tone Scan
- Direct conversion circuit with double IF stages

SPECIFICATIONS

GENERAL	
Frequency coverage (EUR Version)	TX: 144–146, 430–440 MHz* (*Guaranteed range) RX: 136–174, 400–479 MHz* (* Working range) FM broadcast: 76–108 MHz
Number of channels	208 channels (including 2 call and 6 scan edges)
Type of emission	F2D, F3E (FM)
Frequency stability	±2.5 ppm (–20°C to +60°C on the basis of 25°C)
Power supply requirement	7.2 V DC nominal
External DC power	10–16 V DC (with AD-149H)
Current drain (approximate)	Tx High Less than 2.5 A Rx Max. audio Less than 600 mA
Antenna impedance	50 Ω (SMA)
Operating temperature range	–20°C to +60°C
Dimensions (W × H × D; Projections not included)	52.2 × 111.8 × 30.3 mm (with BP-280)
Weight (approximate)	278 g (with BP-280 and antenna)
TRANSMITTER	
Output power	5 W, 2.5 W, 0.5 W
Max. frequency deviation	±5.0 kHz/±2.5 kHz (W/N)
Spurious emissions	Less than –60 dBc (High, Mid), Less than –13 dBm (Low)
Ext. microphone connector	3-conductor 2.5 (d) mm (1/10")/2.2 kΩ
RECEIVER	
Receiver sensitivity	Less than 0.18 μV (at 12 dB SINAD)
Squelch sensitivity	Less than 0.18 μV (at squelch threshold)
Adjacent channel selectivity	More than 55 dB (FM, 25 kHz) More than 50 dB (FM Narrow, 12.5 kHz)
Spurious response	More than 60 dB
Audio output power (at 5% distortion, 8 Ω load)	Internal SP 1500 mW (typical) External SP 450 mW (typical) HM-222HLWP 1500 mW (typical)
Ext. speaker connector	3-conductor 3.5 (d) mm (1/8")/8 Ω

