



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

JNCRadio VNA 3G analizator antenowy HF VHF UHF 50kHz ~ 3GHz, duży wyświetlacz 4.3"

Producent: JNCRadio

Cena brutto: 1250.00 zł

Cena netto: 1016,26 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


JNCRadio

Chińska marka stworzona przez krótkofalowców w 2020 roku. Znaczna część produktów tej firmy skierowana jest do radioamatorów, których celem są łączności terenowe. Popularność zdobyła dzięki szczególnie udanych antenach przenośnych GP JPC-12 oraz MC-750. Firma Konektor jest oficjalnym polskim dystrybutorem JNCRadio / Chelegance.

JNCRADIO VNA 3G

analizator antenowy 50kHz ~ 3GHz


Image not found or type unknown

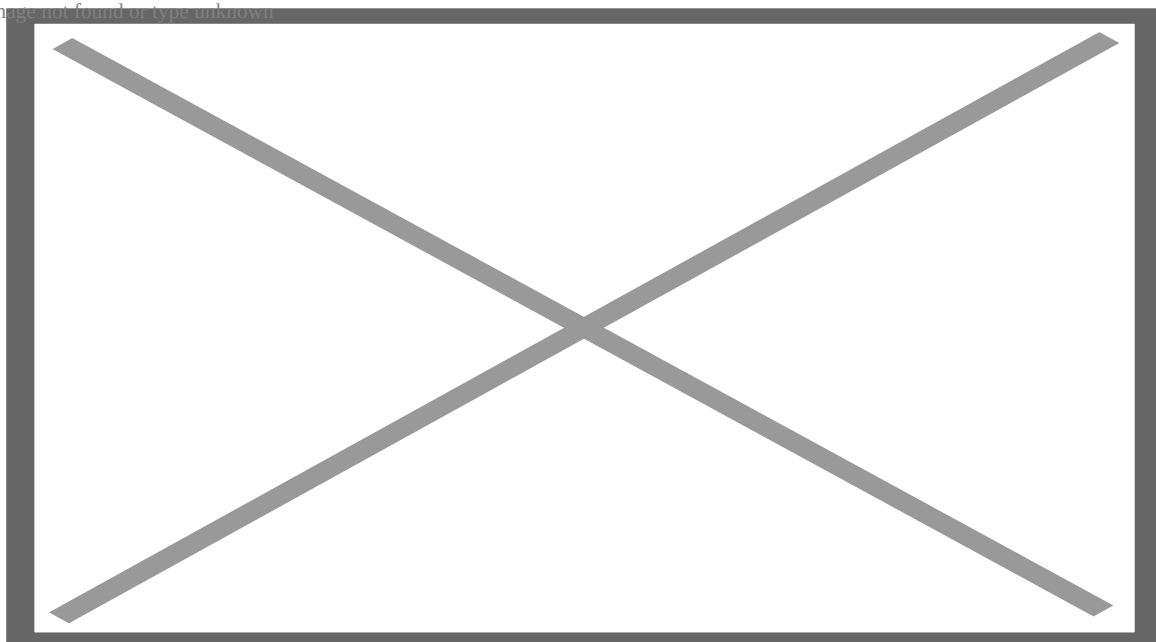

JNCRADIO VNA 3G v3 - analizator antenowy:

- obsługiwany zakres częstotliwości 50kHz - 3000MHz (HF / VHF / UHF)
- duży ekran IPS LCD 4,3"
- do 5 godzin pracy (akumulator 5000 mAh)
- 4x szybszy od popularnego NanoVNA-F (400 punktów na sekundę)
- współpraca z oprogramowaniem na PC (np. NanoVNA-saver)
- zestaw kalibracyjny w zestawie
- spełnia dyrektywę ROHS
- spełnia normy CE i FCC
- następca NanoVNA-F V2.

Image not found or type unknown

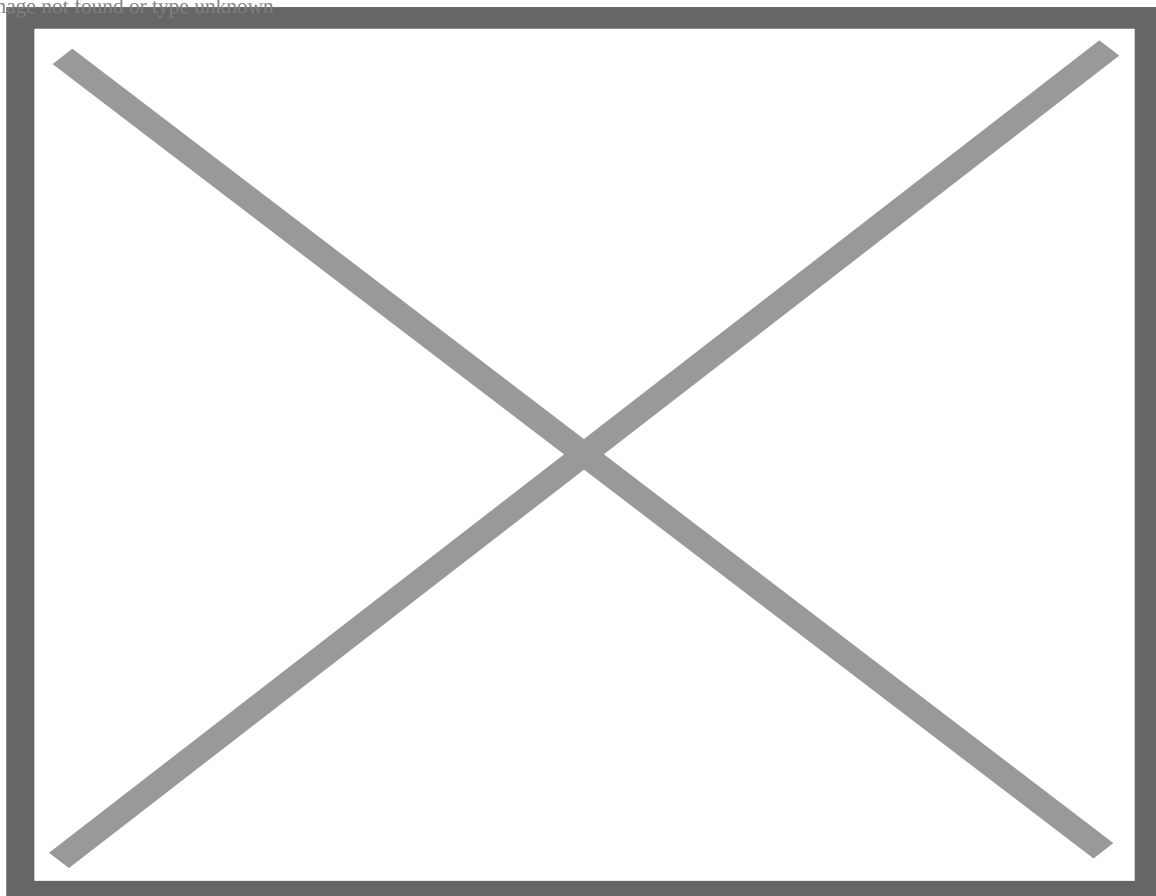

Wybrane możliwości VNA 3G:

- szybki test dopasowania anteny
- strojenie anteny do rezonansu
- pomiary porównawcze (np. przed i po burzy)
- pomiar pojemności lub indukcyjności obciążeń reaktancyjnych
- wykres Smitha
- pomiar charakterystyki filtrów
- wykonanie pomiarów charakterystyk anten.


JNC Radio VNA 3G na YouTube:

<https://youtu.be/rNNP-izZUbo>

Strona informacyjna projektu:

<https://chelegance.github.io/WIKI/METER/JNCRADIO-VNA-3G/JNCRADIO-VNA-3G/>

Image not found or type unknown

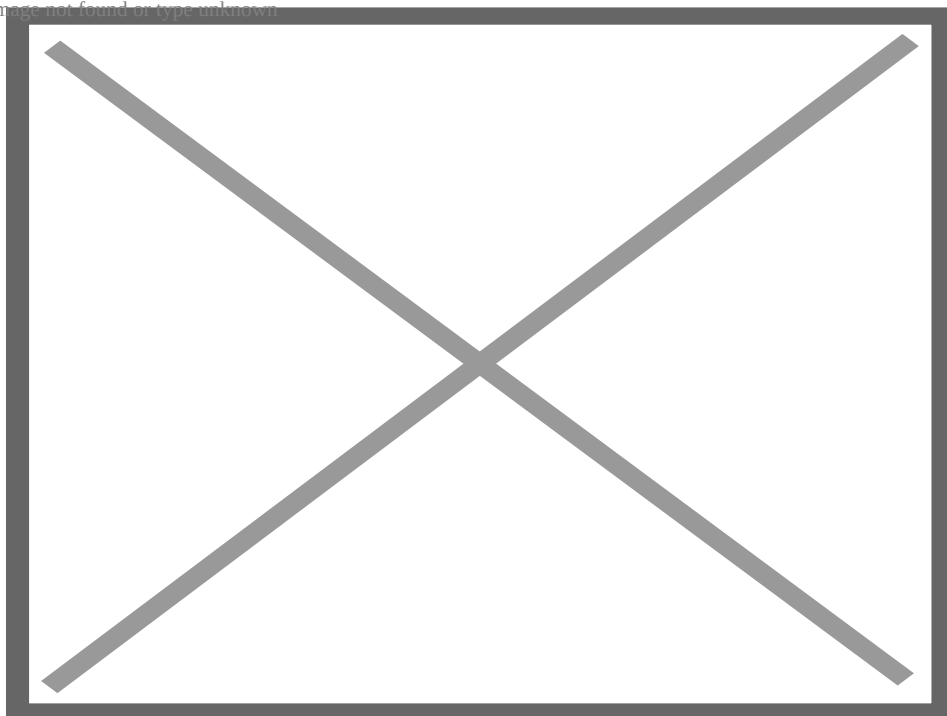

Analizator antenowy JNCRadio VNA 3G to nieodzowny przyjaciel każdego radioamatora.

Umożliwia wszechstronne pomiary i jest gotowy do:

- testowania
- kontroli
- dostrajania
- naprawy

anten oraz instalacji antenowych 50 Ohm.

Wykonywanie pomiarów i ich prezentacja w czasie rzeczywistym.




Image not found or type unknown


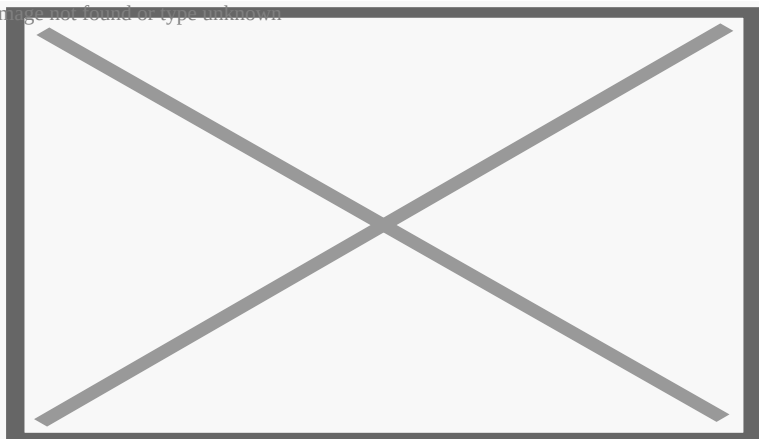


Image not found or type unknown

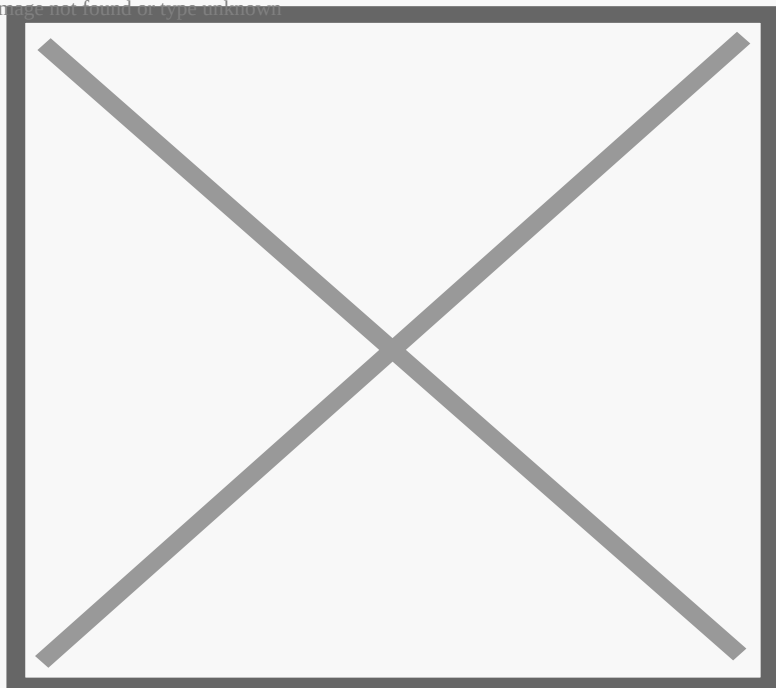

Zestaw kalibracyjny w komplecie

Image not found or type unknown

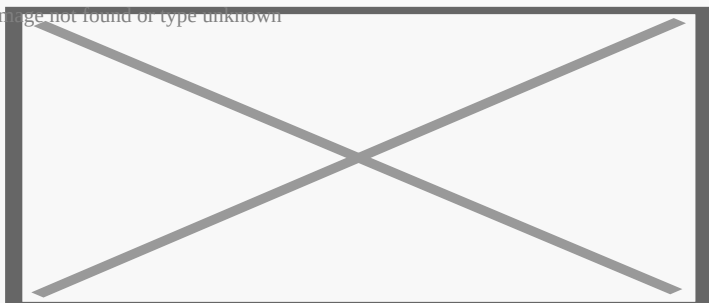


Image not found or type unknown


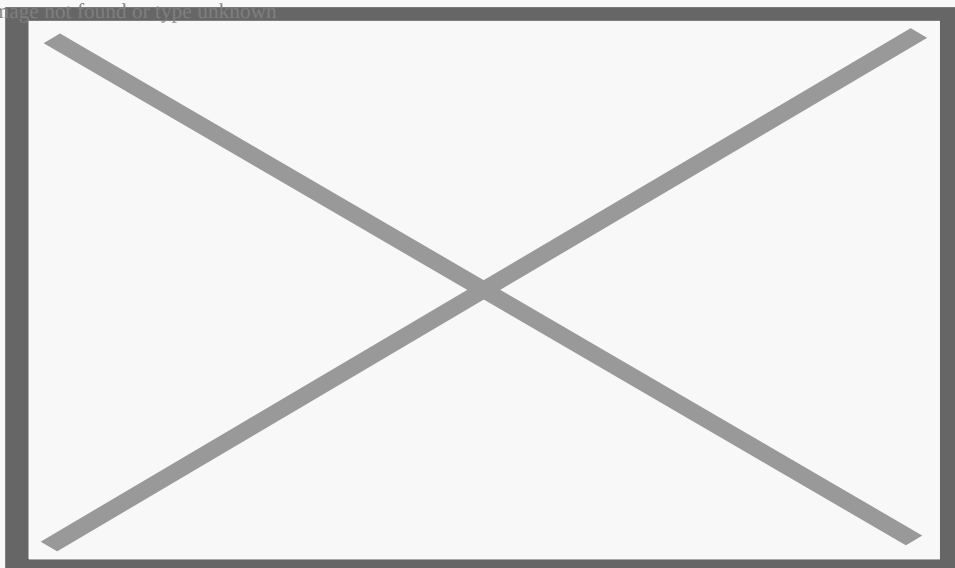


Image not found or type unknown

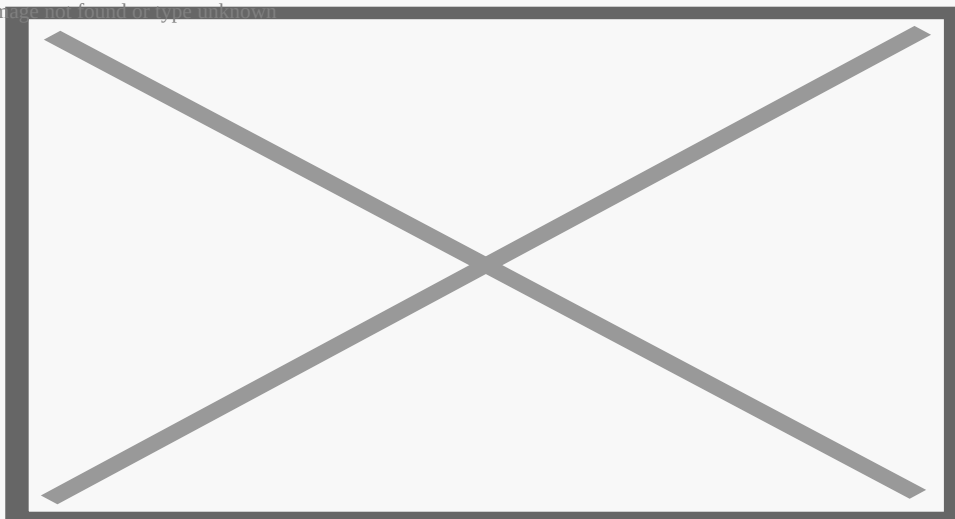


Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 50 kHz ~ 3 GHz
- zakres dynamiczny S11: 50 dB (50 kHz ~ 1,5 GHz), 40 dB (1,5 GHz ~ 3 GHz)
- zakres dynamiki S21: 70 dB (50 kHz ~ 1,5 GHz), 60 dB (1,5 GHz ~ 3 GHz)
- moc wyjściowa RF: -9dBm
- tolerancja częstotliwości: 0,5 ppm
- ekran: 4,3" IPS LCD, 800*480, touchpad RTP
- obsługa za pomocą ekranu dotykowego lub 3 przycisków bocznych
- akumulator: Li-Po 3,7 V, 5000 mAh
- aluminiowa obudowa: 125mm x 75mm x 20mm
- złącza: SMA-F
- przechowywanie wyników kalibracji: 5
- obsługiwana interpolacja wyników kalibracji
- ślady: 4





- markery: 4
- pomiary: parametr S, VSWR, wykres Smitha, faza itp.
- aktualizacja oprogramowania układowego
- wyjście zasilania USB: 5V/1A
- kompatybilny z NanoVNA-saver, obsługuje zrzut ekranu

Image not found or type unknown

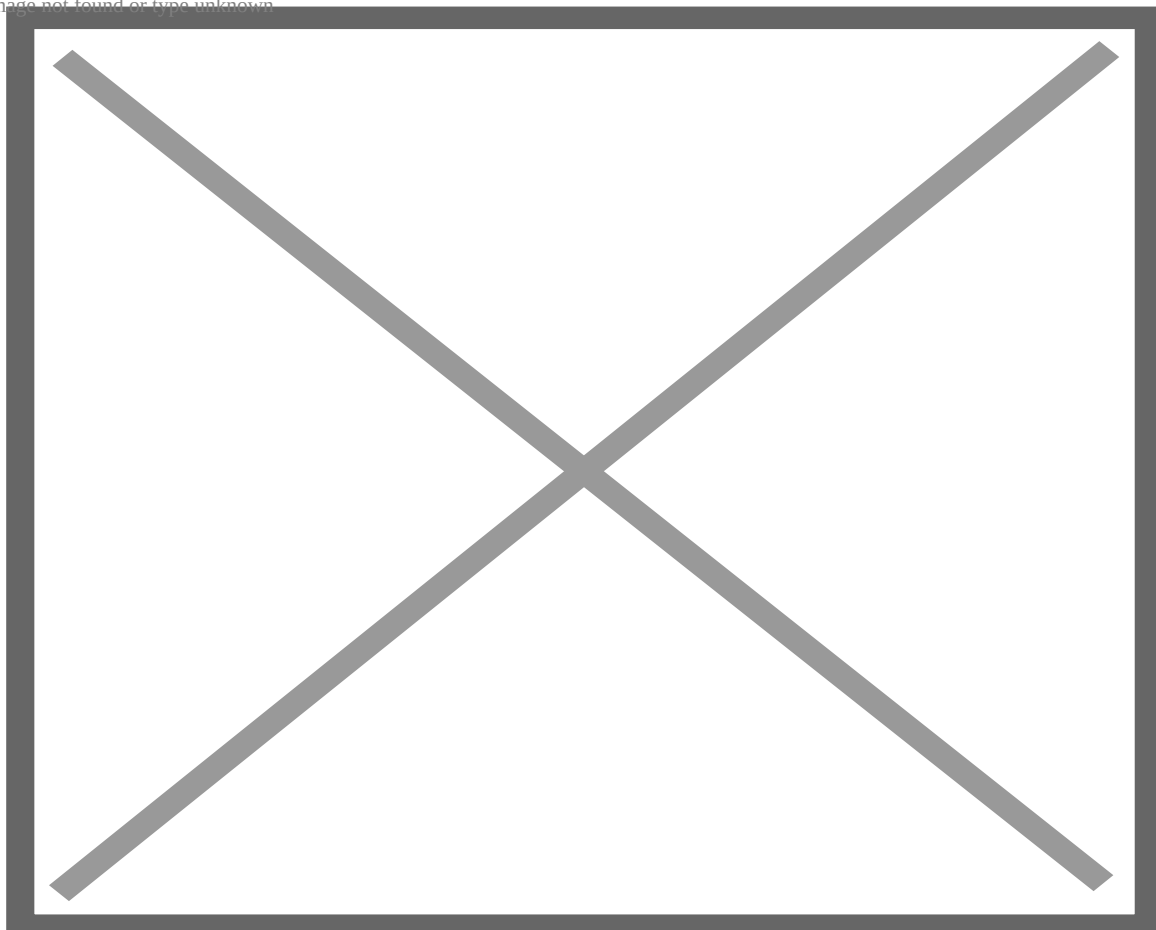

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- analizator antenowy JNCRADIO VNA 3G
- rysik
- 2 x kabel pomiarowy RG-405 SMA/SMA - 21cm
- zestaw kalibracyjny SMA (otwarty, zwarty, 50 omów)
- adapter SMA-F/SMA-F
- adapter SMA-M/SMA-M
- adapter kątowy SMA-M/SMA-F
- kabel USB
- pudełko transportowe
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

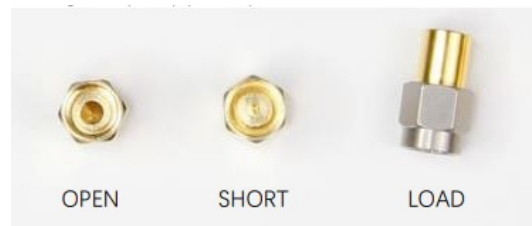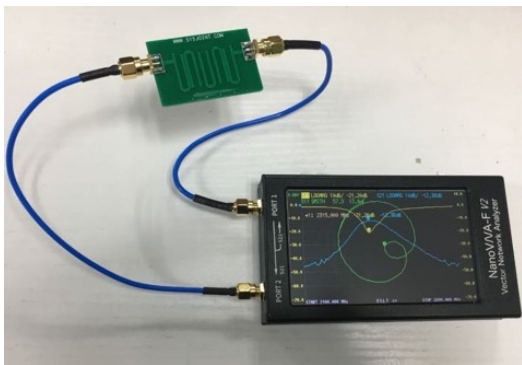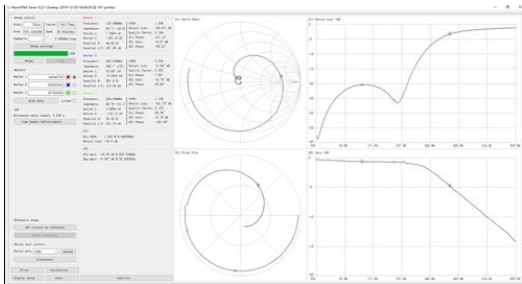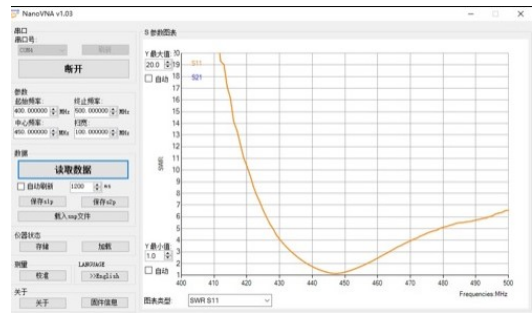

Parameter	Specification	Conditions
Frequency range	50kHz~3GHz	
RF output power	-10dBm	50kHz - 140MHz
	-9dBm	140MHz - 1GHz
	-12dBm	1GHz - 2GHz
	-14dBm	2GHz - 3GHz
Frequency accuracy	<±0.5ppm	
S21 dynamic range	70dB	50kHz - 1.5GHz
	60dB	1.5GHz - 3GHz
S11 dynamic range	50dB	50kHz - 1.5GHz
	40dB	1.5GHz - 3GHz
Sweep points	201	11-201 configurable
Traces	4	
Markers	4	
Calibration storage	7	
Sweep time	1.5s/101 points	
Display	4.3-inch IPS LCD	Resolution: 800*480
Touch screen	RTP	
Battery	3.7V 5000mAh	
Charging/Data port	USB Type-C	
Charging voltage	4.7V - 5.5V	
Power output	USB-A 5V/1A	
RF connector	SMA	
Dimensions	130*75*22mm	
Shell material	Aluminum alloy	
Operation temperature	0C°~45C°	





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-17 04:56