



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA END FED MINI antena linkowa KF 7-30MHz 100W (pasma 40m 20m 15m 10m) - długość 12m

Producent: RADIORA

Cena brutto: 590.00 zł

Cena netto: 479,67 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA END FED MINI

antena wielopasmowa 7-29.7MHz 100W - tylko 12m długości

Image not found or type unknown

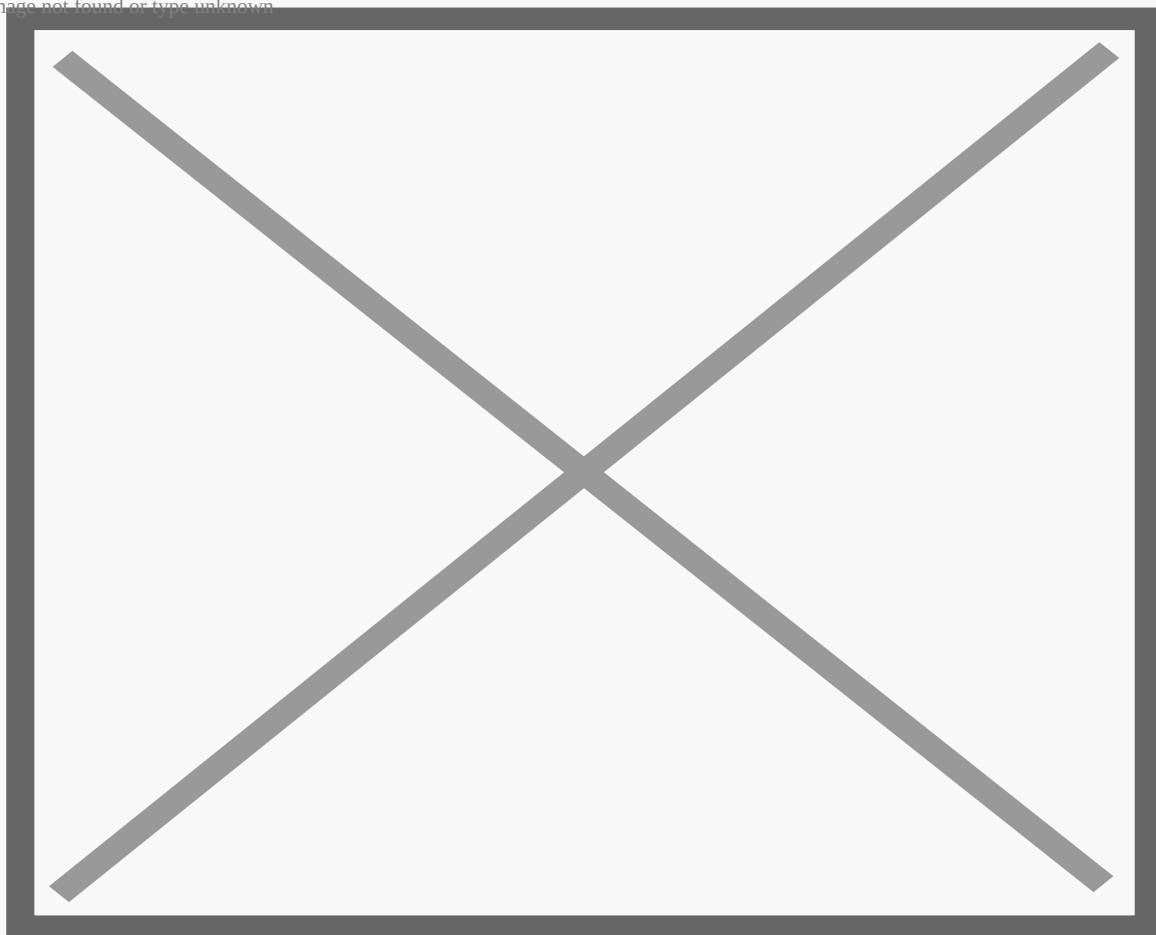

Radiora End Fed Mini to antena linkowa pracująca w czterech pasmach amatorskich KF:

- 40m
- 20m
- 15m
- 10m.

Antenę polecamy szczególnie aktywatorom:

- **SOTA**
- **Flora-Fauna**
- **Grody SP**
- **PGA**
- **SPPA.**

Antena End Fed Mini jest bardzo lekka i mobilna, łatwo i szybko się ją montuje.

Jest to skrócona wersja [Radiora End Fed](#) (23m długości, szerszy zakres pracy).


Skuteczna antena terenowa typu end fed - długość całkowita anteny ok. 12m.

Antena podobna do longwire - różni się zastosowanym transformatorem oraz cewką wydłużającą.

Antena wielorezonansowa z balunem 1:49 wykonana z bardzo mocnych i solidnych materiałów. Zapewnia to dopasowanie impedancji 3200 omów do wymaganej impedancji bliskiej 50 omów.

Radiora End Fed nie wymaga do pracy skrzynki antenowej. Przy zastosowaniu np. [Radiora ATU-100](#) można liczyć na SWR zbliżony do 1.0 we wszystkich pasmach amatorskich z pasma pracy anteny.

Image not found or type unknown

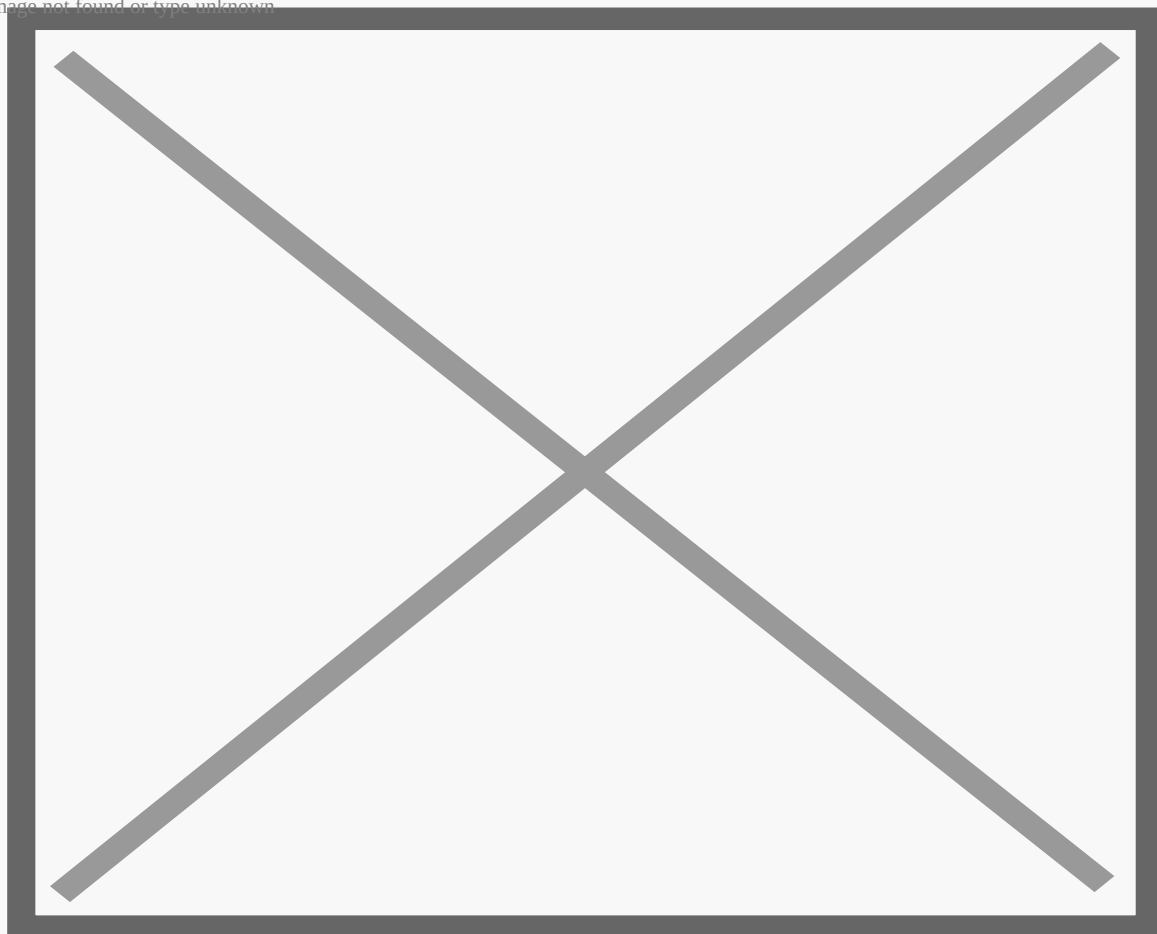

Balun wykonany w solidnej wodoodpornej obudowie, nawinięty na rdzeniu toroidalnym. Realne obciążenie baluna to **100W PEP dla SSB, 40W DIGI.**

W transformatorze zastosowano [gniazdo antenowe SO-239 Radiora](#) z izolatorem teflonowym i złożonymi stykami (PTFE/Gold).

Balun posiada także dwa zaciski śrubowe z nakrętkami motylkowymi. Do jednego z zacisków podłączamy element promieniujący (linkę) a do drugiego opcjonalnie przeciwwagę o długości 4% najniższego pasma. Przykładowo: odpowiednia przeciwwaga dla pasma 40m to kabel

miedziany o długości 1,60m (4% z 40m).

Image not found or type unknown



Lina promieniująca to wysokiej jakości przewód LGY 2.5mm².

W zestawie z anteną są dwa 10-metrowe odcinki wysokiej jakości liny polipropylenowej służące jako odciągi.

Antenę Radiora End Fed Mini najlepiej jest zamontować tak wysoko jak to możliwe - im wyżej tym lepsze osiągi.

Najlepszą opcją pod względem osiągnięć jest poprowadzenie liny w linii prostej poziomo (horyzontalnie). Antena nie powinna być zaginana w żadnym kierunku.

Do anteny dołączona jest polska instrukcja.



Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

- długość całkowita: ok. 12m
- antena linkowa
- zakres częstotliwości 7-29.7MHz
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 100W SSB, 40W DIGI
- VSWR: ok. 1.5
- złącze antenowe: SO-239 (PL)
- waga: ok. 1,1kg
- produkcja: Polska

Schemat podłączenia anteny ze skrzynką antenową: antena - kabel koncentryczny - skrzynka antenowa - kabel połączeniowy - radiotelefon.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Radiora End Fed Mini antena drutowa wielopasmowa (długość ok. 12m)
- 2x10m liny do odciągów
- polska instrukcja obsługi

- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Antena produkowana po otrzymaniu zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę na czas realizacji do 7 dni.

