



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Wtyk skręcany SMA na kabel 10mm np. RF-10, HyperFlex 10, Broad Pro 50C, RG-213, H-1000, LMR-400, Ecoflex 10 (SSB 7362)

Producent: SSB Electronic

Cena brutto: 70.00 zł

Cena netto: 56,91 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Wtyk skręcany SMA na kabel 10mm

na przewód RF-10, HyperFlex 10, RG-213

Image not found or type unknown

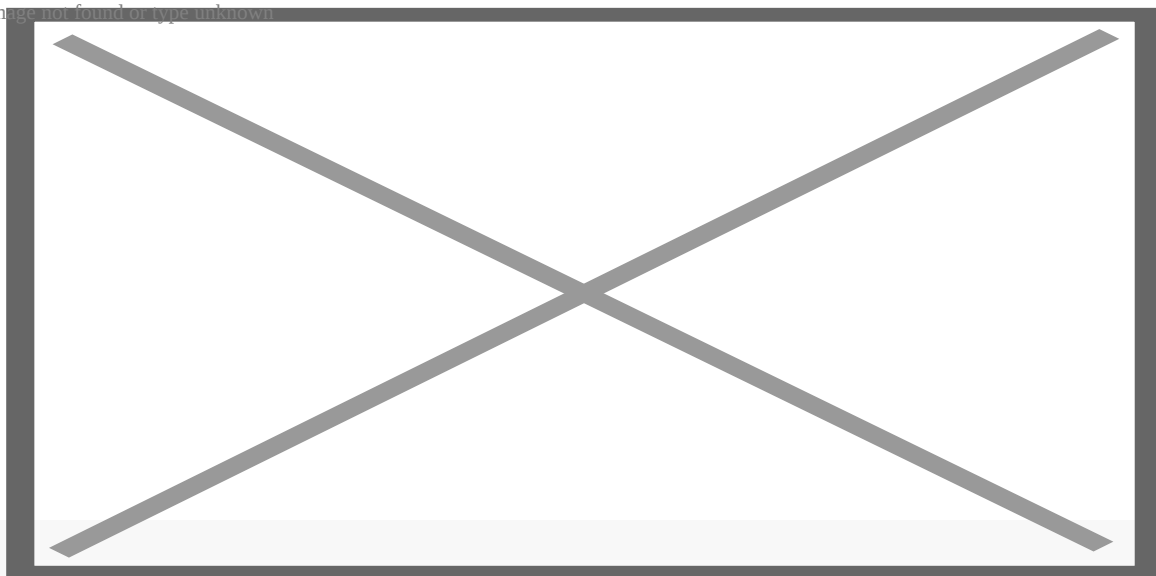

Wtyk skręcany SMA męski do przewodów 10mm, np.:

- EcoFlex 10
- Aircom 10
- H-1000
- H-2000
- LMR-400

- RF-10
- HyperFlex 10
- Broad Pro 50C
- RG-213.

Popularny niskostratny wtyk SMA stosowany w radiokomunikacji (skanery, radiotelefony amatorskie VHF/UHF, morskie, lotnicze, profesjonalne, anteny VHF/UHF, tunery, SDR itp.).


Wtyk przydatny również np. przy konstrukcji własnej anteny, sztucznego obciążenia czy przełącznika antenowego.

Świetna jakość wykonania.

Specyfikacja:

- typ: SMA-M (SMA męskie)
- montaż: skręcany
- do montażu na przewód: EcoFlex 10, Aircom 10, RF-10, HyperFlex 10, Broad Pro 50C, RG-213, H1000, LMR-400
- pasuje do gniazd SMA (SMA-F)
- impedancja: 50 Ω
- rezystancja styku: $\leq 0,05$ dB
- napięcie robocze: ≤ 500 V RMS
- rezystancja izolacji: ≥ 5 G Ω
- zgodność z normą IEC 60 169-15

Image not found or type unknown

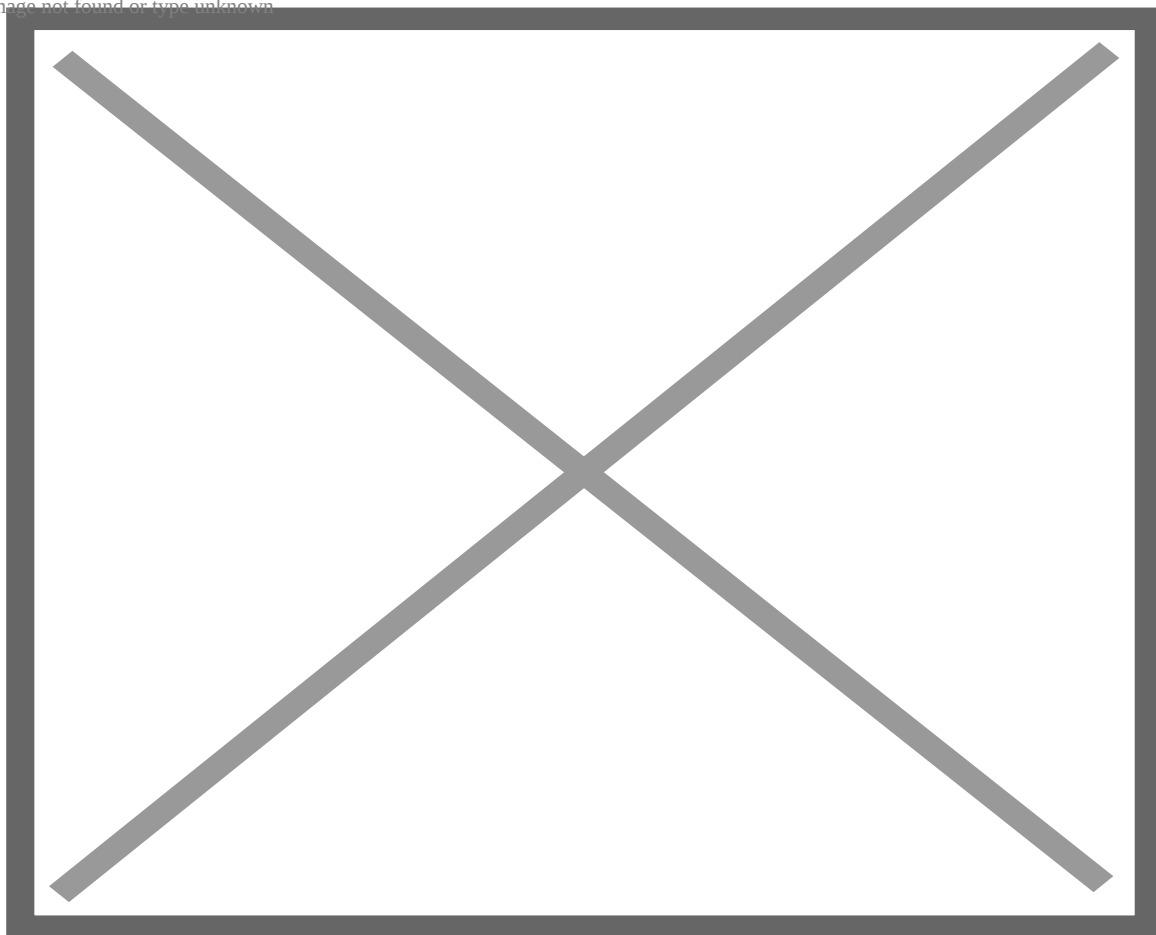


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wtyk skręcany SMA na przewód 10mm 7362 SSB Electronic 1szt.
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET
SMA-Stecker / SMA-Plug
Artikel Nr. / Part-no.: 7362

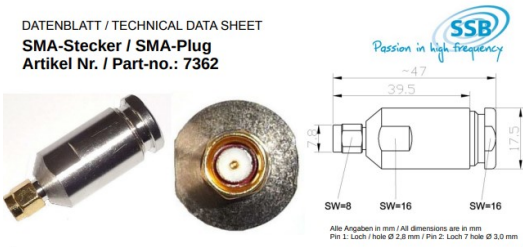

Norm: IEC 60 169-15
Kabeltypen / Cable Types: Aircom Premium / Ecoflex 10 / H 1000 / H 2000 Flex / LMR 400 / RG213

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
O-Ring / O-ring	Gummi / Rubber
Dichtung Steckergesicht / Gasket in mating face	Silikon / Silicone
Oberfläche / Surface	CuSnZn3
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	CuZn39Pb3
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	CuSn6, QSn6.5-01 (C51900) or CuZn39Pb3
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	34g
RoHS conform / RoHS compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 67

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1000 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Isolation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	18 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 1,5 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 1,0 mΩ