



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom CX-10G transwerter 10 GHz do Icom IC-905 i innych

Producent: Icom

Cena brutto: 7700.00 zł

Cena netto: 6260,16 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM


oficjalny początek firmy ICOM (Inoue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

Icom CX-10G

transwerter mikrofalowy 10GHz

od autoryzowanego dilerą Icom - Konektor Radiokomunikacja

Image not found or type unknown

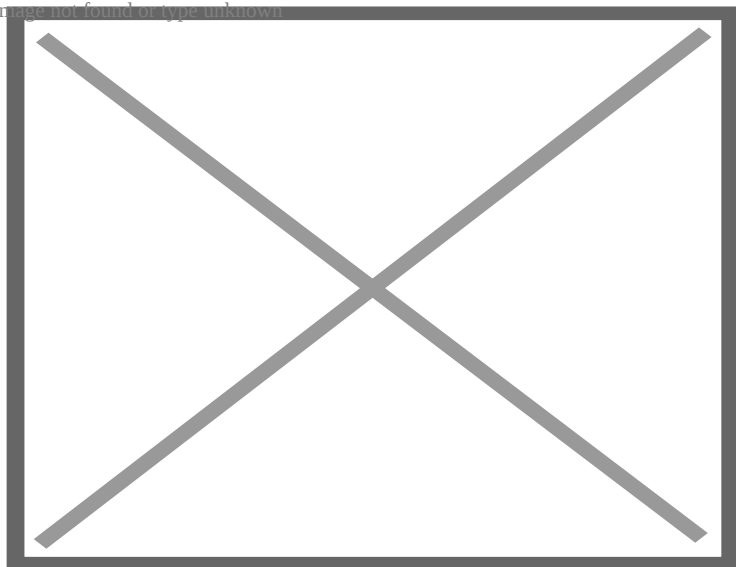

Icom CX-10G - transwerter mikrofalowy:

- pracuje w paśmie 10GHz (TX/RX)
- wejście zegara referencyjnego (10MHz)
- z??cza antenowe BNC i SMA
- dedykowany dla ICOM IC-905
- mo?liwa praca w innej konfiguracji.

FILM PROMOCYJNY ICOM IC-905:


<https://www.youtube.com/watch?v=kzGQWmTKNzc>

Transwerter Icom CX-10-G powinien znajdować się jak najbliżej anteny.

Kabel sterujący dostarcza zasilanie do transwertera i steruje PTT.

CX-10G może pracować z innym TRX i korzystać z innego zegara referencyjnego.

Image not found or type unknown

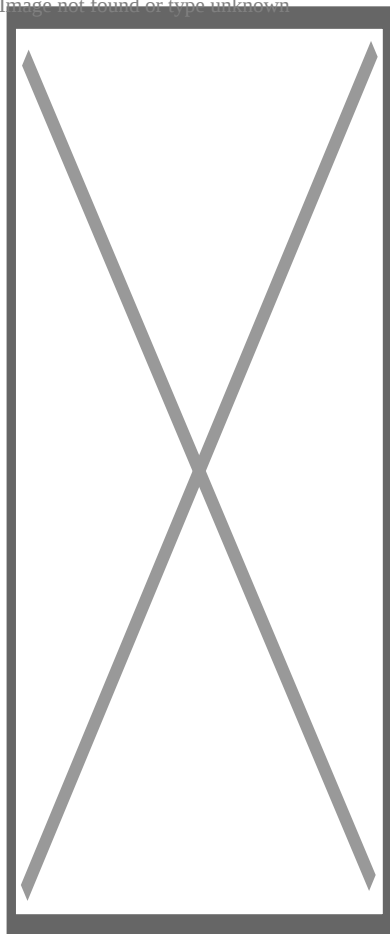

Specyfikacja:

OGÓLNA

- zakres częstotliwości TX/RX: 10 ~ 10.5 GHz
- zakres temperatury roboczej: -10 ~ 55 °C
- impedancja anteny: 50 Ω
- stabilność częstotliwości: mniej niż ± 65 ppb (z IC-905)
- zasilanie: 12 V DC $\pm 15\%$ (zasilanie dostarczane z IC-905)
- pobór mocy: TX (przy 10 GHz) mniej niż 15 W
- RX (przy 10 GHz) mniej niż 4,8 W
- wymiary (szer. x wys. x gł.): 181 x 115 x 64 mm
- waga: ~2487 g (łącznie z akcesoriami)

NADAJNIK

- straty transmisji*2: mniej niż 2,0 dB (przy pracy 2.4 GHz)
- częstotliwość wejściowa IF*3: 2.,4 ~ 2.45 GHz
- wzmacnienie konwersji*3: 7 dB (typowo)
- moc wejściowa IF*3: bypass typowo 2,0 W (moc wyjściowa RF jest ustawiona na 100%)
- moc wyjściowa 10 GHz*3 SSB, CW, FM, RTTY, DV, DD, ATV 0,5 W (typowo)
- AM 0,125 W (typowo)
- emisje niepożądane*2: mniej niż 100 μ W

ODBIORNIK


- częstotliwość wyjściowa IF: *3 2.4 ~ 2.45 GHz
- wzmacnienie konwersji*3: Typowo 6 dB
- czułość*3*4 SSB, CW (przy 10 dB S/N): mniej niż -17 dB μ V
- AM (przy 10 dB S/N): mniej niż 1 dB μ V
- FM (przy 12 dB SINAD): mniej niż -13 dB μ V

*2 When connected to the IC-905

*3 When connected to the IC-905 (10 GHz band operation)

*4 When the cable loss between the IC-905 and CX-10G is less than 1 dB.


Image not found or type unknown

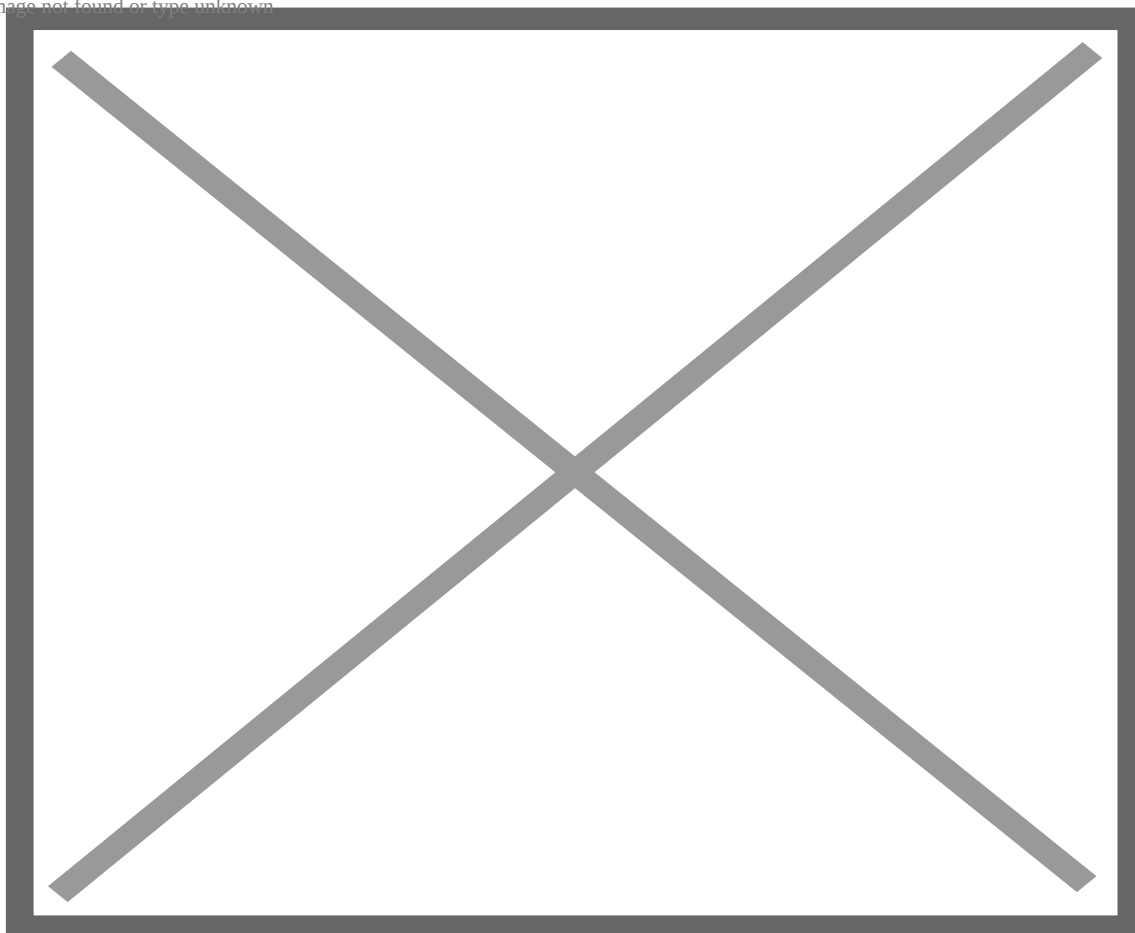

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- transwerter Icom CX-10G
- kabel koncentryczny 2m
- kabel połączeniowy 2m (10 pin)
- uchwyt
- cybanty
- filtr ferrytowy
- taśma izolacyjna
- śruby i podkładki
- instrukcja obsługi w jęz. angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown

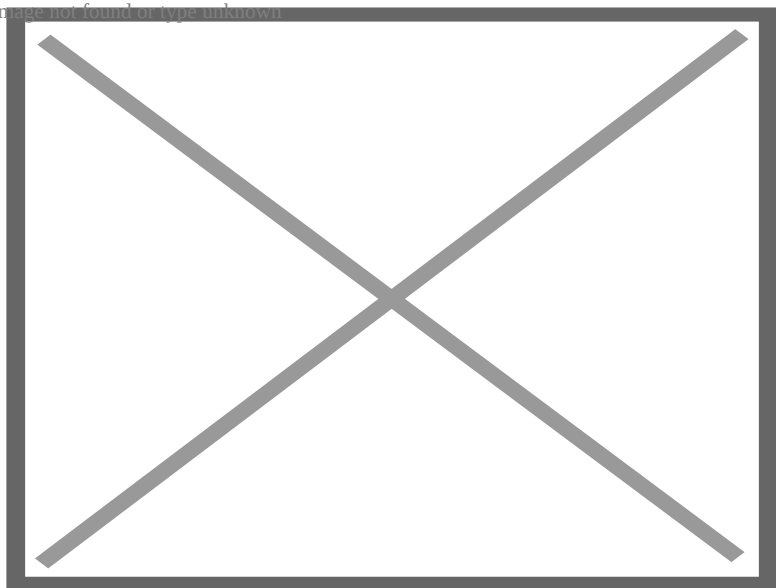



10 GHz Antenna Connector (SMA)	2400 MHz Antenna Connector (SMA)	2400 MHz IF Connector (SMA)
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

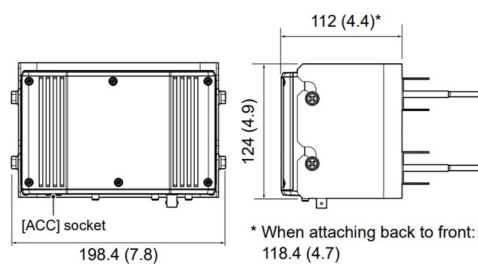[illegible]