

Prostownik uniwersalny automatyczny do akumulatorów 6V/12V 5A wyświetlacz LCD - Łódź, Brukowa 16

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 160.00 zł

Cena netto: 130,08 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Prostownik automatyczny 6V/12V 5A marki VOLT



Prostownik 6V/12V 5A:

- do wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych
- wyświetlacz LCD
- całkowicie automatyczny proces ładowania
- zabezpieczenie przed przeładowaniem
- zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- wbudowany wentylator
- lekka i odporna obudowa z ABS



Automatyczna ładowarka (prostownik) 5 A przeznaczona do ładowania 6V i 12V kwasowo-ołowiowych akumulatorów.

Do takich akumulatorów należą m.in.: akumulatory bezobsługowe VRLA (AGM i GEL), akumulatory kwasowe z ciekłym elektrolitem lub MF.

Po podłączeniu prostownik samoczynnie rozpoznaje typ akumulatora, napięcie i pojemność.

Automatyczny tryb podtrzymania napięcia

W momencie zakończenia cyklu ładowania akumulatora, prostownik automatycznie

przechodzi w ten tryb. Na podstawie drobnych spadków napięcia na akumulatorze, ładowarka delikatnie koryguje niski prąd podtrzymania podawany na akumulator.

W tym trybie akumulator może być podłączony do prostownika przez dłuższy okres czasu.

Tryb regeneracji akumulatora 12V

Tryb ten jest przeznaczony do ładowania sprawnych, ale głęboko rozładowanych akumulatorów (7,5-10,5V). Po jego aktywowaniu rozpoczyna się impulsowe ładowanie akumulatora w celu przywrócenia jego sprawności.

Kiedy napięcie osiągnie poziom 10.5V, prostownik przechodzi w 'normalny' tryb ładowania.

Przykładowe zastosowanie prostownika z tej oferty:

- akumulatory samochodowe
- akumulatory motocyklowe
- akumulatory w ciągnikach, kombajnach, maszynach rolniczych
- akumulatory do quadów
- akumulatory do pojazdów RC
- agregaty prądotwórcze z rozrusznikiem
- i innych gdzie stosowane są akumulatory 6V oraz 12V

**Gwarancja:**

- 24 miesiące konsumenci (paragon)
- 12 miesięcy firmy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:


- Napięcie wejściowe: 220 – 240 VAC ~ 50/60 Hz
- Napięcie wyjściowe: 6V / 12V
- Zakres temperatury przechowywania: 0°C do 40°C
- Klasa zabezpieczeń: 2
- Maksymalna pojemność akumulatora 6V: 1.2Ah – 12Ah
- Maksymalna pojemność akumulatora 12V: 1.2Ah – 120Ah
- Moc znamionowa: 60W
- Prąd znamionowy: 5A
- Klasa ochrony obudowy: IP 65

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- prostownik 6V/12V 5A LCD Volt


- zaciski do akumulatorów
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

OPIS ELEMENTÓW

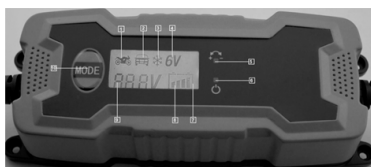

SCHEMAT A:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 12V 0.8A-(Program 2) | 2. 12V 3.8A-(Program 3) |
| 3. 12V 3.8A-(Program 4) | 4. 6V 0.8A-(Program 1) |
| 5. LED odwrotnej polaryzacji | 6. LED stand-by |
| 7. Wyświetlacz ładowania | 8. Skala pojemności |
| 9. Napięcie akumulatora | 10. Przycisk wyboru programu (MODE) |

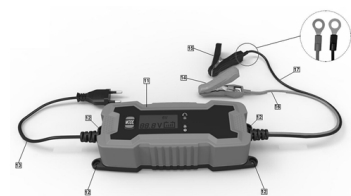

SCHEMAT B:

- | | |
|--|---|
| 11. Ładowarka | 12. Mocowania kabli |
| 13. Kabel sieciowy | 14. "+" zacisk plusowy (czerwony) |
| 15. "-" zacisk minusowy (czarny) | 16. "+" kabel do zacisku plusowego (czerwony) |
| 17. "-" kabel do zacisku minusowego (czarny) | |





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 22:01