



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Midland G15 PRO profesjonalna krótkofalówka PMR bez zezwoleń, VOX, IP67

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 700.00 zł

Cena netto: 569,11 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

PMR

PMR to wydzielony zakres częstotliwości UHF, w których można rozmawiać bez posiadania licencji krótkofalarskiej. PMR (private mobile radio) to pasmo częstotliwości w okolicy 446MHz (stąd popularna nazwa PMR 446). **Skuteczna łączność bez opłat, bez licencji!** Idealne rozwiązanie dla prywatnych użytkowników oraz firm (szczególnie magazyny, branża budowlana).

Więcej informacji o PMR:

[http://pl.wikipedia.org/wiki/PMR_\(radio\)](http://pl.wikipedia.org/wiki/PMR_(radio))


Midland Alan

Włoska firma istniejąca na rynku od 1989 roku. Swoje produkty sygnuje logo Alan, Midland oraz Albrecht. Stanowi część grupy o światowym zasięgu, której rdzeniem jest włoska korporacja CTE, znana także z produkcji bardzo dobrych anten CB.

Midland G15 PRO

narzędzie PMR dla profesjonalistów

Image not found or type unknown

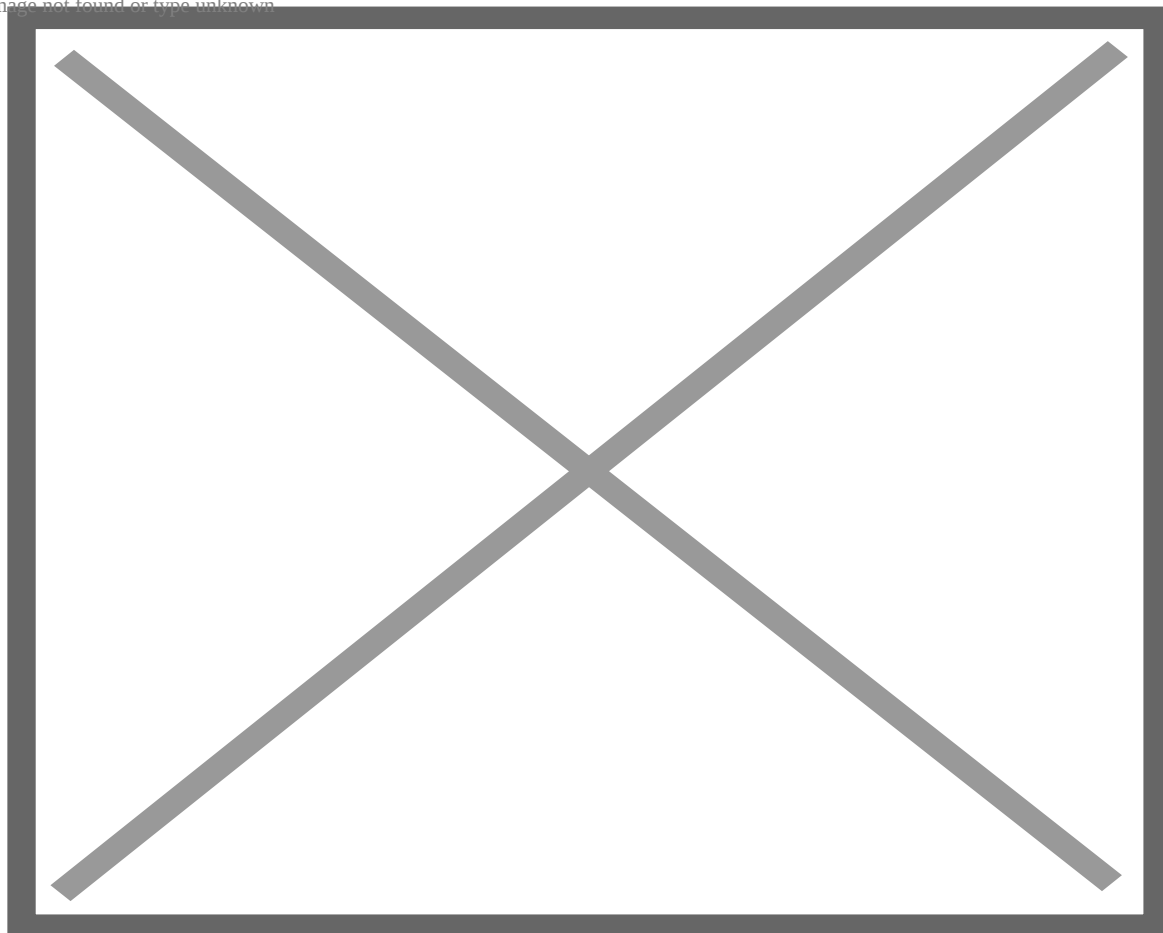

Jeden z najlepszych radiotelefonów na pasmo PMR. W zestawie radiotelefon pozwalających na nawiązywanie łączności **nawet do 12 km wg deklaracji producenta**.


Świetna obudowa, **głośny i czysty dźwięk** z wbudowanego głośnika. Akumulator o pojemności 1600mAh.

W komplecie ładowarka sieciowa. Antena jest zintegrowana z radiotelefonem.

Link informacyjny o modelu:

<https://youtu.be/6yjzpS7G6Vo>

Image not found or type unknown

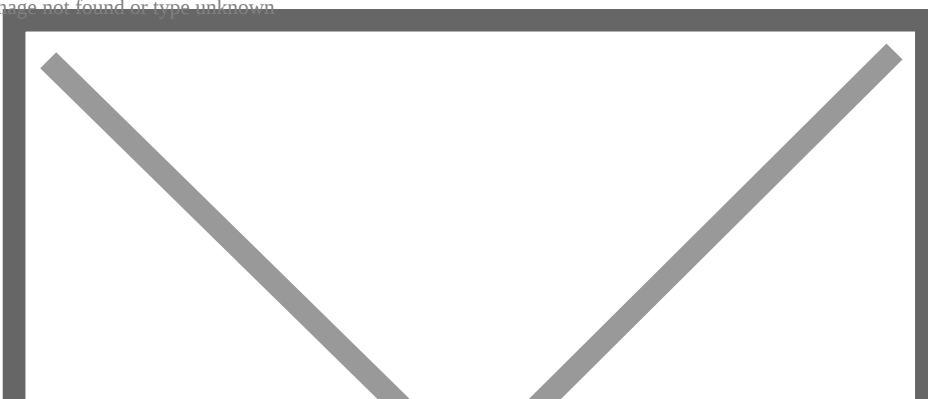

rekomendujemy osobom używającym intensywnie łączności PMR (ze względu na możliwości, wytrzymałą obudowę HD oraz wzorową ergonomię).

Świetna ergonomia. Dwa pokręta obok anteny.

Jedno pokręto służy do zmiany częstotliwości. 16 kanałów można dowolnie programować za pomocą komputera. Możliwość programowania kanałów w zakresie częstotliwości 400-470MHz.

Drugie pokręto to włącznik radia oraz regulacja głośności radiotelefonu.

Brak wyświetlacza, brak klawiatury, krótkie pokręta.

Link z oprogramowaniem:

https://support.midlandeurope.com/en_150/products/g15-pro?_gl=1*1y1ebhn*_up*MQ..*_ga*NDE3MTU0MDQyLjE3MDU1ODU2OTc.*_ga_GZ1DLF2D8Y*MTcwNTU4NTY

Image not found or type unknown

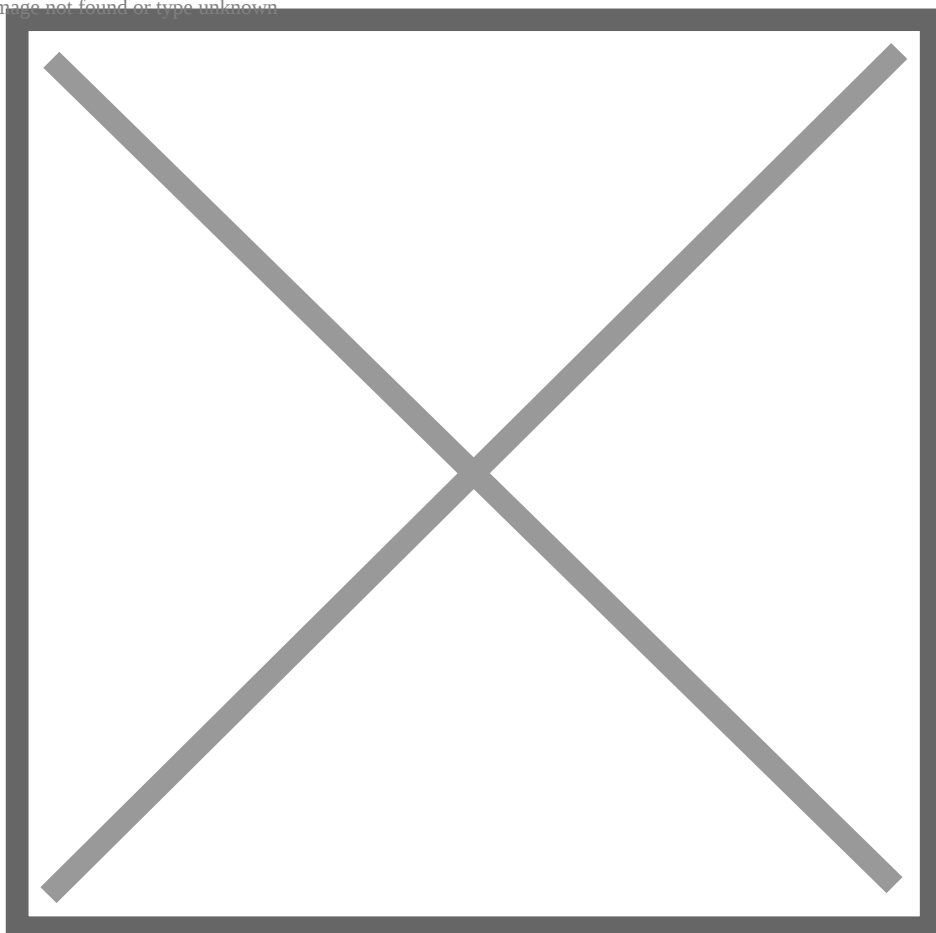


Image not found or type unknown

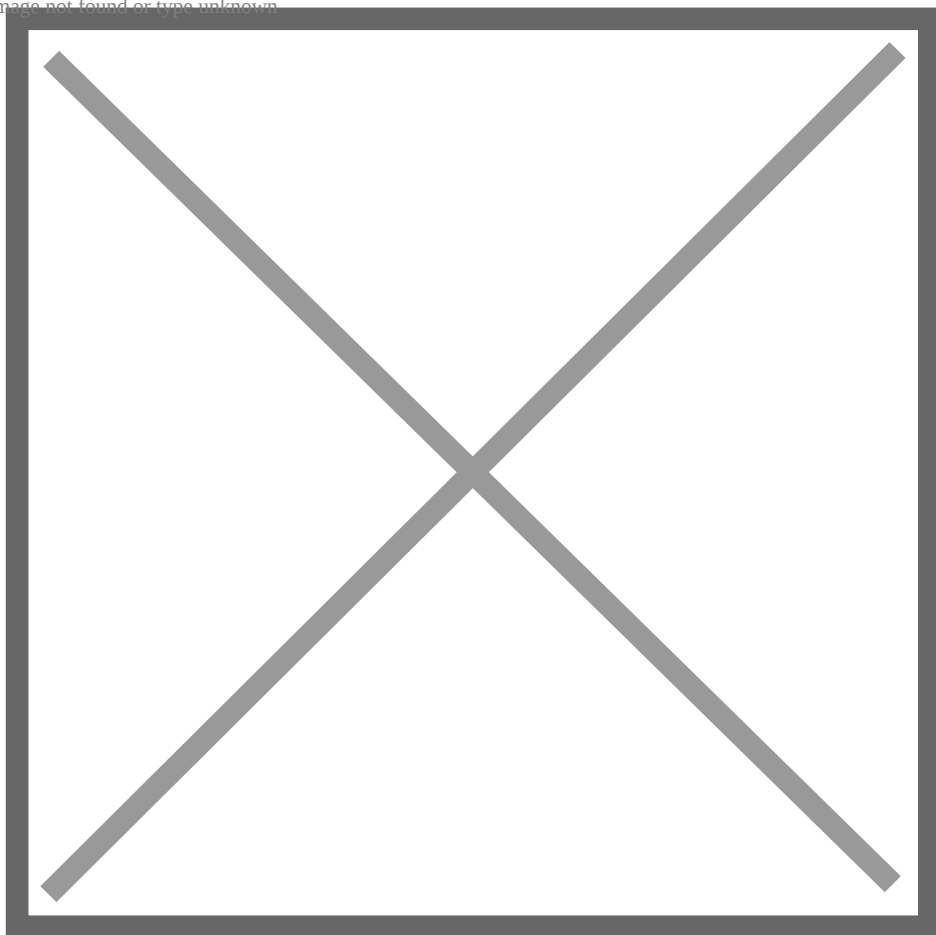


Image not found or type unknown


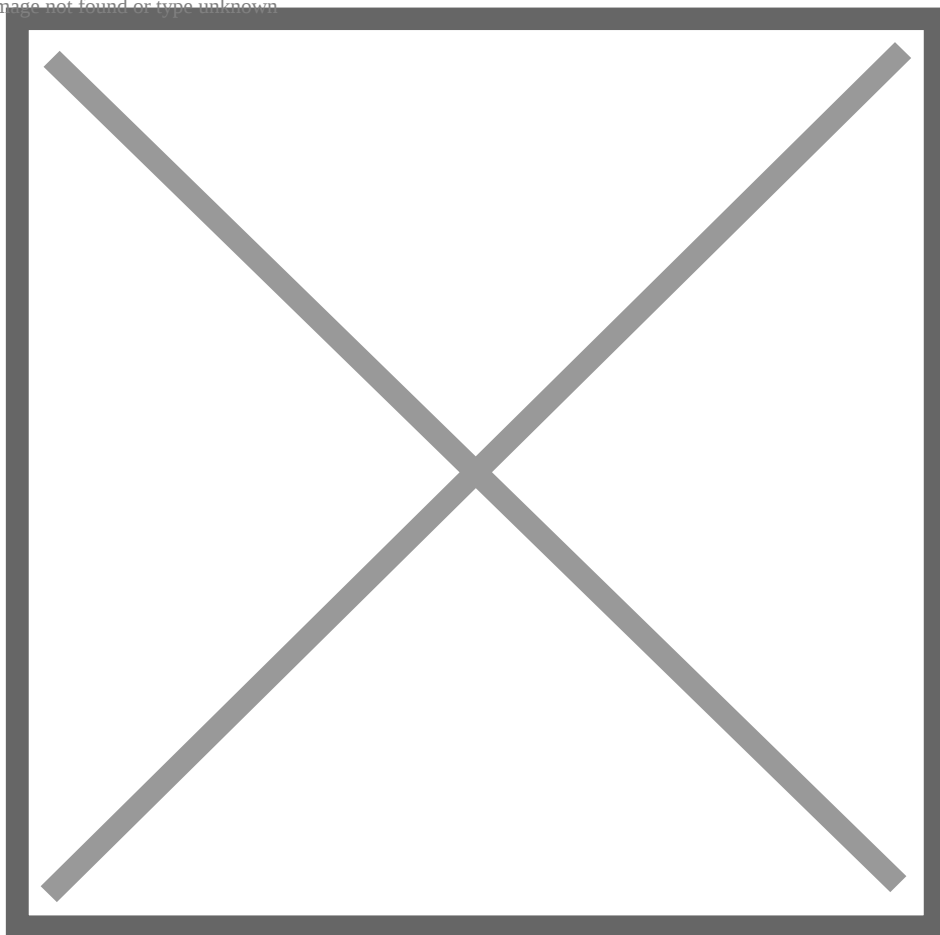


Image not found or type unknown

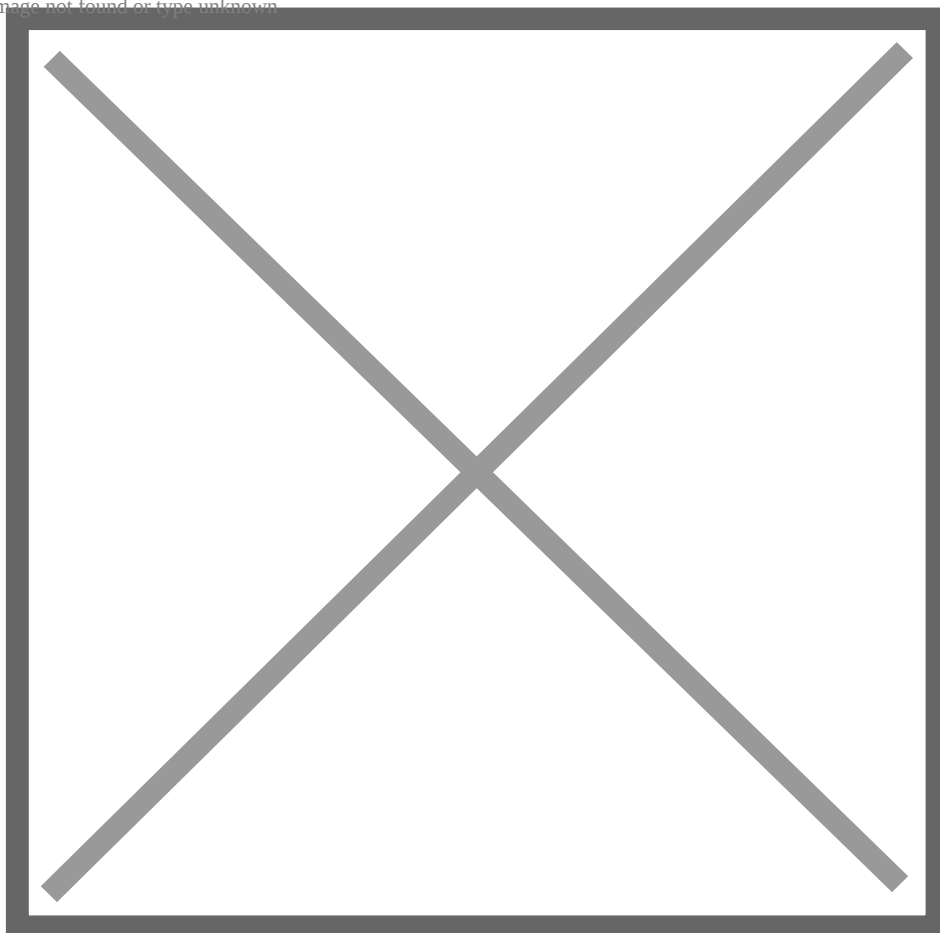

Midland G15 PRO - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- spełnia normę **IP67**
- **16 nowych kanałów PMR446**
- 32 kanały PMR446 (16+16 zaprogramowanych)
- rozszerzone pasmo częstotliwości: 446,00625 - 446,19375 MHz
- szybkie przełączanie z 16 na 32 kanały
- zapowiedź głosowa
- 50 tonów CTCSS
- 105 kodów DCS
- automatyczne oszczędzanie energii
- funkcja skanowania
- funkcja monitorowania
- funkcja VOX

Dane techniczne:

- zakres częstotliwości: 446.00625- 446.19375 MHz

- modulacja: FM
- moc wyjściowa: 0,5W
- antena zintegrowana
- kolor: czarny
- waga: 227g (z akumulatorem)
- wymiary: 105x60x33 (bez anteny), 190x60x33 (z anteną)

Image not found or type unknown


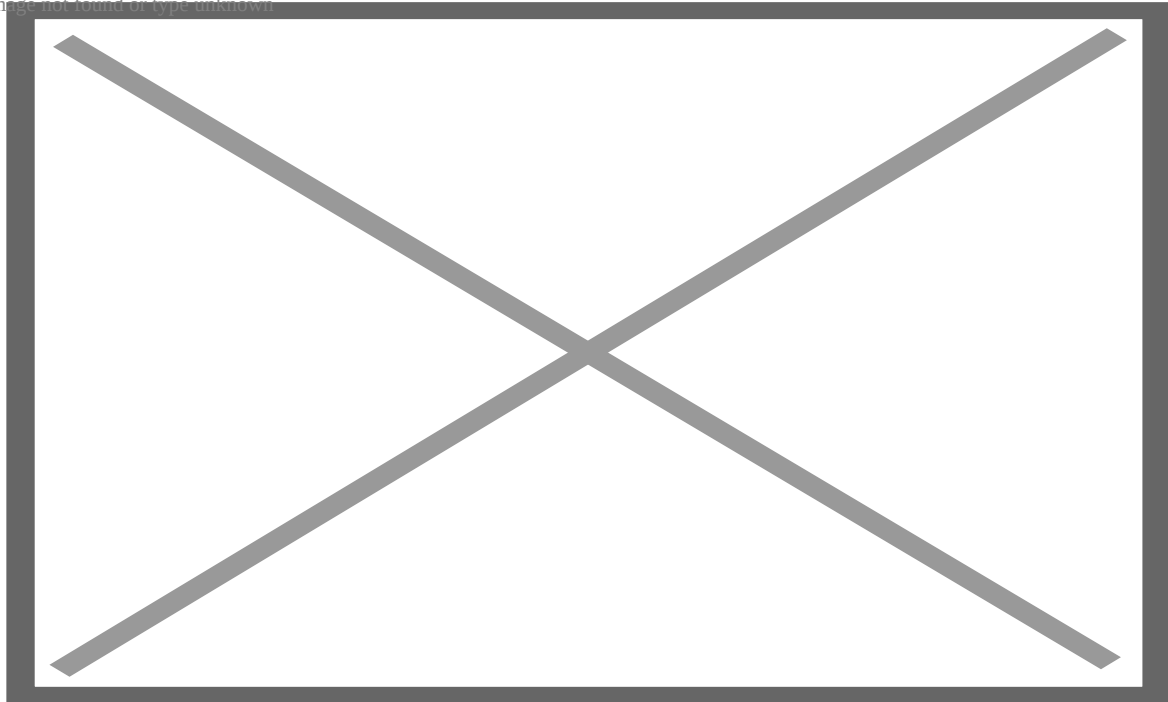


Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- krótkofalówka PMR Midland G-15 PRO - 1szt.
 - ładowarka biurkowa - stacja dokująca
 - zasilacz
 - smycz
 - klips do paska
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-

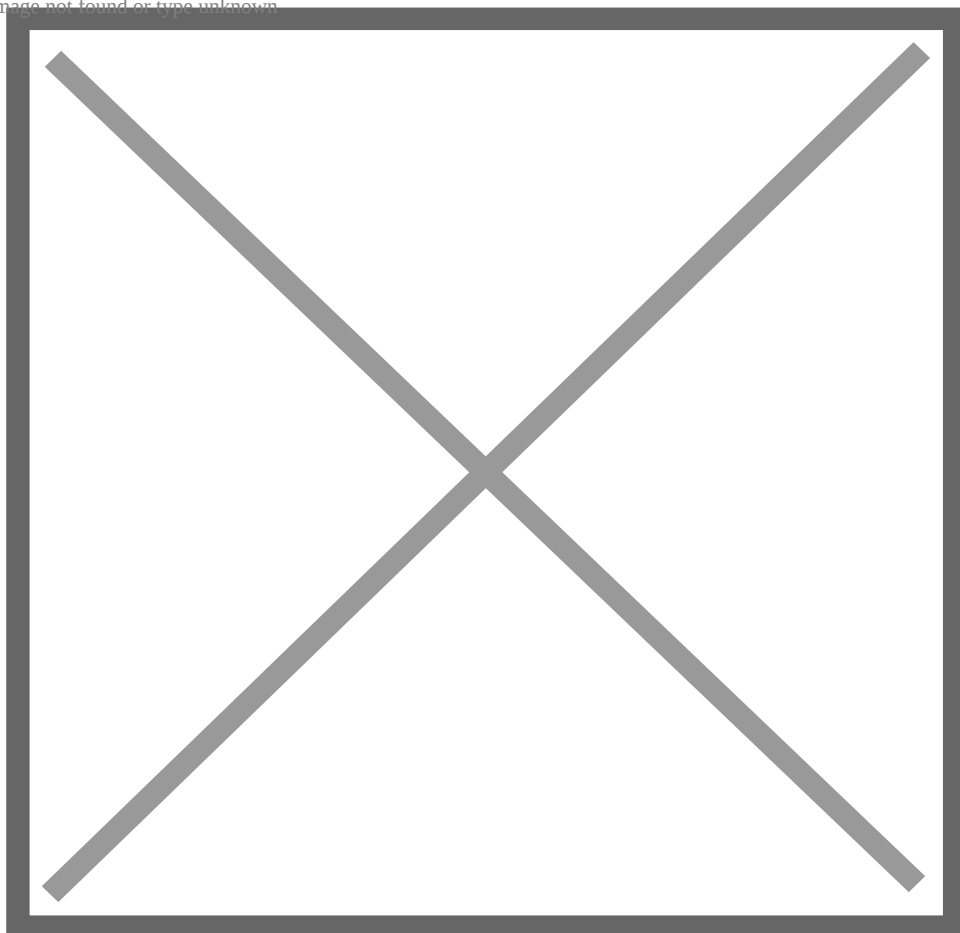

PMR446 channel list

CH	frequency Mhz	CTCSS	CH	frequency Mhz	CTCSS
1	446.00625	no	17	446.00625	114.8
2	446.01875	no	18	446.01875	114.8
3	446.03125	no	19	446.03125	114.8
4	446.04375	no	20	446.04375	114.8
5	446.05625	no	21	446.05625	114.8
6	446.06875	no	22	446.06875	114.8
7	446.08125	no	23	446.08125	114.8
8	446.09375	no	24	446.09375	114.8
9	446.10625	no	25	446.10625	114.8
10	446.11875	no	26	446.11875	114.8
11	446.13125	no	27	446.13125	114.8
12	446.14375	no	28	446.14375	114.8
13	446.15625	no	29	446.15625	114.8
14	446.16875	no	30	446.16875	114.8
15	446.18125	no	31	446.18125	114.8
16	446.19375	no	32	446.19375	114.8

G15 PRO

PMR446 TRANSCEIVER

› INSTRUCTION GUIDE



PMR446 channel list

CH	frequency Mhz	CTCSS	CH	frequency Mhz	CTCSS
1	446.00625	no	17	446.00625	114.8
2	446.01875	no	18	446.01875	114.8
3	446.03125	no	19	446.03125	114.8
4	446.04375	no	20	446.04375	114.8
5	446.05625	no	21	446.05625	114.8
6	446.06875	no	22	446.06875	114.8
7	446.08125	no	23	446.08125	114.8
8	446.09375	no	24	446.09375	114.8
9	446.10625	no	25	446.10625	114.8
10	446.11875	no	26	446.11875	114.8
11	446.13125	no	27	446.13125	114.8
12	446.14375	no	28	446.14375	114.8
13	446.15625	no	29	446.15625	114.8
14	446.16875	no	30	446.16875	114.8
15	446.18125	no	31	446.18125	114.8
16	446.19375	no	32	446.19375	114.8

Coverage*





MIDLAND



Technical specifications

General	
Channels	32 (16+16 pre-programmed)
Frequency range	New band: 446.00625- 446.19375 MHz Traditional band: 446.00625- 446.09375 MHz
Working temperature	-20°/+55° C
Operating voltage	7.4V
Operate mode	Simplex
Dimensions	105mm*50mm*32mm (without Antenna)
Weight	227g (Battery pack included)
Antenna impedance	50Ω
Duty cycle	5/5/90%
Category	B
Transmitter	
Frequency stability	±2.5PPM
Output power	≤500mW ERP
Max frequency deviation	≤2,5KHz
Audio distortion	≤3%
Adjacent channel power	< 60 dB
Spurious radiation	Within European legal terms
Occupied bandwidth	Within European legal terms
Receiver	
RF sensibility	<0.2UV@20 dB SINAD
Audio distortion	≤3%
Audio response	300Hz + 3KHz
Adjacent channel selectivity	Within European legal terms
Intermodulation rejection	Within European legal terms
Spurious response	Within European legal terms
Blocking	Within European legal terms

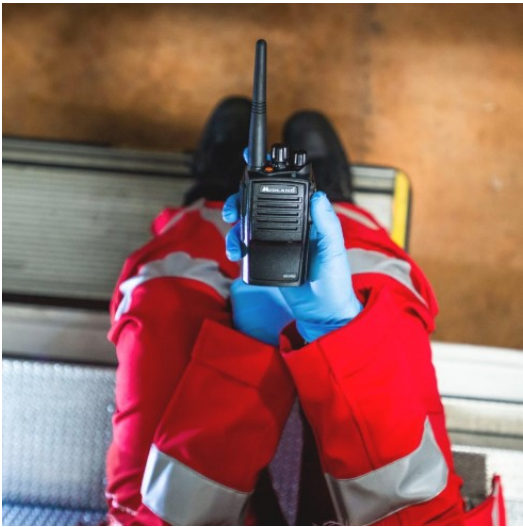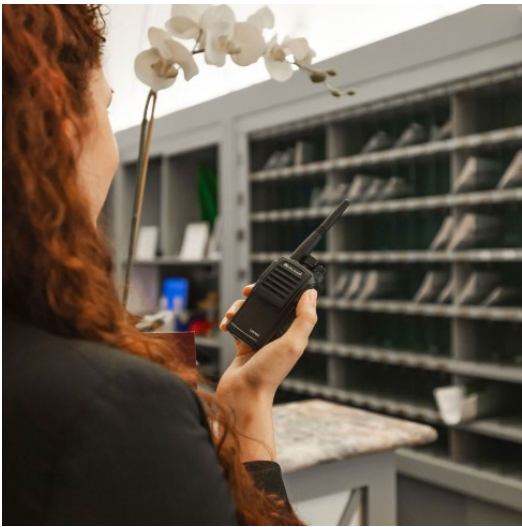







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-13 04:41