



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

YAESU FT-818 ND radiotelefon amatorski przenośny QRP 6W HF/50/144/430MHz

Producent: YAESU

Cena brutto: 4500.00 zł


Cena netto: 3658,54 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

YAESU FT-818

Image not found or type unknown

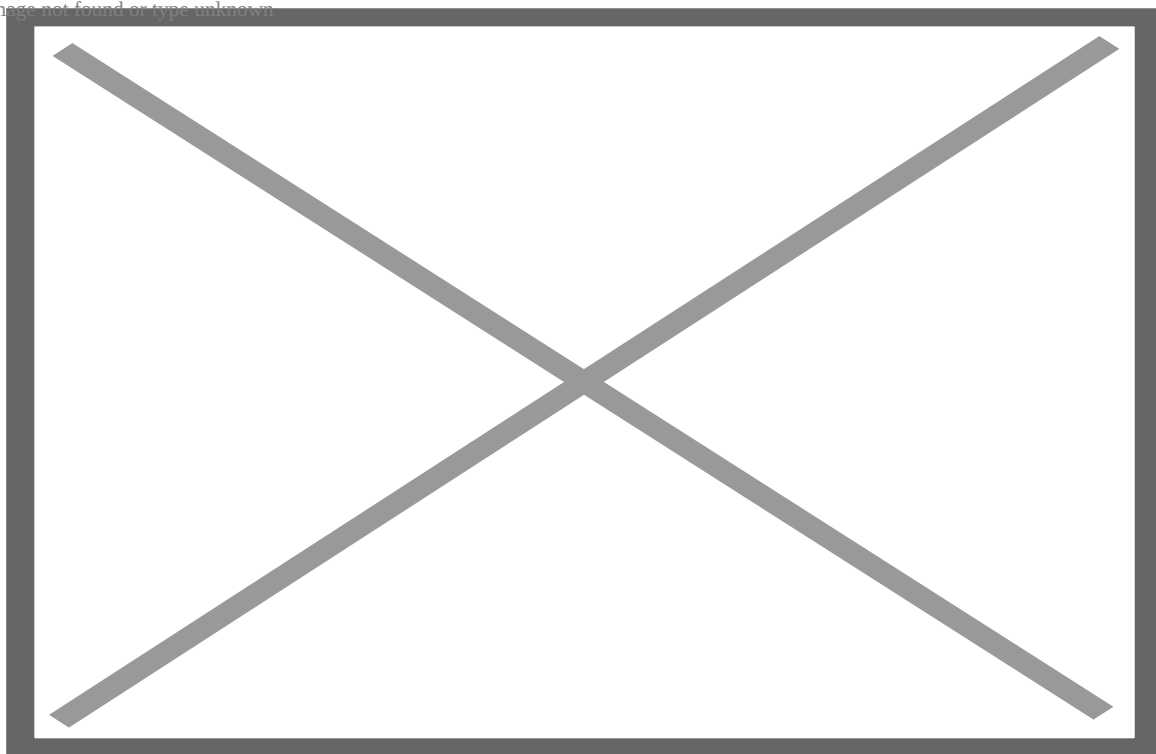

Radiotelefon amatorski przenośny Yaesu FT-818 to następca popularnego FT-817ND:

- działa w zakresach HF + 50 MHz oraz 144/430MHz
- moc wyjściowa 6W SSB, CW i FM (2W AM).
- wbudowany moduł TCXO-9 (zapewnia stabilność częstotliwości $\pm 0,5$ ppm)
- akumulator o dużej pojemności SBR-32MH NiMH (9,6V/1900mAh)

Yaesu FT-818 to zaawansowany transceiver przenośny z szerokim zakresem odbioru, również odbiór pasma lotniczego AM.

Yaesu FT-818 posiada odbiornik superheredynowy z podwójną przemianą częstotliwości.

Nadaje i odbiera w pasmach amatorskich 160 - 10m, 6m, 2m oraz 70cm.


Yaesu FT-818 doskonale nadaje się do pracy w terenie, aktywacji górskich, czy ogólnie wyjazdowych.

Zasilanie z zewnętrznego źródła zasilania 13,8 V pozwala na podłączenie radia do instalacji samochodowej lub do zasilacza radiokomunikacyjnego.

Możliwe jest też korzystanie z akumulatora 9,4V lub baterii AA (dzięki pojemnikowi na baterie), co znacznie poprawia funkcjonalność transceivera podczas pracy w terenie.

Funkcjonalność podnosi **możliwość pracy z emisjami SSB w pasmach 2m oraz 70cm**, co nie jest popularne w zwykłych dualbänderach FM.

Image not found or type unknown

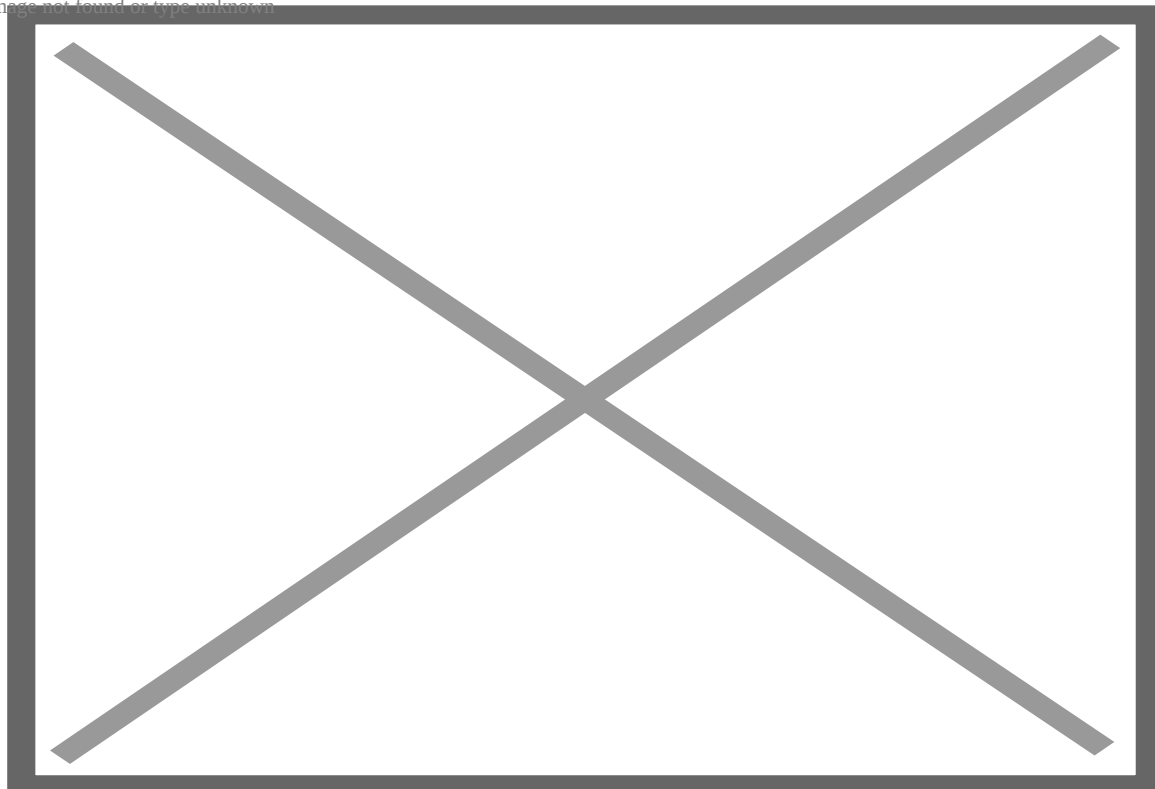

Yaesu FT-818 - zmiany względem FT-817ND:

- zwiększona moc wyjściowa do 6 W (SSB, CW, FM); 2 W (AM) - przy zasilaniu 13,8 V
- wbudowany moduł TCXO-9, zapewnia stabilność częstotliwości $\pm 0,5$ ppm
- akumulator o dużej pojemności SBR-32MH NiMH (9,6V/1900mAh)
- pasmo 5 MHz

Przykładowe funkcje w Yaesu FT-818:

- **ARS** - automatyczne włączenie częstotliwości
- **Dwa złącza antenowe** - z przodu BNC i z tyłu M (SO-239)
- **Funkcje:** IF Shift, IF Noise Blanker, IPO, ATT, Split, RIT
- **Podwójne VFO**
- **Zmienny kolor wyświetlacza:** niebieski, bursztynowy, podświetlenie wyłączone
- **Kanały pamięci:** 208 kanałów, kanały domowe, podzielone na 10 banków pamięci

Moc wyjściowa nadajnika to **6W (2W AM)** w całym zakresie pracy przy zasilaniu zewnętrznym 13,8V; **2,5W** - przy zasilaniu akumulatorowo-bateryjnym wewnętrznym.

Yaesu FT-818 obsługuje modulatory: A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM), F1D (PACKET), F2D (PACKET).

Gwarancja:

- 36 miesięcy zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- Częstotliwość odbioru: 100 kHz - 56 MHz; 76 - 154 MHz; 420 - 470 MHz
- Częstotliwość nadawania: 1,8 - 54 MHz, 144 MHz, 430-440 MHz (tylko pasma amatorskie)
- Moc wyjściowa: 6W (przy zasilaniu 13,8V)
- Tryby pracy: USB, LSB, CW, AM, FM, W-FM, cyfrowy (AFSK), pakiet (1200/9600 FM)
- Tryby cyfrowe: RTTY, PSK31-U, PSK31-L oraz zdefiniowane przez użytkownika USB / LSB (SSTV, Pactor itp.) zdefiniowane przez użytkownika
- wybór modulacji FM: wąski FM/szeroki FM
- Odbiór pasma lotniczego w AM
- VOX
- ARS
- CTCSS i DCS
- ARTS
- Wbudowany elektroniczny klucz sprzętowy
- System automatycznego ładowania pamięci - Smart Search
- Dwukolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny LCD (niebieski / bursztynowy) oraz

możliwość wyłączenia podświetlenia

- Opcjonalne wąskie filtry CW i SSB (nie ma w zestawie)
- Kontrola wzmocnienia RF/blokady szumów
- Wbudowany blokada szumu
- Wbudowany moduł wysokiej stabilności TCXO-9
- Funkcje IPO i ATT
- Podwójne VFO, Split Capability, IF Shift i RIT ("Clarifier")
- Dwa złącza antenowe - na przednim i tylnym panelu (BNC z przodu; M z tyłu)
- 208 kanałów pamięci
- Alfnumeryczne oznaczanie kanałów pamięci
- Funkcja automatycznego wyłączania zasilania (APO)
- Funkcja ograniczania czasu ciągłego nadawania (TOT)
- Wielkość obudowy: 135 x 38 x 165 mm (bez gałek i złączy)
- Waga: 900 g (bez baterii, anteny i mikrofonu)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon Yaesu FT-818
- mikrofon ręczny MH-31A8J
- akumulator SBR-32, NiMH, 9,6V/1900mAh
- pojemnik na baterie FBA-28 (wymaga 8 ogniw AA)
- antena YHA-63
- kabel E-DC-6
- ładowarka PA-48
- pasek na ramię
- instrukcja obsługi w j. polskim
- instrukcja w j. angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-19 02:42