



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Przełącznik antenowy RADIORA ACS-4 HP (do 4 anten, 0.1-174MHz, 500W, przewód 15m)

Producent: RADIORA

Cena brutto: 670.00 zł

Cena netto: 544,72 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA ACS-4 HP

przełącznik antenowy ze sterownikiem

Przełącznik antenowy ze sterownikiem Radiora ACS-4 HP:

- przełącznik ze sterownikiem do montażu np. przy radiostacji
- możliwość podłączenia do 4 anten działających w zakresie KF/VHF (0.1-174MHz)
- maksymalna moc doprowadzona 500W
- wodoodporna metalowa obudowa przełącznika antenowego
- **wersja z kablem sterującym o długości 15 metrów** (możliwość dostosowania długości przewodu)
- możliwość użytkowania z radiostacjami KF, CB radiami, skanerami radiowymi oraz odbiornikami SDR.

Przełącznik antenowy Radiora ASC-4 HP pozwala na szybkie przełączanie się między czterema antenami KF, CB, VHF bez rozpinania przewodów.

Przetestowany zakres pracy to 0.1-174MHz. Maksymalna moc doprowadzona to 500 watów.

Dzięki zastosowaniu Radiora ACS-4 HP możemy ograniczyć liczbę fiderów w radioshacku - dzięki czemu możemy np. zakupić jeden lepszy przewód H-1000 zamiast 4 tańszych RG-58/RF-5.

Od przełącznika do radiostacji wymagany jest tylko jeden przewód antenowy.

Przewód sterujący z jednej strony ma zamontowane złącze do przełącznika. Z drugiej strony nie ma zamontowanego złącza, aby ułatwić montaż sterownika w pomieszczeniu. Kabel sterujący podłącza się do sterownika za pomocą zacisków śrubowych.

Do konstrukcji przełącznika wykorzystano bardzo dobrej jakości [gniazda panelowe UHF Radiora](#).

Anteny podłączone do przełącznika, ale aktualnie nieużywane są zwarte do masy. Selektor w pozycji OFF zwiera wszystkie anteny do masy.

Do urządzenia dołączona jest polska instrukcja obsługi.

Przełącznik wyprodukowany w Polsce.

Instalacja

1. Anteny podłączamy do przełącznika montowanego np. do masztu antenowego za pomocą cybantu z zestawu.
2. Z przełącznika wyprowadzamy jeden przewód antenowy do radiostacji (nie jest częścią zestawu) oraz kabel sterujący do sterownika. Złącze do przewodu sterującego jest już zamontowane od strony przełącznika.
3. Po zamontowaniu przełącznika oraz przeprowadzeniu przewodu antenowego i sterującego podłączamy kabel sterujący do sterownika.
4. Do sterownika podłączamy go za pomocą zacisków śrubowych. Należy zwrócić uwagę na poprawne podłączenie przewodów (zgodnie z dostarczoną instrukcją).
5. Za pomocą kabla zasilającego z zestawu sterownik musimy podłączyć do źródła zasilania (10-15V DC).
6. Za pomocą selektora należy wybrać odpowiednią antenę.

Polecane przewody koncentryczne oraz złącza PL-259 z naszej oferty:

[RF-5 Satec](#) / [wtyki PL-259](#)

[H-155 Belden](#) / [wtyki PL-259](#)

[RF-7 Satec](#) / [wtyki PL-259](#)

[RG-213 Satec](#)

/ [wtyki PL-259](#)

[H-1000 Belden](#) / [wtyki PL-259](#)

Gwarancja:

- 24 miesiące zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:


- złącza: 5x SO-239 (do wtyków PL-259)
- zakres pracy: DC~174MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 500W
- zasilanie sterownika: 10-15V DC
- tłumienie na bardzo niskim poziomie: 0,10dB
- produkcja: Polska


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- przełącznik antenowy Radiora ACS-4HP
- sterownik
- przewód sterujący o długości 15m
- przewód zasilający do sterownika
- cybant
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Przewód sterujący o długości 15 metrów - możliwość dostosowania długości po indywidualnych ustaleniach.



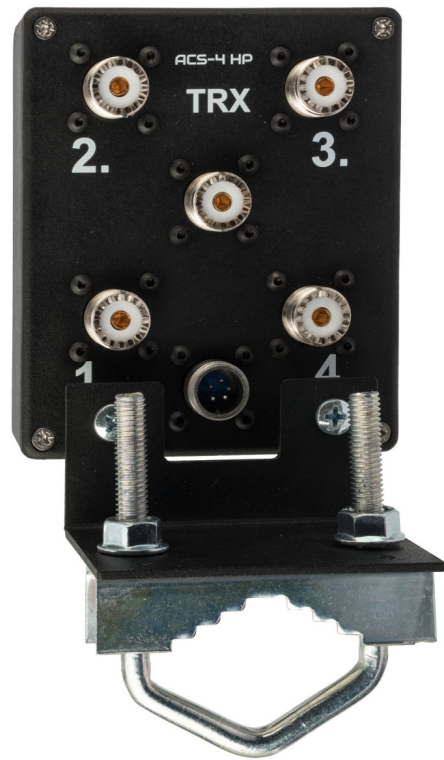

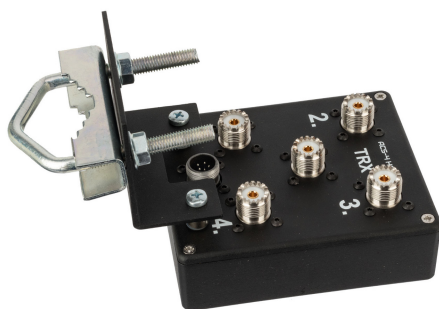

RADIORA

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-19 18:27