



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Radiora M-770-5 główka M na płytce montaż (głębokość montażu 12mm), z kablem 5m i wtykiem UC-1 (stopka M) np. do anten 770

Producent: RADIORA

Cena brutto: 90.00 zł

Cena netto: 73,17 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

Radiora M-770-5

stopka montażowa typu M (np. do anten 770) z kablem 5m i wtykiem UC-1

Image not found or type unknown



Radiora M-770-5 - główka antenowa pod antenę ze złączem **M** (nie jest to złącze PL) - np. do popularnych anten dualband VHF/UHF z serii "770".

Przeznaczona do montażu w karoserii, uchwytach klapowych, relingowych, rynienkowych itd.


Bardzo płytki montaż - głębokość mocowania tylko 12mm.

Przykładowo dla głowic z popularnym wtykiem LC-27 głębokość montażowa wynosi >40mm.

Głowica wyposażona jest w długi 5-metrowy przewód zakończony popularnym wtykiem UC-1

(PL-259).

Image not found or type unknown

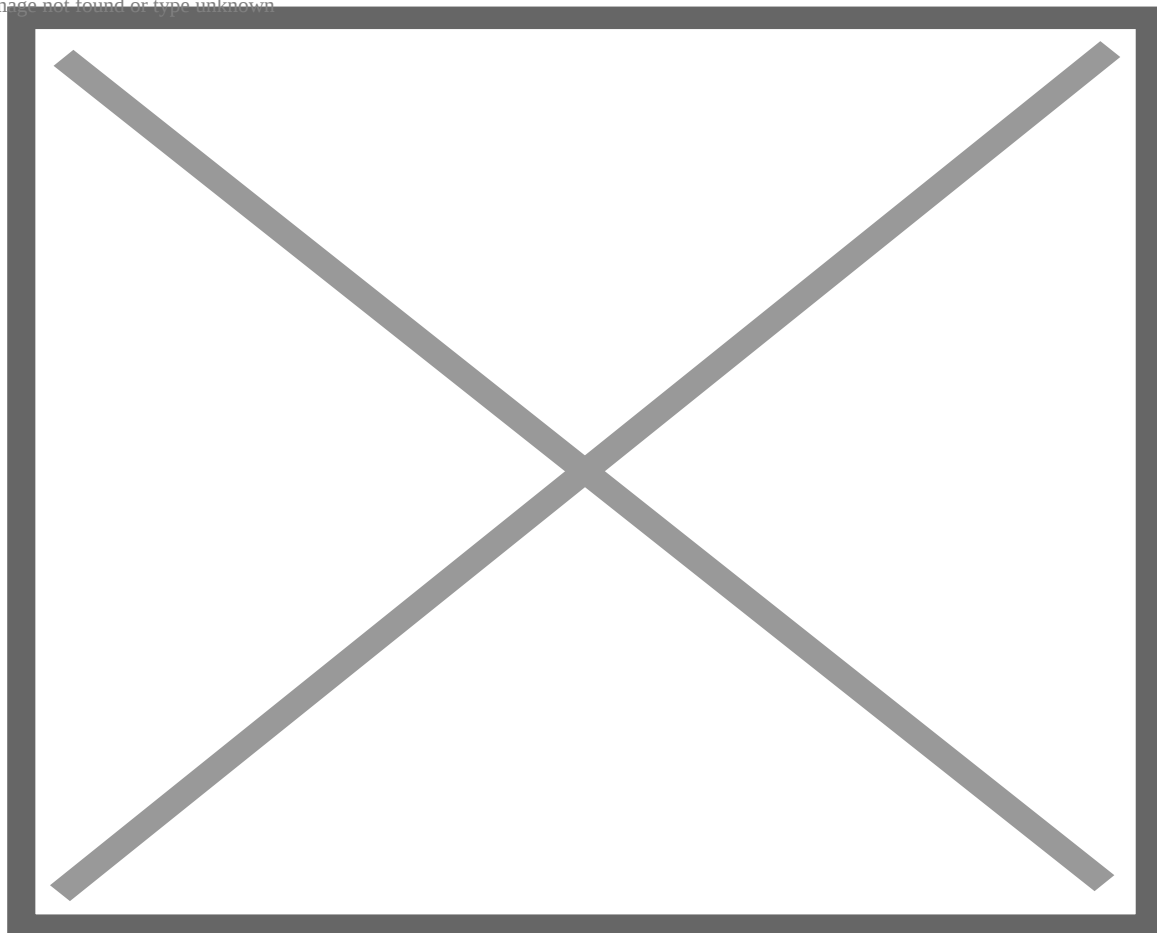


Głowica M pasuje do popularnych anten azjatyckich (np. Diamond, Komunika, D-Original, Nagoya itp.).

Uchwyt typu M nie pasuje do anten CB (do anten CB potrzebna głowica ze złączem PL).

Antena VHF-UHF [Radiora NR-770-R](#) zamontowana na głowicy z oferty:


Image not found or type unknown

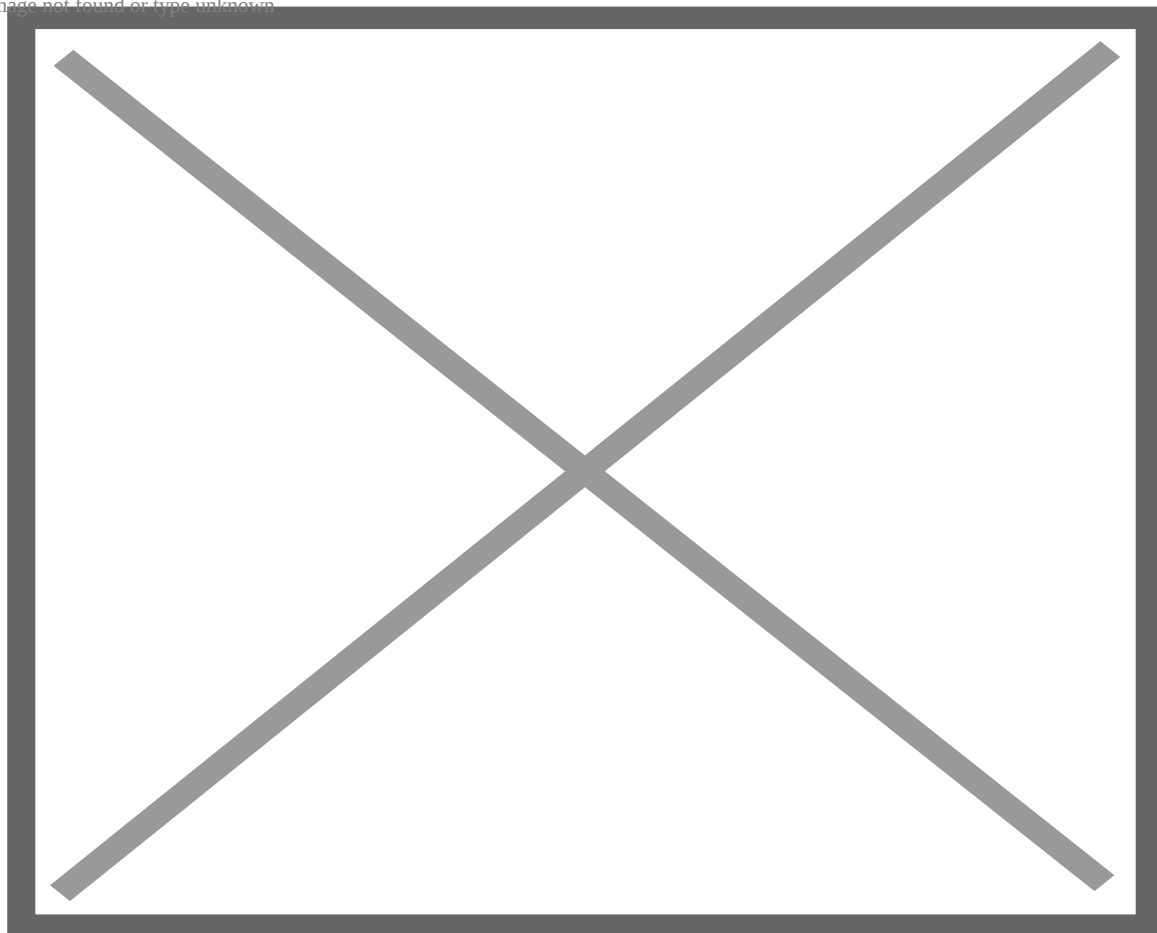

Przykładowa lista popularnych anten ze złączem M:

- [Radiora NR-770-S](#)
- [Radiora NR-770-R](#)
- [Radiora NR-770-H](#)
- [Komunica 770 R](#)
- [Komunica 770 H](#)
- [Komunica 770 HB](#)
- [Diamond NR 770 H](#)
- [Diamond NR 770 R](#)
- [Komunica SG 7000](#)
- [Komunica SG 7500](#)
- [Komunica SG 7900](#)

Image not found or type unknown

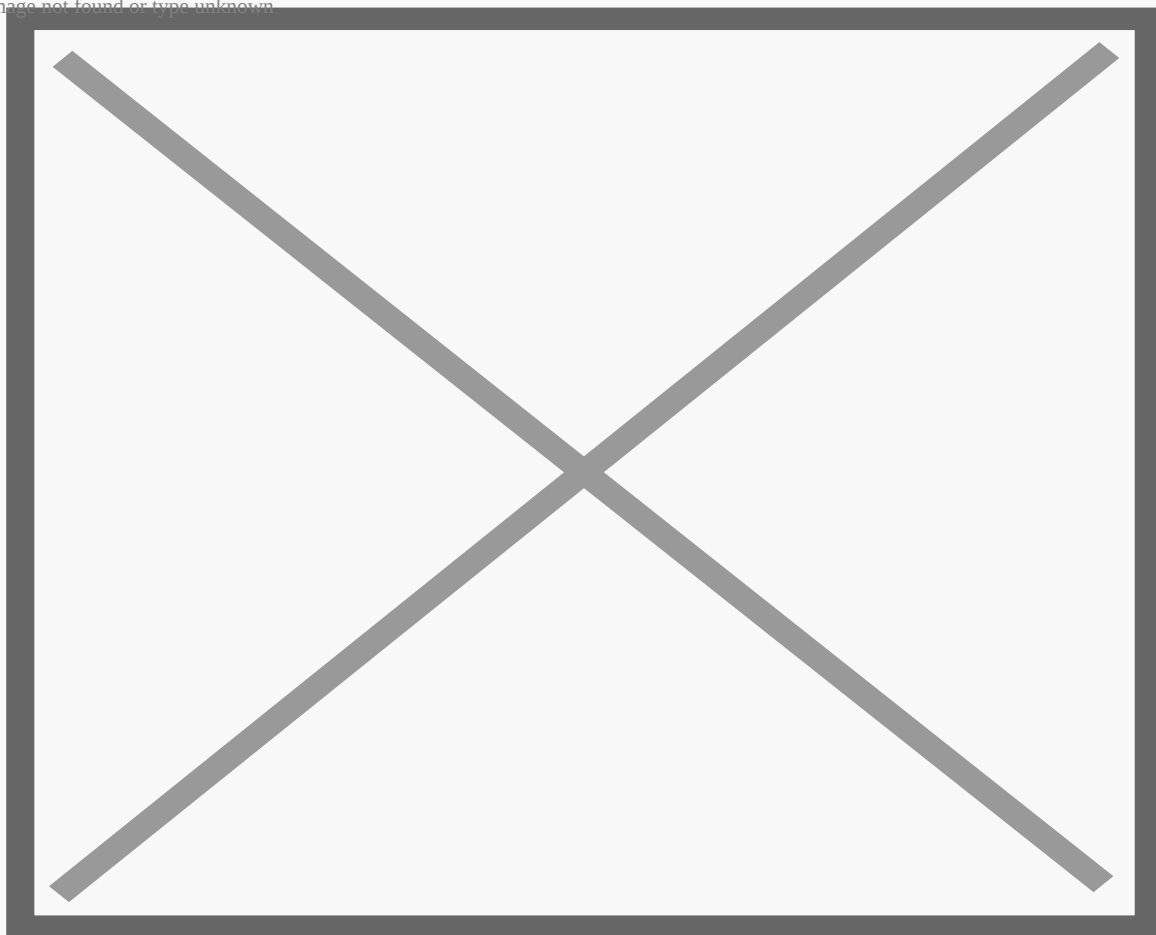

Instalacja Radiora M-770-5

Stopka jest wyposażona w przewód koncentryczny RG-58 o długości ok. 5 metrów. Okablowanie i wtyk UC-1 są już zmontowane z głowicą.

Wymagany otwór montażowy $\varnothing$ 16mm.

W zestawie z głowicą jest duży pierścień $\varnothing$ 30mm (z możliwością dokręcenia kluczem) oraz zakrętka sześciokątna. Przy montażu można użyć zarówno głowicy jak i zakrętki - można również zamontować głowicę bez pierścienia (jeśli montujemy głowicę np. w uchwycie z grubej blachy).

Specyfikacja:

- typ złącza: M
- długość gwintu (części gwintowanej): 16mm
- głębokość montażu: 12mm
- średnica zewnętrzna: 30mm
- grubość pierścienia: 5mm

- otwór montażowy: 16mm
- montaż kabla: bezpośrednio, kąt 90 stopni
- przewód: RG-58, 5m
- wtyk: UC-1 (PL-259)
- produkcja: Chiny

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- głowica Radora M-770-5 typ M z kablem 5m oraz wtykiem UC-1
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Uwaga! Uchwyt typu M nie pasuje do anten CB (inny gwint).

Podobna głowica PL do anten CB:

<https://konektor5000.pl/index.php?p886,glowka-pl-na-plytki-montaz-glebokosc-montazu-12mm-bez-kabla-stopka-pl>





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-26 00:52