



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Przełącznik antenowy Daiwa CS-201 GII podwójny złącza N (0-1.5GHz / 1500W)

Producent: Daiwa

Cena brutto: 345.00 zł

Cena netto: 280,49 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


DAIWA

Renomowany japoński producent sprzętu pomiarowego oraz zasilającego. Mierniki tej firmy niezmiennie cenione są za świetną jakość wykonania oraz wieloletnią niezawodność.

Daiwa CS-201 GII

przełącznik antenowy (2x N żeńskie)

Image not found or type unknown

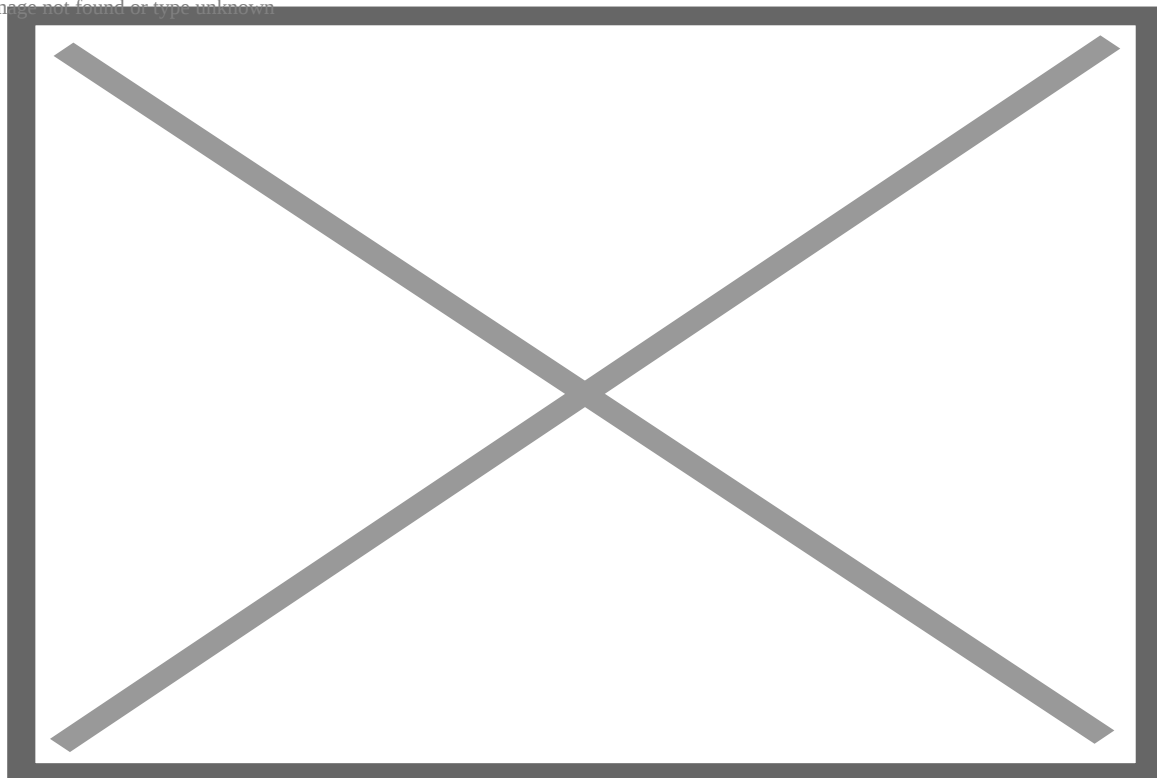


Przełącznik antenowy Daiwa CS-201 GII:

- zaprojektowany przez japońskich inżynierów
- gniazda typu N (N żeńskie) do popularnych wtyków N stosowanych w radiokomunikacji - szczególnie na wysokie częstotliwości
- **żyła gorąca odłączonej anteny jest zwarta do masy**
- dzięki niemu możesz korzystać z dwóch anten bez konieczności odpinania ich od radia
- bardzo prosta instalacja (antenę wpinamy w przełącznik)
- działa w szerokim zakresie częstotliwości 0-1500MHz
- maksymalna moc doprowadzona do 1500W
- można podłączyć również dwa radiotelefony do jednej anteny* (przy nadawaniu należy jednak wyłączyć jeden z odbiorników).

Przełącznik antenowy CS-201 GII pozwala na szybkie przełączanie się między dwoma antenami bez rozpinania przewodów.

Na uwagę zasługuje bardzo dobra jakość wykonania oraz jego uniwersalność (szeroki zakres pracy).

Przełącznik wyposażony jest w otwory do mocowania oraz zestaw śrub do montażu na stałe.



Gwarancja:

- 24 miesiące zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- złącza: 3x N-F (do wtyków N)
- zakres pracy: DC~1500MHz
- maksymalna moc doprowadzona 1500W PEP (do 30MHz), 1000W PEP (30-150MHz), 500W PEP (150-600MHz), 250W (500-1000MHz), 150W (1-1.5GHz)
- tłumienie na bardzo niskim poziomie: 0,12dB (do 1000MHz)
- izolacja złączy 50dB (do 600MHz), 45dB (od 0.6 do 1.5GHz)
- VSWR: 1.2
- impedancja: 50 Ohm
- waga: ok. 0,43kg



■概要

CS-201series同軸スイッチは、従来の同軸スイッチとは異なり、全体を特殊合金によるダイカスト成形でキャビティー構造を実現しました。極めて理想的なコアキシャルスイッチであります。

■特長

- ①スイッチ全体がキャビティー構造なので、インピーダンス特性が極めてすぐれており、SWR、挿入損失が最少限におさえられています。
- ②キャビティー構造により、回路間のアイソレーションが驚異的に大きくとれています。
- ③動作していないアンテナ側は、常に接地される構造になっているため、安定かつ能率の良い切替ができます。
- ④接点材料は、特殊三元合金のバネ材を使い、半永久的な耐久力を持っています。

■定格

	MODEL	CS-201G II	CS-201 II	CS-201a
Frequency Range Power Rating (CW)	DC~30MHZ	1.5KW	1.5KW	
	30~150MHZ	1 KW	1 KW	
	150~600MHZ	500W	500W	
	500~1000MHZ	250W	250W	—
	1.0~2.0GHZ	150W	—	—
Insertion Loss	DC~1,000MHZ	0.12dB以下	0.12dB以下	
	1.0~2.0GHZ	1.2dB以下	—	—
	DC~600MHZ	60dB以下	60dB以下	
Isolation	600~1,000MHZ	50dB以下		—
	1.0~2.0GHZ	45dB以下	—	—
		1.3以下(1.3G)	1.2以下 (600MHZ)	
V.SWR		50Ω		
Impedance		N型		
Connector		M型		
Weight		0.43Kg		

■使用上のご注意

送信状態のままスイッチを切換えしないでください。(スイッチの接点の周囲は、すべて接地されておりますので、スイッチの出力回路をショートさせた状態と同じになります。)

企画・営業本部 〒141 東京都品川区西五反田7-22-17 T O C ビル 9F No.60
☎03-3494-3478 (代) F A X : 03-3495-9562

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- przełącznik antenowy CO-201 GII złącza N
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Do przełącznika antenowego CS-201 G2 może Ci się przydać:

- [kabel połączeniowy wtyk N/wtyk N 50cm bardzo dobrej jakości](#)
- [kabel połączeniowy wtyk N/wtyk N 100cm bardzo dobrej jakości](#)
- [kabel połączeniowy wtyk N/wtyk UC-1 50cm bardzo dobrej jakości](#)
- [kabel połączeniowy wtyk N/wtyk UC-1 100cm bardzo dobrej jakości](#)
- [adapter wtyk N / gniazdo SO-239](#)

取扱説明書

coaxial switch

CS-201series

プロ級同軸切換器




4 510934 004006

■概要

CS-201series同軸スイッチは、従来の同軸スイッチとは異なり、全体を特殊合金によるダイカスト成形でキャビティ構造を実現しました。極めて理想的なコアキシャルスイッチであります。

■特長

①スイッチ全体がキャビティ構造なので、インピーダンス特性が極めてすぐれており、SWR、挿入損失が最少限におさえられています。

②キャビティ構造により、回路間のアイソレーションが驚異的に大きくとれています。

③動作していないアンテナ側は、常に接地される構造になっているため、安定かつ効率の良い切換が可能です。

④接点材料は、特殊三元合金のバネ材を使い、半永久的な耐久力を持っています。

■定格

	MODEL	CS-201G	CS-201	CS-201a
Frequency Range Power Rating (CW)	DC-30MHZ	1.5KW	1.5KW	
	30-150MHZ	1 KW	1 KW	
	150-600MHZ	500W	500W	
	500-1000MHZ	250W	250W	—
	1.0-2.0GHZ	150W	—	—
Insertion Loss	DC-1,000MHZ	0.12dB以下	0.12dB以下	
	1.0-2.0GHZ	1.2dB以下	—	—
Isolation	DC-600MHZ	60dB以下	60dB以下	
	600-1,000MHZ	50dB以下		—
	1.0-2.0GHZ	45dB以下	—	—
V.SWR		1.3以下(1.3G)	1.2以下 (600MHZ)	
Impedance		50Ω		
Connector		N型	M型	
Weight		0.43Kg		

■使用上のご注意

送信状態のままスイッチを切換えないでください。(スイッチの接点の周囲は、すべて接地されておりますので、スイッチの出力回路をショートさせた状態と同じになります。)

企画・営業本部 ☎141 東京都品川区西五反田7-22-17 T O Cビル 9F No.60
☎03-3494-3478 (代) FAX :03-3495-9562

