



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA VHF-285 MAG mobilna antena VHF 134~174MHz długość 138cm - z magnesem 160mm, długi kabel 5m

Producent: RADIORA

Cena brutto: 205.00 zł

Cena netto: 166,67 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA


RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA VHF-285 MAG

przewoźna antena VHF na podstawie magnetycznej PL, długość do 139cm

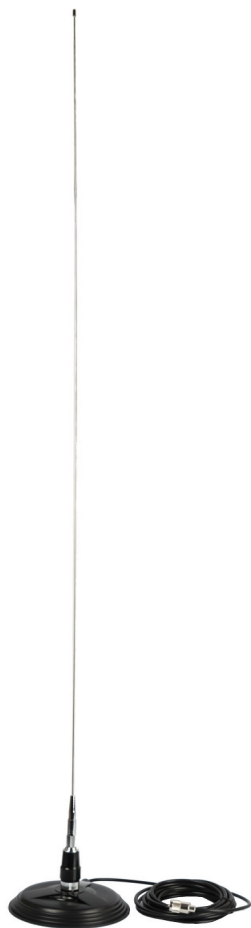

Radiora VHF-285 MAG - antena VHF na solidnej podstawie magnetycznej:

- **długość do 139cm**
- **zakres pracy 130-175MHz**
- zysk VHF 3.4dB
- charakterystyka 5/8 lambda
- podstawa magnetyczna śr. 155mm z długim kablem 5m i wtykiem UC-1 (PL-259)
- **świetna relacja ceny do możliwości.**

Antenę Radiora VHF-285 MAG możemy dostroić do konkretnej częstotliwości znajdującej się w zakresie 130-175MHz, np.:

- policja
- straż pożarna
- pogotowie ratunkowe
- firmy ochroniarskie
- pasmo morskie VHF
- pasmo amatorskie 2m 144-146MHz
- kolej
- i inne z tego zakresu.



Mobilna antena VHF 5/8 fali Radiora VHF285 MAG do użytku komercyjnego.

Rozsądny wybór dla początkujących krótkofalowców, OSP lub dla kierowców pomocy drogowej / autolawet (antena może być dostrojona do pasma policyjnego, pogotowia lub straży pożarnej).

Możliwość dostrojenia anteny w zakresie częstotliwości pracy 130~175MHz. Szerokość pasma pracy z SWR <2.0 ok. 6 MHz.

Sprężysty promiennik - nie odkształca się np. przy kontakcie z gałęziami.

Długość anteny 139cm i mniej (w zależności od dostrojenia).

Promiennik anteny docinamy do odpowiedniej długości, by uzyskać jak najlepsze dopasowanie w interesującej nas częstotliwości pracy.

Poglądowa tabela docięć do konkretnych częstotliwości dostarczona jest razem z anteną - należy sprawdzić dopasowanie anteny reflektometrem lub analizatorem antenowym.



Mocny i szeroki magnes do anten radiokomunikacyjnych ze złączem PL / M.

Estetyczny wygląd (płaska podstawa).

Podstawę można stosować do anten, które pracują w zakresie częstotliwości 0-500MHz.

Długi przewód 5-metrowy umożliwiający montaż w dużych autach typu SUV, limuzyna, kombi itp.

Przewód zakończony jest najpopularniejszym wtykiem UC-1.

Przewód jest wymienny w razie uszkodzenia - jest także możliwość wymiany przewodu na

dłuższy czy zakończony innym wtykiem (np. BNC, SMA, N, FME itp.).

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

Specyfikacja anteny:

- długość: <139cm
- 5/8 fali
- zakres pracy: 130~175MHz
- szerokość pasma pracy z SWR <2.0: 6MHz
- zysk: 3.4dB
- maksymalna moc doprowadzona: 200W
- VSWR: mniejszy niż 1.5
- impedancja: 50 Ohm
- waga: ok. 180g antena

Specyfikacja podstawy:

- zakres pracy: DC~500MHz
- średnica podstawy: 155mm
- złącze antenowe: PL / SO-239 / M
- długość przewodu: **ok. 5m**
- **przewód RG-58** zakończony wtykiem PL-259 (UC-1) do radia
- waga: ok. 1kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Radiora VHF-285 (do gotowego montażu PL)
 - podstawa magnetyczna Radiora MAG 160 PL
 - folia bezbarwna gratis
 - imbus do regulacji długości promiennika
 - instrukcja docięcia
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-04 01:39