



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Radiora NR-770-R + okablowanie 5m + wtyk UC-1 - antena VHF/UHF do montażu na stałe

Producent: RADIORA

Cena brutto: 175.00 zł

Cena netto: 142,28 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

Radiora NR-770-R + M-770-5

antena z cewką zamkniętą o długości 92cm + stopka montażowa typu M z kablem 5m i wtykiem UC-1


Image not found or type unknown

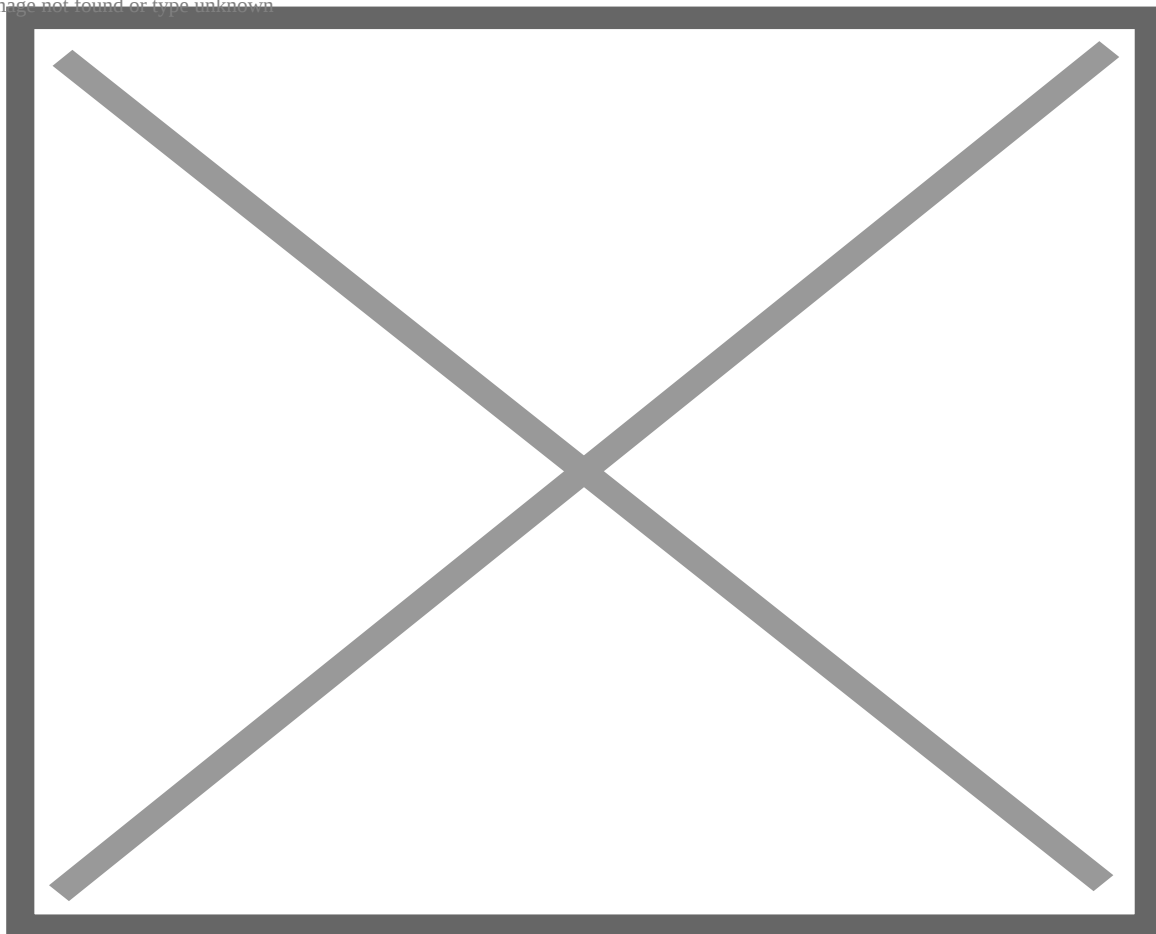

Radiora NR-770-R to skuteczna antena samochodowa na pasma 144/430MHz:

- długość ~ 92cm
- wstępnie zestrojona na pasma amatorskie 144/430MHz - z możliwością dokonania korekty SWR (dokładniejszego dostrojenia)
- zapewnia zasięg 20-40km z przemiennikami; 10-20km auto-auto (wartości orientacyjne)
- możliwość złożenia np. przed wjazdem do garażu
- świetna relacja ceny do możliwości - odpowiednik Diamond NR-770-R


Image not found or type unknown

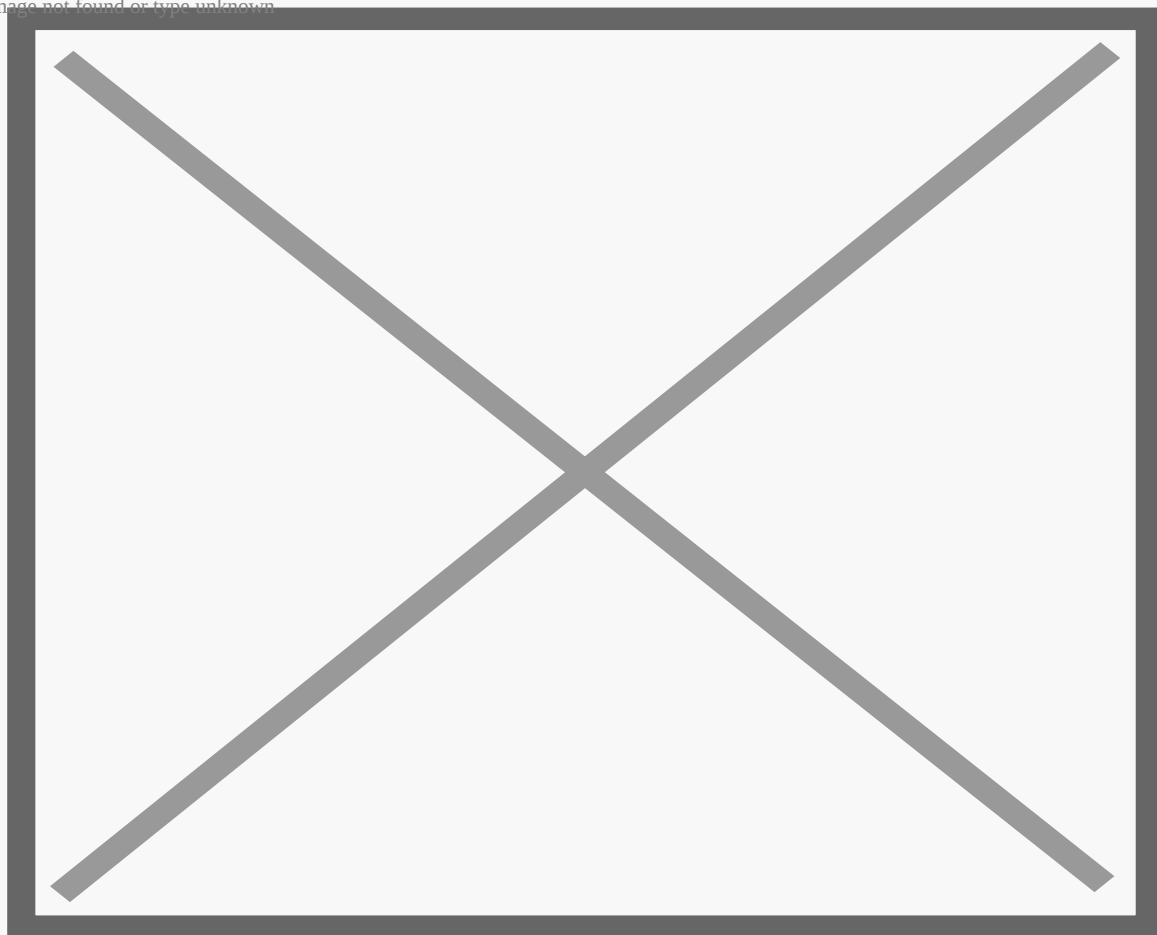

Antena Radiora NR770R np. do krótkofalówek i radiotelefonów VHF/UHF marek:

- Baofeng
- Wouxun
- TYT
- QYT
- AnyTone
- CRT
- Midland
- Intek
- Yaesu
- Kenwood
- Icom
- i wielu innych działających w zakresie 144-146/430-440MHz

Image not found or type unknown

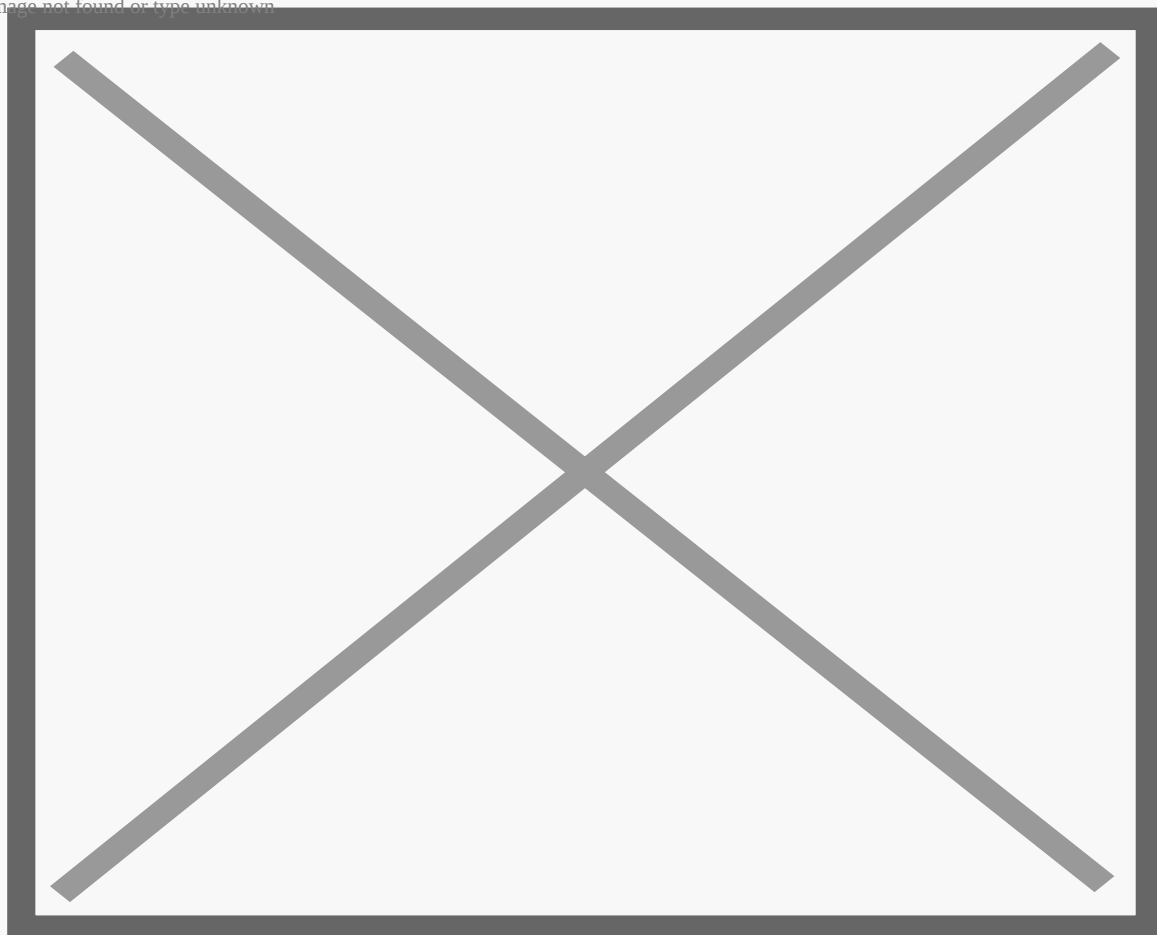

Wersja R z cewką zamkniętą.

Antena o długości 92cm - najpopularniejszy wybór długości anteny samochodowej wśród krótkofalowców działających w pasmach 2m oraz 70cm.
Sprężysty promiennik.

Antena dwuzakresowa **144/430MHz** - pasma krótkofalarskie 2m oraz 70cm. Antena działa odbiorczo także poza tymi częstotliwościami, ale z mniejszą skutecznością.


1/2 lambda dla 144MHz, 2 * 5/8 lambda dla 430MHz.

Antena amatorska Radiora NR 770 R wyposażona jest w system szybkiego pochylenia bez użycia klucza (np. przed wjazdem do garażu).

Antena Radiora NR 770 R jest już wstępnie zestrojona do pracy w pasmach krótkofalarskich 2m oraz 70cm.

W zestawie klucz imbusowy, dzięki któremu możemy dokonać korekty dopasowania.


Image not found or type unknown

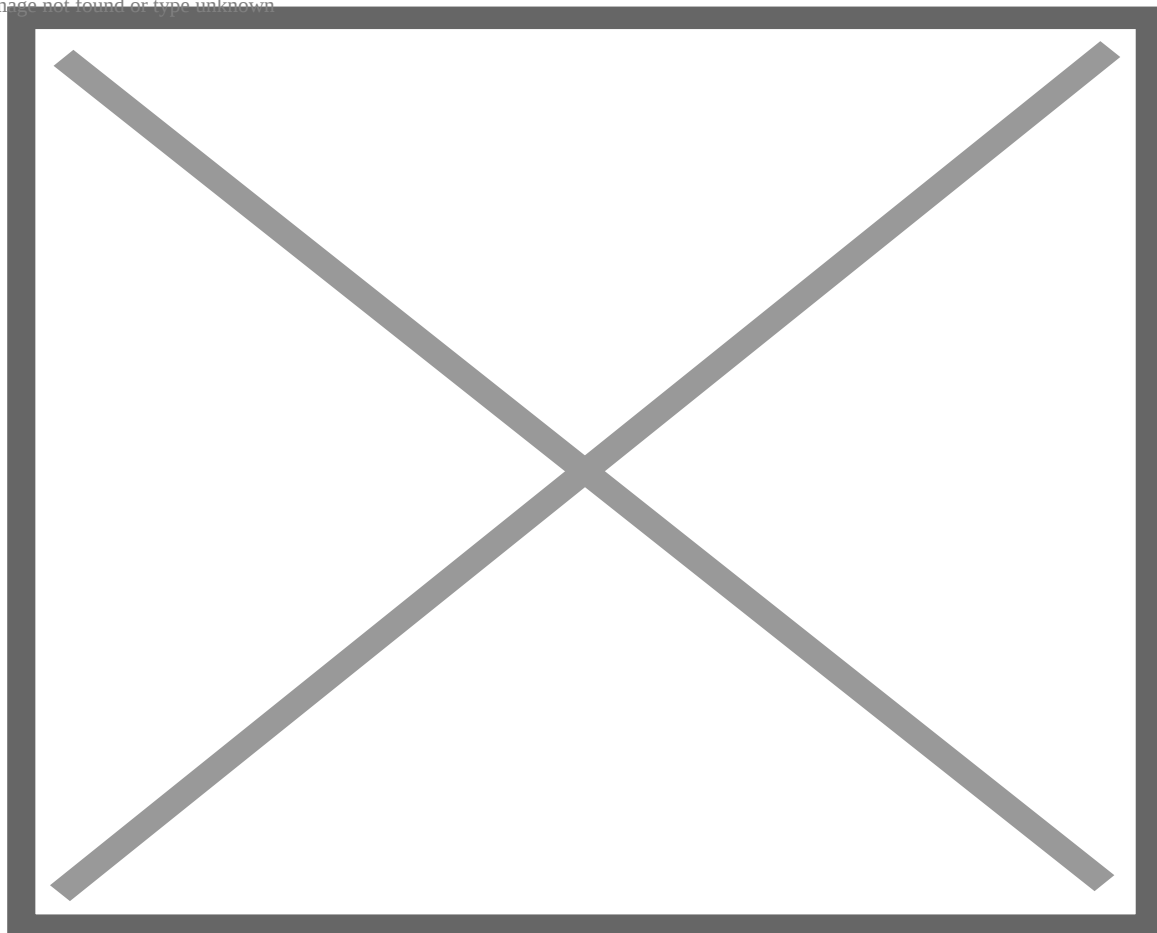

Radiora M-770-5 - główka antenowa pod antenę ze złączem **M** - np. do popularnych anten dualband VHF/UHF z serii "770".

Przeznaczona do montażu w karoserii, uchwytach klapowych, relingowych, rynienkowych itd.

Image not found or type unknown

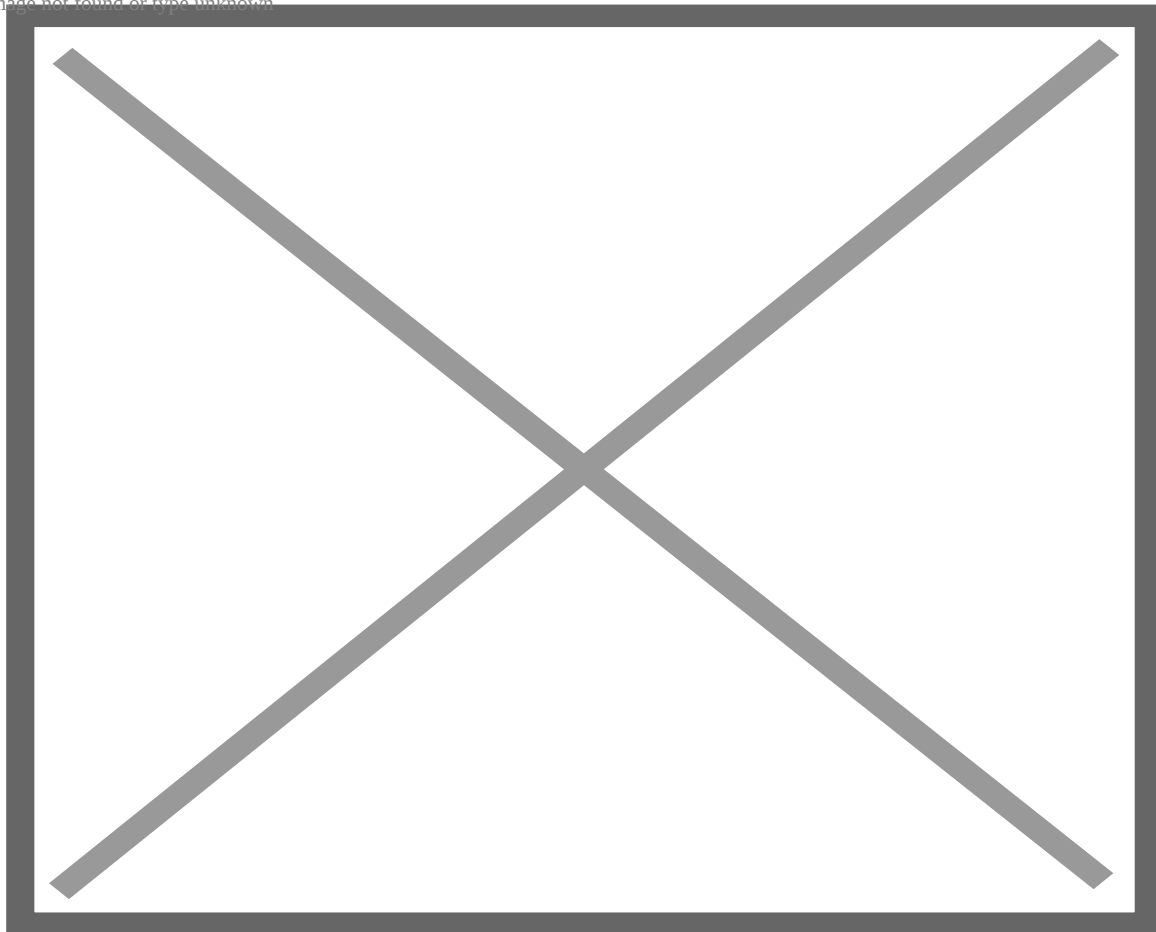


Bardzo płytki montaż - głębokość mocowania tylko 12mm.

Przykładowo dla głowic z popularnym wtykiem LC-27 głębokość montażowa wynosi >40mm.

Głowica wyposażona jest w **długi 5-metrowy przewód** zakończony popularnym wtykiem UC-

1 (PL-259).


Image not found or type unknown

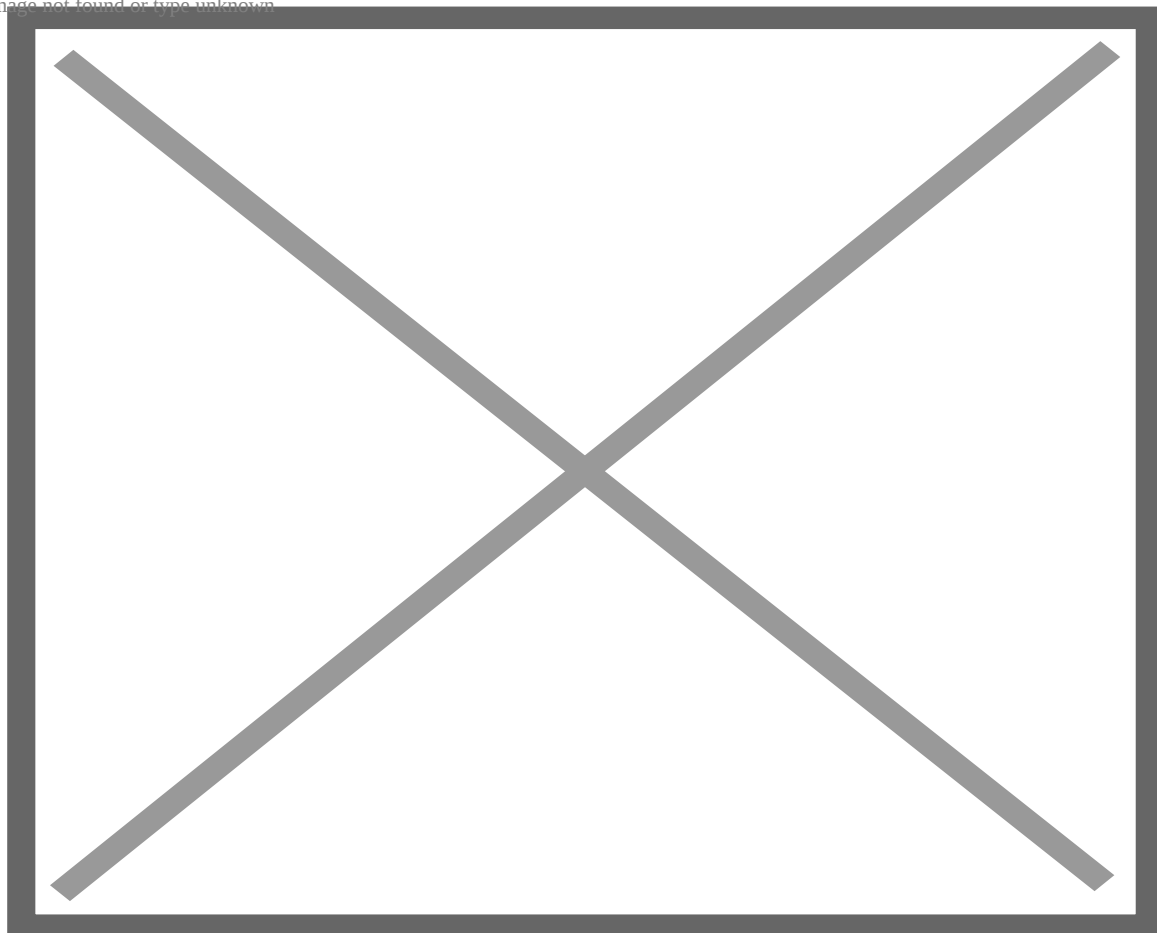

Głowica M pasuje do popularnych anten azjatyckich (np. Diamond, Komunika, D-Original, Nagoya

itp.).

Image not found or type unknown

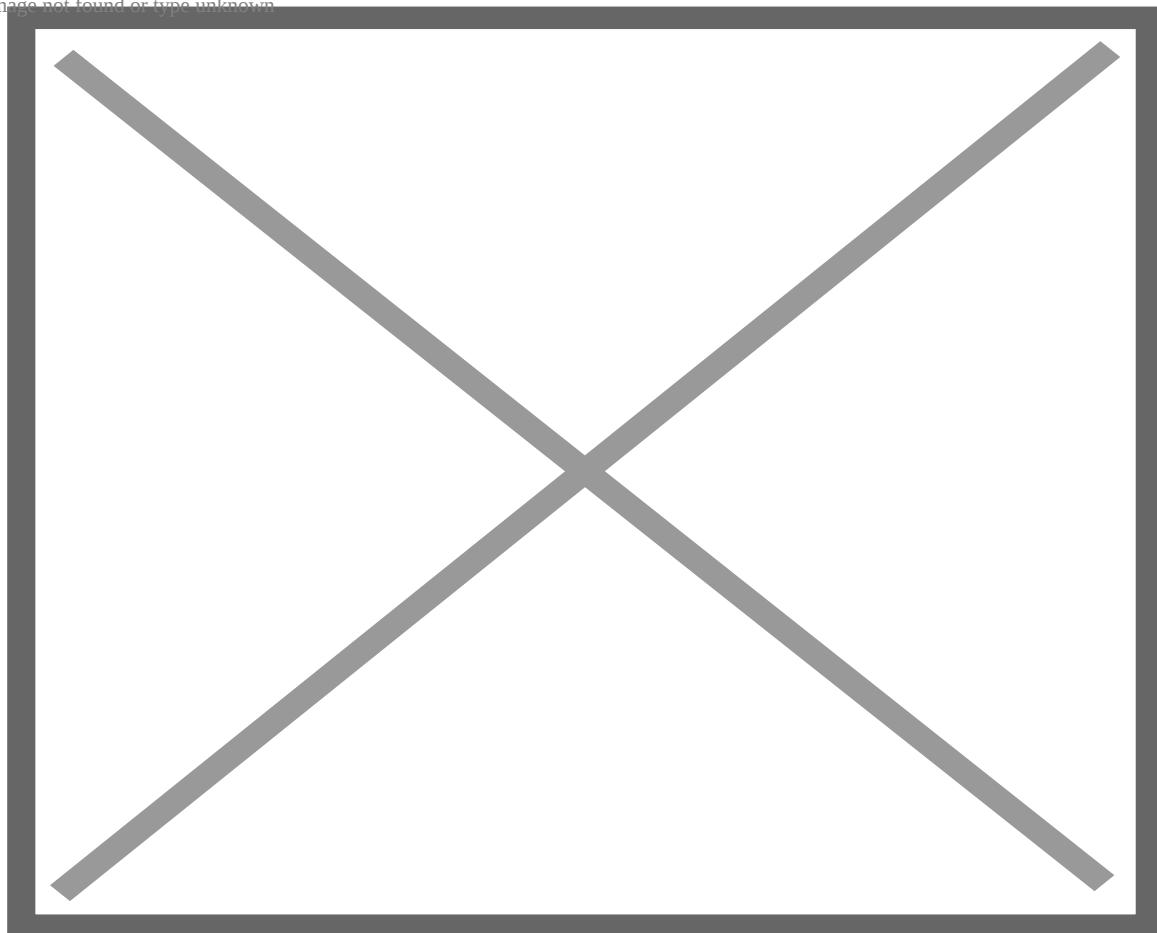

Uchwyt typu M nie pasuje do anten CB (do anten CB potrzebna głowica ze złączem PL).

Instalacja Radiora M-770-5

Stopka jest wyposażona w przewód koncentryczny RG-58 o długości ok. 5 metrów. Okablowanie i wtyk UC-1 są już zmontowane z głowicą.

Wymagany otwór montażowy $\varnothing$ 16mm.

W zestawie z głowicą jest duży pierścień $\varnothing$ 30mm (z możliwością dokręcenia kluczem) oraz zakrętka sześciokątna. Przy montażu można użyć zarówno głowicy jak i zakrętki - można również zamontować głowicę bez pierścienia (jeśli montujemy głowicę np. w uchwycie z grubej blachy).

Specyfikacja anteny:

- długość: 92cm
- częstotliwość pracy: 144/430MHz
- zysk: 3.0dBi dla 144MHz, 5.5dBi dla 430MHz

- 1/2 lambda dla 144MHz, 2x5/8 lambda dla 430MHz
- impedancja 50 Ohm
- pochylenie pod kątem 90 stopni (bez blokady)
- typ montażu: UHF (M, PL)
- VSWR: 1.5
- maksymalna moc doprowadzona: 200W
- waga: ok. 190g

Specyfikacja okablowania:

- typ złącza: M
- długość gwintu (części gwintowanej): 16mm
- głębokość montażu: 12mm
- średnica zewnętrzna: 30mm
- grubość pierścienia: 5mm
- otwór montażowy: 16mm
- montaż kabla: bezpośrednio, kąt 90 stopni
- przewód: RG-58, 5m
- wtyk: UC-1 (PL-259)
- produkcja: Chiny

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena mobilna Radiora NR-770-R z imbussem do regulacji długości promiennika
 - głowica Radiora M-770-5 typ M z kablem 5m oraz wtykiem UC-1
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-19 19:33