



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Jopix AN-2 mini CB radio z dużym wyświetlaczem, ASQ, RF Gain, 12/24V (jak CRT 2000)

Producent: Jopix

Cena brutto: 530.00 zł

Cena netto: 430,89 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Jopix AN-2

nowoczesne kompaktowe CB radio 12/24V


Image not found or type unknown

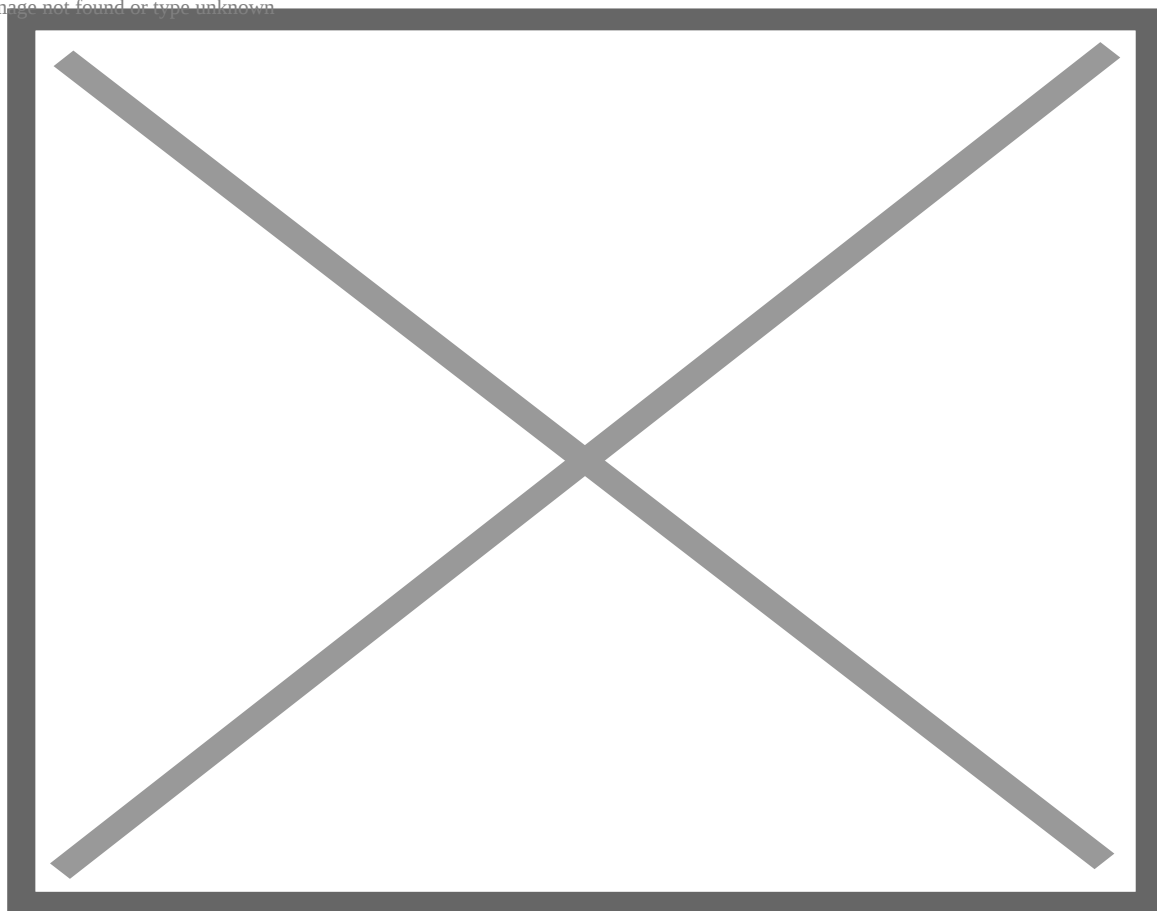

Jopix AN-2 - kompaktowe CB radio:

- **automatyczna 9-stopniowa (ASQ)** lub ręczna blokada szumów (28-stopniowa)
- **6-stopniowy RF Gain**
- **duży atrakcyjny wyświetlacz negatywowy** (3 poziomy podświetlenia)
- **automatyczny reduktor napięcia 12/24V** (radio nie wymaga przetwornicy np. w autach ciężarowych)
- multistandard
- mikrofon ze zmianą kanałów
- filtr przeciwzakłóceń ANL włączony na stałe
- **dodatkowy filtr przeciwzakłóceń NB** (zakłócenia impulsowe)
- skanowanie kanałów
- wskaźnik mocy nadawanego/odbieranego sygnału
- szybkie wyciszenie głośnika - mute
- power on Run- automatyczne włączenie radia po włączeniu silnika
- Dual Watch
- roger beep
- 6 pamięci kanałów
- Hi cut - ograniczenie sopranów
- kanał ratunkowy #9
- kody prywatności CTCSS/DCS
- bliźniak CRT 2000 w atrakcyjniejszej cenie.

Image not found or type unknown

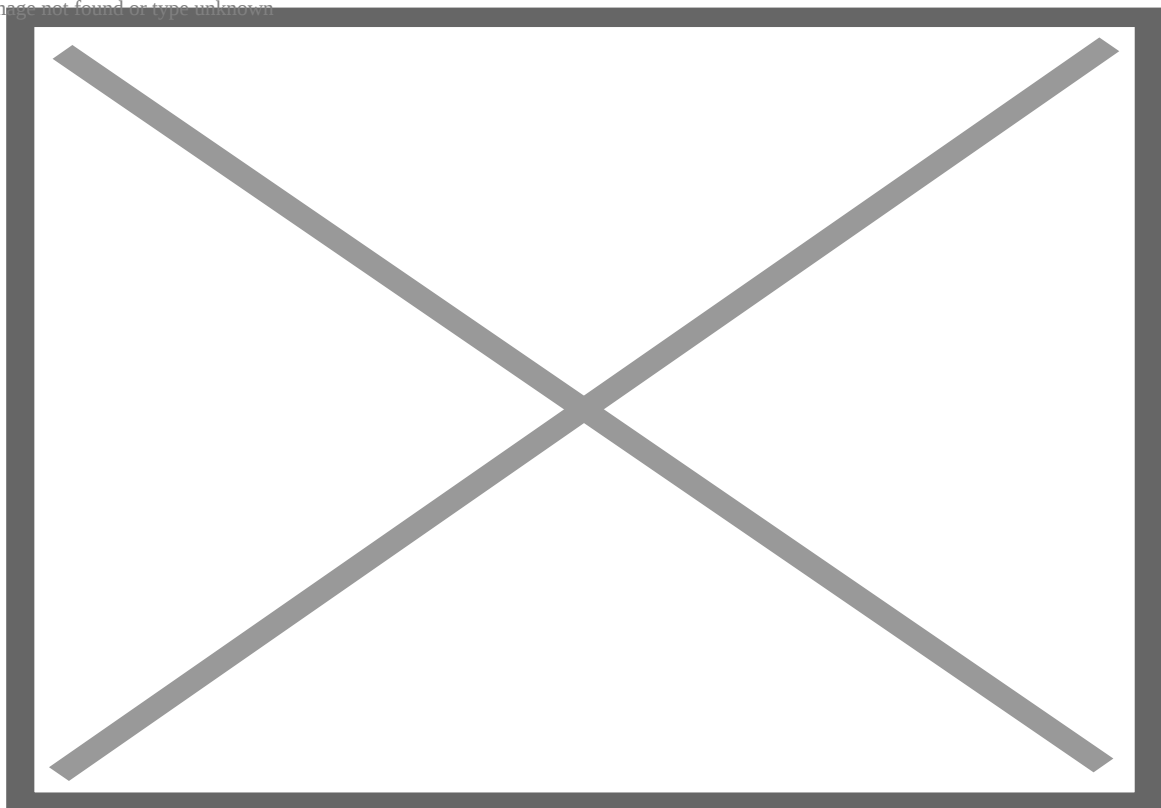

CB radio Jopix AN-2 wyróżnia się dużym czytelnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD), z podświetleniem negatywowym.

Atrakcyjny, duży wyświetlacz informuje o :

- siłę sygnału wychodzącego/przychodzącego
- częstotliwości lub nr kanału
- napięciu zasilania w instalacji elektrycznej
- wybranej modulacji
- ustawieniach blokady szumów, RF Gain, hi cut.

Podświetlenie ma 3 poziomy intensywności. Łatwo możemy dobrać optymalne ustawienie w nocy i w słoneczny dzień.

CB radio wyposażone jest w **automatyczną blokadę szumów AQ oraz skuteczne filtry przeciwzakłóceńowe NB+ANL.**

Ważna informacja dla kierowców ciężarówek oraz operatorów sprzętu budowlanego:

Jopix AN2 posiada wbudowany automatyczny układ redukcji napięcia - może działać w instalacjach 12V i 24V - nie wymaga przetwornicy.

Automatyczna blokada szumów AQ jest dopracowana w tym modelu - rwanie i ucinanie rozmów ograniczono do minimum. Należy zaznaczyć, że mimo włączonej blokady nadal możemy odsłuchiwać sygnały o średniej wartości.

Producent zapewnił aż **9 poziomów czułości automatycznej blokady szumów**. Poziom ASQ wybieramy w menu.

Jopix AN-2 posiada również **dopracowany układ AGC**. AGC w tym modelu działa z dużą dynamiką, dzięki czemu odbiór słabych sygnałów jest znacznie ułatwiony.

Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w warunkach miejskich gdzie jest więcej zakłóceń.

Do wyboru mamy 6 poziomów czułości odbiornika (tłumienia).

Każdy kolejny stopień obniża czułość radia o 6dB - dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

Radio wyposażone jest również w funkcję automatycznego RF Gaina (**ARFG**). ARFG to korekta silnych sygnałów w celu eliminacji zniekształceń w odbiorze (potocznie odbiornik "nie zatyka się").

Bardzo przydatną funkcją jest **szybkie wyciszenie głośnika (mute)** - możemy szybko ściszyć radiotelefon np. gdy chcemy porozmawiać przez telefon komórkowy.


Korpus zbudowany jest z aluminium dzięki czemu przy zabudowie radia ciepło nadal jest skutecznie odprowadzane. W korpusie znajduje się gniazdo antenowe oraz mikrofonowe (coraz bardziej popularny standard **RJ45**).

Wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów radio posiada **multistandard** - w zależności od kraju przeznaczenia możemy zmieniać zakres częstotliwości i modulację zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Bardzo przydatną funkcją jest **Power on Run** - funkcja automatycznego włączenia radia po podaniu napięcia zasilania.

Przy odpalaniu silnika Jopix AN-2 może się włączać automatycznie - nie trzeba pamiętać o włączaniu radia za każdym razem.

Image not found or type unknown

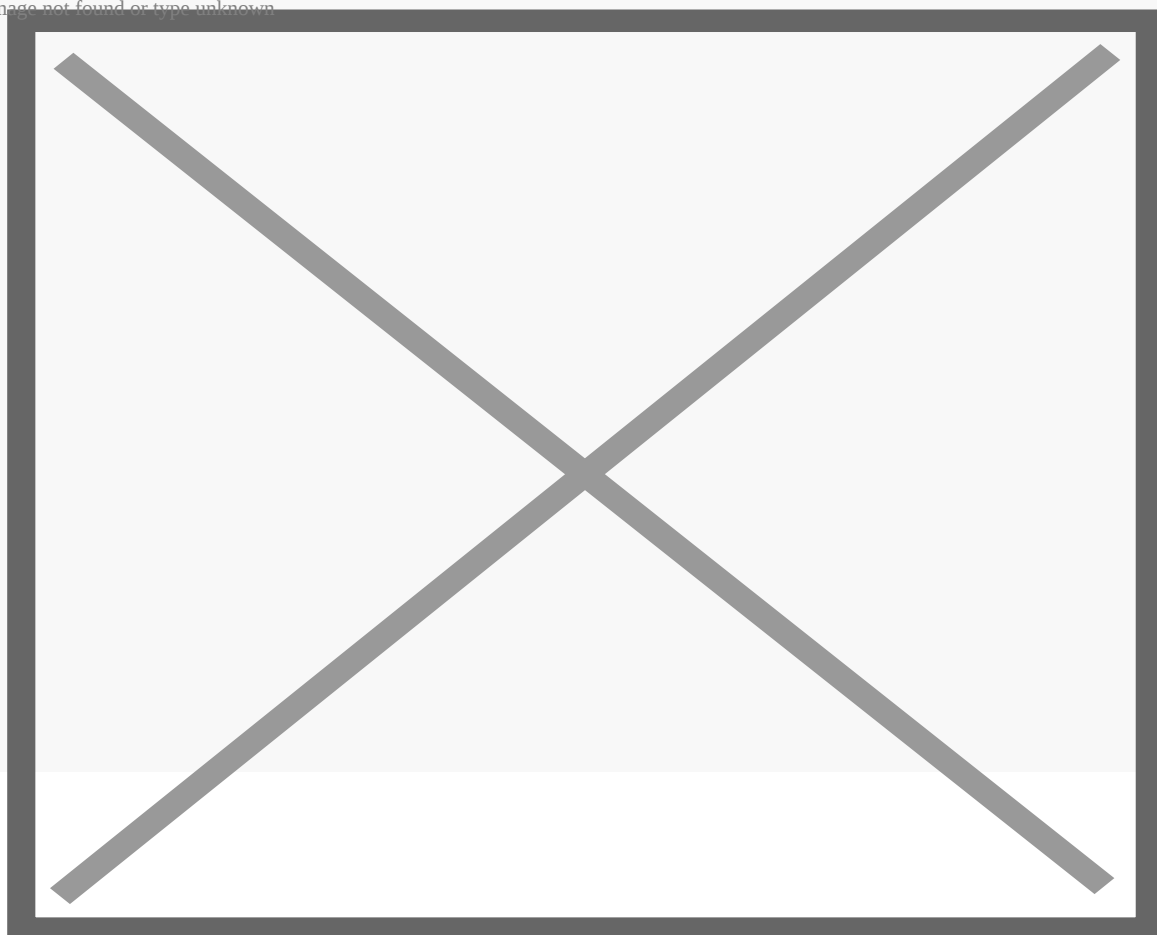

Fabryczny mikrofon wyposażony jest w przyciski zmiany kanałów.

Do dyspozycji jest także wyjście na głośnik zewnętrzny, który możemy zamontować w wybranym miejscu.

Montaż skutecznego głośnika zewnętrznego znacznie poprawi nam odbiór w kompaktowych radiotelefonach tej klasy.

Szczególnie polecamy głośniki: [K-PO CS 588](#), [President HP-2](#) oraz [Uniden Bearcat BC15](#).

Jopix AN-2 obsługuje również kody prywatności **CTCSS/DCS**. Do dyspozycji mamy: 38 kodów CTCSS oraz 104 kodów DCS.


Dodatkowe funkcje:

- **Filtr Hi Cut - zmniejszenie szumów** (ograniczenie sopranów)
- **Skanowanie kanałów**
- **Dual Watch** - śledzenie aktywności na dwóch wybranych kanałach
- **Time Out Timer** - odłączenie nadawania powyżej określonego czasu
- **6 pamięci kanałów**
- **EMG** - kanał ratunkowy (#9)
- **Roger beep** - znacznik końca nadawania (5 do wyboru)

Jopix AN-2 to technicznie popularne CB radio CRT 2000 - ale w znacznie atrakcyjniejszej cenie.

Porównanie płyt głównych

Image not found or type unknown

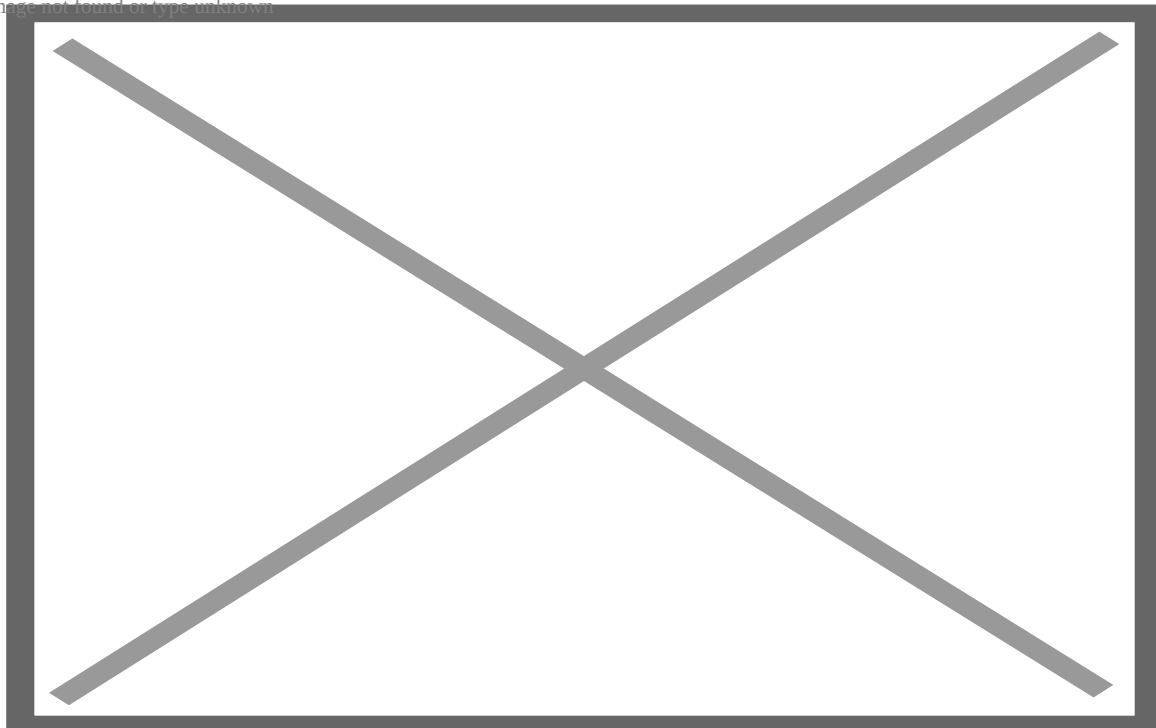

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [Albrecht CBM-516](#), [President Virginia](#)

do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#), [President Wyoming](#)

do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#)

powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#)

W ofercie posiadamy również adaptery mikrofonowe [4-pin](#) / [6-pin](#).


Dla wymagających polecamy mikrofon ze wzmocnieniem [Astatic Road Devil](#).

Jopix AN-2 umożliwia również sprawdzenie SWR (dopasowanie anteny). Do kalibracji reflektometru potrzebne jest dodatkowe [sztuczne obciążenie](#).

Specyfikacja:

- Modulacja: AM/FM
- Częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- Moc nadajnika: 4W
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Tolerancja częstotliwości: 0.005%
- Temperatura pracy: -20 stopni C / 55 stopni C
- Pobór prądu: 2A (przy nadawaniu), 0.3A (przy odbiorze z włączonym SQ)
- Pasmo przenoszenia 300-3000Hz
- Zniekształcenia do 5%
- Czułość odbiornika: mniej niż 1uV przy 10dB SINAD
- Tłumienie częstotliwości lustrzanych 70dB
- Wymiary zewnętrzne: 123 x 158 x 44 mm
- Waga: ok. 700g
- Napięcie zasilania: 12/24V
- Gniazdo mikrofonowe: RJ

Image not found or type unknown

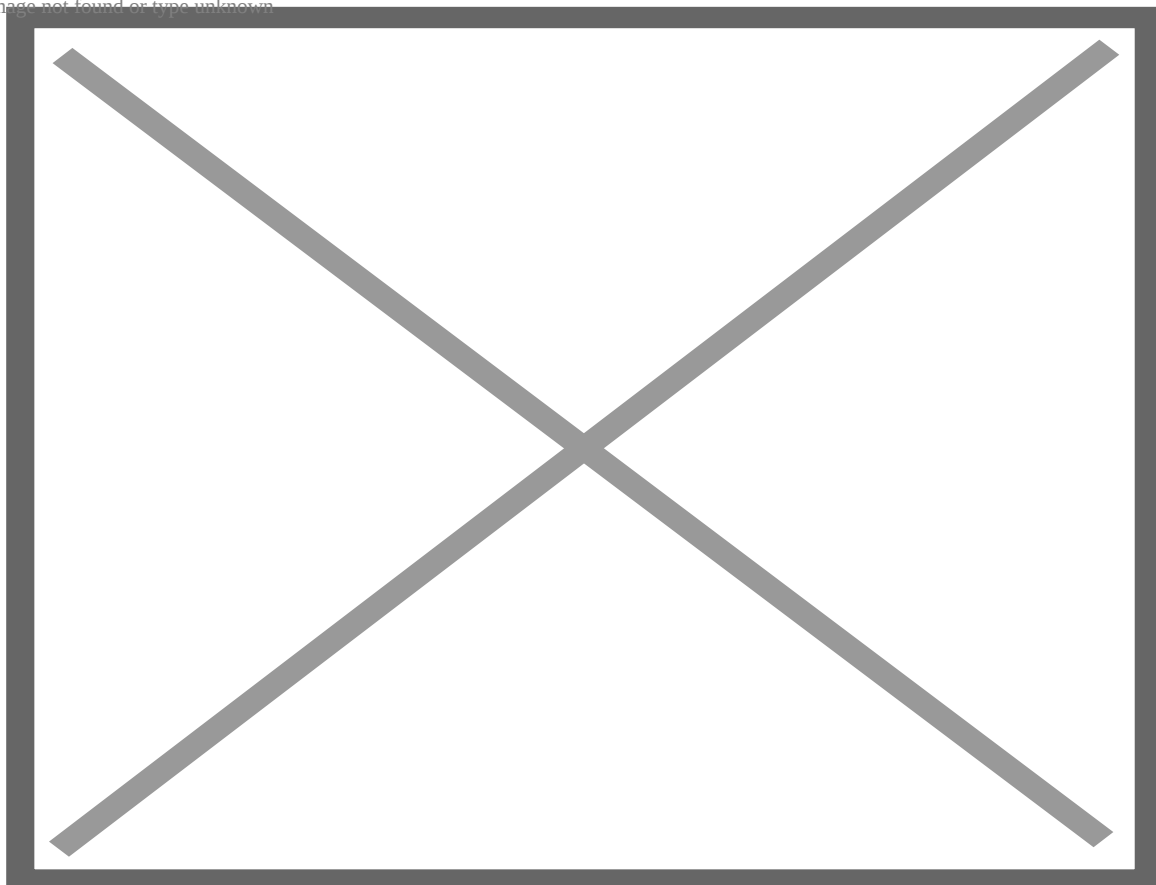

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- CB radio Jopix AN-2
- mikrofon ze zmianą kanałów
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- wtyk do zapalniczki **(zalutowany)**
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**


- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.

Dodatkowe akcesoria do Jopix AN-2/CRT 2000:

- [kabel do programowania przez komputer](#)
- [adapter mikrofonowy 4-pin Uniden/President](#)
- [adapter mikrofonowy 6-pin Uniden/President](#)
- [sztuczne obciążenie wymagane dla kalibracji SWR](#)



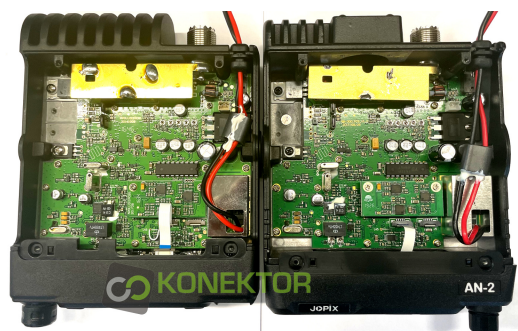

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-20 11:37