



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA END FED antena linkowa KF 3.5-30MHz 100W (pasma 80m 40m 20m 15m 10m) - długość 23m

Producent: RADIORA

Cena brutto: 640.00 zł

Cena netto: 520,33 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radora.pl>

RADIORA END FED

antena wielopasmowa 3.5-29.7MHz 100W - 23m długości

Radora End Fed to antena linkowa pracująca w wybranych pasmach amatorskich:

- 80m
- 40m
- 20m
- 15m
- 10m.

Antenę polecamy szczególnie aktywatorom:

- **SOTA**
- **Flora-Fauna**
- **Grody SP**
- **PGA**
- **SPPA.**

Antena jest bardzo lekka i mobilna, łatwo i szybko się ją montuje.

Skuteczna antena terenowa typu end fed - długość całkowita anteny ok. 23m.

Antena podobna do longwire - różni się zastosowanym transformatorem oraz cewką wydłużającą.

Antena wielorezonansowa z balunem 1:49 wykonana z bardzo mocnych i solidnych materiałów. Zapewnia to dopasowanie impedancji 3200 omów do wymaganej impedancji bliskiej 50 omów.

Radiora End Fed nie wymaga do pracy skrzynki antenowej. Przy zastosowaniu np. [Radiora ATU-100](#) można liczyć na SWR zbliżony do 1.0 we wszystkich pasmach amatorskich z pasma pracy anteny.

Balun wykonany w solidnej wodoodpornej obudowie, nawinięty na rdzeniu toroidalnym. Realne obciążenie baluna to **100W PEP dla SSB, 40W DIGI**.

W transformatorze zastosowano [gniazdo antenowe SO-239 Radiora](#) z izolatorem teflonowym i złożonymi stykami (PTFE/Gold).

Balun posiada także dwa zaciski śrubowe z nakrętkami motylkowymi. Do jednego z zacisków podłączamy element promieniujący (linkę) a do drugiego opcjonalnie przeciwwagę o długości 4% najniższego pasma. Przykładowo: odpowiednia przeciwwaga dla pasma 80m to kabel miedziany o długości 3,20m (4% z 80m).

Lina promieniująca to wysokiej jakości przewód LGY 2.5mm².

W zestawie z anteną są dwa 10-metrowe odcinki wysokiej jakości liny polipropylenowej służące jako odciążki.

Antenę Radiora End Fed najlepiej jest zamontować tak wysoko jak to możliwe - im wyżej tym lepsze osiągi.

Najlepszą opcją pod względem osiągnięć jest poprowadzenie liny w linii prostej poziomo (horyzontalnie). Antena nie powinna być zaginana w żadnym kierunku.

Do anteny dołączona jest polska instrukcja.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

- długość całkowita: ok. 23m


- antena linkowa
- zakres częstotliwości 3.5-29.7MHz
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 100W SSB, 40W DIGI
- VSWR: ok. 1.5
- złącze antenowe: SO-239 (PL)
- waga: ok. 1,3kg
- produkcja: Polska

Schemat podłączenia anteny ze skrzynką antenową: antena - kabel koncentryczny - skrzynka antenowa - kabel połączeniowy - radiotelefon.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Radiora End Fed antena drutowa wielopasmowa (długość ok. 23m)
- 2x10m liny do odciągów
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Antena produkowana po otrzymaniu zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę na czas realizacji do 7 dni.

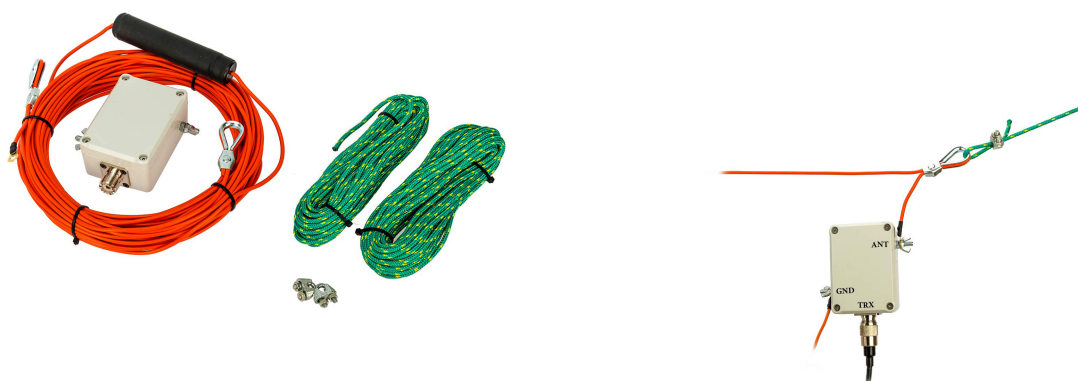



RADIORA

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-04 19:46