

**KONEKTOR**Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA MINI DELTA antena wielopasmowa 40-10m / 150W antena KF linkowa

Producent: RADIORA

Cena brutto: 520.00 zł

Cena netto: 422,76 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

Radiora Mini Delta

antena wielopasmowa typu zamkniętego pasma 40-10m / 150W

Radiora Mini Delta to antena wielopasmowa zamknięta pracująca w pasmach amatorskich:

- 40m
- 20m
- 17m
- 15m
- 12m
- 10m

Antena drutowa Radiora Mini Delta - łączna długość pętli ok. 41,30m. Antena tzw. "zamknięta" - znacznie bardziej odporna na zakłócenia elektromagnetyczne w porównaniu do anten typu longwire, dipol itd.

Antena wielorezonansowa z balunem 1:4 wykonana z bardzo mocnych i solidnych materiałów. Zapewnia to dopasowanie impedancji 200 omów do wymaganej impedancji bliskiej 50 omów.

Balun wykonany w solidnej wodoodpornej obudowie, nawinięty na rdzeniu toroidalnym.
Realne obciążenie baluna to **150W PEP dla SSB, 80W DIGI**.

W transformatorze zastosowano bardzo dobrej jakości gniazdo antenowe SO-239 Radiora z izolatorem teflonowym i złożonymi stykami (PTFE/Gold).

Balun posiada także dwa zaciski śrubowe z nakrętkami motylkowymi. Do jednego z zacisków podłączamy początek pętli a do drugiego jej koniec.

Radiora Mini Delta w zakresie 7-30MHz nie wymaga do pracy skrzynki antenowej.

Przy zastosowaniu np. Radiora ATU-100 można liczyć na SWR zbliżony do 1.0 we wszystkich pasmach amatorskich z pasma pracy anteny.

Z wykorzystaniem skrzynki antenowej można pracować także na innych pasmach.

Element promieniujący to wysokiej jakości lina stalowa 2mm² w bezbarwnej izolacji PCV.

W zestawie z anteną są trzy 10-metrowe odcinki wysokiej jakości liny polipropylenowej służące jako odciągi.

Antena Radiora Mini Delta jest szczególnie polecana do montażu stacjonarnego.

Do anteny dołączona jest polska instrukcja.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:


- długość całkowita: ok. 41,3m
- antena linkowa
- zakres częstotliwości 7-30MHz
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 150W SSB, 80W DIGI
- VSWR: ok. 2.0
- złącze antenowe: SO-239 (PL)
- waga: ok. 2kg
- produkcja: Polska

Schemat podłączenia anteny ze skrzynką antenową: antena - kabel koncentryczny - skrzynka antenowa - kabel połączeniowy - radiotelefon.


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Radiora Mini Delta antena drutowa wielopasmowa (długość ok. 41m)
- 3x10m liny do odciągów
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Antena produkowana po otrzymaniu zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę na czas realizacji do 7 dni.

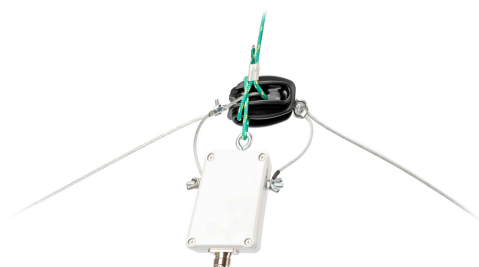

RADIORA



☐ - punkt zaczepienia anteny



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-07 03:11