



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA WINDOM FD-4 3.5-52MHz / 150W - długość 41,5m - antena linkowa KF dipol asymetryczny

Producent: RADIORA

Cena brutto: 590.00 zł

Cena netto: 479,67 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA WINDOM FD-4

antena wielopasmowa 3.5-52MHz 150W - wersja 41,5m długości

Radiora Windom FD-4 to antena linkowa pracująca w pasmach amatorskich:

- 80m
- 40m
- 30m
- 20m
- 17m
- 15m
- 12m
- 10m
- 6m

Skuteczna antena terenowa FD-4 - dipol asymetryczny - długość całkowita anteny ok. 41,50m. Łączna długość ramion ok. 41,50m (27,7m + 13,8m).

Antena wielorezonansowa z balunem 1:6 wykonana z bardzo mocnych i solidnych materiałów.

Zapewnia to dopasowanie impedancji 300 omów do wymaganej impedancji bliskiej 50 omów.

Radiora Windom FD-4 nie wymaga do pracy skrzynki antenowej. Przy zastosowaniu np. [Radiora ATU-100](#) można liczyć na SWR zbliżony do 1.0 we wszystkich pasmach amatorskich z pasma pracy anteny.

Balun wykonany w solidnej wodoodpornej obudowie, nawinięty na rdzeniu toroidalnym. Realne obciążenie baluna to **150W PEP dla SSB, 80W DIGI**.

W transformatorze zastosowano [gniazdo antenowe SO-239 Radiora](#) z izolatorem teflonowym i złożonymi stykami (PTFE/Gold).

Balun posiada także dwa zaciski śrubowe z nakrętkami motylkowymi. Do zacisków podłączamy ramiona anteny.

Element promieniujący to wysokiej jakości lina stalowa 2mm² w bezbarwnej izolacji PCV.

W zestawie z anteną są dwa 10-metrowe odcinki wysokiej jakości liny polipropylenowej służące jako odciągi.

Antena jest bardzo lekka i mobilna, łatwo i szybko się ją montuje.

Najlepszą opcją pod względem osiągnięć jest poprowadzenie liny w linii prostej poziomo (horyzontalnie).

Do anteny dołączona jest polska instrukcja.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:


- długość całkowita: 41,5m (ramiona 27,7m + 13,8m)
- antena linkowa
- zakres częstotliwości 3.5-52MHz
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 150W SSB, 80W DIGI
- VSWR: ok. 2.0
- złącze antenowe: SO-239 (PL)
- waga: ok. 1,2kg
- produkcja: Polska

Schemat podłączenia anteny ze skrzynką antenową: antena - kabel koncentryczny - skrzynka antenowa - kabel połączeniowy - radiotelefon.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Radiora Windom FD-4 antena drutowa wielopasmowa (długość 41,50m)
- 2x10m liny do odciągów
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Antena produkowana po otrzymaniu zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę na czas realizacji do 7 dni.

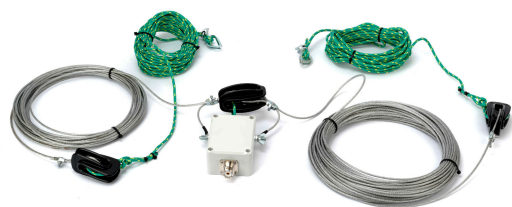

RADIORA