



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AZO UPS-2000SE ZASILACZ AWARYJNY SINUS ECO MODE - ŁADOWANIE 6A - 2000W/1100W 12V/230V

Producent: AZO Digital

Cena brutto: 1500.00 zł

Cena netto: 1219,51 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AZO DIGITAL


AZO Digital to firma działająca w branżach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego. Polski producent wysokiej jakości przetwornic napięcia. Większość przetwornic jest produkcji polskiej, dodatkowo każdy produkt jest testowany pod obciążeniem przed dostarczeniem go do Klienta.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie przetwornice napięcia polskiej produkcji AZO Digital objęte są 5-letnią gwarancją producenta z siedzibą w Gdańsku.

Zasilacz awaryjny 12V UPS-2000SE ECO MODE

CZYSTY SINUS 2000W/1100W 12V/230V


Image not found or type unknown

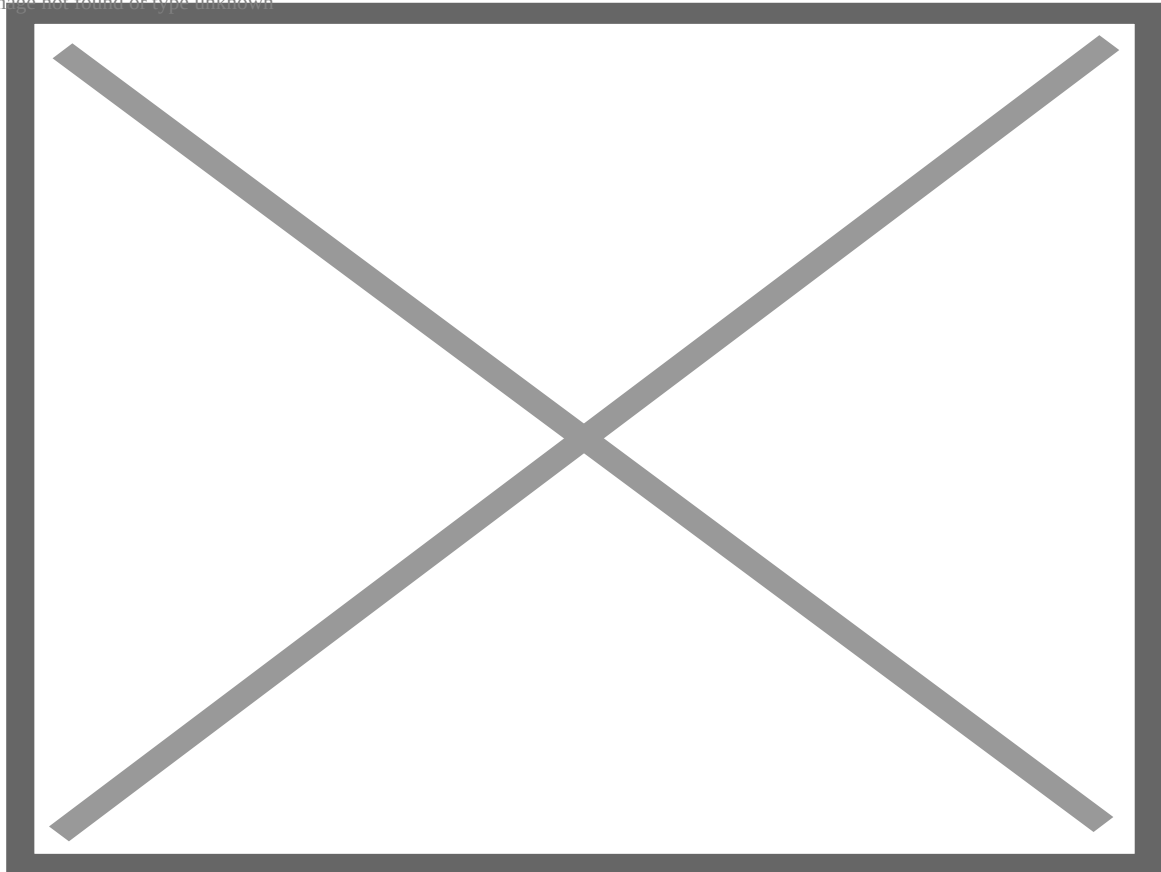

AZO UPS-2000SE:

- **zasilanie UPS** - przeznaczony do awaryjnego zasilania urządzeń elektrycznych
- **przetwornica DC/AC czysty SINUS** - procesorowa kontrola kształtu i napięcia wyjściowego
- **prostownik** - ładowanie akumulatora bezpiecznym prądem 6A
- zaawansowany algorytm miękkiego startu silników indukcyjnych, gwarantujący 100% rozruch silników o mocy odpowiadającej mocy ciągłej zasilacza
- tryb ECO MODE - pobór prądu w trybie czuwania 0.15A
- polska instrukcja obsługi
- **umożliwia zasilanie silników indukcyjnych np. pompy CO, piece, lodówki itp.**
- sygnalizacja zbyt niskiego i zbyt wysokiego napięcia zasilania oraz stanu głębokiego rozładowania akumulatora
- inteligentne płynne sterowanie wentylatorem
- wysoka sprawność
- niski pobór prądu bez obciążenia
- gwarantowana jakość i bezawaryjność

Image not found or type unknown

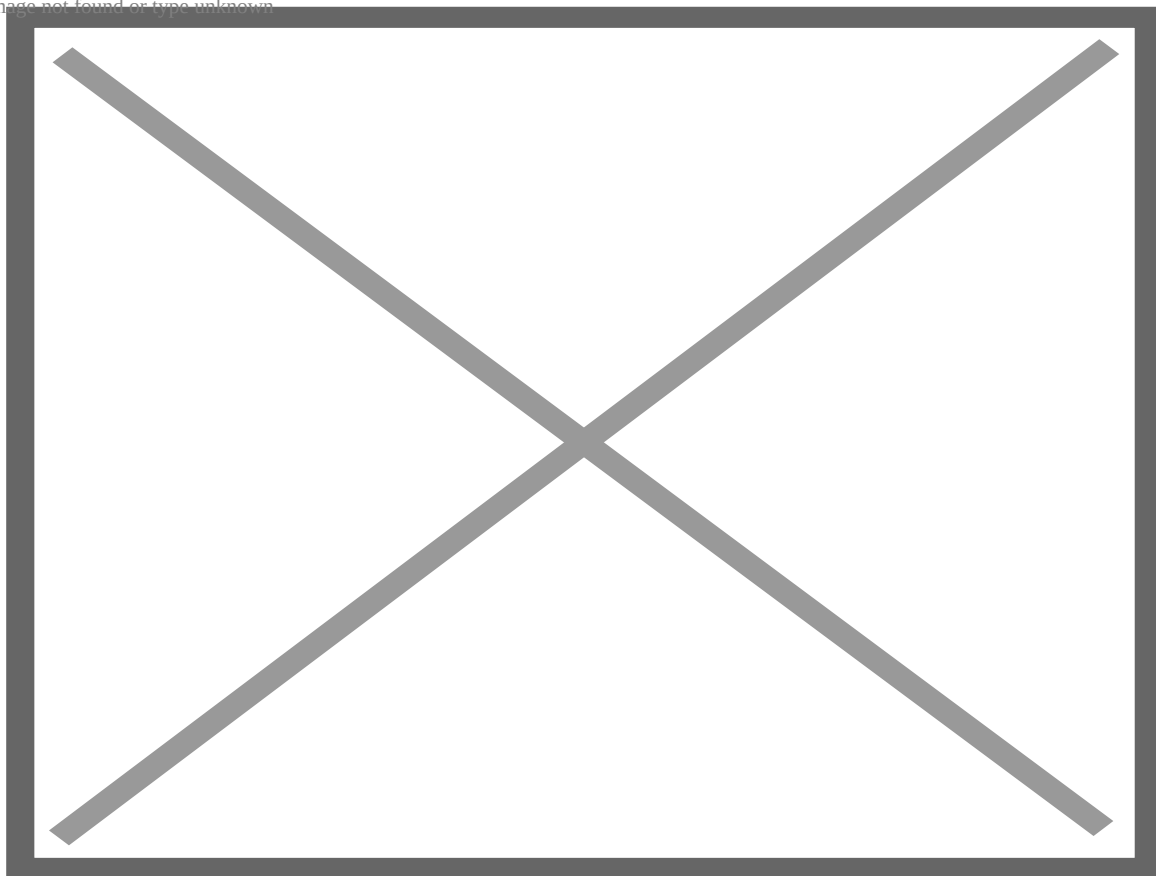

Funkcja **ECO MODE** - pobór prądu w trybie czuwania 0.15A, automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W.

Urządzenie idealne do zasilania:

- lodówek, zamrażarek, mikrofalówek, silników, pomp, kompresorów oraz wiatraków
- wiertarek, szlifierek, kosiarek, odkurzaczy
- oświetlenia żarowego, LED i świetlówek
- zasilaczy laptopowych i USB, komputerów i monitorów, TV
- drukarek i kas fiskalnych

Zasilacz awaryjny AZO UPS-2000SE 2000VA przeznaczony jest do awaryjnego zasilania urządzeń elektrycznych wymagających stałego zasilania z sieci elektrycznej.

W urządzeniu wbudowany jest elektroniczny kontroler ładowania z automatyczną funkcją regulacji prądu ładowania do 6A.

W przypadku wykrycia zaniku napięcia zasilania przetwornica przełącza się w tryb "zasilania awaryjnego" pobierając energię zgromadzoną wcześniej w akumulatorze.

Przełączenie zasilania z akumulatora na sieć następuje automatycznie w przypadku pojawienia się napięcia w sieci z jednoczesnym ponownym ładowaniem akumulatora.

Przetwornica przeznaczona jest do zasilania silników indukcyjnych co pozwala użyć jej do zasilania lodówek, pomp CO, pieców etc.

Image not found or type unknown


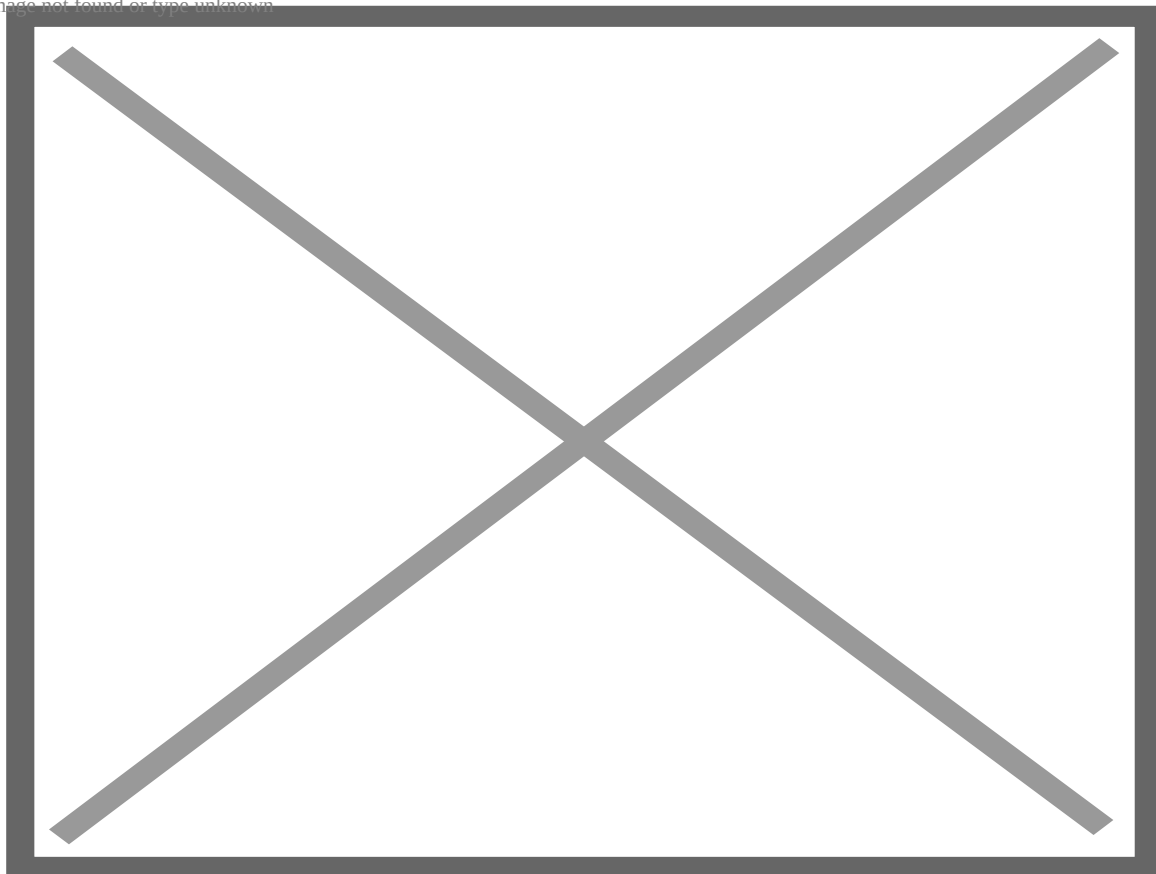


Image not found or type unknown

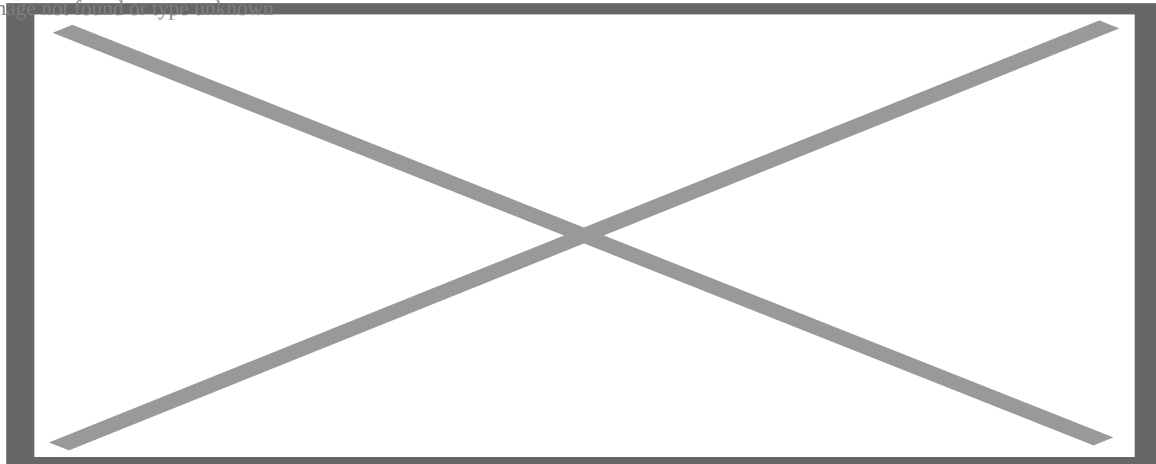


W naszej ofercie znajdziesz również akumulatory AGM VRLA 12V:

<http://konektor5000.pl/index.php?p3938,akumulator-azo-ap12-60-agm-vrla-bezobslugowy-12v-60ah-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-alarmow>

<http://konektor5000.pl/index.php?p3525,akumulator-azo-ap12-100-agm-vrla-bezobslugowy-12v-100ah-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-alarmow>

Image not found or type unknown

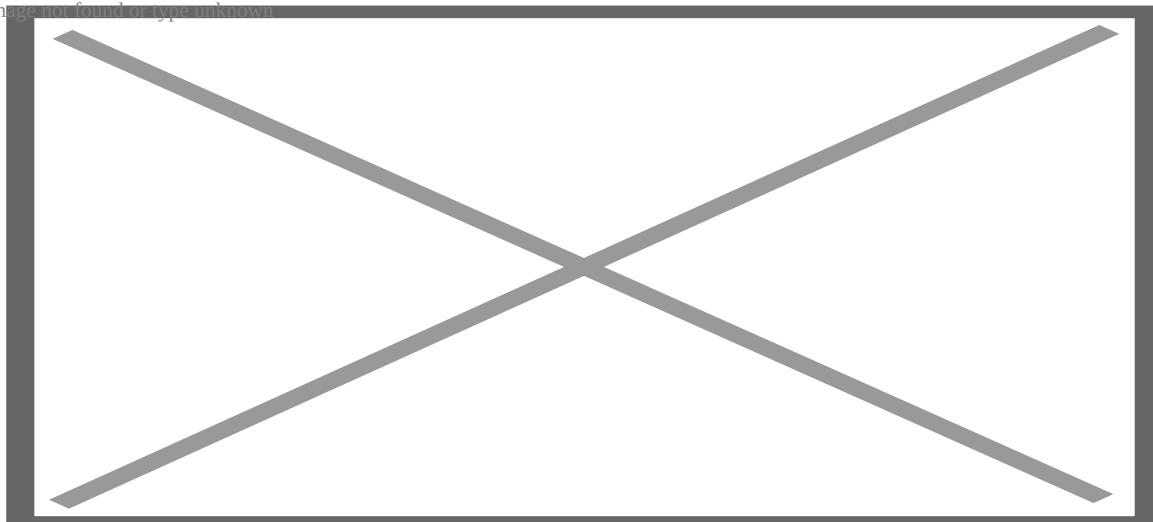


Specyfikacja:

- napięcie wejściowe [VDC]: $11 \div 15$ VDC
- napięcie wyjściowe [VAC]: 230 VAC
- moc maksymalna: 2000 VA
- moc chwilowa ~ 30 sekund: 1300 VA
- moc ciągła: 1100 VA
- przebieg napięcia na wyjściu: sinusoidalny
- miękki rozruch silników indukcyjnych: TAK
- prąd ładowania akumulatora: 6 A
- typ akumulatora: AGM, żelowy
- zabezpieczenie przeciążeniowe: TAK
- zabezpieczenie zwarciovowe: TAK
- zabezpieczenie termiczne: 80°C
- zab. nadnapięciowe zasilania: 15 VDC
- pobór prądu bez obciążenia ECO MODE: pobór prądu w trybie czuwania 0.15A
automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W.
- ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora: TAK
- temperatura pracy: -25°C ~ +55°C
- sprawność: >92%
- chłodzenie: aktywne
- złącze zasilania: złącze śrubowe M6
- gniazdo wyjściowe 230V: 1 x E (z bolcem)
- obudowa: aluminium

- stopień ochrony (IP): IP21
- wymiary LxWxH [mm]: 460x210x85
- waga [kg]: 4.2 kg



Image not found or type unknown

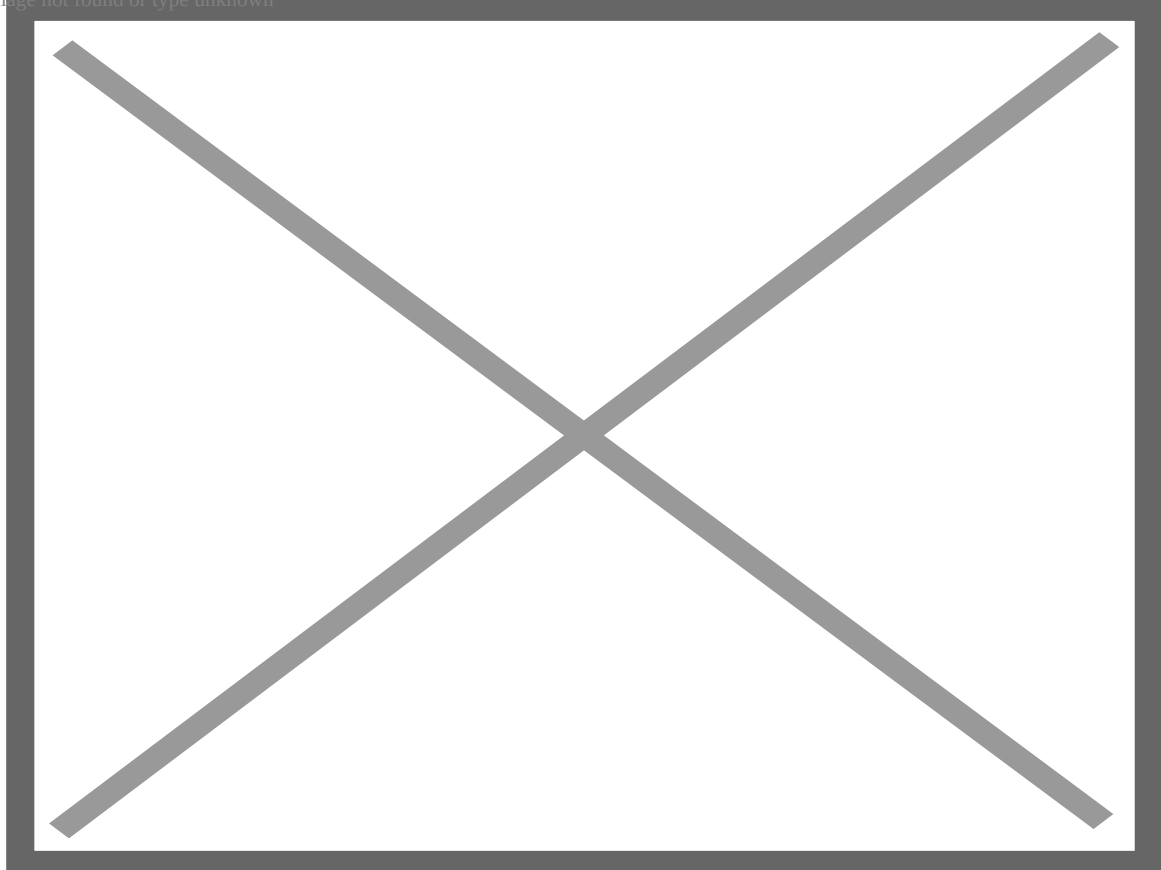

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zasilacz awaryjny AZO UPS-2000SE
- przewody zasilające
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown

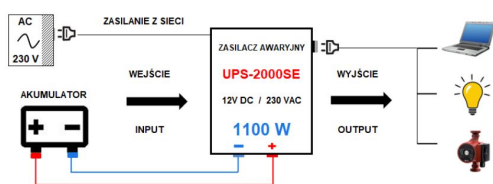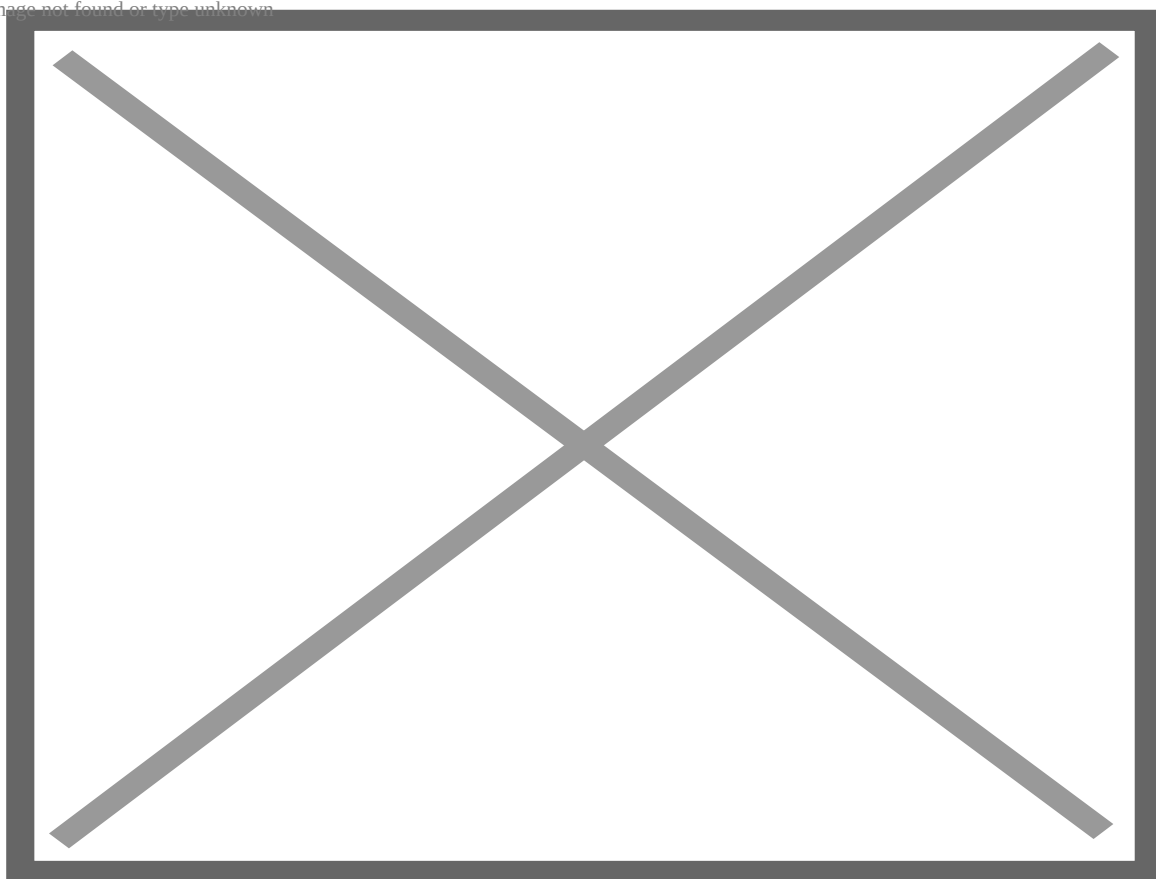



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 22:48