



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA LONGWIRE HD 3.5-52MHz / 150W - długość 41m - antena linkowa KF long wire

Producent: RADIORA

Cena brutto: 480.00 zł

Cena netto: 390,24 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA LONGWIRE 41 HD

antena wielopasmowa 3.5-52MHz 150W - wersja 41,5m długości, linka stalowa



Radiora Longwire 41 HD to antena linkowa pracująca w pasmach amatorskich:

- 80m
- 40m
- 30m
- 20m
- 17m
- 15m
- 12m
- 10m
- 6m.

Wzmocniona mechanicznie wersja HD - lina promieniująca stalowa w otulinie PCV.


Skuteczna antena terenowa longwire - długość całkowita anteny ok. **41,5m**.

Antena wielorezonansowa z balunem 1:9 wykonana z bardzo mocnych i solidnych materiałów. Zapewnia to dopasowanie impedancji 450 omów do wymaganej impedancji bliskiej 50 omów.

Radiora Longwire 41 HD nie wymaga do pracy skrzynki antenowej. Przy zastosowaniu np. [Radiora ATU-100](#) można liczyć na SWR zbliżony do 1.0 we wszystkich pasmach amatorskich z pasma pracy anteny.

Balun wykonany w solidnej wodoodpornej obudowie, nawinięty na rdzeniu toroidalnym.

Realne obciążenie baluna to **150W PEP dla SSB, 80W DIGI.**

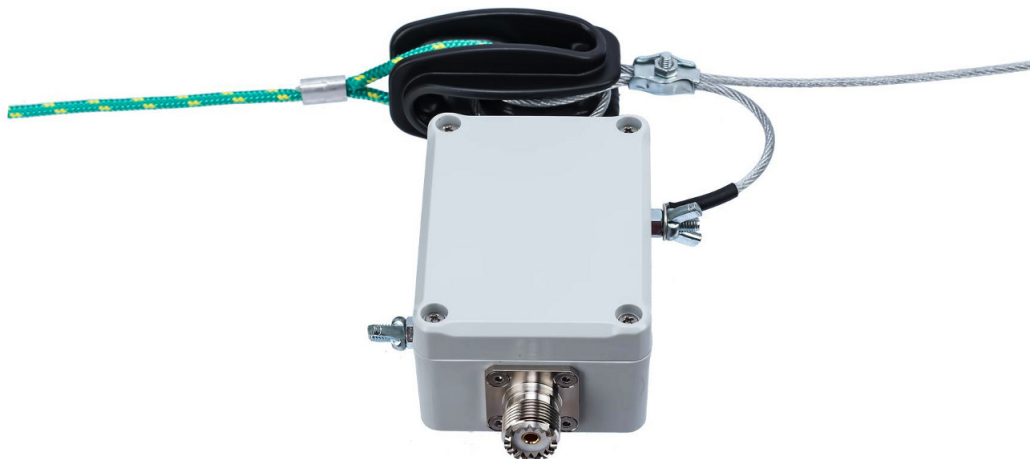

W transformatorze zastosowano [gniazdo antenowe SO-239 Radiora](#) z izolatorem teflonowym i złożonymi stykami (PTFE/Gold).

Balun posiada także dwa zaciski śrubowe z nakrętkami motylkowymi. Do jednego z zacisków podłączamy element promieniujący (linkę) a do drugiego uziemienie.

Uziemienie nie jest konieczne, ale w wyraźny sposób ogranicza szumy tła i zapewnia odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do ziemi.

W wersji HD lina promieniująca to wysokiej jakości lina stalowa o średnicy 2mm² (3mm² licząc z otuliną PCV).

Końcówki liny zakończone są izolatorami wykonanymi z tworzywa sztucznego.

W zestawie z anteną są dwa 10-metrowe odcinki wysokiej jakości liny polipropylenowej

służące jako odciąg.



Antena jest bardzo lekka i mobilna, łatwo i szybko się ją montuje.

Transformator najlepiej jest zamontować tak wysoko jak to możliwe, np. do masztu antenowego lub ściany. Linę najlepiej rozwiesić w jak największej odległości od transformatora.

Najlepszą opcją pod względem osiągnięć jest poprowadzenie liny w linii prostej poziomo (horyzontalnie).

Do anteny dołączona jest polska instrukcja.



Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

- długość całkowita: 41,5m
- antena linkowa
- zakres częstotliwości 3.5-52MHz
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 150W SSB, 80W DIGI
- VSWR: ok. 2.0
- lina promieniująca: stalowa 2mm²
- złącze antenowe: SO-239 (PL)
- waga: ok. 1,2kg
- produkcja: Polska

Schemat podłączenia anteny ze skrzynką antenową: antena - kabel koncentryczny - skrzynka antenowa - kabel połączeniowy - radiotelefon.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Radiora Longwire 41 HD antena drutowa wielopasmowa (długość 41,50m)
- 2x10m liny do odciągów
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Antena produkowana po otrzymaniu zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę na czas realizacji do 7 dni.





RADIORA

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 11:50