



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Wtyk RP-SMA PTFE/GOLD skręcany na przewód 7mm RF-7 Aircell-7 UltraFlex7 (złącze SMA-RP męskie) - pasuje do hotspot Helium

Producent: SSB Electronic

Cena brutto: 35.00 zł

Cena netto: 28,46 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Wtyk RP-SMA SSB Electronic

skręcany na przewód RF-7 / Aircell-7 / UltraFlex 7

Image not found or type unknown

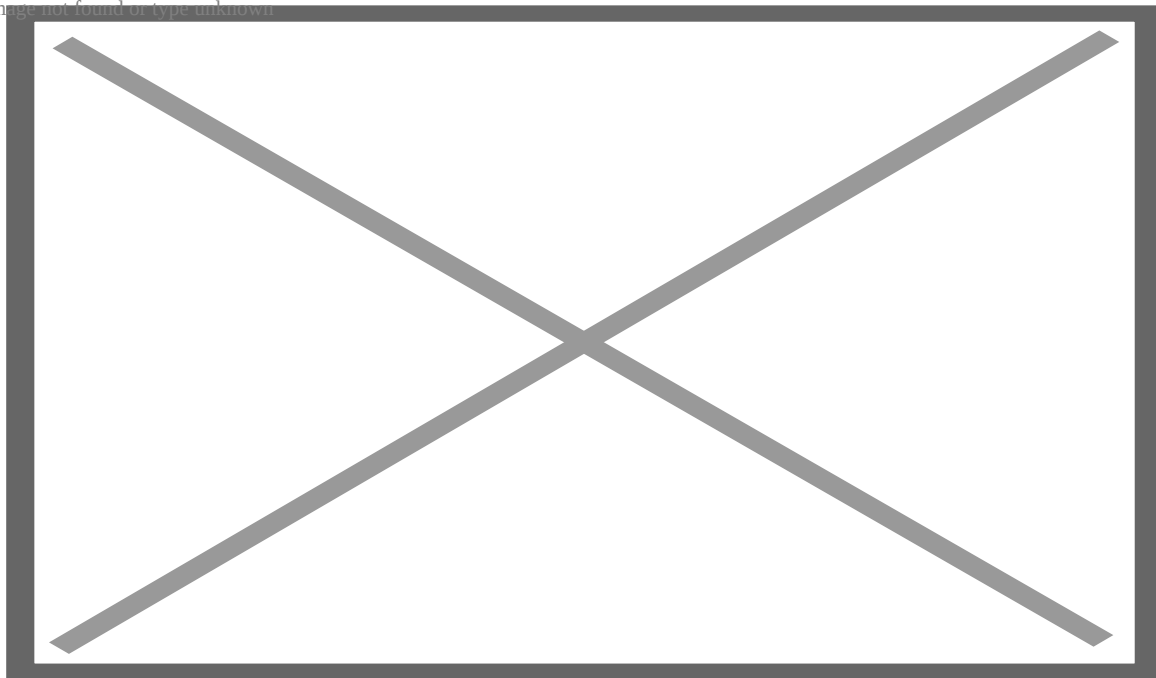

Wtyk SMA-RP klampowany niemieckiej firmy SSB Electronic:

- **odwrócona polaryzacja - RP**
- przeznaczony do niskostratnych przewodów koncentrycznych o średnicy ~7mm np.
[RF-7](#)

, [UltraFlex 7](#), Aircell 7, LMR 300

- montaż skręcany - szczelność **IP-67**
- izolacja teflonowa (PTFE)
- złożone styki
- wysokiej jakości gwinty.

Świetna jakość wykonania.

RP-SMA - odwrócona polaryzacja, nie jest to typowy wtyk SMA.

Wtyk SMA-RP stosowany jest między innymi do bramek sieciowych Helium:

- SenseCap
- RAK
- Nebra
- Syncrob
- Bobcat
- Xpanther
- i wielu innych.

Złącza SMA-RP stosowane są także w routerach (zalecamy sprawdzenie specyfikacji urządzenia przed dokonaniem zakupu).

Specyfikacja:

- klasa: **premium**
- wtyk skręcany SMA-RP (klampowany)
- do przewodów RF-7, Aircell-7, Ultra Flex 7, LMR 300 oraz innych o tych samych parametrach
- teflonowe wypełnienie
- złożone styki
- długość ~38mm

Karta katalogowa:

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wtyk SMA-RP 7381 SSB Electronic skręcany na przewód 7mm
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



Norm: IEC 60 169-15

Kabeltypen / Cable Types: Aircell 7 / H2007 / Highflex 7 / LMR 300

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
O-Ring / O-ring	Gummi / Rubber
Dichtung Steckergesicht / Gasket in mating face	Silikon / Silicone
Oberfläche / Surface	vernickelt / nickel plated
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	CuZn39Pb3
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	vergoldet / gold plated
Temperaturbereich / Operating temperature	
Gewicht / Weight	25g
RoHs conform / RoHs compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 67

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1000 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Isulation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	1 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 1.5 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 1.0 mΩ

