



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Gniazdo N żeńskie PTFE/GOLD skręcane na przewód 10mm RF-10 RG-213 H-1000 HyperFlex 10 (złącze N-F) - np. do anten Helium

Producent: SSB Electronic

Cena brutto: 49.00 zł

Cena netto: 39,84 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Gniazdo N SSB Electronic

skręcane na przewód RF-10 / RG-213 / H-1000 / HyperFlex 10 / LMR 400

Image not found or type unknown

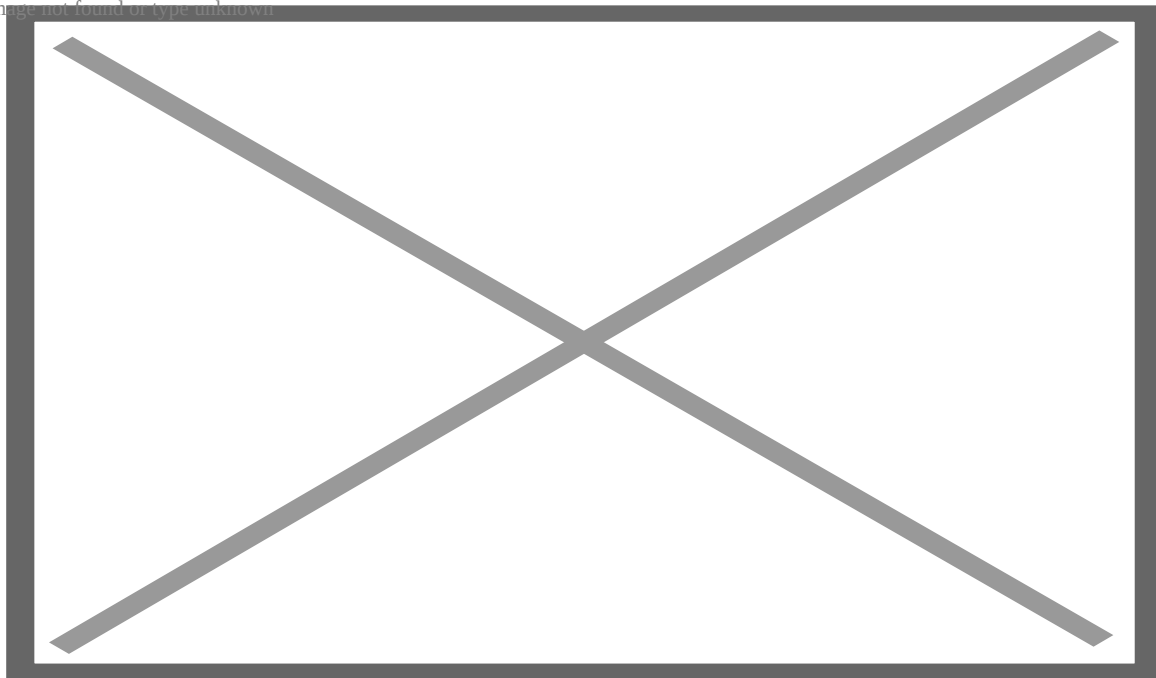

Gniazdo N żeńskie klampowane niemieckiej firmy SSB Electronic:

- przeznaczone do niskostratnych przewodów koncentrycznych o średnicy ~10mm np. [RG-213](#), [RF-10](#), [H-1000](#), [HyperFlex 10](#), LMR 400

- montaż skręcany - szczelność **IP-67**
- izolacja teflonowa (PTFE)
- złocone styki
- wysokiej jakości gwinty.

Świetna jakość wykonania.

Gniazdo N stosowane jest między innymi do anten Helium:


- [Radiora HNT-868-6](#)
- [Radiora HNT-868-7](#)
- [Radiora HNT-868-8](#)

Specyfikacja:

- klasa: **premium**
- N-F (klampowane)
- do przewodów RF-10, RG-213, H-1000, HyperFlex 10, LMR 400 oraz innych o tych samych parametrach
- teflonowe wypełnienie
- złocone styki
- długość ~45mm

Karta katalogowa:

Image not found or type unknown

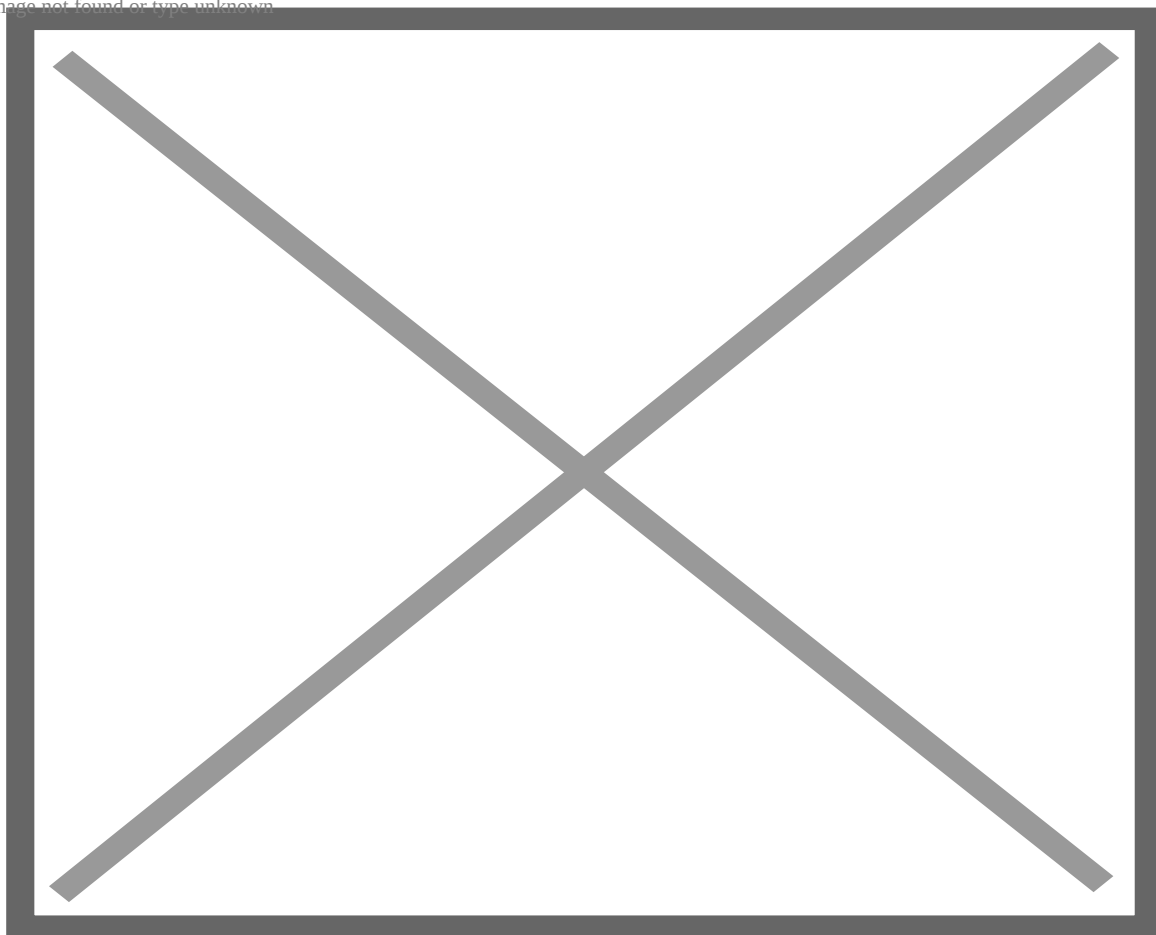


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- gniazdo N 7364 SSB Electronic skręcany na przewód 10mm
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET
N-Buchse / N-Socket
Artikel Nr. / Part-no.: 7364

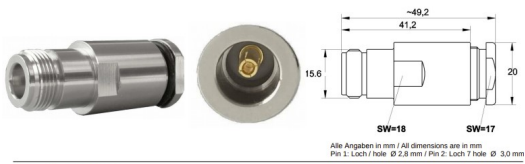

Norm: IEC 61 169-16
Kabeltypen / Cable Types: Aircom Premium / Ecoflex 10 / H 1000 / H 2000 Flex / LMR 400 / RG213

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
O-Ring / O-ring	Gummi / Rubber
Dichtung Steckergesicht / Gasket in mating face	-
Oberfläche / Surface	Vernickelt / nickel plated
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	CuZn39Pb3
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	CuSn6, QSn6.5-01 (C51900)
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	60g
RoHS conform / RoHS compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 67

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1000 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Isulation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	1 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 1,5 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 1,0 mΩ