



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Przełącznik antenowy 4-pozycyjny AVAIR AV-SW4M (0-900 MHz) gniazda PL / M (SO-239)

Producent: Avair Electronics

Cena brutto: 435.00 zł


Cena netto: 353,66 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AVAIR AV-SW4M

przełącznik antenowy (4x SO-329)

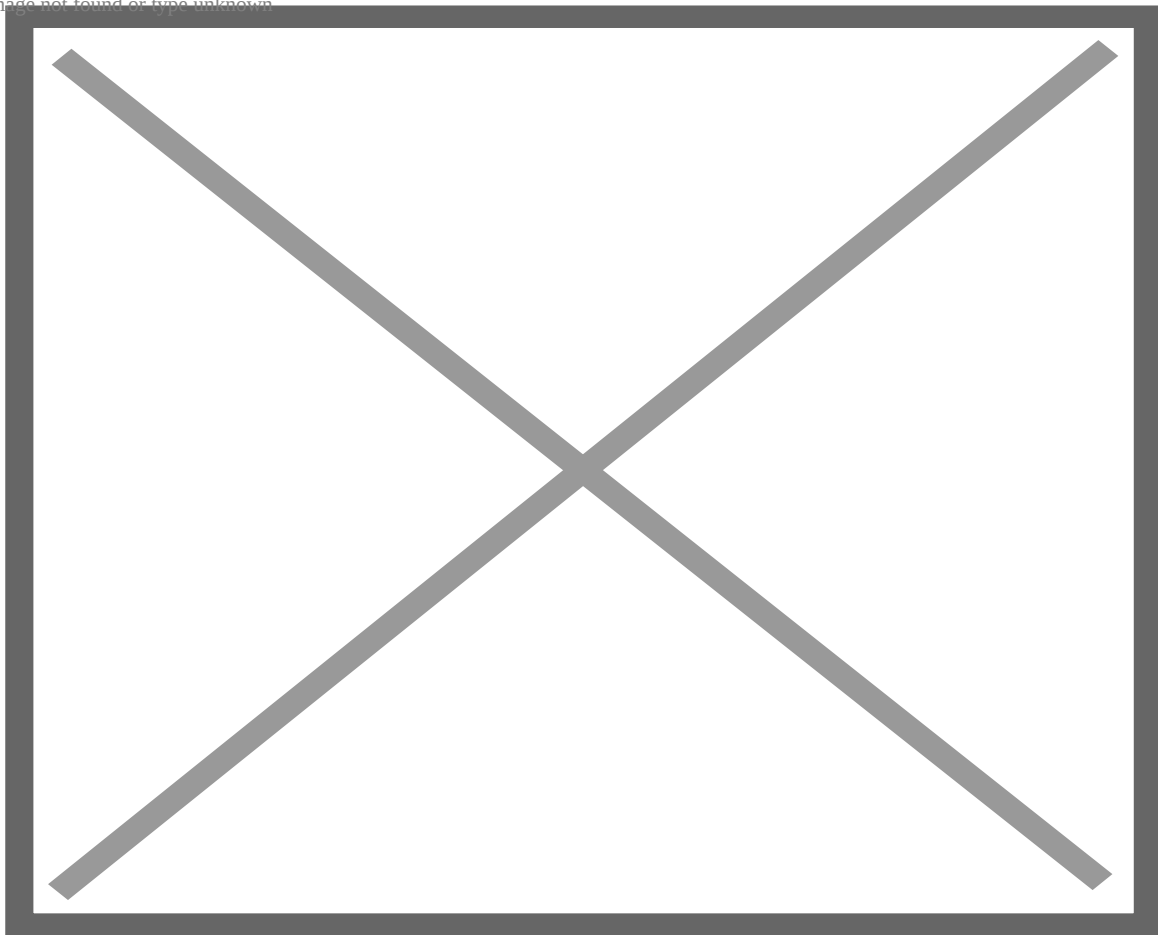


Przełącznik antenowy **AVAIR AV-SW4M** pozwala na szybkie przełączanie się między trzema antenami bez rozpinania przewodów.

AVAIR AV-SW4M:

- gniazda typu M (SO-239) (do popularnych wtyków PL-259 / UC-1, stosowanych np. w łączności CB/KF/VHF)
- dzięki niemu możesz korzystać z trzech anten bez konieczności odpinania ich od radia
- bardzo prosta instalacja (antenę wpinamy w przełącznik)
- działa w szerokim zakresie częstotliwości 0-900MHz
- maksymalna moc doprowadzona 1500W
- można podłączyć również dwa radiotelefony do jednej anteny* (przy nadawaniu należy wyłączyć jeden z odbiorników).

Na uwagę zasługuje bardzo dobra jakość wykonania oraz jego uniwersalność (szeroki zakres pracy).

Image not found or type unknown

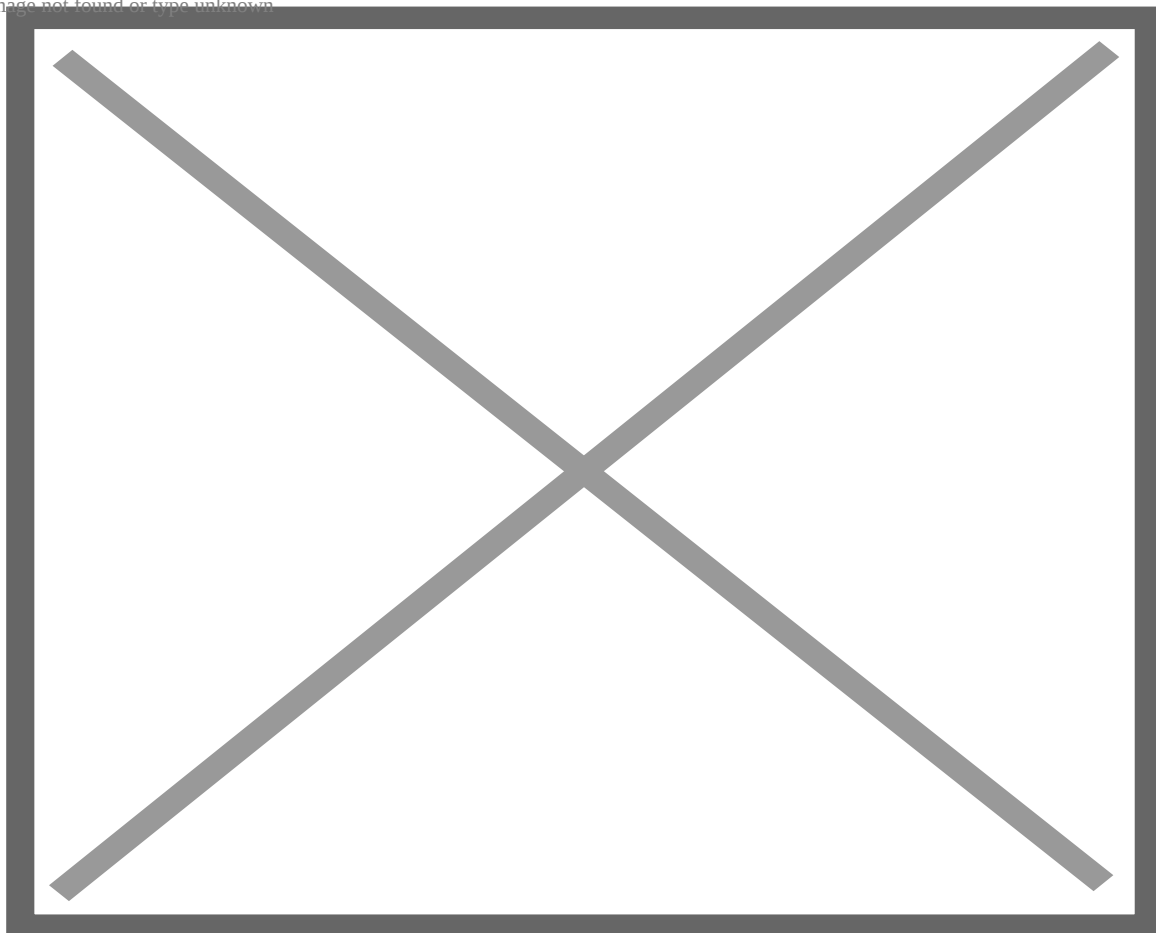


Przełącznik **AVAIR AV SW4M** wyposażony jest w otwory do mocowania oraz zestaw śrub do montażu na stałe.

Specyfikacja:

- złącza: 5x SO-239 (do wtyków PL-259)
- zakres pracy: DC~900MHz
- maksymalna moc doprowadzona 1500W PEP (do 30MHz), 1000W PEP (30-200MHz), 500W PEP (200-500MHz), 250W (500-900MHz)
- tłumienie na bardzo niskim poziomie: 0,1dB (do 500MHz), 0.2dB (500-900MHz)
- izolacja złączy >60dB (do 500MHz), >55dB (500-900MHz)
- SWR: do 500 MHz: ≤ 1.15 500MHz, 900MHz: $\leq 1,25$
- produkcja: Tajwan

Image not found or type unknown

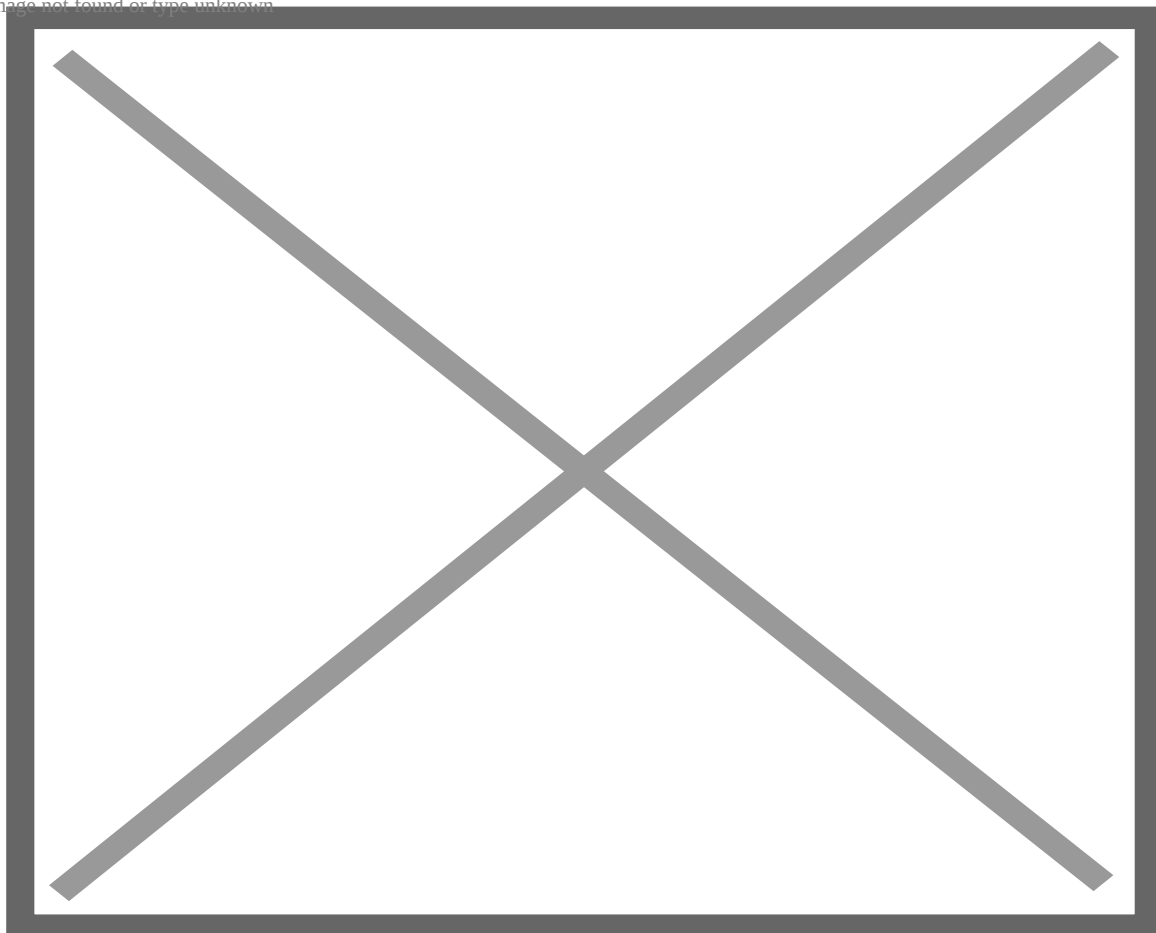

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- przełącznik antenowy 4-pozycyjny AVAIR AV-SW4M
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-09 16:06