



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO SO 4G LTE N-f antena bazowa LTE 4G 3G WLAN 2.4GHz WIFI DECT bluetooth (790-960MHz + 1700-2700MHz) złącze N np. na jacht

Producent: Sirio

Cena brutto: 310.00 zł

Cena netto: 252,03 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO


Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO SO 4G LTE N-f

antena stacjonarna 4G LTE WI-FI BT

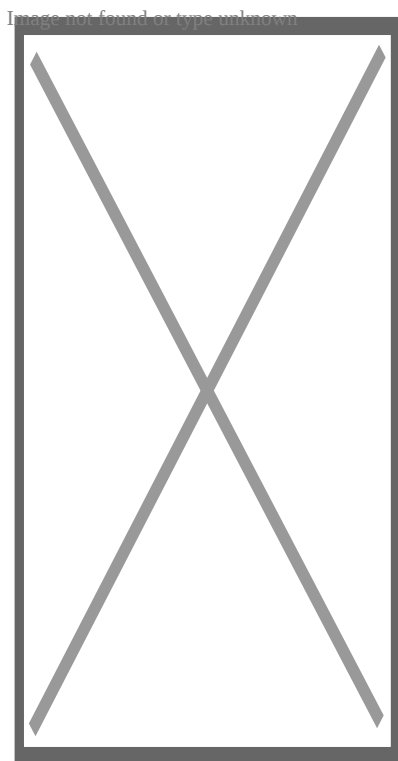

Antena profesjonalna Sirio SO 4G LTE:

- **do montażu na maszcie lub do ściany**
- **wysokość tylko 30cm**
- **szeroki zakres pracy bez strojenia: 790-960MHz / 1.71-2.7GHz**
- SWR <2.0 w całym zakresie pracy - nie wymaga strojenia - PLUG & PLAY
- realny zysk 2 dBi @ 790-960 MHz / 4 dBi @ 1.71-2.7 GHz
- **produkcja włoska** - włókno szklane, aluminium, stal nierdzewna, mosiądz
- promieniowanie dookólne
- maksymalna moc doprowadzona 25W
- odporność na silny wiatr - wykonana z wytrzymałego włókna szklanego
- idealna także do radiotelefonów PoC (np. Inrico, Boxchip), odbiorników SDR, Hack RF One itp.
- **złącze niskostratne N żeńskie.**

Antena Sirio SO 4G LTE N-F obsługuje najpopularniejsze systemy / zastosowania:

- GSM-R
- GSM-900
- GSM-1800
- 2G GSM / GPRS / EDGE
- 3G UMTS
- 4G LTE
- ISM / SIGFOX / LoRa 868MHz


- ISM / SIGFOX / LoRa 915MHz
- WiFi-2.4GHz
- DECT
- bluetooth.

Antena nadawczo-odbiorcza Sirio SO 4G LTE świetnie nadaje się np. do montażu na jachcie lub innej jednostki pływającej.

Możliwy montaż także do ściany.


Anteny nie trzeba stroić - wystarczy ją zamontować i już jest gotowa do pracy.

Antena wyposażona jest w złącze niskostratne N żeńskie.

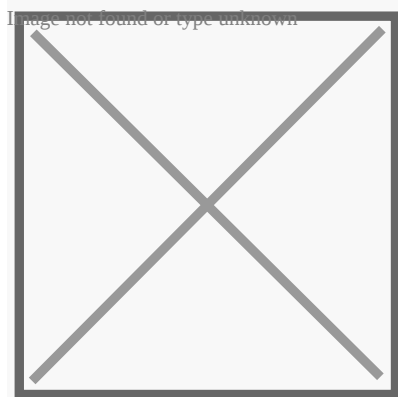

Warto zaznaczyć, że antena **Sirio SO 4G LTE jest produkcji włoskiej** - stąd wyraźnie wyższa cena i jakość wykonania niż w przypadku anten produkcji azjatyckiej.

Image not found or type unknown

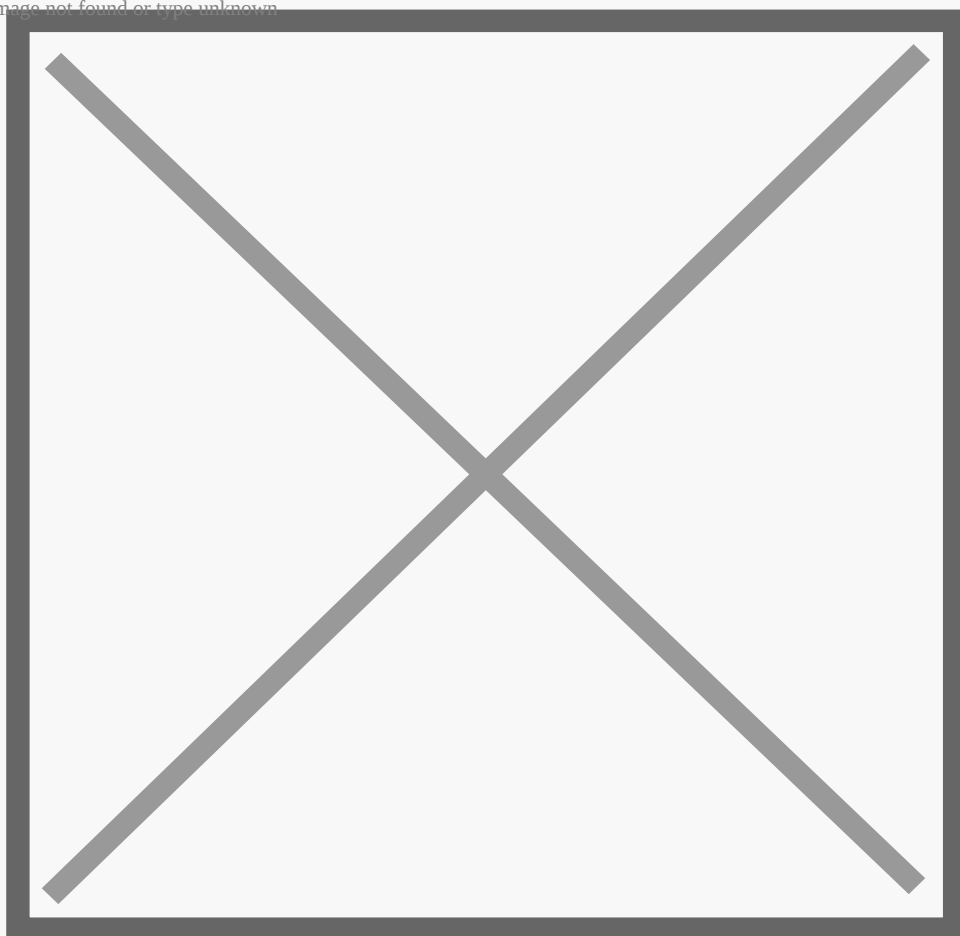

Specyfikacja:


- typ anteny: dipol kolinearny
- promieniowanie: dookólne
- polaryzacja: pionowa
- długość: 30cm
- zakres pracy: 790-960MHz / 1710-2700MHz
- strojenie: nie wymaga
- zysk: 2 dBi @ 790-960 MHz / 4 dBi @ 1.71-2.7 GHz
- maksymalna moc doprowadzona: 25W
- złącze: gniazdo typu N
- wymagana średnica montażowa masztu: 35-42mm
- dopuszczalna temperatura pracy: -30 / +70 stopni Celsjusza
- waga: ok. 0,5kg bez uchwytu


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Sirio SO 4G LTE N-f 2111520.00

- uchwyt montażowy
- cybanty
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Image not found or type unknown

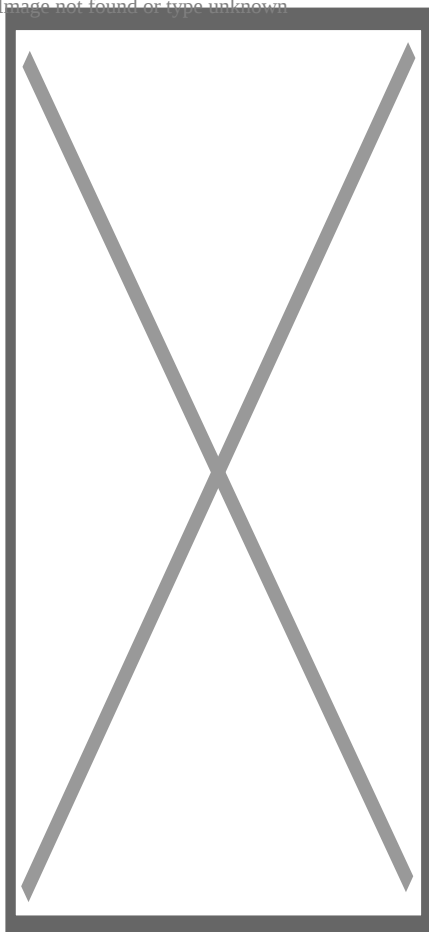

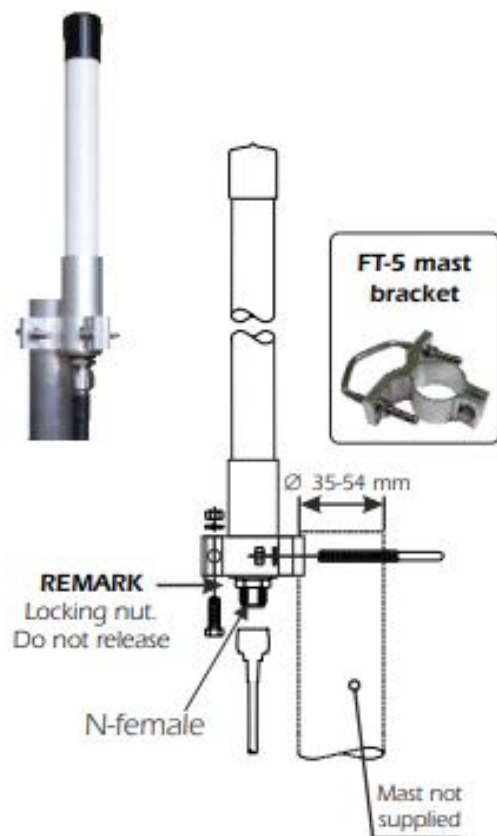

FT-5 bracket part list


Q.ty	Description
1	Extruded aluminium bracket
1	M6x188 V-bolt
1	M6x20 Exagonal head screw
3	M6 Spring lock washer
3	M6 Hexagonal nut
Materials:	extruded aluminum
Hardware:	stainless steel
Dimensions:	80 x 76 x 25 mm
Weight:	110 g
Re-order: P/N 2519613.00	





SPECIFICATIONS			
Electrical Data	SO 4G LTE N-m	SO 4G LTE N-F	SO 4G LTE cable
Type	Colinear Dipole Array		
Frequency Range @ SWR ≤ 2.2	790 - 960 MHz (LTE, GSM 900) & 1.71 - 2.7 GHz (GSM 1.8, PCN, DECT, UMTS, WLAN, LTE)		
Impedance	50 Ω		
Radiation (H-plane)	360° omnidirectional		
Radiation (E-plane)	Beamwidth @ -3 dB: see diagrams		
Radiation angle deg.	see diagrams		
Polarization	Linear Vertical		
Gain	2 dBi @ 790-960 MHz; 4 dBi @ 1.71-2.7 GHz		
Max Power (CW) @ 30° C	50 Watts	50 Watts	790-960 MHz: 50 Watts 1.71-2.7 GHz: 40 Watts
Cable Type / Length	/	/	Low Loss cable / 5m, 16.4 ft
Connector	N-m, gold plated pin	N-f, gold plated pin	SMA-m*
Mechanical Data			
Housing & Radome Material	Fiberglass, Anodized aluminium, Chromed Brass		
Bracket & Hardware Material	/	Aluminium, Stainless steel	Galvanized steel
Wind Load / Resistance	14 N @ 150 Km/h 93 mi/h / 200 Km/h, 124 mi/h		
Wind Surface	0.011 m², 0.12 ft²		
Height (approx.)	300 mm, 1 ft		
Weight (approx.)	230 gr, 0.5 lb (w/o bracket)	230 gr, 0.5 lb (w/o bracket)	495 gr, 1.1 lb (w/o bracket)
Operating Temperature	-30 °C to +70 °C		
Ingress Protection	IP 64		
Installation type	Direct Router Installation	Mast: Ø 35-54 mm, Ø 1.4-2.1 in with V-bolt	Mast: Ø35-42 mm, Ø1.4-1.65 in with U-bolt Wall: with screws (not included)

*other type on request

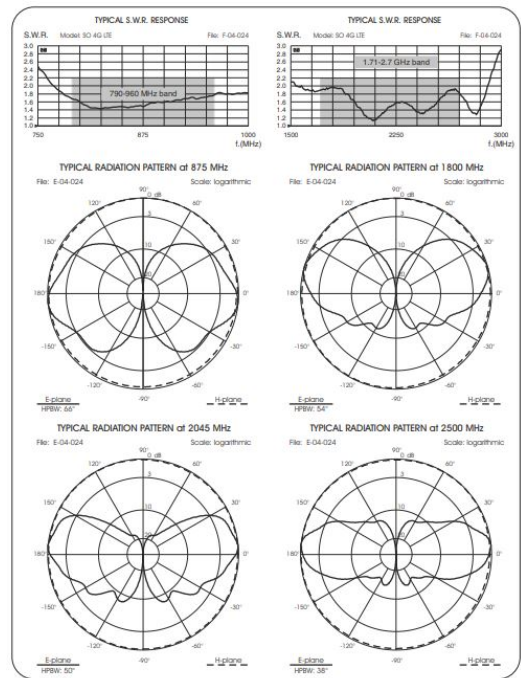

SIRIO antenne HI-QUALITY ANTENNAS MADE IN ITALY