



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

ATS-20+ SI4732 (V2) ultrakompaktowy przenośny odbiornik KF szerokopasmowy 150kHz-30MHz AM/FM/SSB USB-C

Producent:

Cena brutto: 500.00 zł

Cena netto: 406,5 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ATS-20+ V2 SI4732

ultrakompaktowy odbiornik KF AM/FM/USB/LSB

Image not found or type unknown

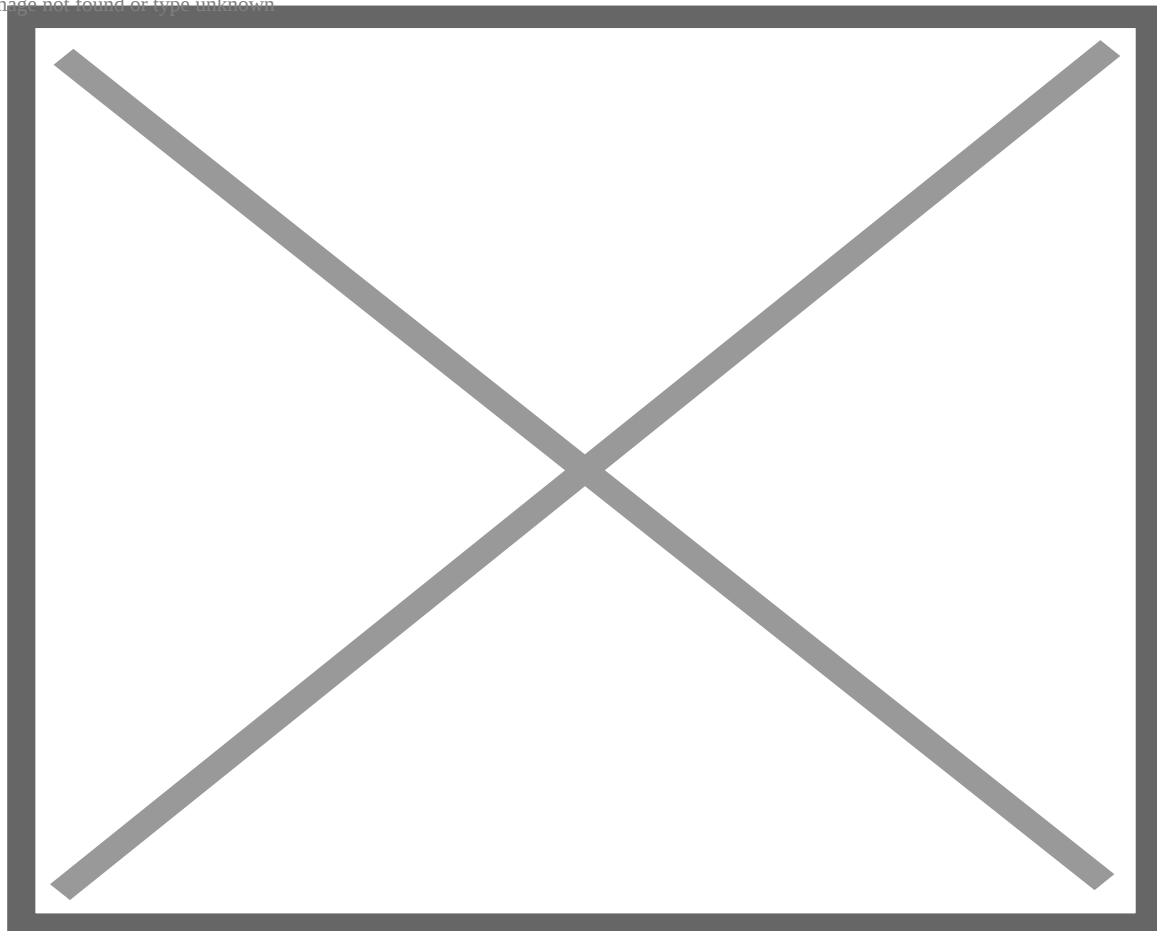

ATS-20+ V2 - eksperymentalny odbiornik KF:

- **miniaturowe wymiary: 89 x 107 x 410mm** (z pokrętłem i gniazdem)
- **zakres odbioru 150kHz-30MHz, 76-108MHz** (pasma amatorskie krótkofalarskie, CB radio, rozgłośnie radiowe)
- **złącze USB-C**
- częstotliwość wybierana za pomocą przycisków BAND oraz pokrętła VFO
- obsługiwane emisje analogowe: AM, FM, USB, LSB
- odbiornik DSP na chipie SI4732
- regulowana szerokość pasma (bandwidth)
- wyświetlacz 0.96" OLED
- wbudowany akumulator
- wbudowany głośnik
- AGC
- regulacja barwy dźwięku: 0,5, 1, 1,2, 2,2, 3 i 4 kHz
- złącze słuchawkowe jack 3.5mm

- wstępnie skonfigurowane komercyjne i amatorskie pasma radiowe
- antena teleskopowa 75cm w zestawie.

Różnice pomiędzy ATS-20 a ATS-20+ V2:

- złącze USB-C
- poprawiony odbiór FM (filtr+wzmacniacz)
- nowy enkoder strojenia (od wyższego modelu ATS-25)
- akumulator litowo-polimerowy 3.6V, 800 mAh

Ultrakompaktowe wymiary oraz lekkość konstrukcji sprawiają, że ATS-20+ V2 to świetny odbiornik w teren oraz na wycieczki.

Interesująca konkurencja dla odbiorników globalnych.

Odbiornik zbudowany na popularnym minikomputerze Arduino.


W zestawie z odbiornikiem ATS-20+ V2 otrzymujemy antenę teleskopową 75cm pozwalającą na rozpoczęcie przygody z nasłuchem radiowym.

Trzeba pamiętać, że antena z zestawu pozwoli jedynie na odbiór najbliższych i najmocniejszych sygnałów. Nie powinno być żadnego problemu ze stacjami radiowymi FM typu Radio Zet itd.

Odbiornik wyposażony jest w popularne złącze antenowe BNC, które pozwala na podłączenie innych skuteczniejszych anten krótkofalarskich np. typu delta, longwire, dipoli, mini whip itp.

Urządzenie posiada wbudowany głośnik (od góry urządzenia).

Image not found or type unknown

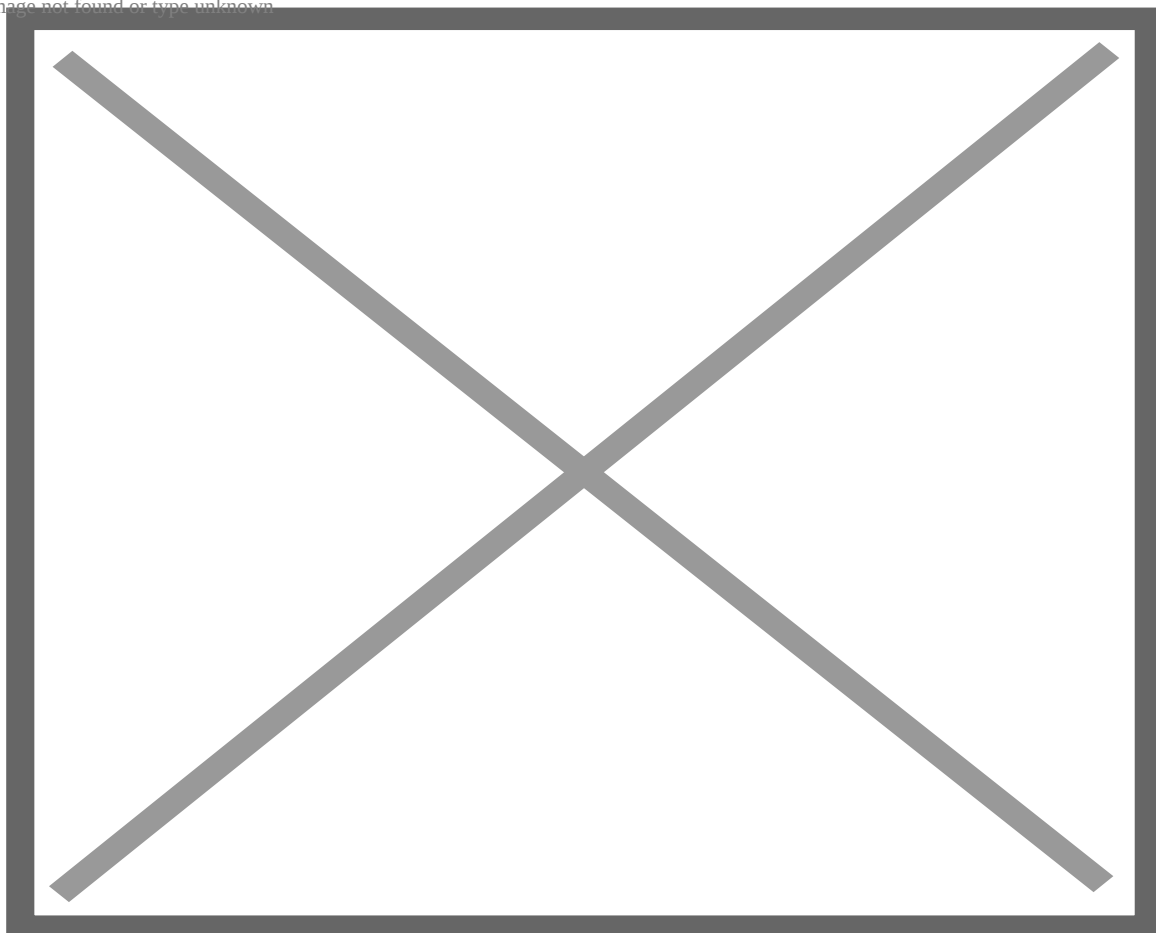


Zakresy częstotliwości odbiornika ATS-20+ V2:

- fale długie (LW): 150 kHz - 510 kHz
- fale krótkie (SW): 520 kHz - 1720 kHz
- KF 1.720 MHz do 30.00 MHz
- 1.720 MHz - 3.500 MHz
- 3.500 MHz - 4.500 MHz
- 4.500 MHz - 5.500 MHz
- 5.500 MHz - 6.300 MHz
- 6.300 MHz - 7.800 MHz
- 7.800 MHz - 10.000 MHz
- 10.000 MHz - 11.000 MHz
- 11.000 MHz - 12.500 MHz
- 12.500 MHz - 13.900 MHz
- 13.900 MHz - 14.500 MHz
- 14.500 MHz - 15.900 MHz
- 15.900 MHz - 17.900 MHz
- 17.900 MHz - 18.300 MHz
- 18.300 MHz - 21.900 MHz
- 21.990 MHz - 26.200 MHz
- 26.200 MHz - 27.900 MHz (zawiera m. in. pasmo CB polskie i zagraniczne)

- 27.900 MHz - 30.000 MHz
- FM: 76-108 MHz (FM mono/stereo)


Image not found or type unknown

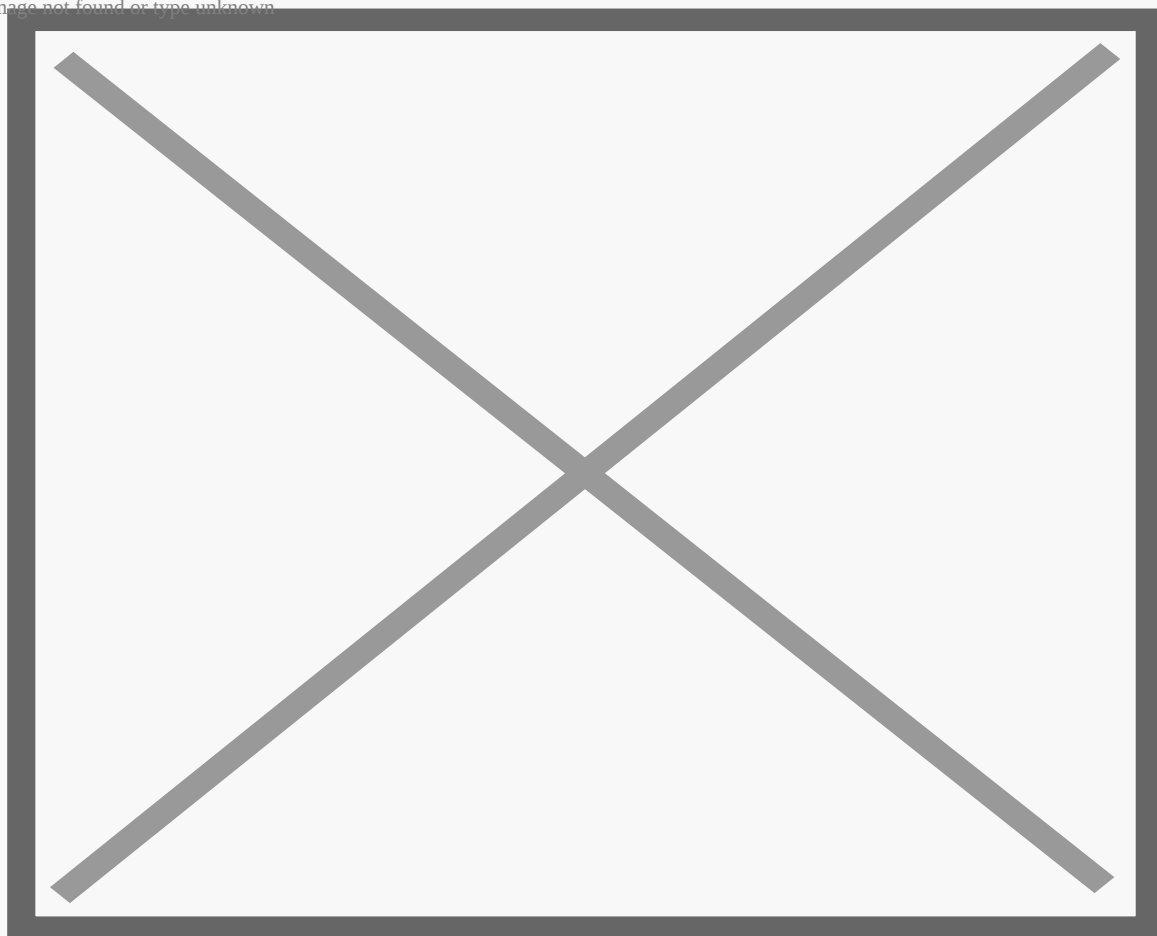

Specyfikacja:

- zakres pracy: 150kHz-30MHz, 76-108MHz - z podziałem na zakresy
- tryby odbioru analogowego : AM, FM, USB, LSB
- wyświetlacz 0.96" OLED
- akumulator: zintegrowany, 3.6V, 800 mAh, litowo-polimerowy
- głośnik: 8 Ohm, 1,5W
- złącze antenowe: BNC
- wymiary: 89 x 107 x 41mm(z pokrętką i gniazdem)
- waga: ok. 205 g (z akumulatorem i anteną teleskopową)
- produkcja: Chiny

Image not found or type unknown

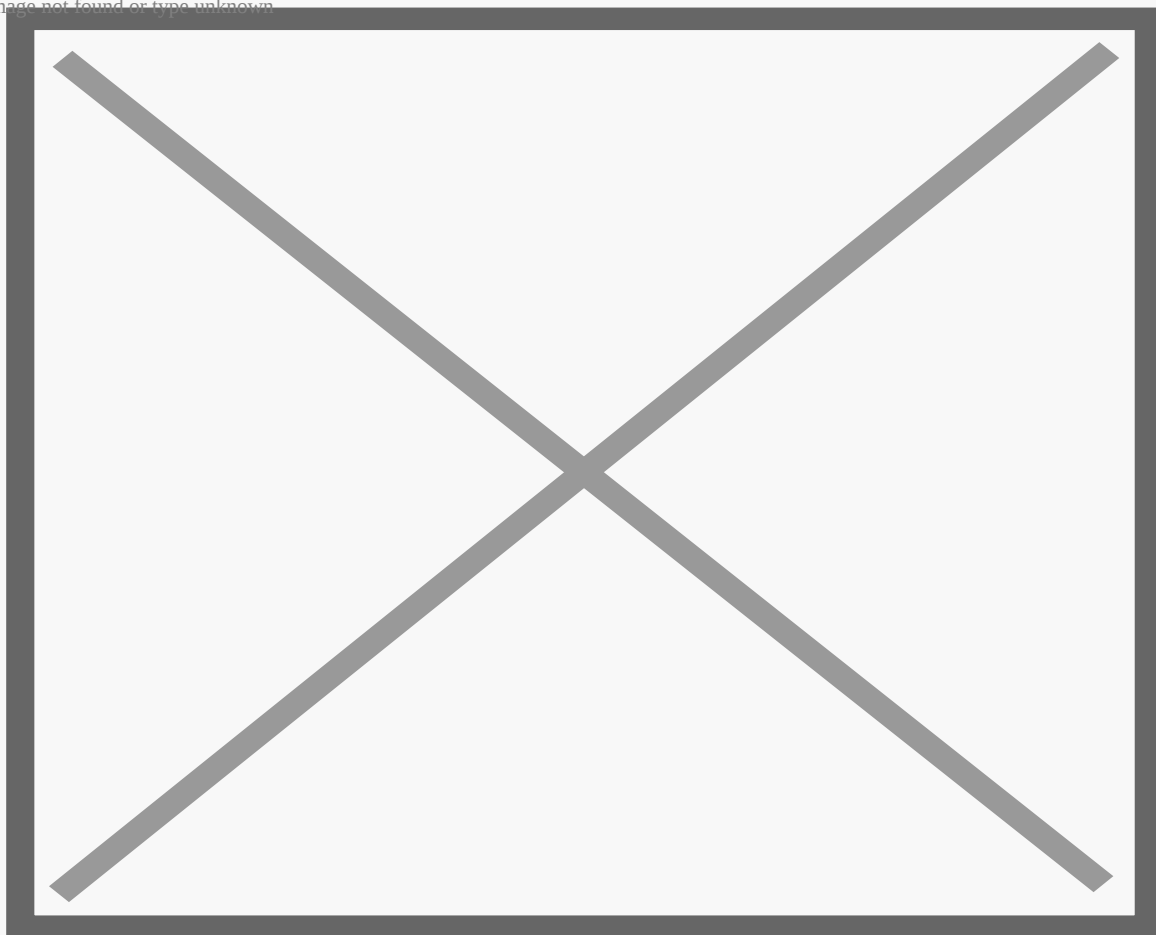

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik radiowy KF ATS-20+ V2
- antena 75cm teleskopowa ze złączem BNC
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown

