



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / [sklep@konektor5000.pl](mailto:sklep@konektor5000.pl)

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **PRESIDENT GEORGE II CB radio AM/FM/SSB**

Producent: President

Cena brutto: 2000.00 zł

Cena netto: 1626,02 zł

**[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)**

---

### Opis produktu

#### **President Electronics**


Francuska firma President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Firma President zdobyła uznanie m. in. dzięki bardzo udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy oraz są wyposażone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować automatyczne blokady szumów w większości swoich nowych modeli.

#### **President George II**

CB radio AM/FM/SSB



Image not found or type unknown

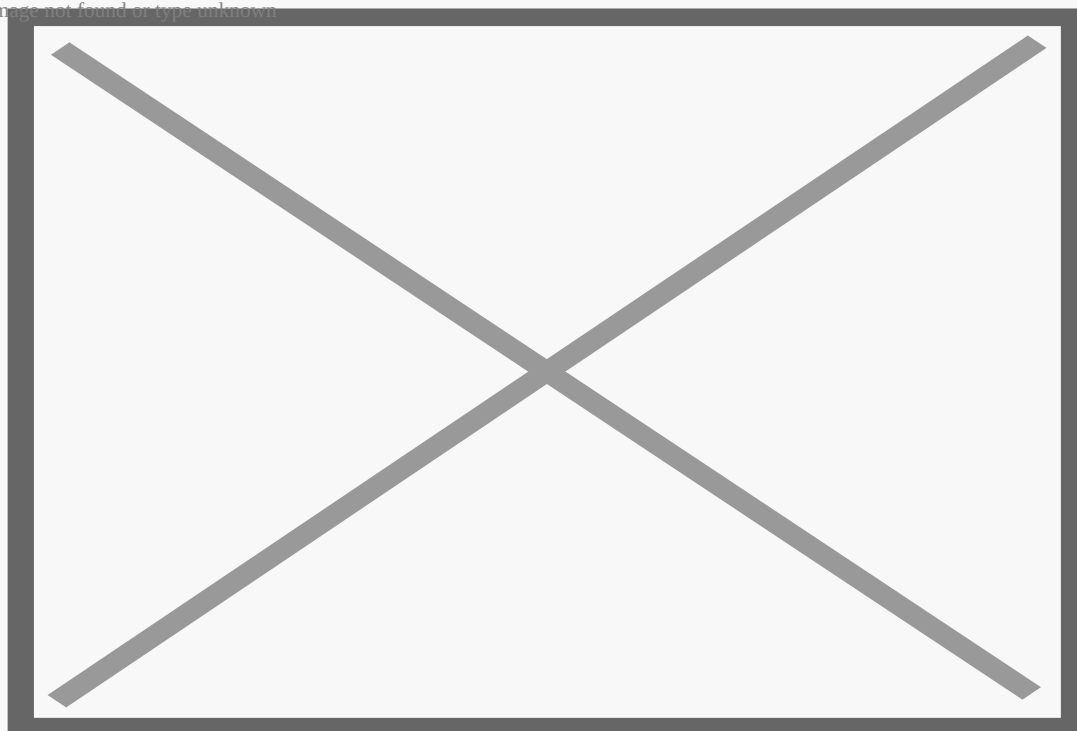


**President George II** - CB radio wysokiej klasy:

- **idealne CB radio wysokiej klasy**
- odbiór i nadawanie w emisjach AM, FM, USB, LSB
- automatyczna blokada szumów ASC
- regulacja czułości odbiornika RF Gain
- regulacja mocy wyjściowej RF Power
- wyświetlanie napięcia zasilania
- wskaźnik SWR
- gniazdo ładowania USB na panelu przednim
- kody CTCSS/DCS
- 7 kolorów podświetlenia do wyboru w menu
- moc wyjściowa nadajnika 4W AM/FM, 12W SSB.

Następca kultowego President George.

Na naszym firmowym blogu znajdziesz artykuł: [Jak rozblokować President George II?](#)

Image not found or type unknown

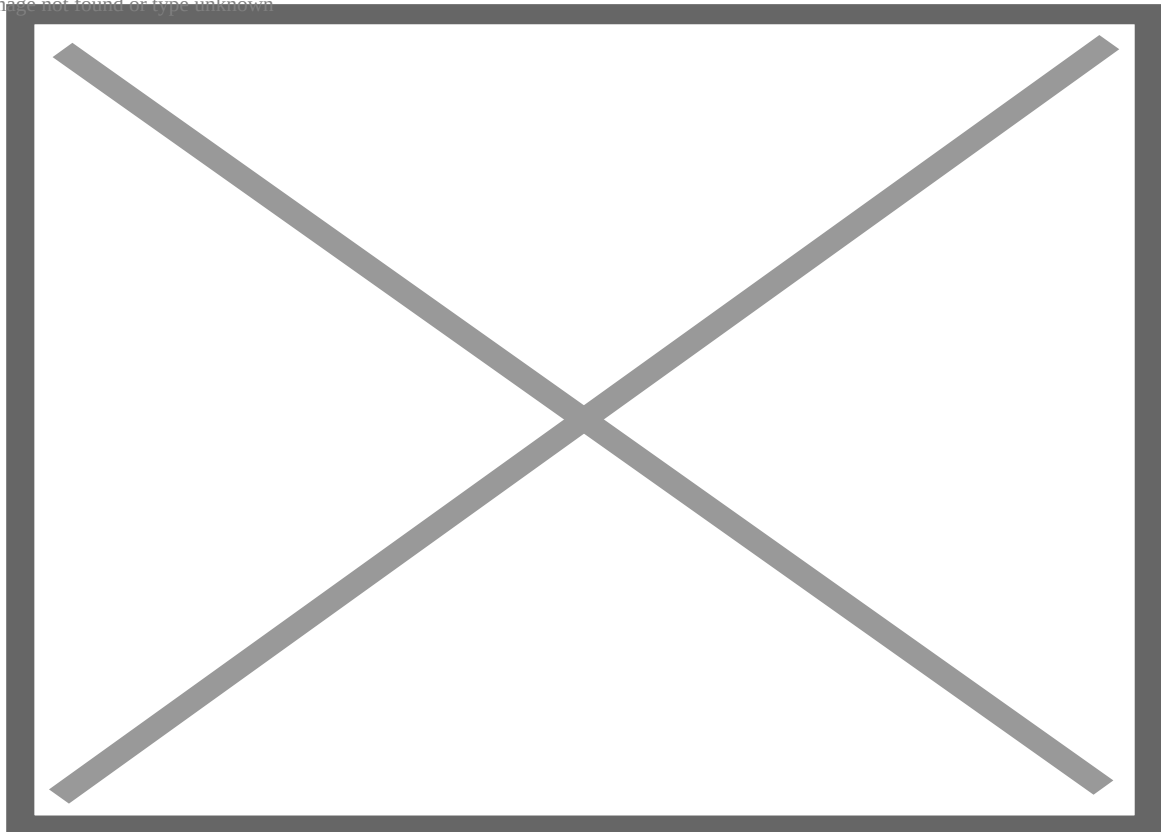


### **President George II - wybrana funkcjonalno??:**

- multistandard (PL, EU, IN, DE, EC, U) - legalne użytkowanie w wielu krajach Europy - istotne dla kierowców zawodowych
- 40 kanałów AM/FM/USB/LSB
- kody CTCSS/DCS
- wyświetlanie napięcia zasilania
- przednie gniazdo ładowania USB
- kalibracja SWR
- pokrętło przełączania kanałów
- manualny/automatyczny squelch ASC
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD ze zmianą koloru podświetlenia
- 7 kolorów podświetlenia do wyboru w menu radia
- NB/ANL (filtry przeciwzakłóceń)
- Hi Cut - filtr wycinający sopran
- RF Gain - tłumienie czułości odbiornika
- Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
- VOX - uruchamianie radia głosem bez przycisków
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
- skanowanie kanałów
- 4 komórki pamięci
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- wskaźnik mocy wyjściowej

- Roger Beep - znacznik końca nadawania
- zmiana kanałów w mikrofonie
- możliwość podłączenia zarówno mikrofonu elektretowego jak i dynamicznego.

Image not found or type unknown

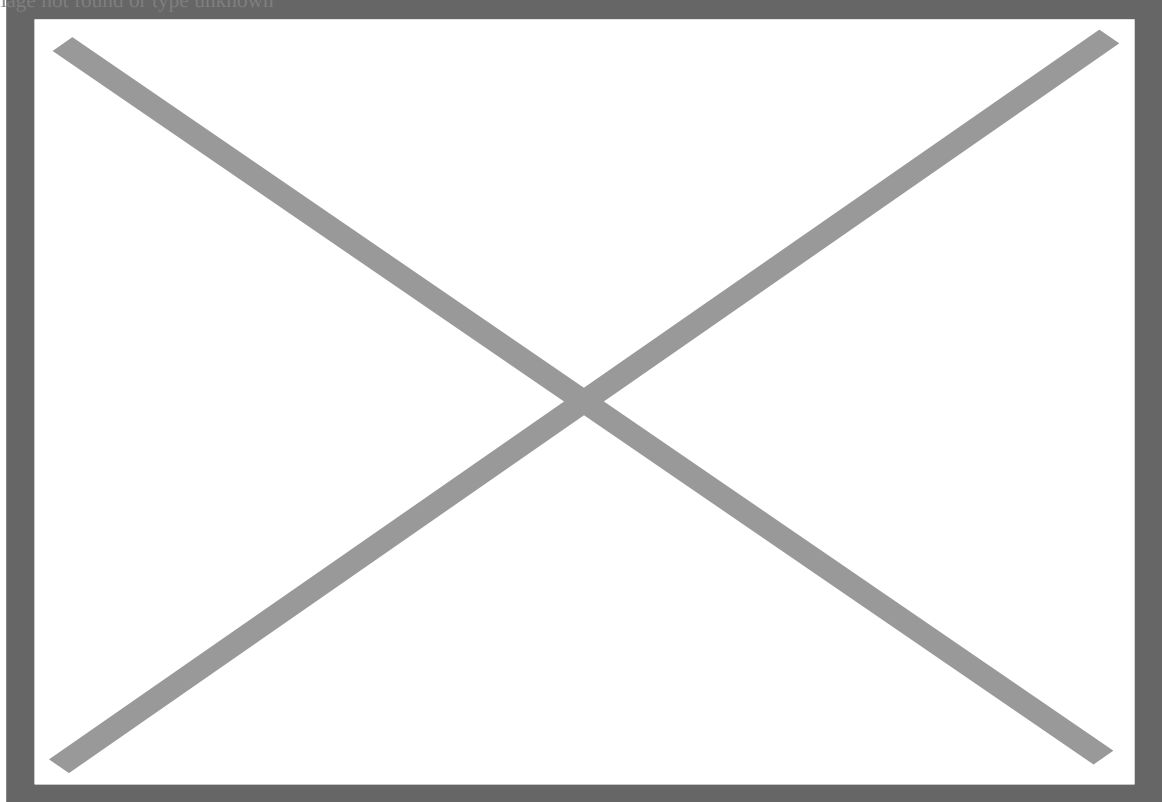

**Wersja fabryczna.** 40 kanałów. Multistandard. Moc wyjściowa 4W AM/FM, 12W SSB.

President George II to CB radio działające w emisjach **AM/FM/USB/LSB**. Jeden z niewielu współczesnych odbiorników CB działających także na tzw. wstęgach (SSB).

**Nowoczesny design** - duży ciekokrystaliczny wyświetlacz z 7 kolorami podświetlenia.

Na wyświetlaczu widoczna jest zarówno częstotliwość jak i nr kanału.

Możliwość zmniejszenia intensywności podświetlenia (dimmer) oraz regulacja kontrastu.

**Wzorowa ergonomia:**

- wygodne duże pokręta
- mikrofon ze zmianą kanałów.

Image not found or type unknown



**Rozbudowana sekcja filtrów przeciwzakłóceńowych: filtr ANL, filtr NB.**

Dodatkowo **filtr Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

**Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest głośna i czysta.**

**President George II** cechuje także naturalny odbiór i przyjemna barwa dźwięku.

Radiostacja posiada wbudowaną automatyczną blokadę szumów **ASC** mającą za zadanie ograniczyć szumy.

**President George II** z włączonym ASC wpuszcza jedynie czytelne, wolne od szumu sygnały.

Producent wyposażył radiotelefon również w płynną regulację czułości odbiornika

(funkcja Rf Gain).

Image not found or type unknown



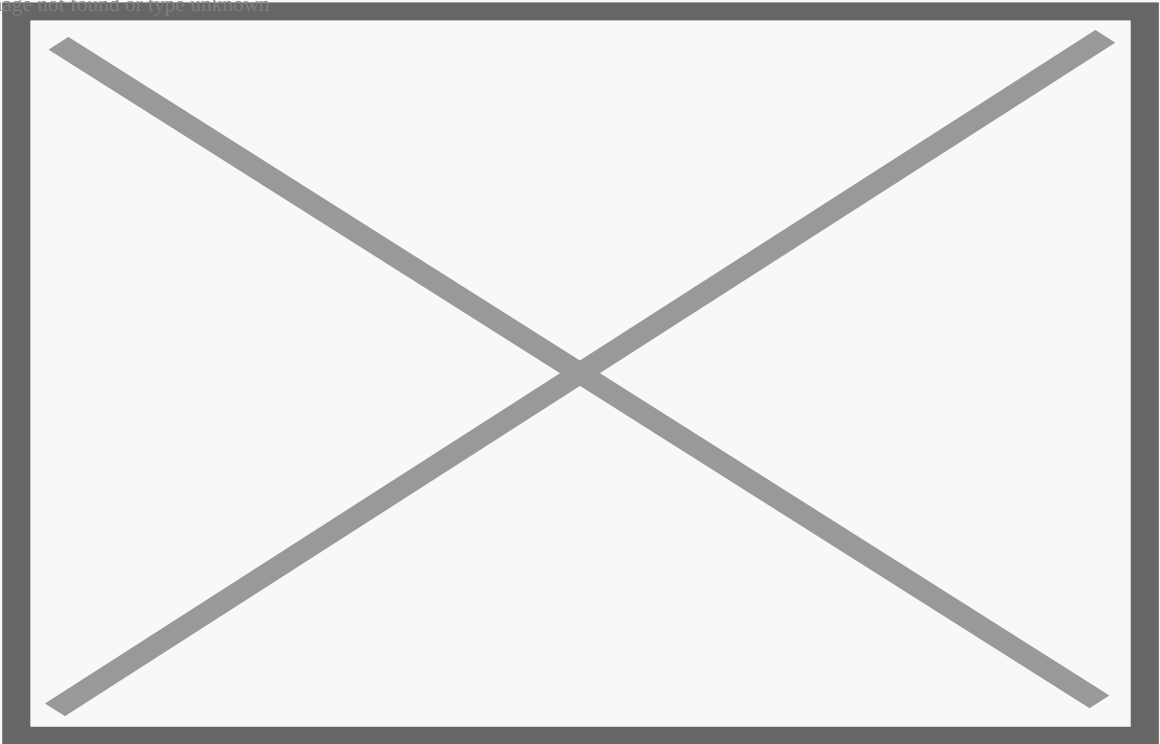


Image not found or type unknown

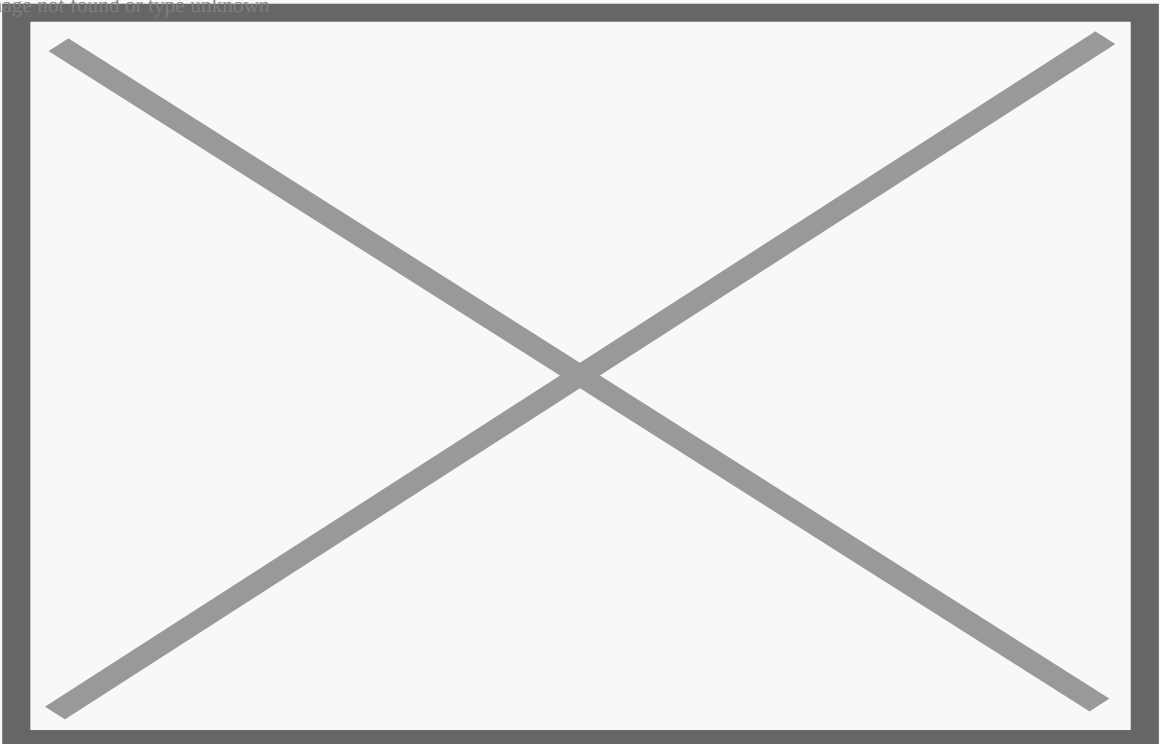

**Multistandard**

Image not found or type unknown

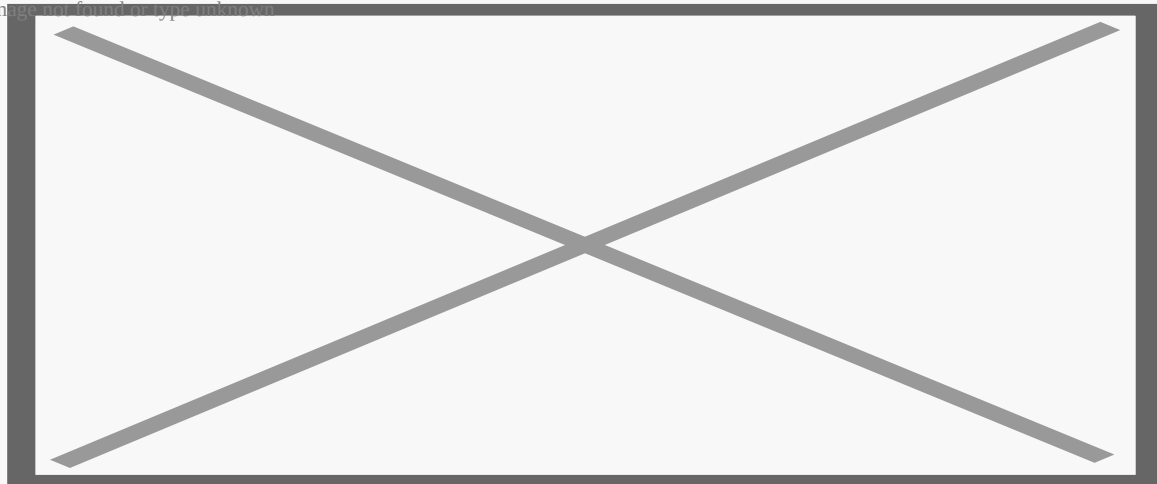

### **SPECYFIKACJA:**

- ilość kanałów : 40
- tryby modulacji : AM / FM / USB / LSB
- zakresy częstotliwości : od 26.965 MHz do 27.405 MHz (w trybie Export 24.710 - 30.100 MHz)
- impedancja anteny : 50 Ohm
- zasilanie : 13,2 V
- wymiary : 185 (W) x 172 (D) x 56 (H) cm
- waga : 1,190 kg

### **NADAWANIE:**

- tolerancja częstotliwości :  $\pm 200$  Hz
- moc przenoszenia : 4 W AM / 4 W FM / 12 W PEP USB/LSB (w trybie Export AM 12W, FM 35W, USB/LSB 25W)
- zakłócenia transmisji : do 4 nW (- 54 dBm)
- odbieranie dźwięku : 300 Hz do 3 KHz w trybie AM / FM / USB / LSB
- emitowana moc : poniżej 20  $\mu$ W
- czułość mikrofonu : 3,0 mV
- pobór prądu : < 5A maks. z modulacją (13,2V)
- zniekształcenia modulowanego sygnału : 2%

### **ODBIÓR:**

- maks. czułość przy 20 dB sinad : 0,5  $\mu$ V - 113 dBm (AM)
- 0,35  $\mu$ V - 116 dBm (FM)
- 0,28  $\mu$ V - 118 dBm (USB/LSB)
- pasmo przenoszenia : od 300 Hz do 3 kHz w trybie AM/FM
- selektywność międzykanałowa : 60 dB
- maksymalna moc dźwięku : 3 W
- czułość blokady szumów : min. 0,2  $\mu$ V - 120 dBm
- maks. 1 mV - 47 dBm

- tłumienie częstotliwości lustrzanej : 60 dB
- odporność na intermodulację : 70 dB
- pobór prądu : maksymalnie 200 ~ 600 mA (13.2 V)

### **Układ pinów mikrofonu**

Image not found or type unknown


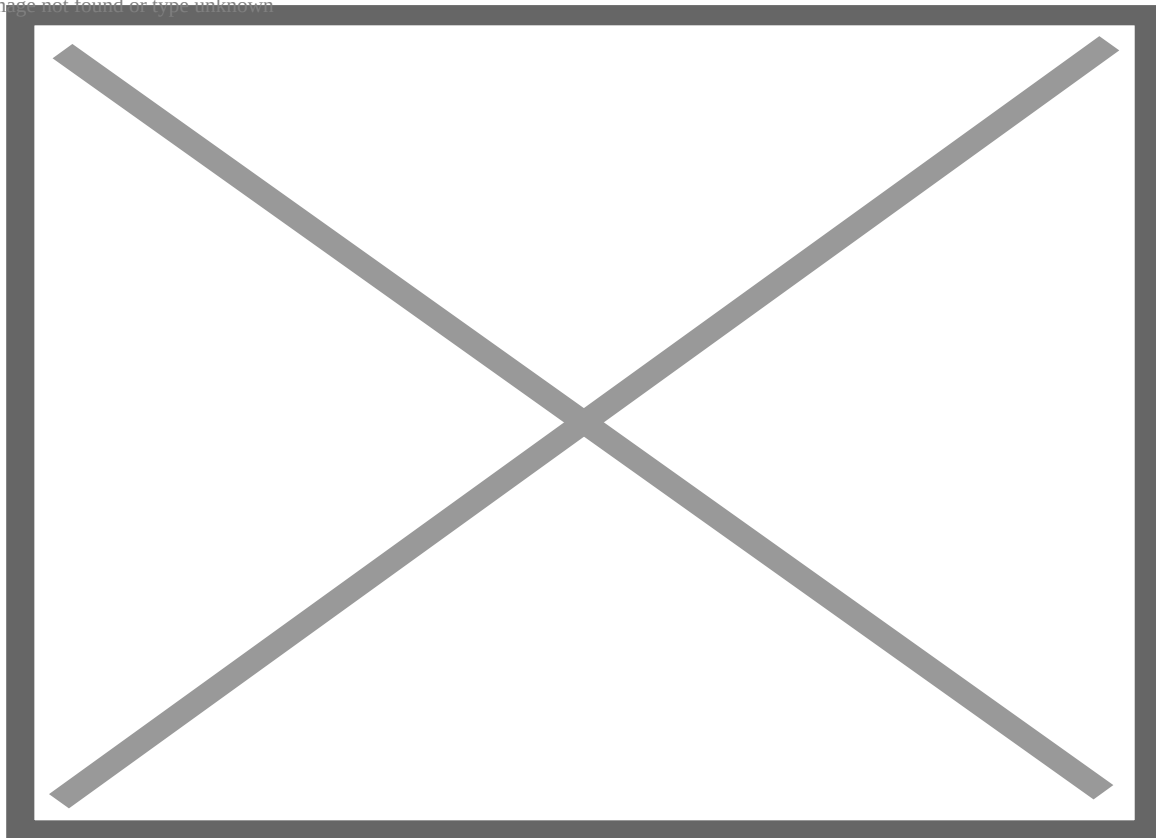




Image not found or type unknown

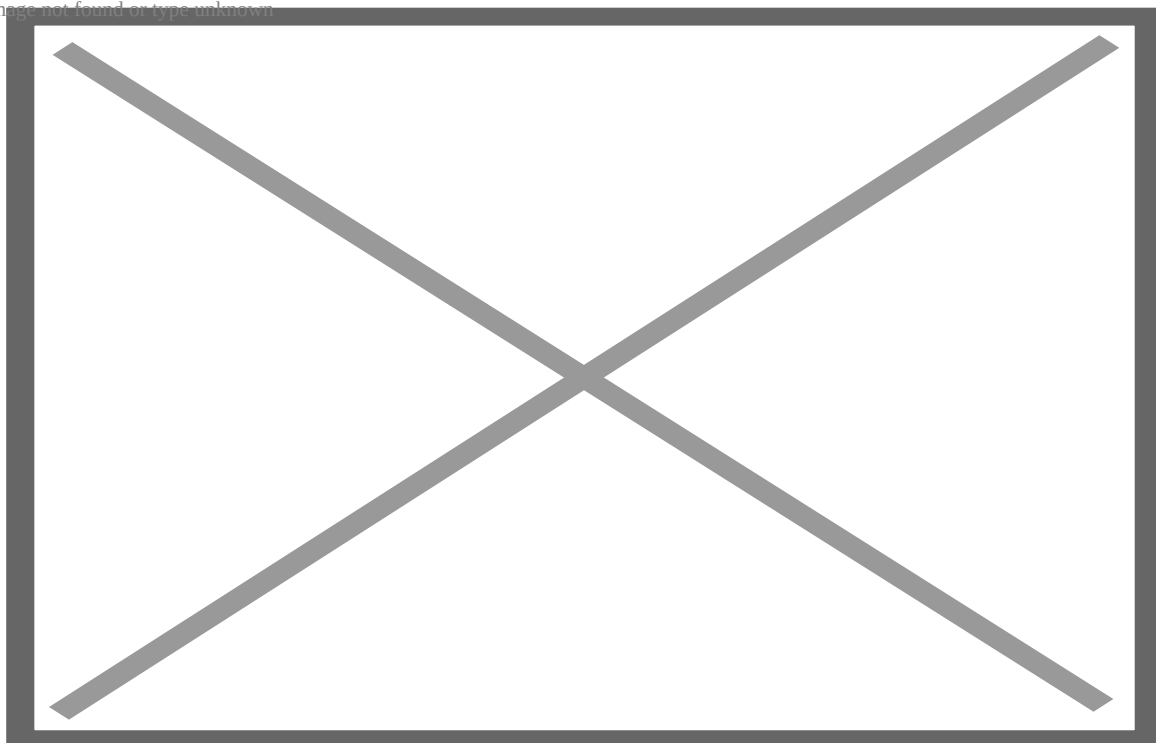

#### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- CB radio President George II
- mikrofon oryginalny mikrofon elektretowy z przyciskami UP/DOWN
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- kabel zasilający
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

#### **Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:****

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

**Usługa bezpłatna.**


**Na naszym firmowym blogu znajdziesz artykuł: [Jak rozblokować President George II?](#)**

---



Votre PRESIDENT GEORGE II en un coup d'œil

|         |                |
|---------|----------------|
| 18 + 7  | DUAL WATCH     |
| 18 + 11 | Noise Damp     |
| 18 + 12 | REPEATER RELAY |
| 18 + 4  | RF POWER       |
| 18 + 8  | NRG GAIN       |
| 18 + 10 | CALL           |

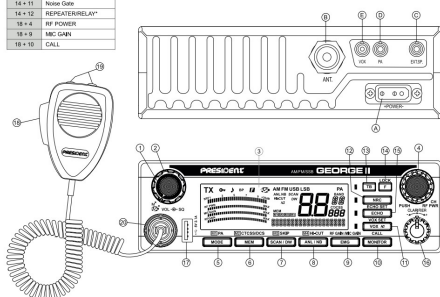

Your PRESIDENT GEORGE II at a glance

Un vistazo a vuestro PRESIDENT GEORGE II

Twój PRESIDENT GEORGE II



| NORMES • F • NORMAS • F • NORMS • F • NORMY • F |           |                     |                   |                   |                                                                                                |       |      |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| N°                                              | Code      | Frequency           | FM Channel        | AM Channel        | Country                                                                                        | CH 19 | CH 9 |
| 1                                               | <i>EU</i> | 26.965 ~ 27.405     | 40 Ch (4W)        | 40 Ch (4W)        | AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI | AM    | AM   |
| 2                                               | <i>PL</i> | 26.960 ~ 27.400     | -5 KHz 40 Ch (4W) | -5 KHz 40 Ch (4W) | PL                                                                                             | AM    | AM   |
| 3                                               | <i>d</i>  | 26.565 ~ 27.405     | 80 Ch (4W)        | 40 Ch (4W)        | CZ, DE, SK                                                                                     | FM    | AM   |
| 4                                               | <i>EC</i> | 26.965 ~ 27.405     | 40 Ch (4W)        | -                 | MT                                                                                             | FM    | FM   |
| 5                                               | <i>U</i>  | 26.965 ~ 27.405     | 40 Ch (4W)        | 40 Ch (4W)        | UK                                                                                             | FM    | FM   |
|                                                 |           | 27.00125 ~ 27.98125 | ENG 40 Ch (4W)    | -                 |                                                                                                | FM    | FM   |
| 6                                               | <i>In</i> | 26.965 ~ 27.275     | 27 Ch (4W)        | 27 Ch (4W)        | IN                                                                                             | AM    | AM   |

PRISE MICRO À 6 BROCS HES • CONEXIÓN DEL MICRO 6 PINS  
6-PIN MICROPHONE PLUG • WTYK MIKROFONU 6-PIN

