



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Wtyk zaciskany SMA na kabel 7mm np. RF-7, UltraFlex 7, Aircell 7, ExtraFlex 7 Bury

Producent: SSB Electronic

Cena brutto: 43.00 zł

Cena netto: 34,96 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Wtyk zaciskany SMA na kabel 7mm

na przewód RF-7, UltraFlex 7, Aircell-7

Image not found or type unknown

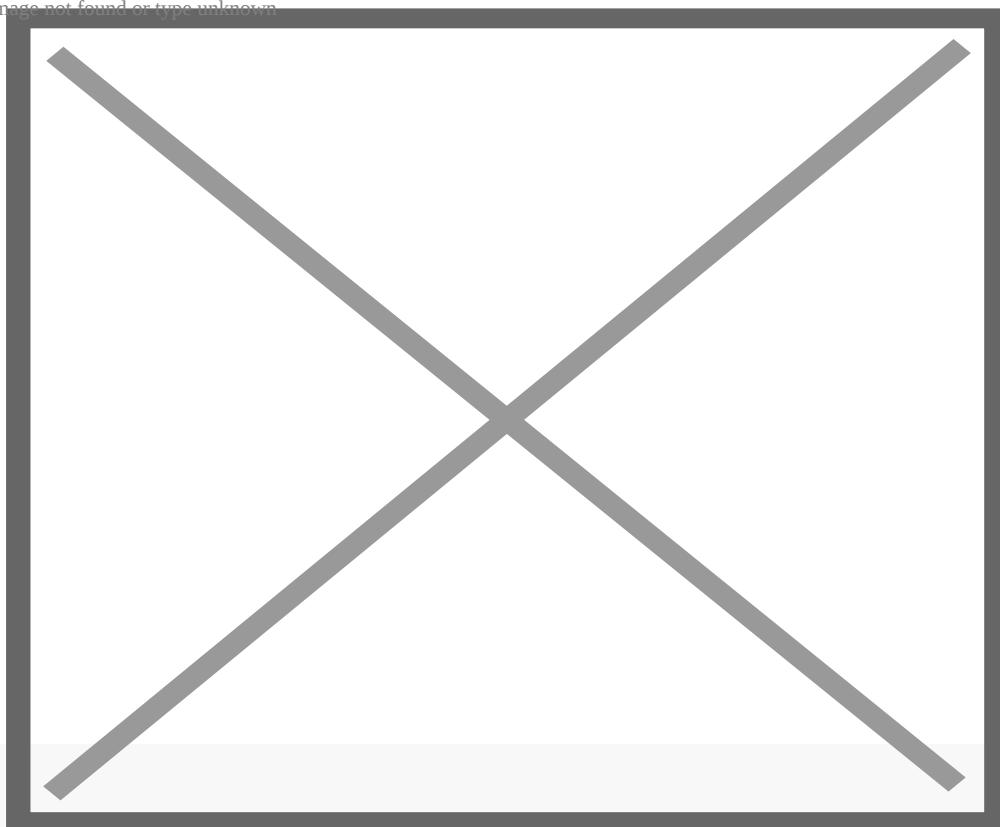

Wtyk zaciskany SMA męski do przewodów 7mm, np.:

- RF-7
- UltraFlex 7
- Extra Flex Bury 7
- Aircell 7.

Popularny niskostratny wtyk SMA stosowany w radiokomunikacji (skanery, radiotelefony amatorskie VHF/UHF, morskie, lotnicze, profesjonalne, anteny VHF/UHF, tunery, SDR itp.).

Wtyk przydatny również np. przy konstrukcji własnej anteny, sztucznego obciążenia czy przełącznika antenowego.


Świetna jakość wykonania.

Specyfikacja:

- typ: SMA-M (SMA męskie)
- montaż: zaciskany
- do montażu na przewód: UltraFlex 7, RF-7, ExtraFlex 7 Bury, Aircell 7
- pasuje do gniazd SMA (SMA-F)
- wymiary: 7,8mm x 24,1mm

Karta katalogowa:

Image not found or type unknown

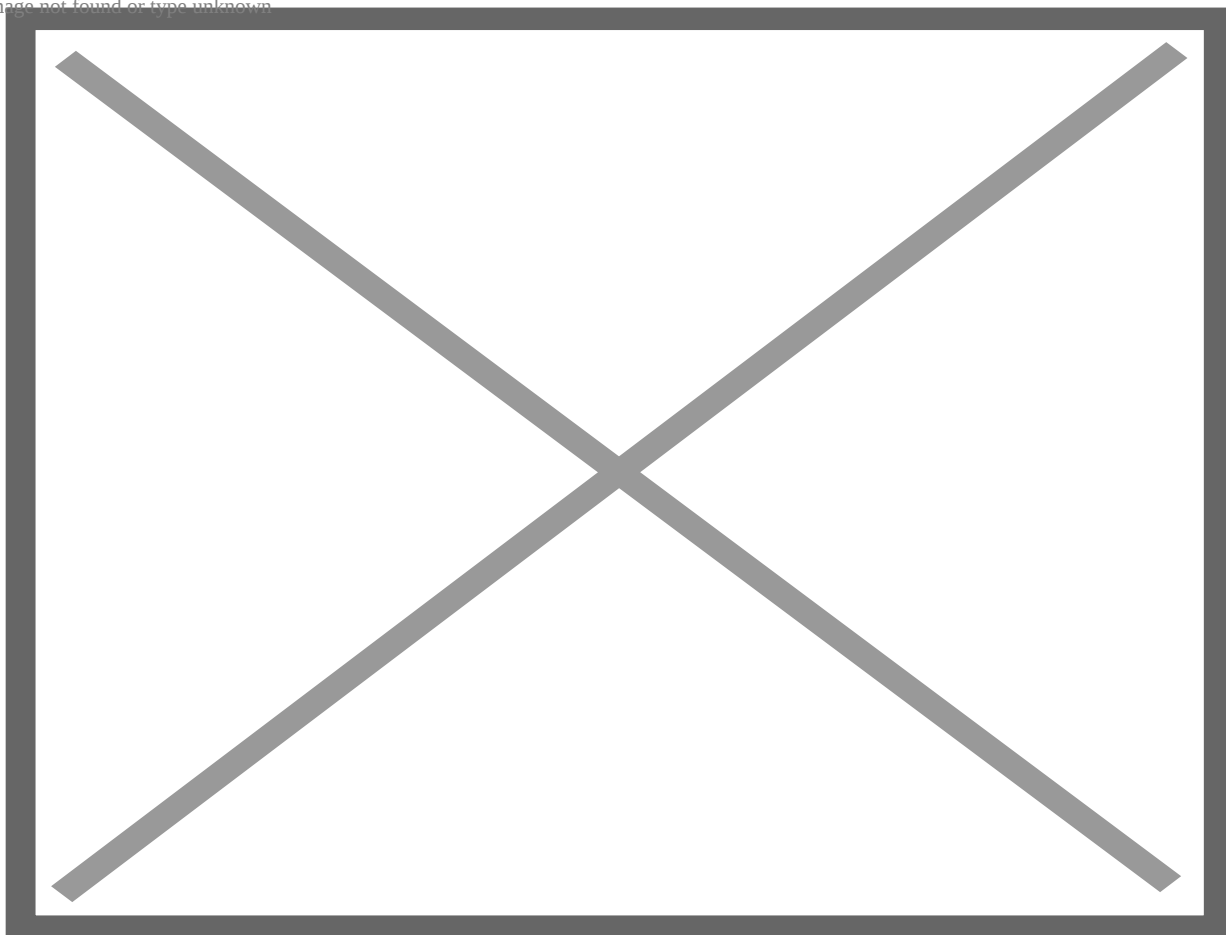


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wtyk zaciskany SMA 7387 SSB Electronic na przewód 7mm 1szt.
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



DATA SHEET/Datenblatt
SMA – Con. crimp
item-no. 7387
SMA- Vollcrimpstecker
Art. Nr. 7387



Description SMA – Con. crimp	Beschreibung SMA – Vollcrimpstecker	
Mechanical characteristics Cables	Mechanische Eigenschaften Kabel	Aircell 7
Inner conductor	Innenleiter	to crimp / zu crimpen
Outer conductor	Außenleiter	to crimp / zu crimpen
Coupling torque	Kupplugsdrehmoment	4-6 Nm
Components Inner contacts Body and other metal parts Insulator Gasket	Bauteile Innenkontakt Körper und andere Metall Teile Isolierung Dichtung	CuSn C51900 (Phosphorbronze) CuZn39Pb3 gold plated TEFLON® (PTFE) silicone rubber
Electrical characteristics Impedance Operating voltage Insertion loss	Elektrische Eigenschaften Wellenwiderstand Betriebsspannung Einfüge Dämpfung	50Ω ≤ 500 V RMS ≤ 0,05 dB
Environmental RoHS compliant Protection class Operating temperature	Umgebung RoHS konform Schutzklasse Betriebstemperatur	2002/95/EC IP (IEC 60529) -45°C/+155°C