



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CELLINK NEO 5+ Slim powerbank 12V 4500mAh do zasilania kamery w trybie parking - np. do kamer BlackVue, Viofo, Vantrue

Producent:

Cena brutto: 749.00 zł

Cena netto: 608,94 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Cellink NEO5+ Slim

powerbank do zasilania kamery w trybie parking

Image not found or type unknown

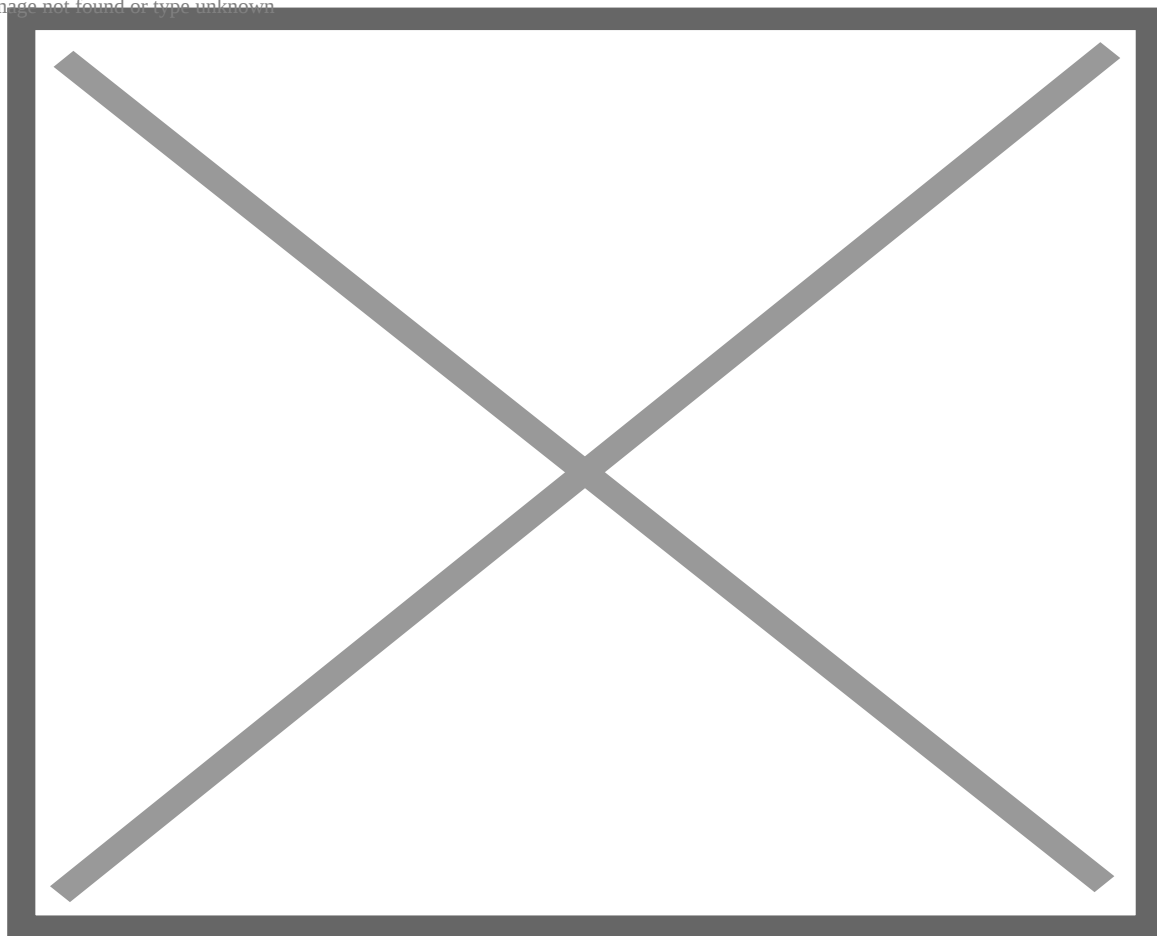


Cellink Neo 5+ Slim - powerbank 12V do zasilania rejestratora w trybie parkingowym:

- niezależne zasilanie kamery samochodowej w trybie parking
- ochrona przed rozładowaniem akumulatora samochodowego
- czas pracy nawet do 24h (lub 15h dla kamer przód/tył)
- **duża pojemność 4500mAh oparta na najnowszych ogniwach LiFePo4**
- możliwość zwiększania pojemności dzięki dodatkowym modułom Cellink EXT7

W telegraficznym skrócie: moduł zasilania rejestratora podczas pracy w trybie "PARKING" -

zapobiega rozładowaniu akumulatora.

Image not found or type unknown

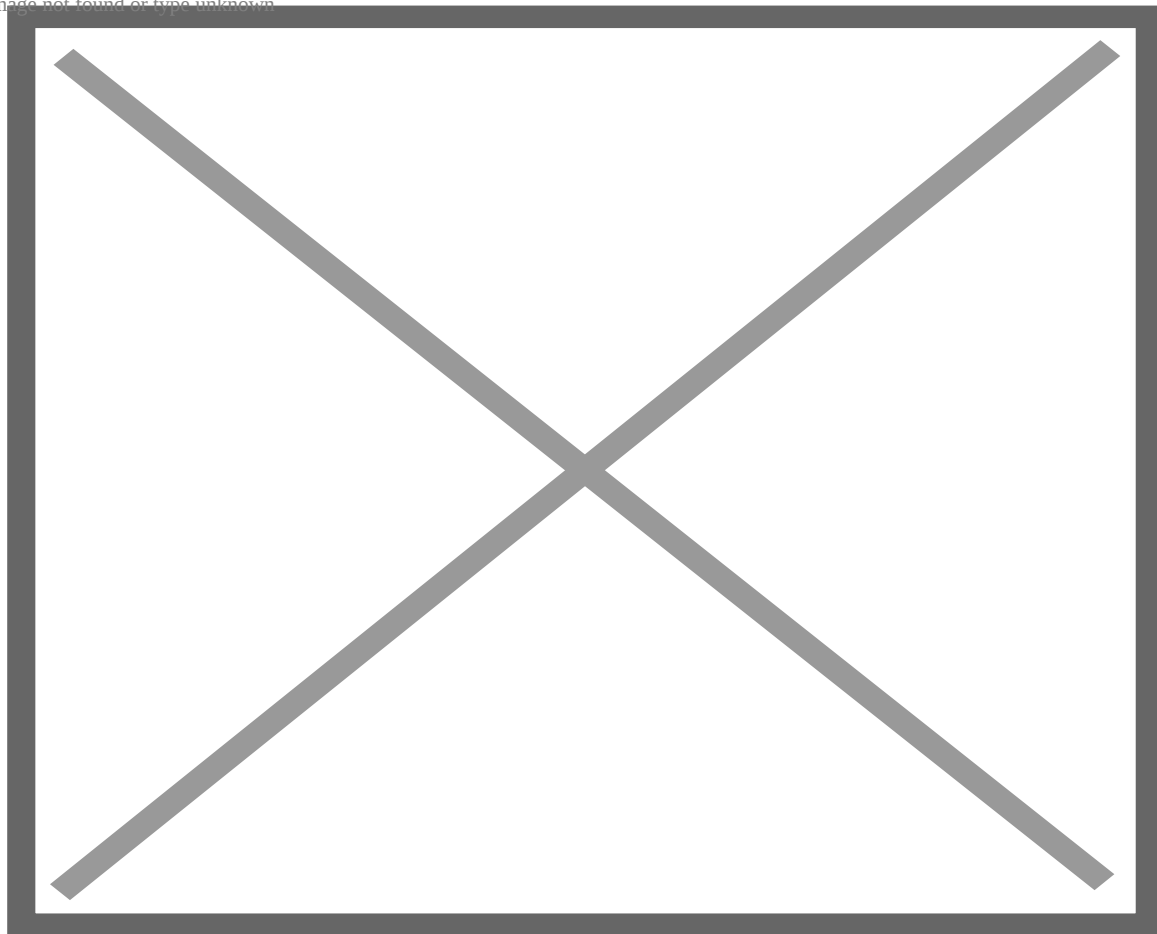

Zasilaj swój wideorejestrator w trybie parking poprzez Cellink Neo5+ Slim

Możesz spać spokojnie, wiedząc, że Twój samochód pozostaje pod ochroną również wówczas, gdy pozostawiasz go na parkingu.

Rejestrator samoczynnie przełączy się w tryb pracy "PARKING", w którym zapis na karcie micro SD nastąpi jedynie wówczas gdy aktywowany zostanie czujnik ruchu lub czujnik wstrząsu.

Rejestracja w trybie "PARKING" oszczędza miejsce na karcie pamięci, zmniejszając tym samym ryzyko nadpisania ważnych plików podczas długotrwałego postoju pojazdu, a także wydłuża żywotność karty micro SD.


Cellink Neo5+ Slim - ochrona akumulatora przed rozładowaniem

Cellink Neo5+ Slim to samochodowy powerbank 12V wykonany ze specjalnych ogniw LiFePo4 (litowo-żelazowo-fosforowych). Tego typu baterie są bardziej odporne na niskie temperatury

oraz wytrzymują zdecydowanie więcej cykli ładowania.

Powerbank przekazuje zasilanie z ogniw do wideorejestratora w trybie parkingowym - dzięki temu akumulator pojazdu jest zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem.

Image not found or type unknown

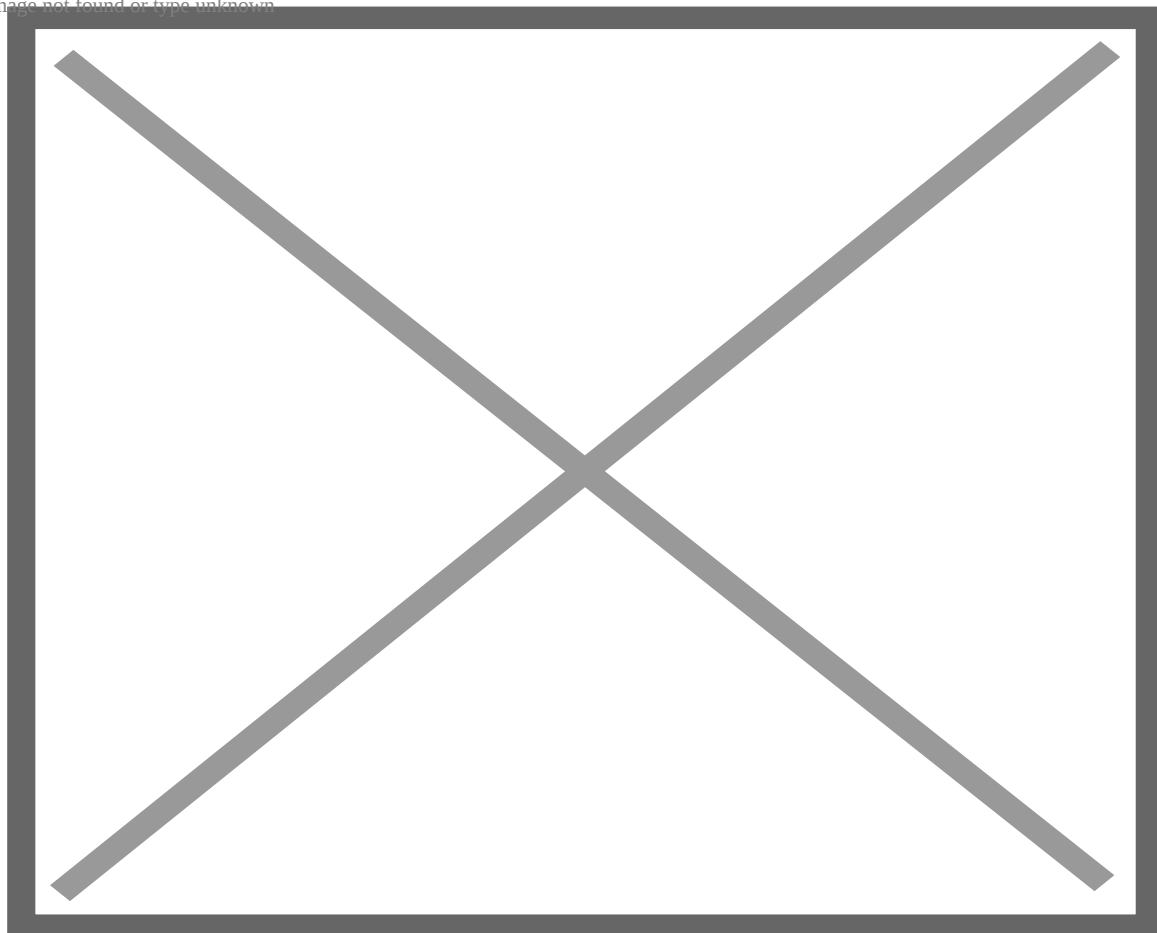

Duża pojemność 4500mAh zapewnia do:

- 28h pracy w trybie parkingowym (dane dla kamery BlackVue DR750S-1CH)
- 18h pracy w trybie parkingowym (dane dla podwójnej kamery BlackVue DR750S-2CH).

Czas pracy różni się w zależności od producenta i modelu wideorejestratora.

Czas ładowania powerbanku to ok. 40 minut (podłączony bezpośrednio do bezpieczników) lub ok. 80 minut (podłączenie do gniazda zapalniczki).

4500mAh to za mało?

Neo5+ można rozbudowywać o kolejne segmenty zwiększając pojemność o kolejne 6000mAh. Opcjonalne moduły EXT-7 możemy sprowadzić na Państwa zamówienie.

Uniwersalność

Adapter zasilania Neo-5+ z gniazdem zapalniczki pasuje do wszystkich wideorejestratorów (nie tylko marki BlackVue i nie tylko 12V) - działa np. z Mio, Viofo itd.

Image not found or type unknown


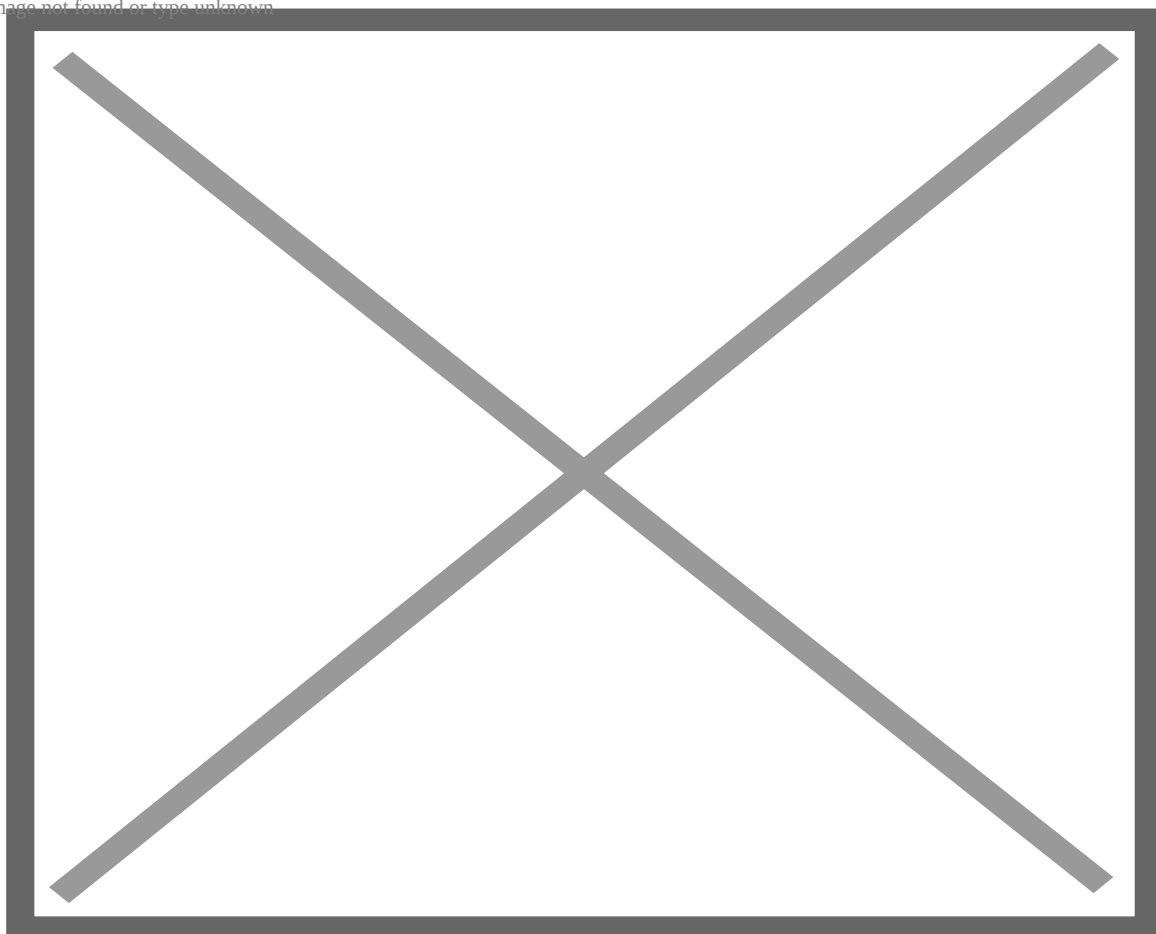


Image not found or type unknown

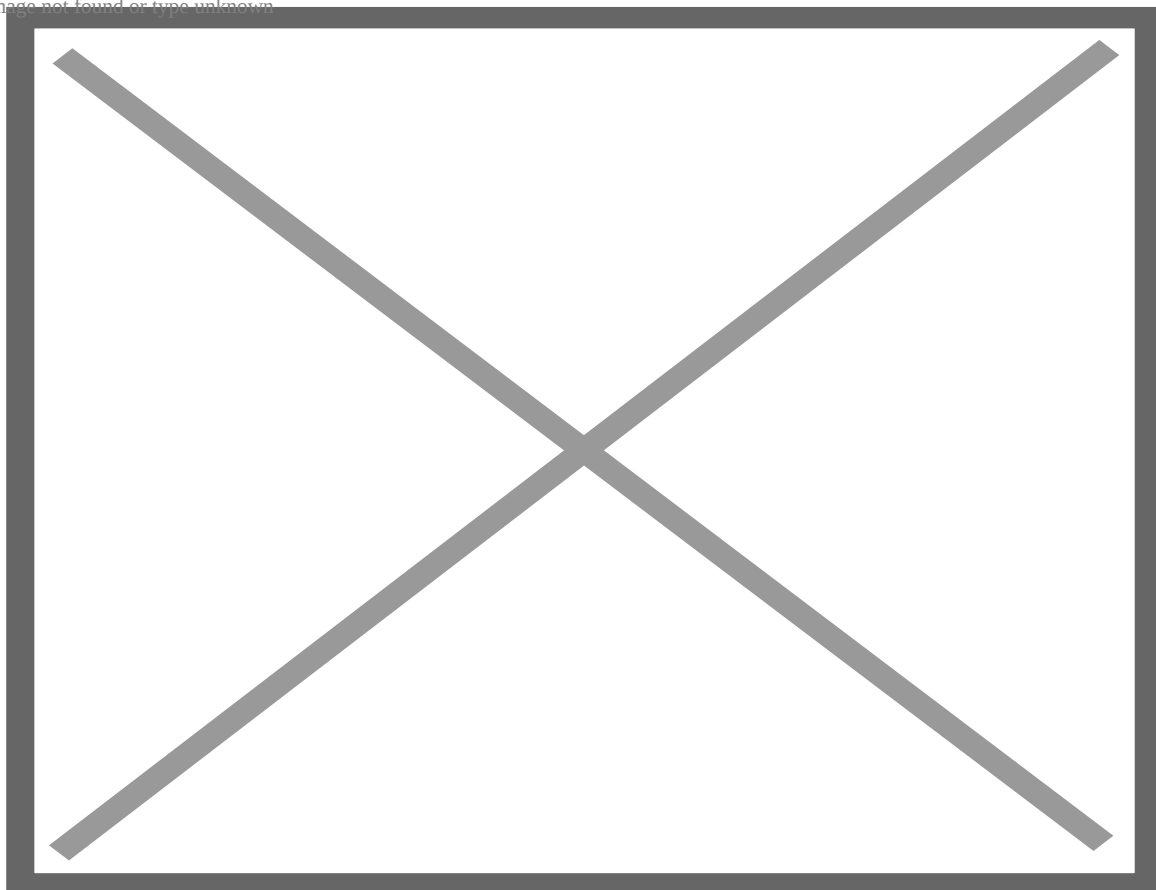


Specyfikacja:

- kolor: szary
- rodzaj akumulatora: LiFePo4
- pojemność: 12.8 V / 4500 mAh / 57,6 Wh
- napięcie i prąd wejściowy:
 - przy ładowaniu z gniazda zapalniczki: 12-17V / 4,5A
 - przy ładowaniu z gniazda bezpieczników: 12-17V / 7A (zestaw z przewodem dostępny na innej naszej aukcji)
- napięcie i prąd wyjściowy: 11 V - 14.1V / 2A
- czas ładowania do pełna: ok. 50 minut przy podłączeniu do gniazda bezpieczników (7A), ok. 70 minut przy podłączeniu do gniazda zapalniczki samochodowej (4,5A)
- czas pracy kamery samochodowej po pełnym naładowaniu: do 15 godzin (obciążenie 4Wh - dwie kamery) - w zależności od rodzaju zestawu (dual czy single), obciążenia prądowego oraz warunków zewnętrznych, np. temperatury itp.
- temperatura operacyjna:
 - temp. ładowania: 0°C - 45°C
 - temp. rozładowywania: -10°C - 60°C
 - temp. przechowywania: -10°C - 35°C
- wymiary (szer. x dług. x wys.): 151 mm x 133 mm x 33,0 mm

- masa własna: 930g

Image not found or type unknown

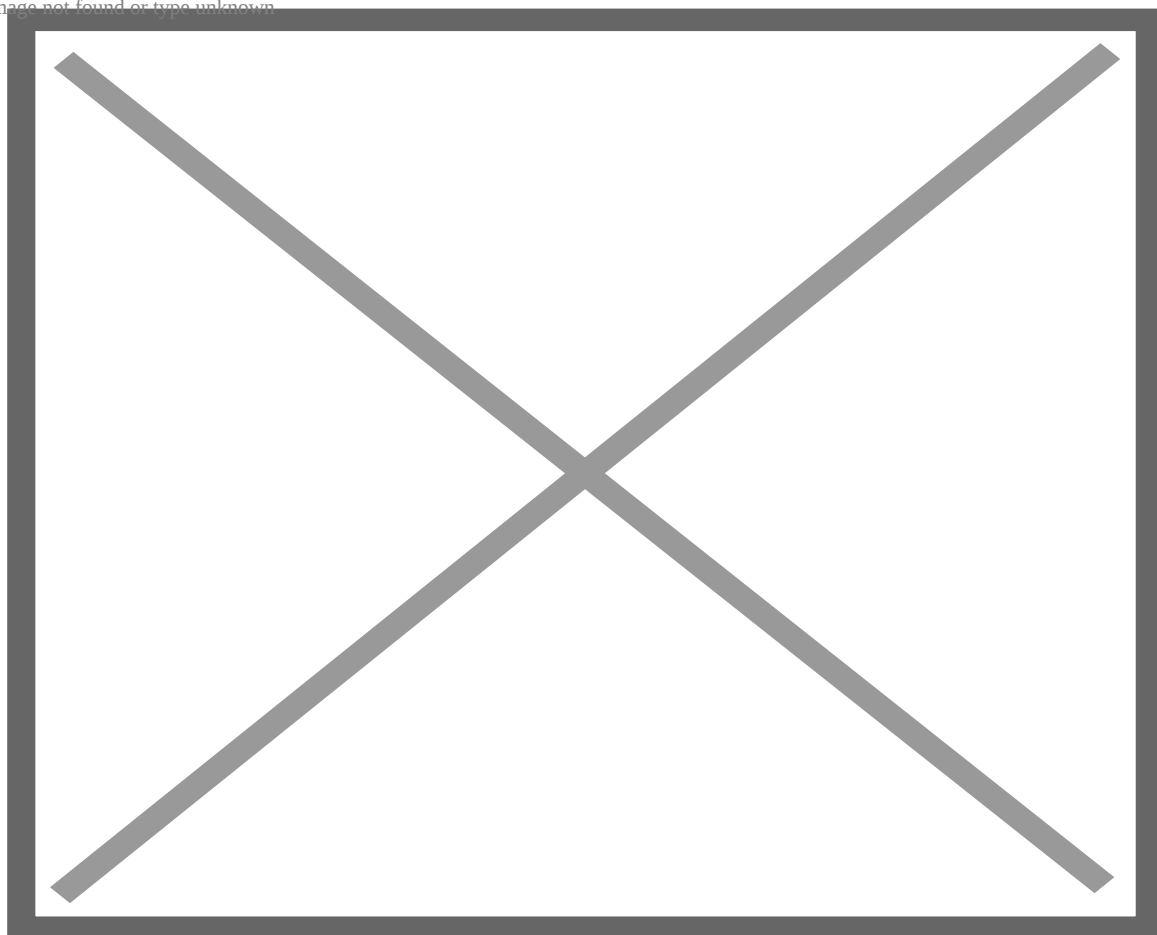

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- akumulator CELLINK NEO5+ Slim
 - wyjście gniazda zapalniczki
 - kabel wyjściowy do podłączenia kamer z aktywnym trybem parkingowym ACC ok. 1,9m.
 - dedykowany przewód zasilający do gniazda zapalniczki CELLINK NEO5+ Slim ok. 1,4m.
 - 2 przyklejane taśmy zapobiegające przemieszczaniu się baterii
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-09 04:59