



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO SY 50-5 antena bazowa typu YAGI 5-elementowa 50-54MHz

Producent: Sirio

Cena brutto: 850.00 zł

Cena netto: 691,06 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.


Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO SY-50-5

antena kierunkowa 50-54MHz

Image not found or type unknown

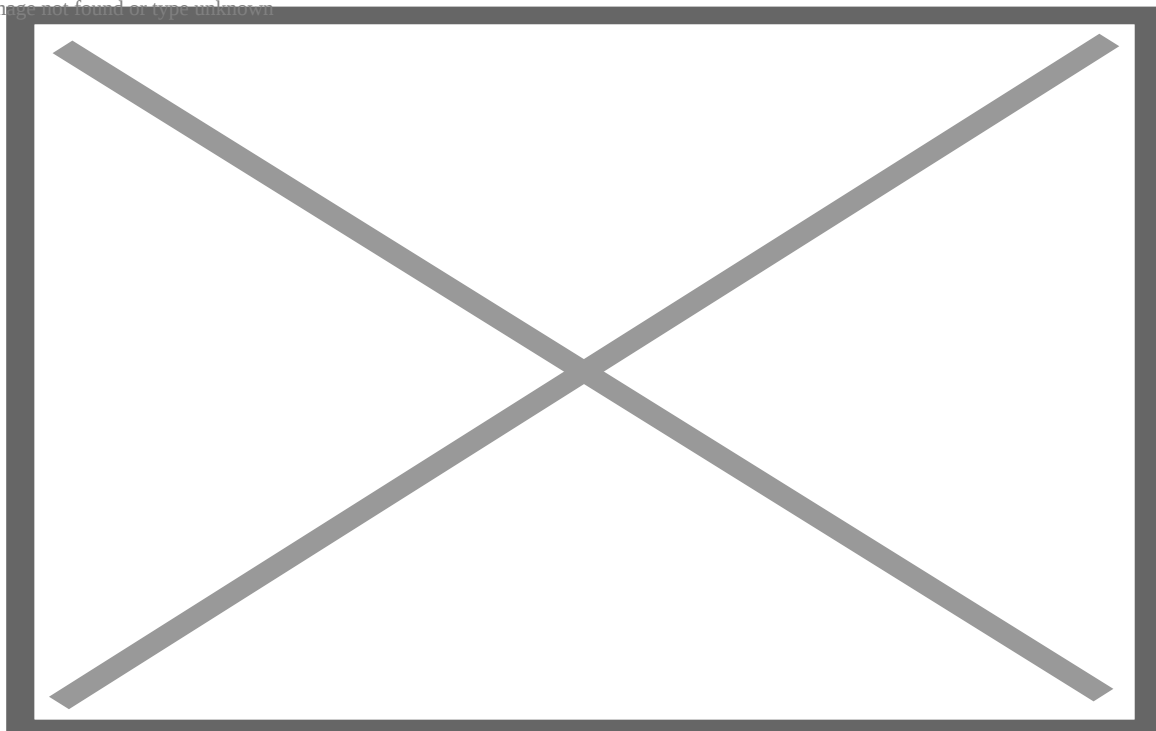

SIRIO SY-50-5

- antena bazowa typu yagi
- 5-elementowa
- zakres pracy 50-54MHz
- charakterystyka promieniowania kierunkowa
- zysk 8.4dBd/10.5dBi
- bardzo dobra relacja cena/jakość/możliwości
- odporność na wiatr - dobrze wykonane łączenia elementów
- raz poprawnie złożona nie wymaga konserwacji na kilka sezonów


Sirio SY 50-5 - antena bazowa typu yagi (5-elementowa).

Ze względu na kierunkowość nieporównywalnie bardziej skuteczna od anten dookólnych - zysk 8.4dBd/10.5dBi.

Zakres pracy pokrywa pasmo krótkofalarskie 6m (antena może pracować w zakresie 50-54MHz).

Sirio SY50-5 raz dobrze złożona nie wymaga konserwacji na kilka sezonów.

Image not found or type unknown

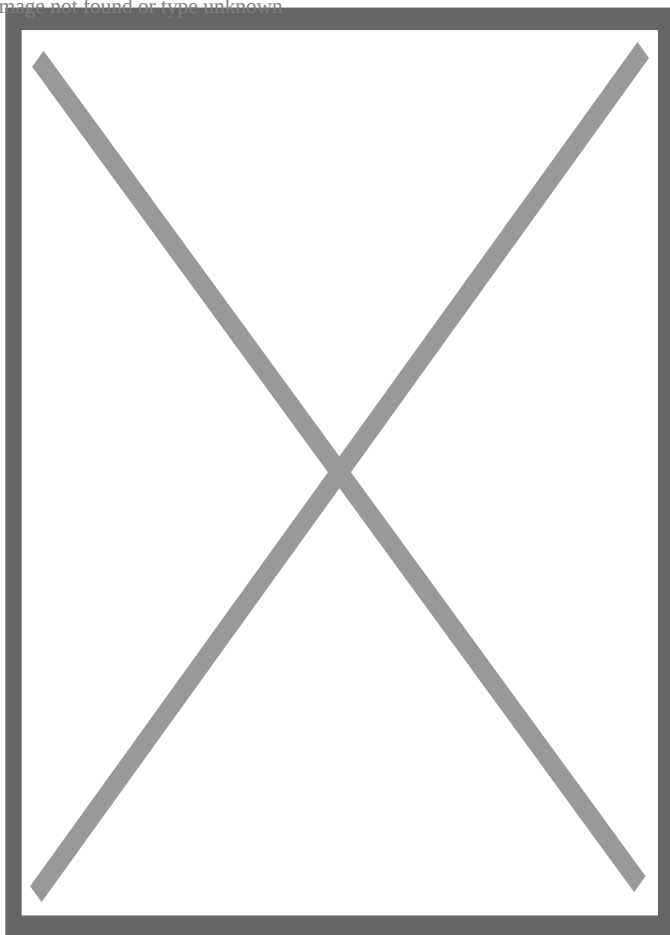

Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości: 50-54 MHz
- Typ: yagi
- Długość fali: $5/8$ lambda 5-elemenów
- Maksymalna moc doprowadzona: 600W (chwilowa)
- Szerokość pasma z SWR niższym niż 1.5: 1400KHz @ 50.5MHz
- Rezonans przy SWR: 1.2
- Zysk: 8.4 dBd, 10.5 dBi
- Impedancja: 50 ohm
- Wymiary anteny: 304 x 403 x 10cm
- Waga: ok. 6,2 kg
- Średnica montażowa masztu: 35-50mm
- Złącze UHF
- **Produkcja: Włochy**




Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena kierunkowa Sirio SY-50-5
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszej ofercie również radiotelefony wstęgowe, zasilacze, przewody koncentryczne, wtyki oraz mierniki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapoznaj się z ofertą gotowych przewodów antenowych z załutowanymi wtykami:

<http://konektor5000.pl/index.php?k48,anten-bazowe-cb-okablowanie-do-anten-bazowych-cb>

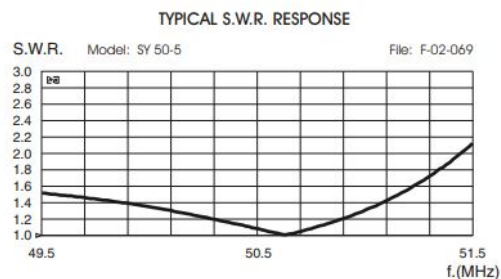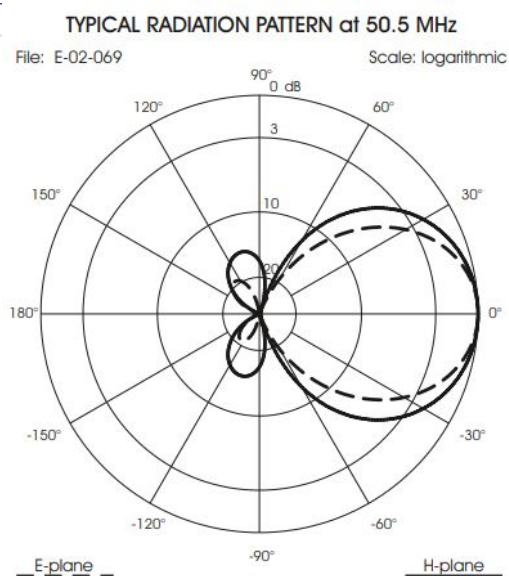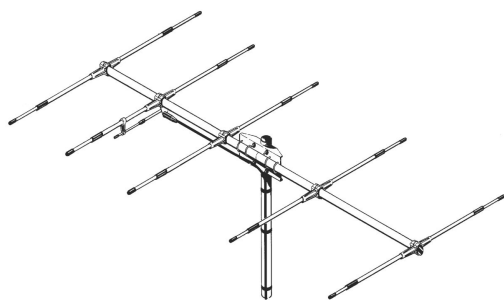

Electrical Data

Type	0.66 λ , 5 Elements Yagi Antenna
Frequency Range	50 ... 54 MHz tunable (see table)
Impedance	50 Ω
Radiation (H-plane)	beamwidth @ -3 dB = 72°
Radiation (E-plane)	beamwidth @ -3 dB = 54°
Polarization	Linear Horizontal
Front to Back ratio	25 dB typical
Gain	8.4 dBd - 10.5 dBi
Bandwidth @ SWR $\leq$ 1.5	$\geq$ 1.4 MHz @ 50.5 MHz
SWR @ res. freq.	$\leq$ 1.2
Max Power	600 Watts [CW] @ 30°C
Connector	UHF-female

Mechanical Data

Materials	Aluminium, EPDM rubber, Zamak, Zinc plated steel, Chromed brass
Wind Load / Resistance	188 N @ 150 Km/h / 120 Km/h
Wind surface	0.15 m ²
Dimensions (approx.)	3038 x 4030 x 100 mm
Boom Length/Diameter	4030 mm / $\varnothing$ 33 mm
Max. element length	3038 mm
Element diameter	$\varnothing$ 12-16 mm
Turning radius	2700 mm
Weight (approx.)	6100 gr
Mounting mast	$\varnothing$ 35-50 mm side mast with "U" bolt