



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CRT XENON kompaktowe CB radio AM/FM z dużym wyświetlaczem, ASQ, RF Gain, multistandard

Producent: SuperStar CRT

Cena brutto: 450.00 zł

Cena netto: 365,85 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


SUPERSTAR CRT

CRT SuperStar to znana francuska firma z branży radiokomunikacyjnej. CRT zajmują się nie tylko radioodbiornikami, ale także wszystkimi akcesoriami (np. mikrofony, zasilacze, uchwyty montażowe). Dzięki tej firmie wznowiono produkcję serii 3900 opartej na Alanie 87. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną.

CRT XENON

nowoczesne kompaktowe CB radio z 7-kolorowym wyświetlaczem

Image not found or type unknown

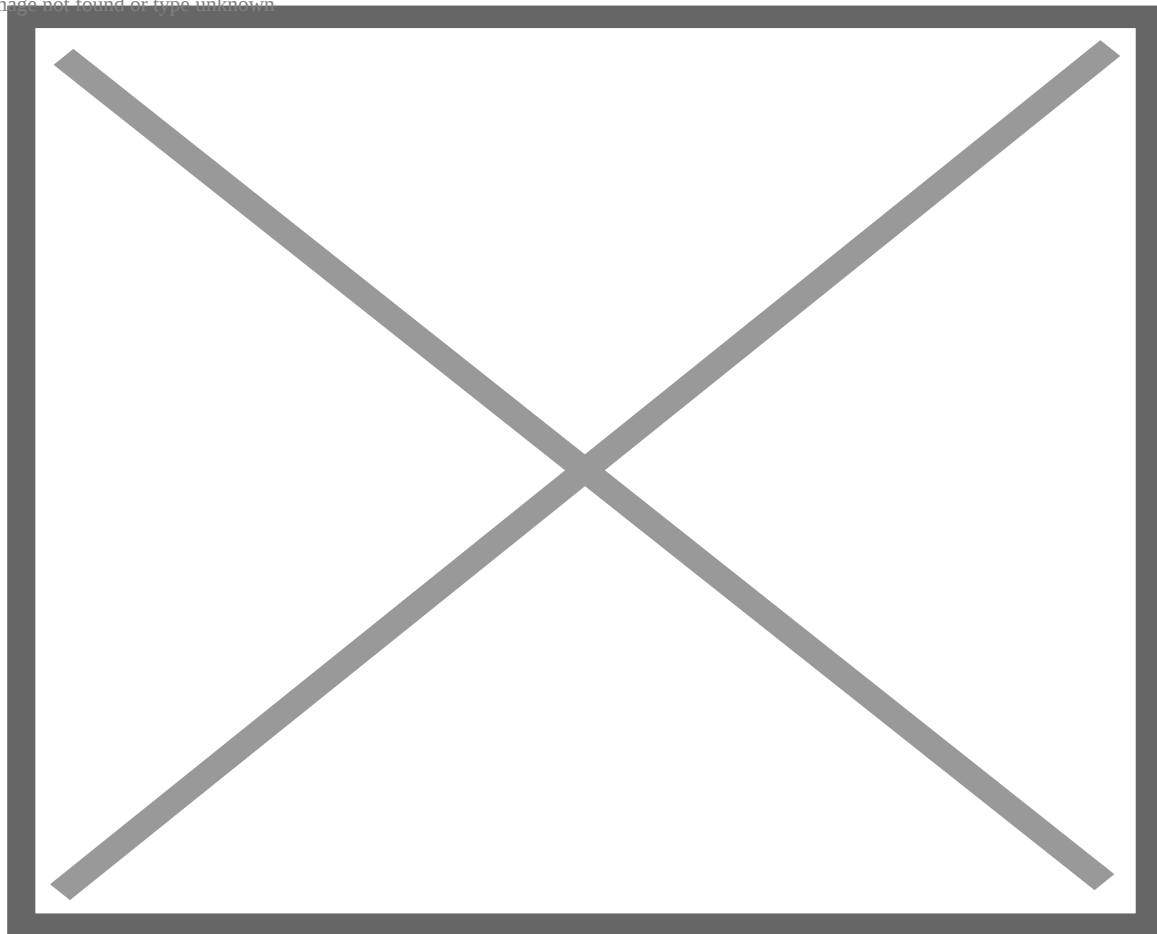

CRT XENON - mikro CB radio od francuskiej firmy CRT SuperStar:

- **bardzo małe gabaryty:** 124 x 101 x 36 mm
- **automatyczna 9-stopniowa (ASQ)** lub ręczna blokada szumów (34-stopniowa)
- **6-stopniowy RF Gain**
- multistandard
- ergonomiczny mikrofon ze zmianą kanałów
- filtr przeciwzakłóceń ANL włączony na stałe
- **dodatkowy filtr przeciwzakłóceń NB** (zakłócenia impulsowe)
- **duży 7-kolorowy wyświetlacz** (6 poziomów podświetlenia)
- skanowanie kanałów
- wskaźnik mocy nadawanego/odbieranego sygnału
- roger beep
- Hi-cut - ograniczenie sopranów
- kanał ratunkowy #9
- TOT - czasowe ograniczenie nadawania (1 - 10min.)

Pierwszą rzeczą, na którą zwracają uwagę Klienci w naszym sklepie to **bardzo małe gabaryty** - w wielu przypadków CRT Xenon możemy zamontować np. w podłokietniku czy w popielniczce.

Wymiary radia: szerokość 124mm, głębokość 101mm, grubość 36mm. Ultrakompaktowe wymiary sprawiają, że CRT Xenon to interesująca propozycja wśród sprzętu CB do dyskretnego / ukrytego montażu.

CB radio CRT XENON na tle podobnych konstrukcji wyróżnia się **dużym czytelnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD)**.

Do wyboru mamy aż **7 różnych kolorów podświetlenia** do wyboru w menu radia:

- czerwony
- zielony
- niebieski
- turkusowy
- żółty
- fioletowy
- biały.

Image not found or type unknown

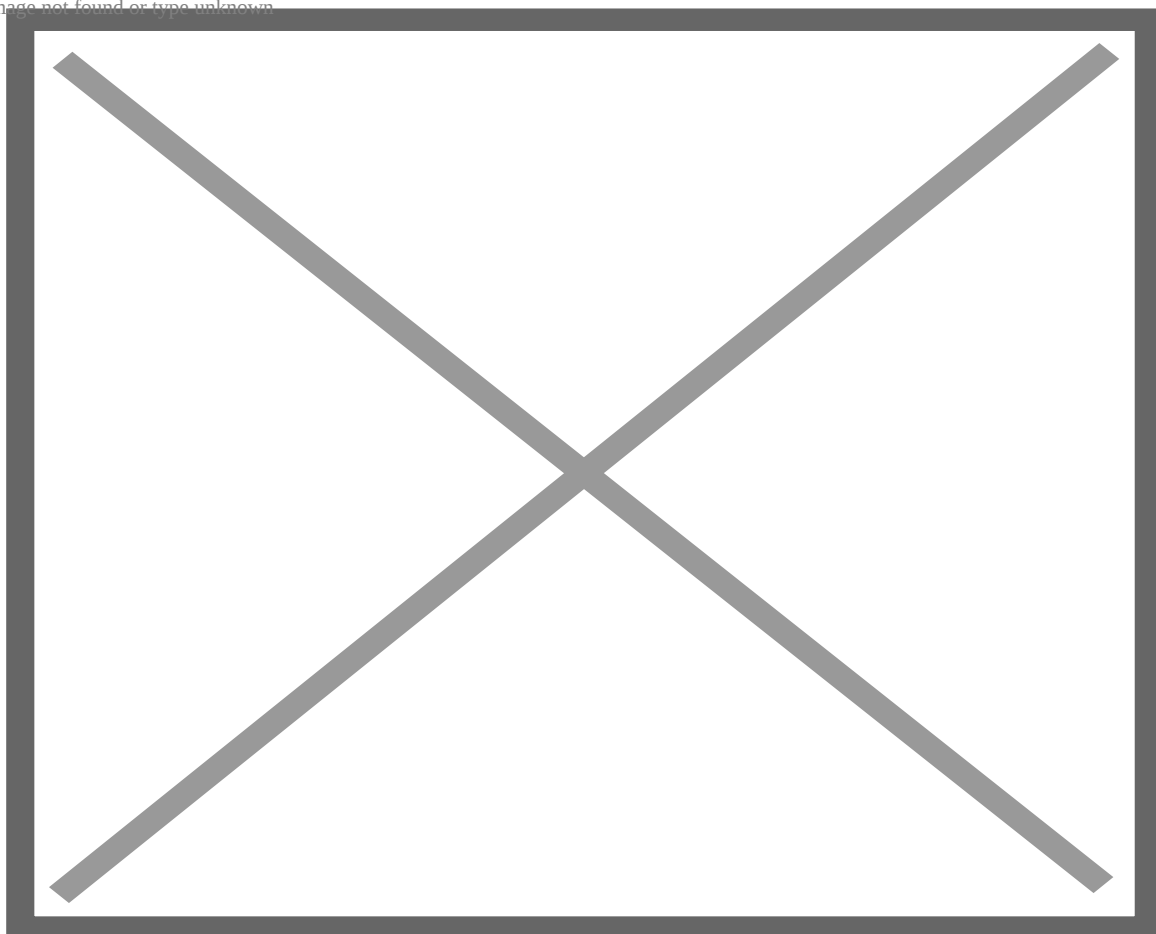


Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown


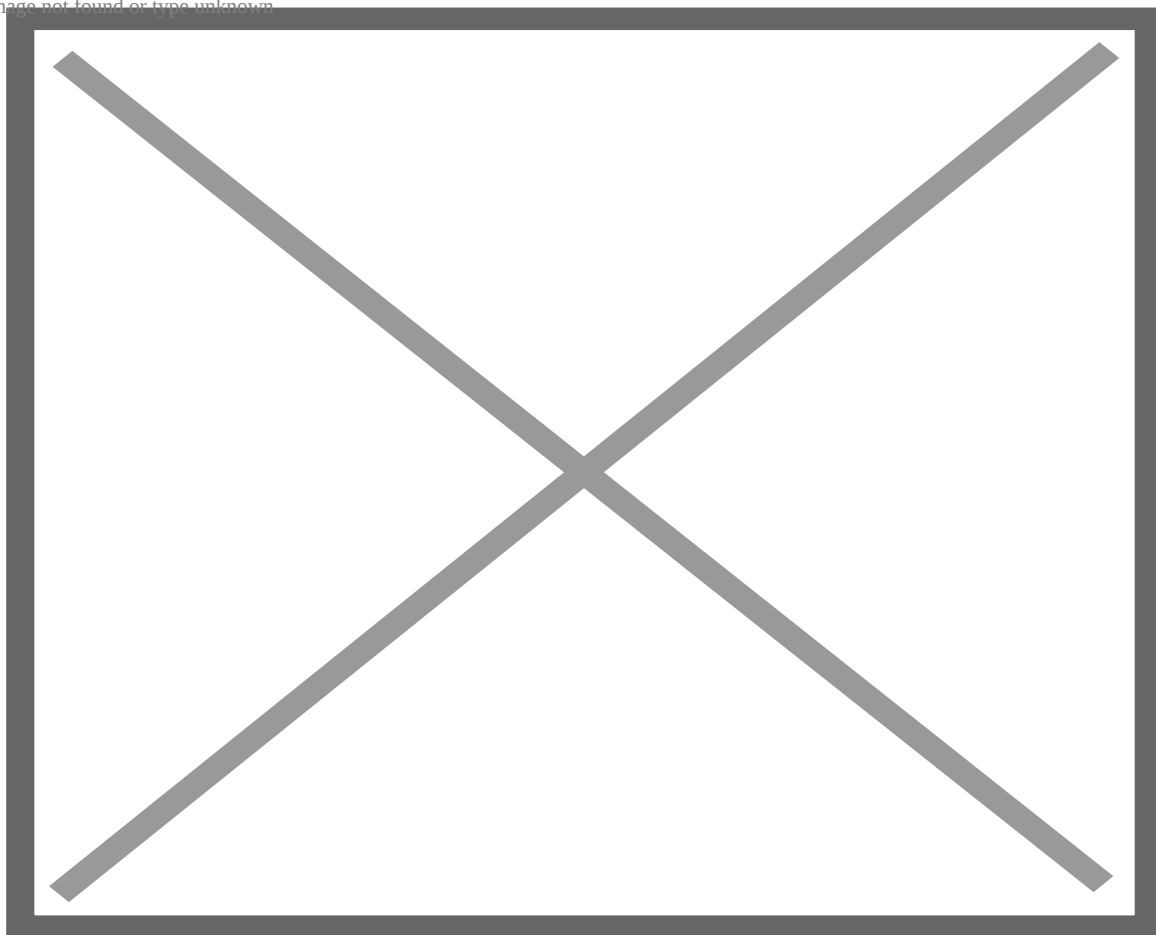


Image not found or type unknown

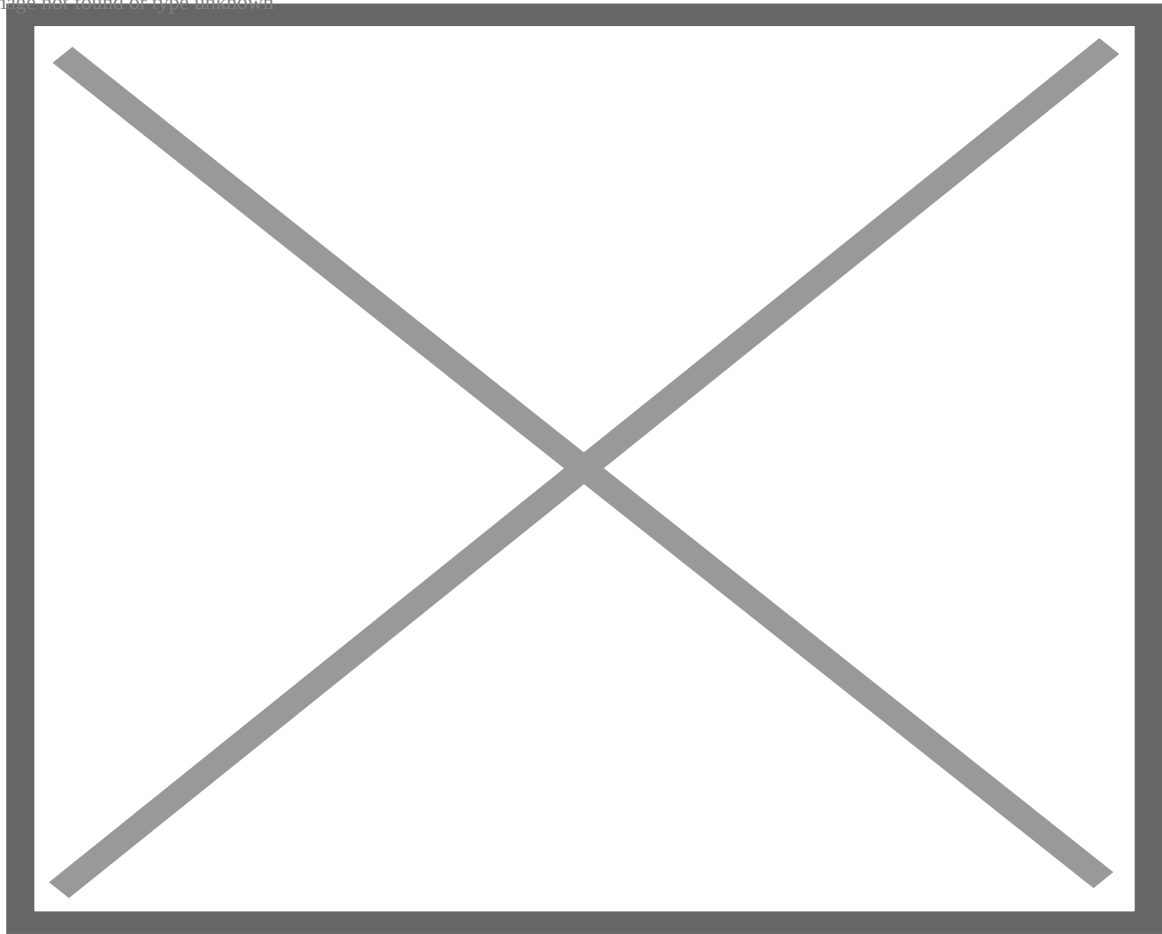


Podświetlenie ma **6 poziomów intensywności**. Łatwo możemy dobrać optymalne ustawienie w nocy i w słoneczny dzień.

Atrakcyjny duży wyświetlacz w CRT Xenon informuje o :

- sile sygnału wychodzącego/przychodzącego
- częstotliwości i nr kanału
- standardzie kraju
- wybranej modulacji
- ustawieniach blokady szumów, RF Gain, hi cut.

Image not found or type unknown

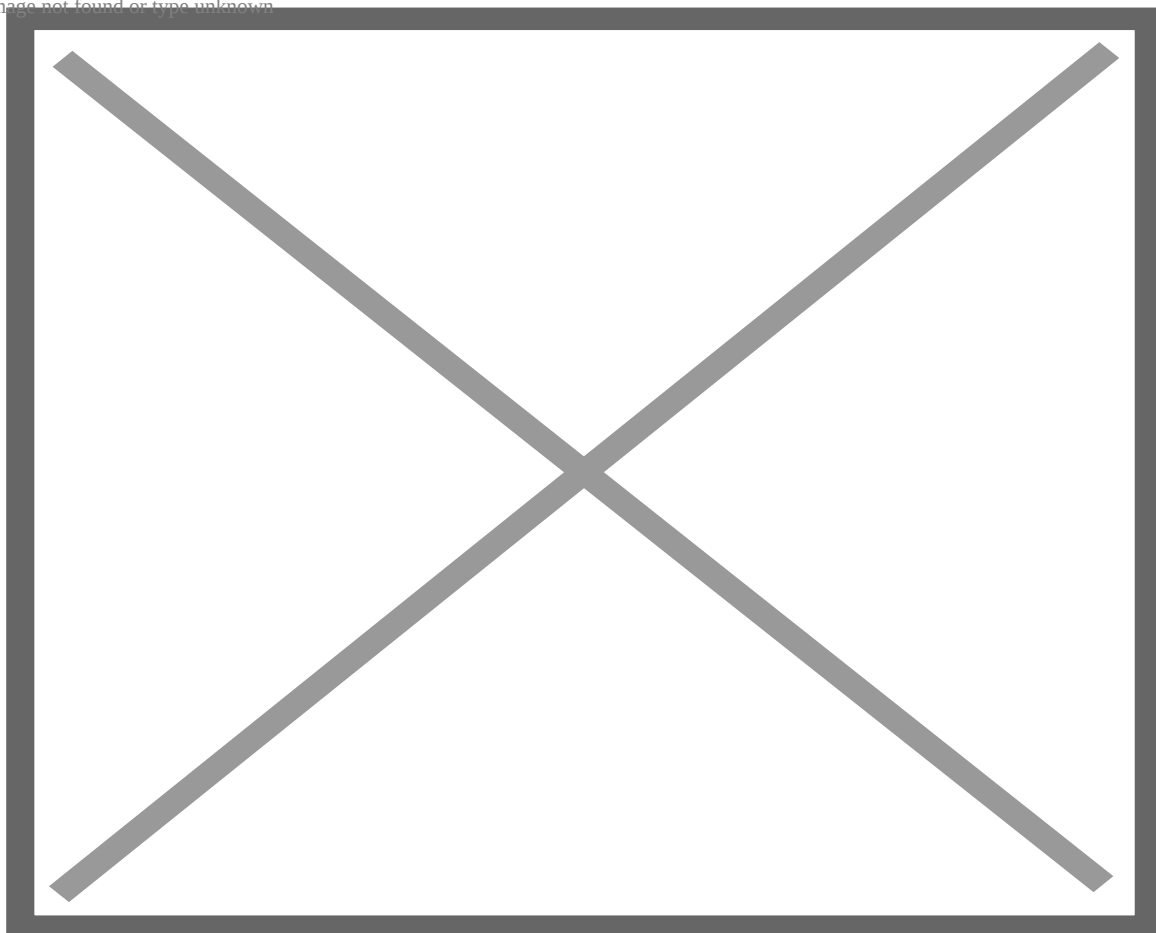

Radiotelefon **CB CRT XENON** wyposażony jest w **automatyczną blokadę szumów AQ**, skuteczne filtry przeciwzakłóceń **NB/ANL**.

9-stopniowa automatyczna blokada szumów ASQ w tym modelu eliminuje rwanie i ucinanie rozmów. Należy zaznaczyć, że mimo włączonej blokady nadal możemy odsłuchiwać sygnały o średniej wartości.

Poziom ASQ wybieramy w menu.

Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.


Do wyboru mamy **6 poziomów czułości odbiornika** (tłumienia). Każdy kolejny stopień obniża czułość radia o 6dB - dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

CRT XENON wyposażony jest również w funkcję **automatycznego RF Gaina (ARFG)**. ARFG to korekta silnych sygnałów w celu eliminacji zniekształceń w odbiorze (potocznie odbiornik "nie zatyka się").

W korpusie znajduje się gniazdo antenowe oraz mikrofonowe (coraz bardziej popularny standard **RJ45**).

Wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów radio posiada **multistandard** - w zależności od kraju przeznaczenia możemy zmieniać zakres częstotliwości i modulację zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Image not found or type unknown

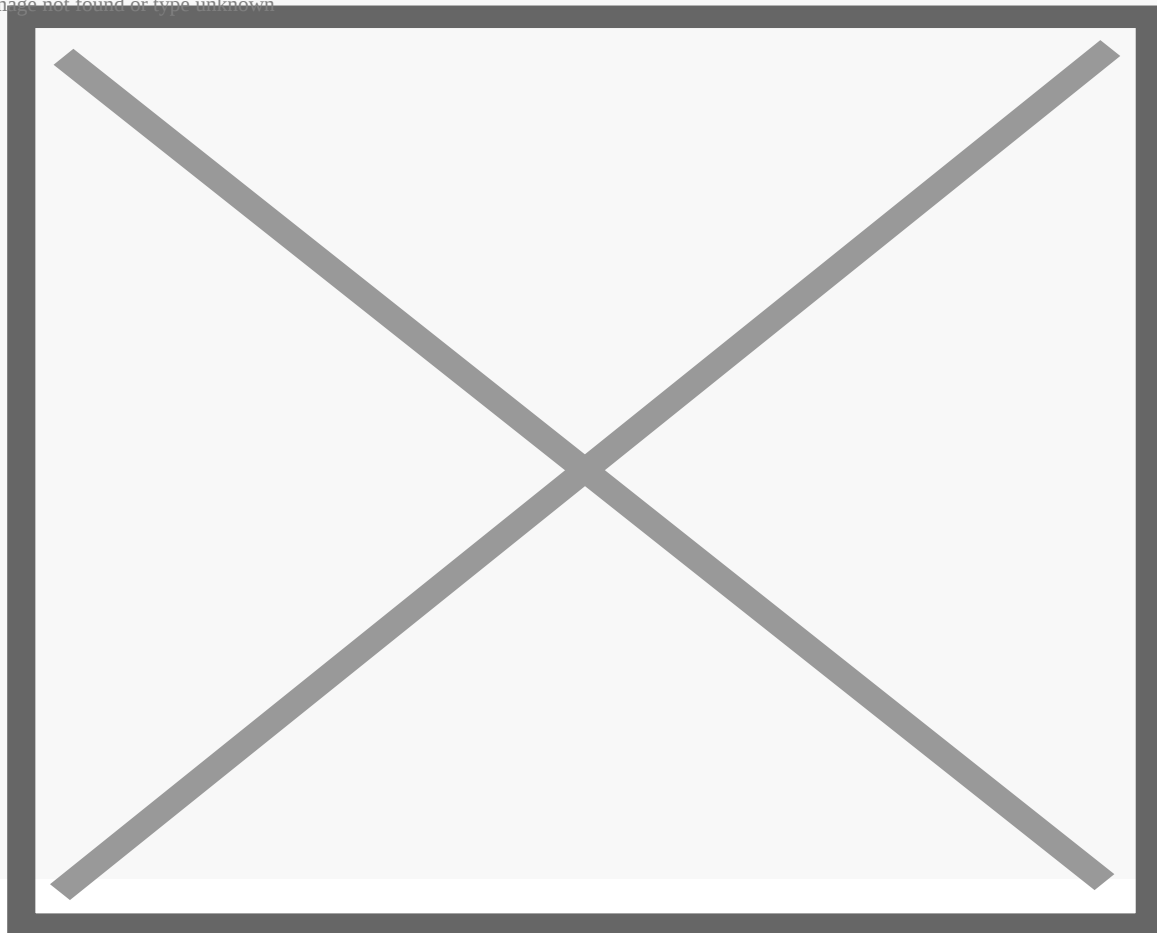

Fabryczny mikrofon CRT XENON wyposażony jest w przyciski zmiany kanałów.

Do dyspozycji jest także wyjście na głośnik zewnętrzny, który możemy zamontować w wybranym miejscu.

Montaż skutecznego głośnika zewnętrznego znacznie poprawia odbiór w kompaktowych radiotelefonach tej klasy.

Szczególnie polecamy głośniki: [K-PO CS-588](#) oraz [LS-350](#).

Dodatkowe funkcje:

- filtr Hi Cut - zmniejszenie szumów (ograniczenie sopranów)
- skanowanie kanałów
- EMG - kanał ratunkowy (#9)
- roger beep - znacznik końca nadawania (5 do wyboru)

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [President Florida](#), [President Virginia](#)

do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#), [President Wyoming](#)

do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#), [Midland ML-145](#)

powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#), [President WA-27 MAG](#)


Polecane anteny montażowe do busów i ciężarówek:

- do 70cm - [Sirio T-3 27](#), [President Hawaii](#)
- do 100cm - [Sirio Delta 27](#), [President Iowa](#), [President Gamma 90](#)
- powyżej 100cm - [Sirio Super 9](#), [Super Santiago 600](#), [President Maryland](#), [President WA-27](#)

W ofercie posiadamy również adaptory mikrofonowe [4-pin](#) / [6-pin](#).


Dla wymagających polecamy mikrofon ze wzmocnieniem [Astatic RD-104 Road Devil](#).

Image not found or type unknown

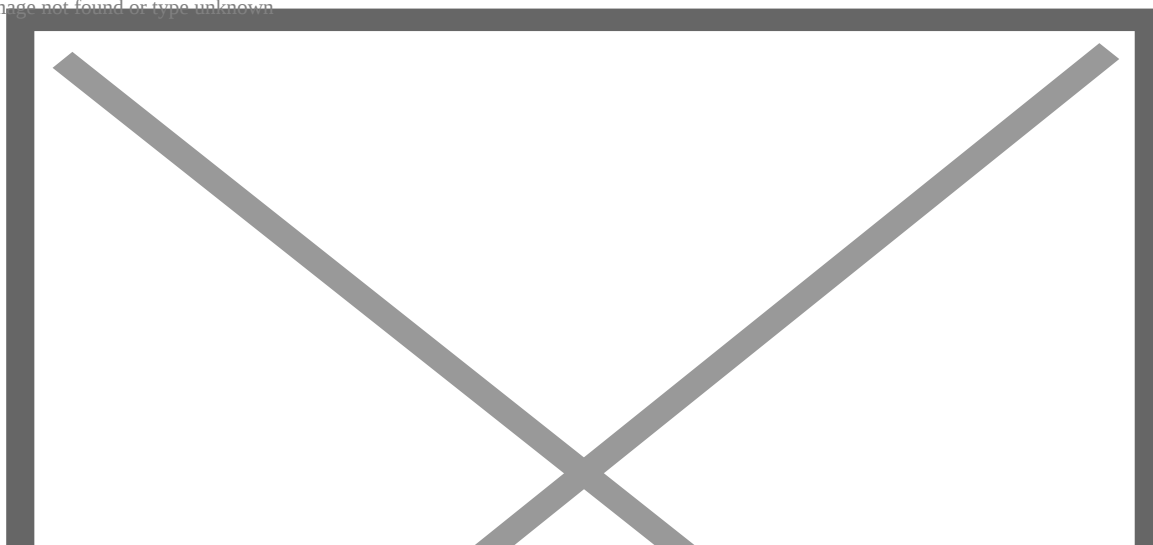

- modulacja: **AM/FM**
- częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- moc nadajnika: 4W
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- tolerancja częstotliwości: 0.005%
- temperatura pracy: -20 stopni C / 55 stopni C
- pobór prądu: 2A (przy nadawaniu), 0.3A (przy odbiorze z włączonym SQ)
- pasmo przenoszenia 300-3000Hz
- zniekształcenia do 5%
- czułość odbiornika: mniej niż 1uV przy 10dB SINAD
- tłumienie częstotliwości lustrzanych 70dB
- wymiary zewnętrzne: **124 x 101 x 36 mm**
- waga: ok. 430g
- napięcie zasilania: ~13.8V
- gniazdo mikrofonowe: **RJ**

Image not found or type unknown

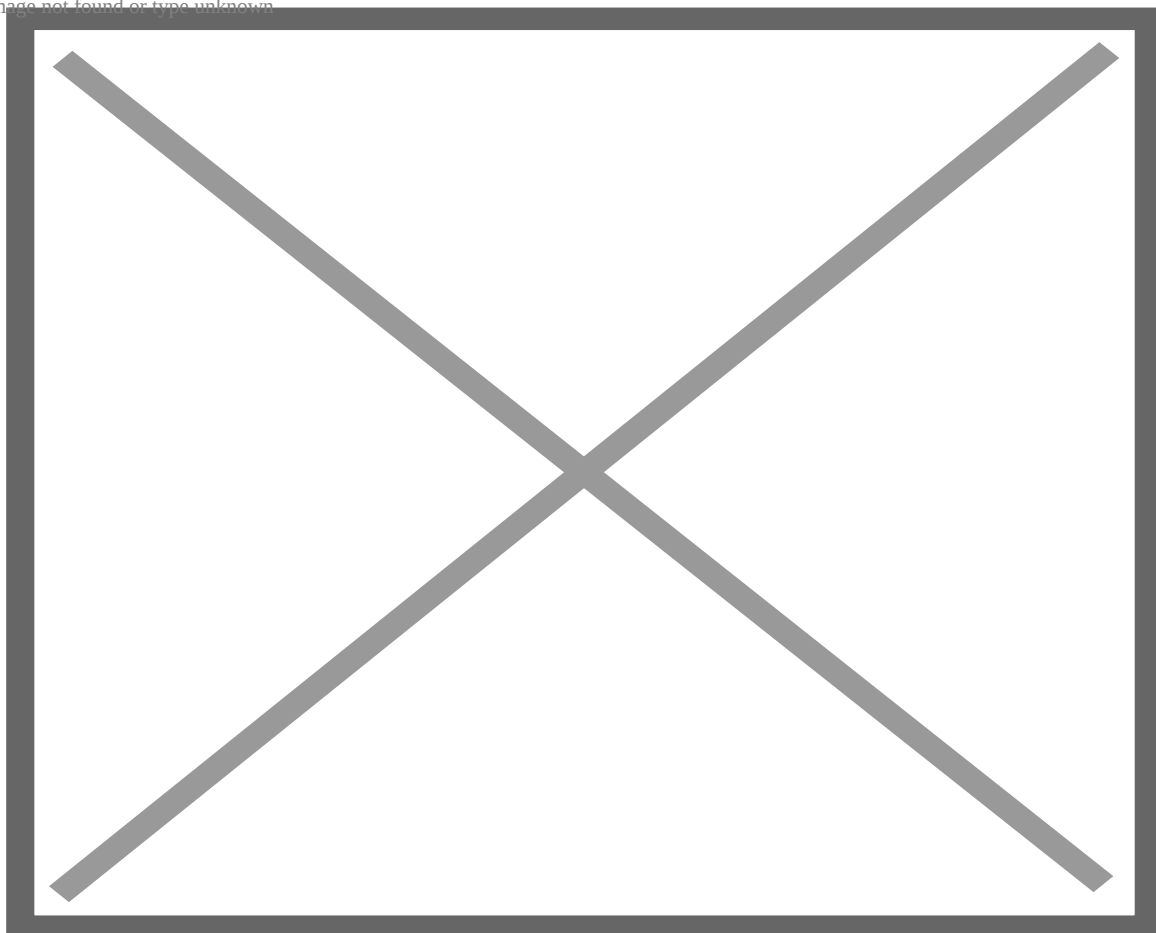

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- CB radio CRT XENON
- mikrofon ze zmianą kanałów
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- ramka montażowa
- wtyk do zapalniczki (**zalutowany**)
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.

Dodatkowe akcesoria do CRT XENON:

- [adapter mikrofonowy 4-pin Uniden/President](#)
- [adapter mikrofonowy 6-pin Uniden/President](#)
- [mikrofon ze wzmacnieniem Astatic Road Devil](#)







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-09 03:51