



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA DIPOL 80-40-20 wielopasmowa antena linkowa KF pasma 80m 40m 20m - długość 39m

Producent: RADIORA

Cena brutto: 590.00 zł

Cena netto: 479,67 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA DIPOL 80-40-20

wielopasmowa antena drutowa na pasma 80m/40m/20m 150W - 39m długości



Radiora Dipol 80-40-20 to antena linkowa wielopasmowa pracująca w pasmach amatorskich:

- 80m (3.5MHz)
- 40m (7MHz)
- 20m (14MHz)

Antena - dipol symetryczny pełnowymiarowy.

Ramiona 2x 19,5m, 2x 10m, 2x 5m. Radiora Dipol 80-40-20 nie wymaga do pracy skrzynki antenowej - dzięki swojej konstrukcji pozwala na dostrojenie bliskie SWR 1.0.

W porównywanie do popularnych anten longwire zapewnia znacznie lepsze osiągi w odbiorze i nadawaniu.



Balun 1:1 wykonany z bardzo mocnych i solidnych materiałów. Solidna wodoodporna obudowa, rdzeń toroidalny. Realne obciążenie baluna to **150W PEP dla SSB, 80W DIGI**.

W transformatorze zastosowano [gniazdo antenowe SO-239 Radiora](#) z izolatorem teflonowym i złożonymi stykami (PTFE/Gold).




Balun posiada także dwa zaciski śrubowe z nakrętkami motylkowymi. Do zacisków podłączamy ramiona dipola.

Element promieniujący to wysokiej jakości lina stalowa 2mm² w bezbarwnej izolacji PCV.

W zestawie z anteną jest 30-metrowy odcinek wysokiej jakości liny polipropylenowej służącej jako odciąg.


Długość linki 30m pozwala na solidny montaż anteny - docięcie odpowiedniej długości linki wg preferencji użytkownika.

Proponowane sposoby montażu Radiora Dipol 80-40-20

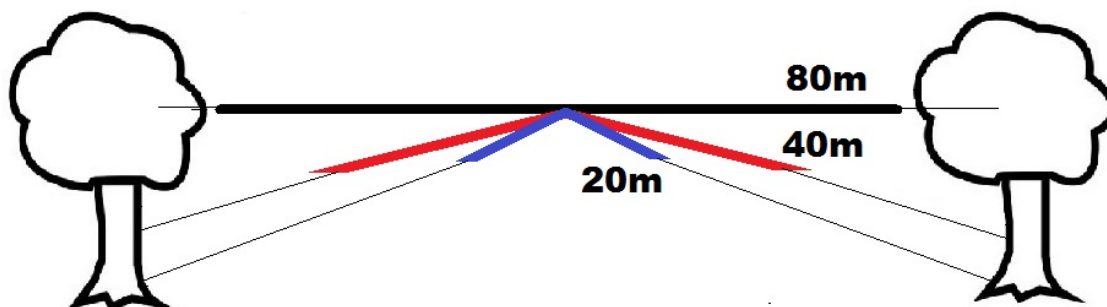

Najlepszą opcją pod względem osiągnięć jest poprowadzenie liny w linii prostej poziomo (**horyzontalnie**).

Można także zmienić charakterystykę pracy anteny montując jako **"inverted V"** (rozwieszenie anteny w kształt odwróconej litery V) - zmieni się kąt promieniowania anteny.

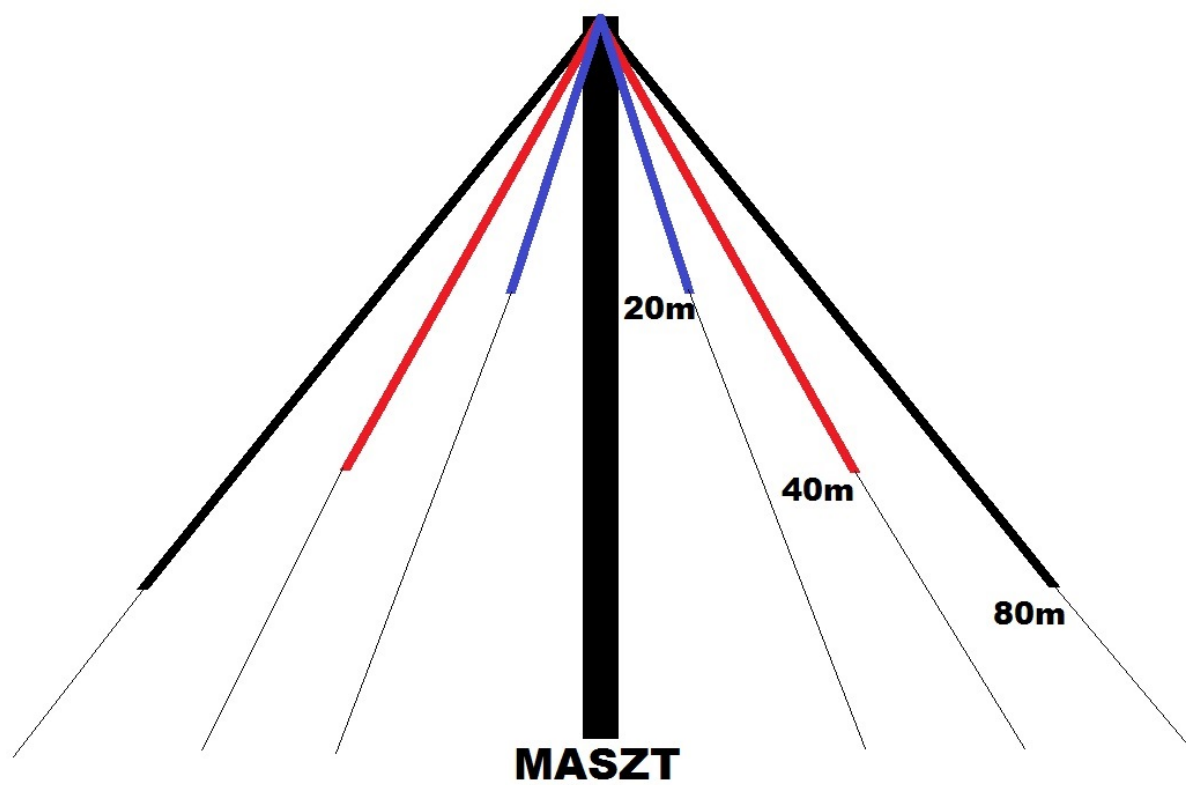

Do anteny dołączona jest polska instrukcja.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)






Specyfikacja:

- długość całkowita: 39m (2 x ramiona 19,5m, 2x ramiona 10m, 2x ramiona 5m)
- antena linkowa
- zakres częstotliwości 3.5MHz / 7MHz / 14MHz
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 150W SSB, 80W DIGI
- VSWR: ok. 1.1
- złącze antenowe: SO-239 (PL)
- waga: ok. 2kg
- produkcja: Polska

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Radiora Dipol 80-40-20
- 30m liny do odciągów
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Antena produkowana po otrzymaniu zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę na czas realizacji do 7 dni.

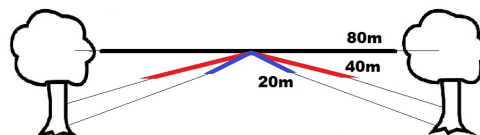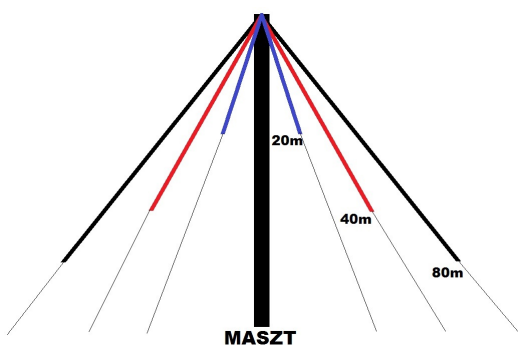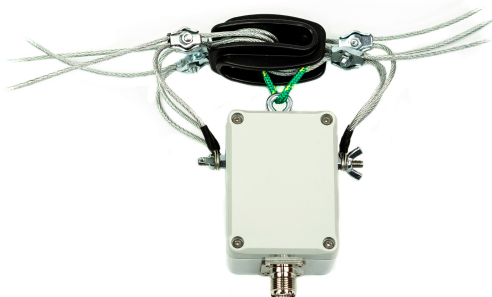

RADIORA

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-27 04:26