



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

TECSUN PL-330 kompaktowy odbiornik globalny (przenośny) AM, FM, SSB, DSP si4734 - pełna polska instrukcja

Producent: TECSUN

Cena brutto: 535.00 zł

Cena netto: 434,96 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


TECSUN

Przedsiębiorstwo Tecsun zostało założone w 1994 roku. Marka Tecsun jest synonimem świetnej relacji ceny do jakości. Tecsun zatrudnia ponad 1000 pracowników, a produkcja roczna sięga ponad 4 miliony egzemplarzy! Odbiorniki Tecsun znane są na całym świecie. W ofercie Tecsun znajdziemy zarówno odbiorniki dla początkujących jak i dla najbardziej wymagających.

Tecsun PL-330

przenośny odbiornik globalny z szerokim zakresem odbioru MW / LW / SW oraz FM (stereo)

Image not found or type unknown

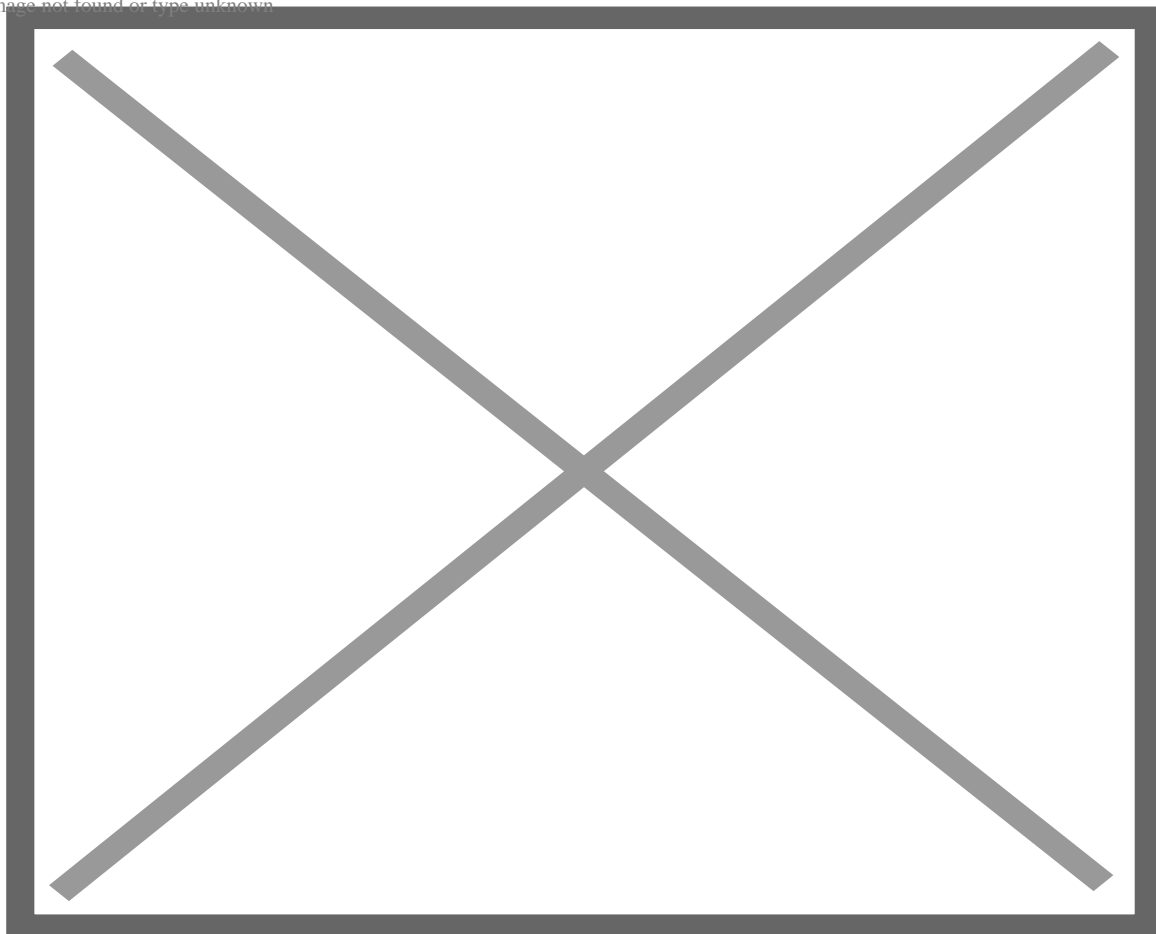


Odbiornik globalny Tecsun PL-330:

- **najnowsza wersja produkcyjna - firmware 3306, zasilanie USB-C**
- odbiera fale średnie, długie, krótkie, UKF
- **umożliwia nasłuch np. krótkofalowców i CB radiowców**
- odbiór również w emisji **SSB** (górną wstęgą USB/dolną wstęgą LSB)
- **układ DSP** - mikroprocesory DSP4734 poprawiające czułość, selektywność, stosunek sygnał/szum oraz odporność na zakłócenia
- PLL DSP FM Stereo przez słuchawki
- zakresy częstotliwości LW / MW / SW (153-513kHz, 520-1710kHz, 1711-29999kHz, 87-108MHz)
- zakres pracy FM: (64 ~ 108MHz)
- 850 kanałów pamięci
- **klawiatura numeryczna** np. do szybkiego wpisania częstotliwości
- sposoby dostrajania: ATS, ETM+, auto scan, ręczny
- krok częstotliwości 9/10kHz AM
- automatyczne wyłączenie odbiornika (zakres 1-60 minut)
- zegar, budzik
- wskaźnik siły sygnału oraz naładowania baterii

- wyświetlacz LCD
- blokada przycisków
- złącze zewnętrznej anteny FM i SW
- możliwość ładowania akumulatorów przez gniazdo USB w komputerze
- bardzo dobrej jakości głośnik wewnętrzny
- zasilanie: akumulator litowo-jonowy BL-5C (w zestawie)
- kompaktowe wymiary 139 x 85 x 26 mm
- **pełna polska instrukcja (24 strony) - tylko u nas!**

Image not found or type unknown

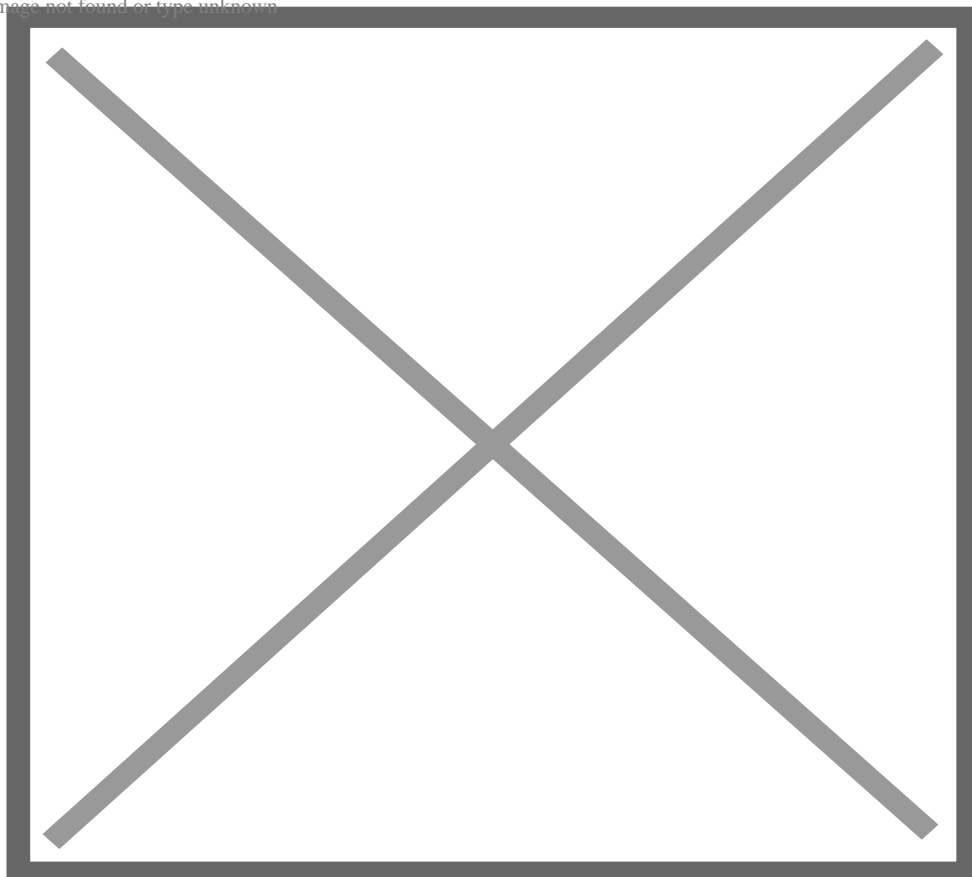

Kompaktowy odbiornik radiowy Tecsun PL-330 - gabarytowo wielkości małego radia FM. Idealny w długą podróż czy szybki wyjazd w plener.

Tecsun PL-330 to nie tylko bardzo dobry odbiornik radiowy umożliwiający słuchanie Radia Zet czy RMF FM tam gdzie zwykłe radia FM są już zbyt zaszumione.

World Band Receiver (angielska nazwa odbiornika globalnego) umożliwia odbiór bardzo dalekich stacji radiowych (zagranicznych) nawet przy wykorzystaniu zintegrowanej anteny.

To może być Twoje nowe hobby - tzw. **radiowy DX-ing** to swego rodzaju sport polegający na usłyszeniu np. jak najdalszej stacji czy też jak największej ilości rozgłośni zagranicznych z różnych krajów.

Odbiornik został wyposażony w układ **DSP** (Digital Signal Processing) oparty na mikroprocesorach **DSP4735** wyraźnie poprawiających czułość, selektywność, stosunek sygnał/szum oraz odporność na zakłócenia. Dzięki zastosowaniu układu DSP możemy również zmieniać szerokość przepustowości pasma:

- LW/MW: 2,5, 3,5 i 9,0 kHz
- SW: 2,5, 3,5 i 5,0 kHz
- SSB: 0,5, 1,2, 2,2, 3,0 i 4,0 kHz.

Tecsun PL-330 jest wyposażony w system **ETM+** (Easy Tuning Mode).

System ten pozwala na wyszukiwanie stacji radiowych i zapisywanie ich osobno do jednej z 24 pamięci przypisanych dla odpowiedniego zakresu czasu, w którym sygnał został odebrany. Na przykład stacje zapisane między godziną 0900 a 0950 zostaną zapisane w pamięci E09.

Dzięki funkcji ETM szybko przeszukamy zakres i znajdziemy lokalne stacje radiowe, zapiszemy je w pamięci, ale nie nadpiszemy przypadkowo wcześniej zapisanych 450 kanałów.


Odbiornik pozwala również na manualne dostrajanie się do odbieranej stacji.

Tecsun PL330 posiada klawiaturę numeryczną, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób możemy wprowadzić znaną nam częstotliwość słuchanej stacji lub numer pamięci zapisanej już stacji radiowej.

Tecsun PL-330 wyposażony jest łącznie w 850 komórek pamięci:

- FM 100 pamięci
- MW 150 pamięci
- LW 100 pamięci
- SW (fale krótkie) 300 pamięci
- SSB 100 pamięci
- SYNC 100 pamięci.

Image not found or type unknown

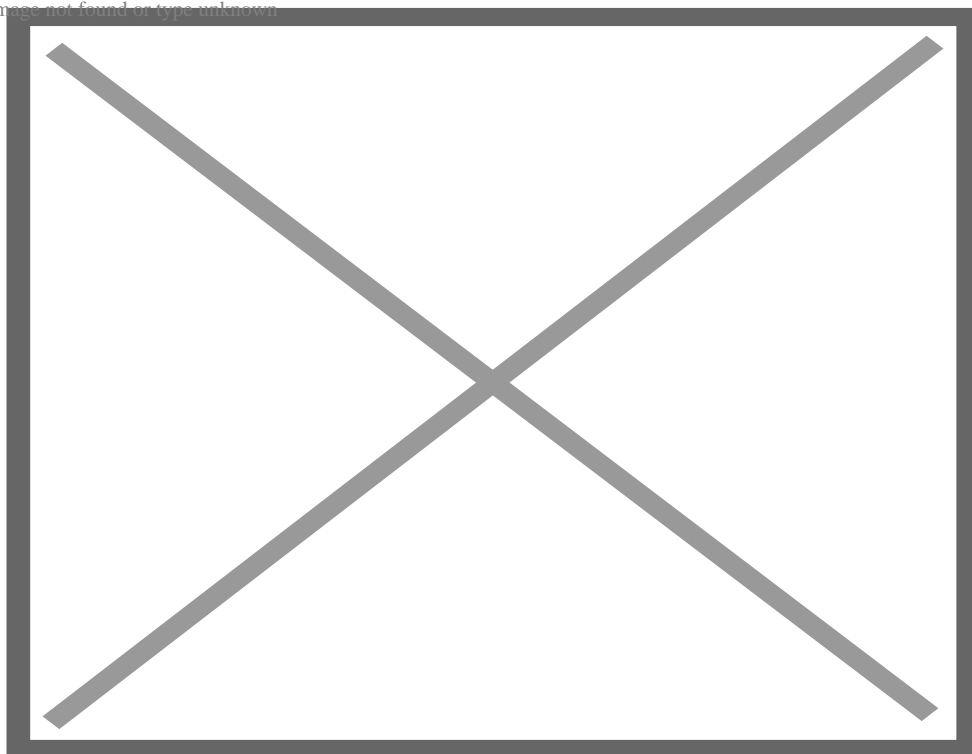

Funkcja **ATS** (Auto Tuning Storage) polega na przeskanowaniu wybranego zakresu pracy radia i automatycznym zapisie do pamięci.


Dodatkowo PL-330 został wyposażony w funkcję Automatycznego sortowania pamięci, dzięki której unikniemy zapisaniu jednej stacji w dwóch lub więcej miejscach pamięci, co odczuwalnie może skrócić czas skanowania pamięci.

Bardzo przydatną funkcją jest wykrywanie synchroniczne "**SYNC Detection**". Dzięki niej możemy wyeliminować większość zakłóceń, a tym samym znacznie poprawić jakość odsłuchu znalezionych stacji.

W zależności od regionu świata, w którym używamy Tecsuny PL-330 możemy zmienić parametry jego ustawień, jak:

- zmiana kroku strojenia MW: 9/10 kHz
- zmiana zakresu pasma FM: 64 - 108 MHz / 76 - 108 MHz / 87 - 108 MHz / 88 - 108 MHz.
- Dla poprawienia komfortu słuchania i czytelności słuchanych stacji wyposażono PL-330 w **możliwość zmiany szerokości pasma**:
 - LW/MW: 2,5, 3,5 i 9,0 kHz
 - SW: 2,5, 3,5 i 5,0 kHz
 - SSB: 0,5, 1,2, 2,2, 3,0 i 4,0 kHz

Image not found or type unknown

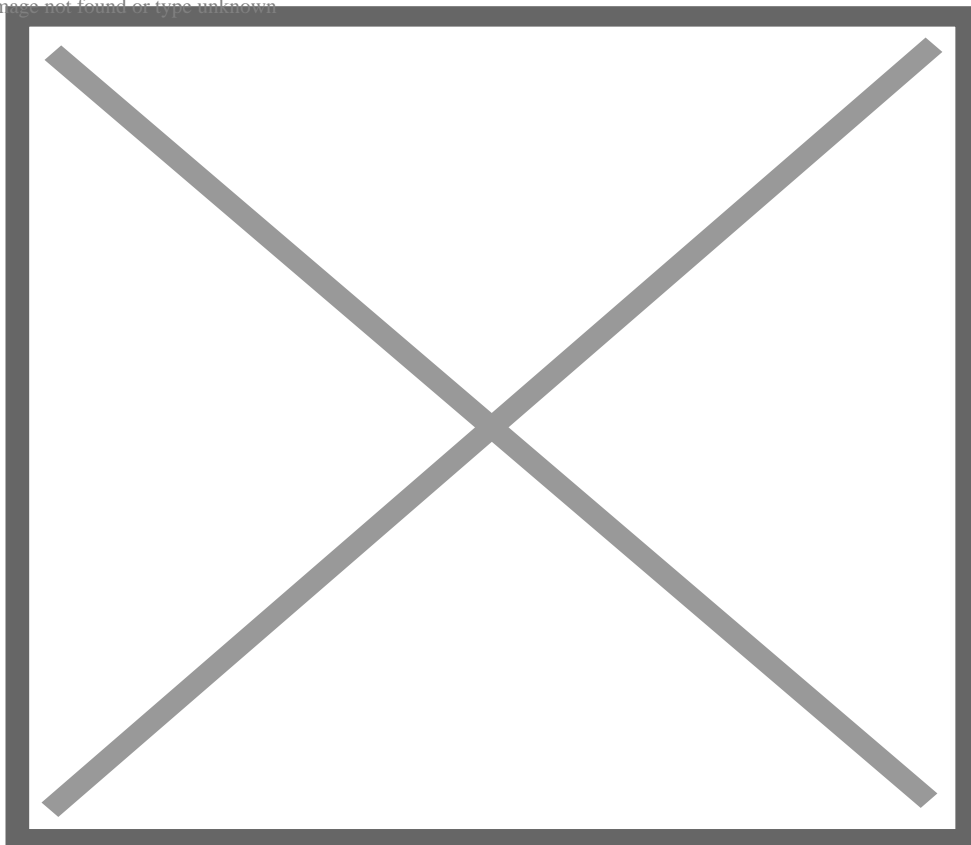

Korzystając z funkcji zegara (oprócz sprawdzania godziny) możemy:


- ustawić czas po którym odbiornik sam się wyłącza (od 1 do 60 minut) - tzw. funkcja auto-sleep
- ustawić alarm (budzik).

Odbiornik do pracy wymaga akumulatora litowo-jonowego BL-5C (jest w zestawie). Może być również zasilany z gniazda USB komputera lub zewnętrznej ładowarki sieciowej, używanej np. do ładowania telefonów komórkowych.

Specjalnie z myślą o naszych Klientach przetłumaczyliśmy w całości oryginalną instrukcję obsługi - 24 strony.

Instrukcja ta dostępna jest tylko u nas w Konektorze - nie sprzedajemy samej instrukcji.


Image not found or type unknown

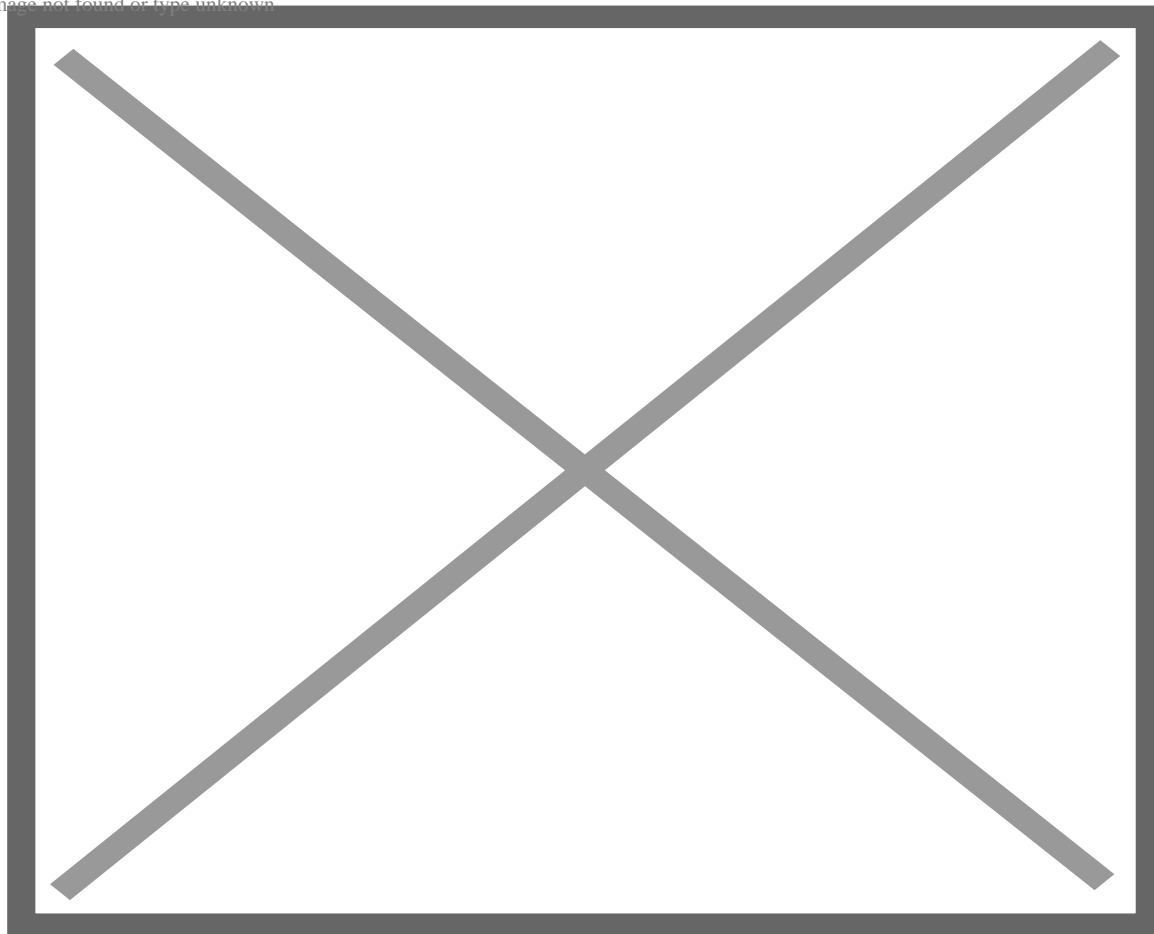

Specyfikacja:

- zakres pracy: LW 153-513kHz, MW 520~1170kHz; SW 1711~29999kHz, FM 64~108MHz
- czułość FM S/N 30dB: mniejsza niż 3uV
- czułość MW S/N 26dB: mniej niż 1mV/m
- czułość LW S/N 26dB: mniej niż 10mV/m
- czułość SW S/N 26dB: mniej niż 20uV
- selektywność FM/MW/LW/SW >60dB
- przesłuch FM: mniej niż 35dB
- liczba komórek pamięci: 850
- zasilanie: akumulator litowo-jonowy BL-5C, USB-C
- złącze słuchawkowe: jack 3.5mm, 32~150 Ohm, stereo
- kolor obudowy: czarny
- wymiary: 139 (W) x 85 (H) x 26 (D)mm
- waga: ok. 210g (bez baterii)

Image not found or type unknown

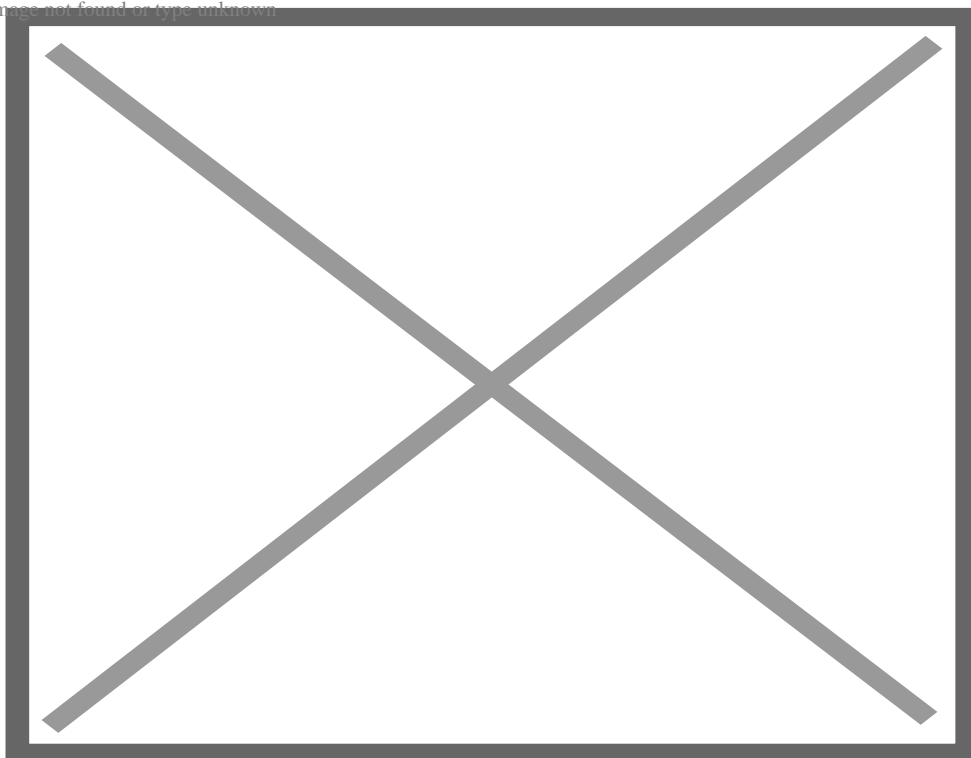

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik globalny Tecsun PL-330 (najnowsza wersja firmware 3306, ładowanie USB-C)
- słuchawki stereo
- kabel USB
- estetyczny pokrowiec (etui)
- **pełna polska instrukcja obsługi (24 strony)**
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

W związku z wieloma pytaniami: nie sprzedajemy samej polskiej instrukcji obsługi.

Image not found or type unknown


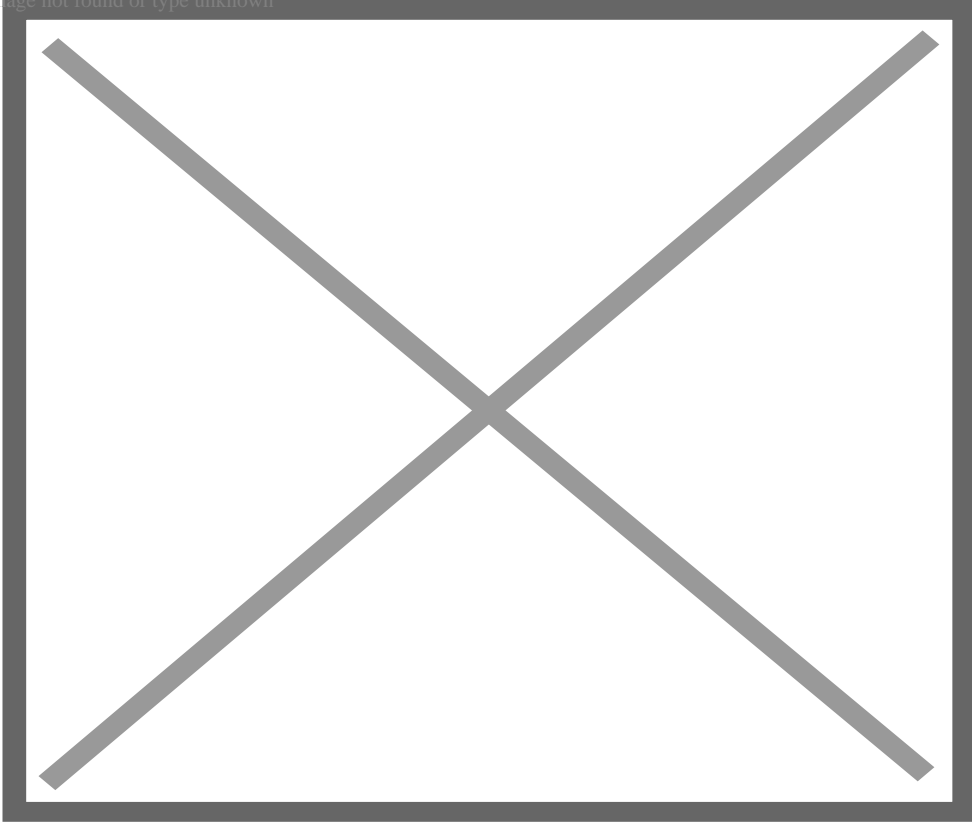


Image not found or type unknown





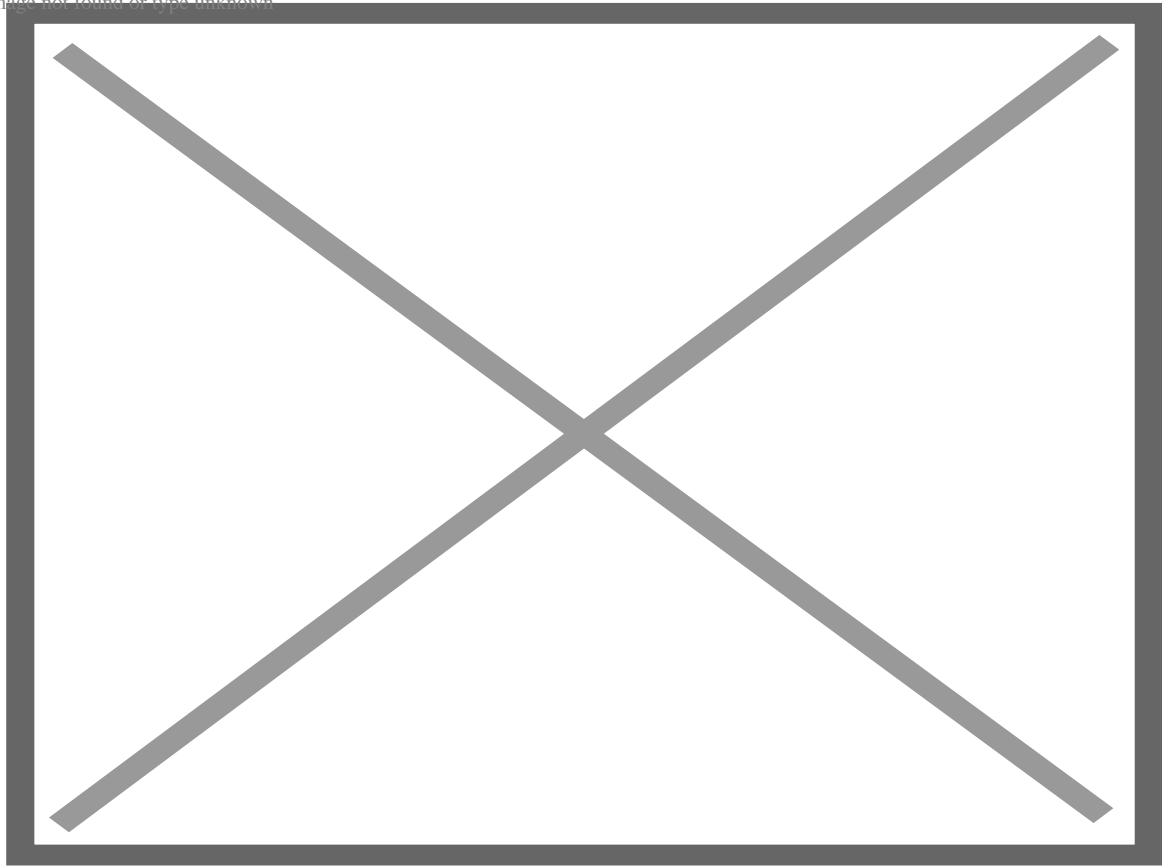

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-04-20 18:24