



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

XDT-PA100X wzmacniacz mocy HF 100W np. do Xiegu G90, X6100, G106, Yaesu FT-818, FT-817, Icom IC-705

Producent:

Cena brutto: 1400.00 zł

Cena netto: 1138,21 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

XDT-PA-100X

wzmacniacz mocy HF 100W


Image not found or type unknown



XDT-PA100X wzmacniacz mocy DIY:

- zakres pracy 1.8~30MHz (HF)
- maksymalna moc wyjściowa 100W
- maksymalna moc wejściowa 7W
- wbudowane filtry dolnoprzepustowe
- zasilanie 12-16V DC
- sterowanie PTT
- kompatybilny np. z Xiegu G90, X6100, G106, X5105, Yaesu FT-817, FT-818, Icom IC-705

Image not found or type unknown

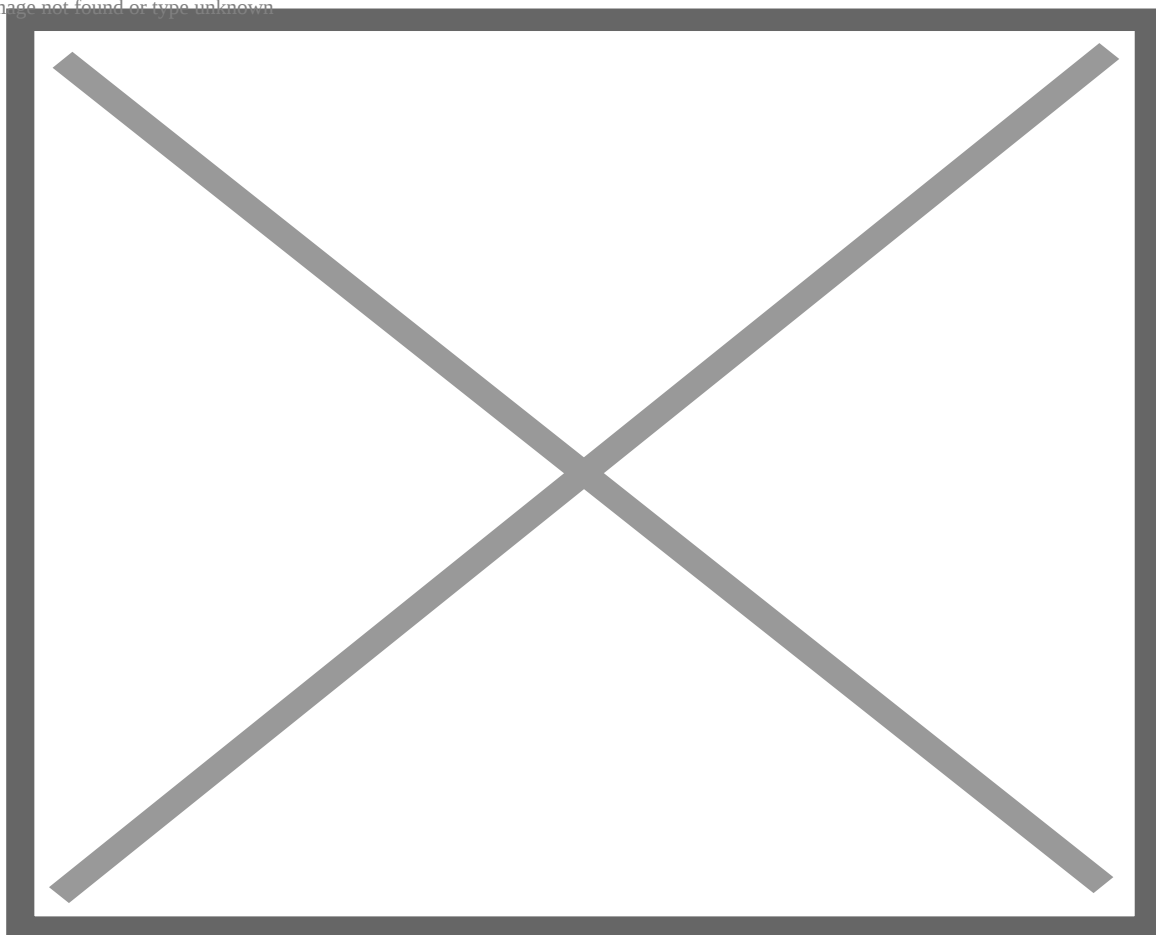

Minimalna moc doprowadzona 1W.

W naszych testach Xiegu G90 z mocą wyjściową ustawioną na 5W uzyskał 100W w zakresie 1.8-21MHz.

Do Xiegu G90 potrzebny jest port rozszerzeń [CE-19](#).

Wzmacniacz posiada wbudowane filtry dolnoprzepustowe (do 7MHz/ do 14MHz).

Ważne informacje

XDT-PA100X należy stosować tylko z bardzo dobrze zestrojoną anteną (nadawanie przy SWR wyższym od 2.0 może skutkować uszkodzeniem wzmacniacza).


Doprowadzenie zbyt dużej mocy do wzmacniacza grozi uszkodzeniem urządzenia.

Maksymalny czas ciągłego nadawania nie powinien przekraczać 60 sekund.

Końcowy stopień mocy nie podlega gwarancji.

Każdy wzmacniacz jest przetestowany przed wysyłką.

Image not found or type unknown

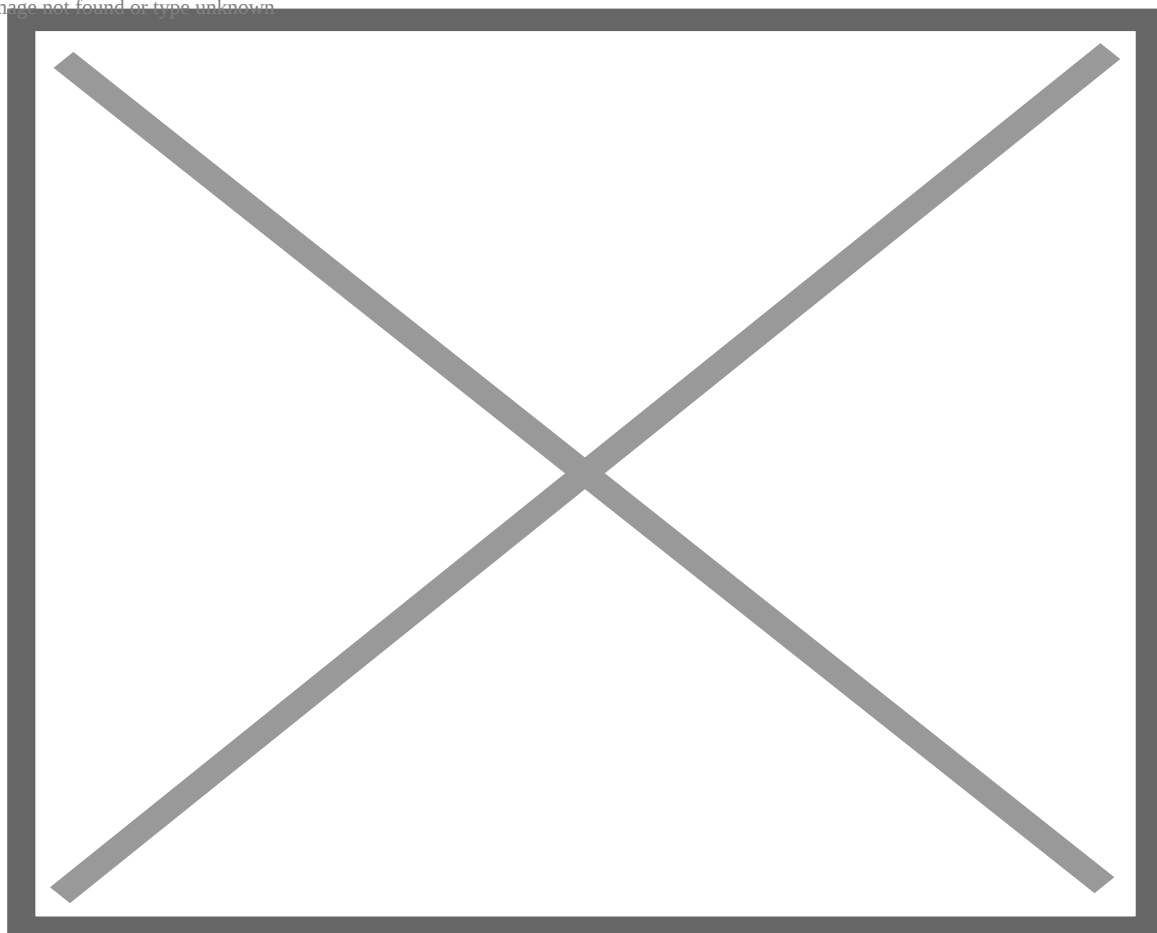


Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 1.8~30MHz
- emisje: CW, SSB, AM, FM, C4FM, FSK
- zasilanie 12-16V DCPobór prądu podczas nadawania: do 10A

- pobór prądu: 0.2A standby, 12A nadawanie
- wejściowy SWR: <2.0: 1
- minimalna moc doprowadzona: 1W
- maksymalna moc doprowadzona: 7W
- maksymalna moc wyjściowa: 1.8~21MHz 100W, 21~30MHz 70W
- filtry dolnoprzepustowe: 15MHz -6dB, 9MHz -6dB
- przełączników filtrów: 20m/40m/bypass
- złącza antenowe: SO-239
- dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-50 stopni Celsjusza

Image not found or type unknown

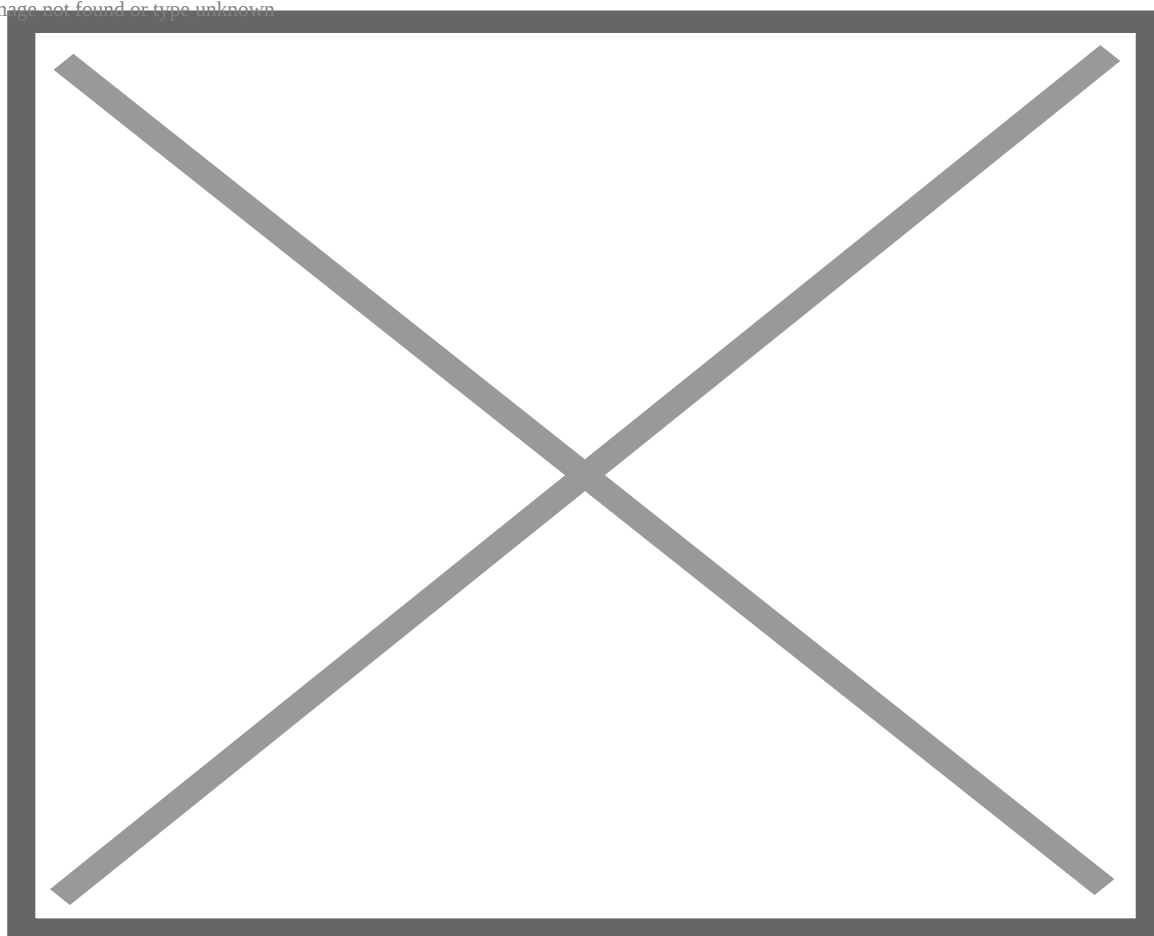

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wzmacniacz XDT-PA100X DIY
- usługa zmontowania
- kabel zasilający wraz z wyprowadzeniem PTT
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszym serwisie możemy odpłatnie przygotować adapter radio-wzmacniacz.

Zapytania z wyszczególnionym modelem radiostacji prosimy wysyłać e-mailowo

(sklep@konektor5000.pl).





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-04 05:58