



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MaCo ALPHA 5000 TURBO ANTENA BAZOWA CB/10m 5/8 fali 26-33MHz / 5000W

Producent: MaCo USA

Cena brutto: 1750.00 zł

Cena netto: 1422,76 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

MACO ALPHA V5000

antena bazowa 26-33MHz / maksymalna moc 5000W

MaCo Alpha V5000:

- **produkcja USA - świetne wykonanie mechaniczne**
- ponadprzeciętne osiągi (odsłuch i nadawanie)
- zakres pracy 26-33MHz
- maksymalna moc doprowadzona aż do 5kW
- odporność na wiatr - dobrze wykonane łączenia elementów
- raz poprawnie złożona nie wymaga konserwacji na kilka sezonów

Zdecydowanie polecamy wymagającym amatorom łączności.

Film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=g8szEsjpK0Q>

Antena działa w zakresie częstotliwości 26-33MHz (np. pasmo CB, krótkofalarskie 10m, freeband).

Długość anteny ok. 650cm.

4 przeciwwagi o długości 1/4 fali dla pasma 11m (275cm) zapewniają świetne parametry nadawczo-odbiorcze.

Świetna jakość wykonania i przemyślana konstrukcja zapewnia ponadprzeciętne osiągi oraz odporność na warunki atmosferyczne.

W galerii przedmiotu przedstawiono jakość montażu - warto na to zwrócić uwagę.

Antenę dostrajamy za pomocą tzw. szczytówki wg instrukcji obsługi.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja

- Produkcja: USA
- Częstotliwość : **26-33MHz**
- Długość fali: **5/8 fali**
- Liczba przeciwwag: **4**
- Długość przeciwwagi: **2,75m**
- Moc : 5000W (chwilowa)
- Zysk: 8 dB
- SWR: <1.5
- Impedancja: 50 ohm
- Długość anteny: **650cm**
- Masa: ok. 4,5 kg


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- MaCo Alpha V5000 antena bazowa
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszej ofercie również radiotelefony wstępowe, zasilacze, przewody koncentryczne, wtyki oraz mierniki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapoznaj się z ofertą gotowych przewodów antenowych z zalutowanymi wtykami:

<http://konektor5000.pl/index.php?k48,anten-bazowe-cb-okablowanie-do-anten-bazowych-cb>

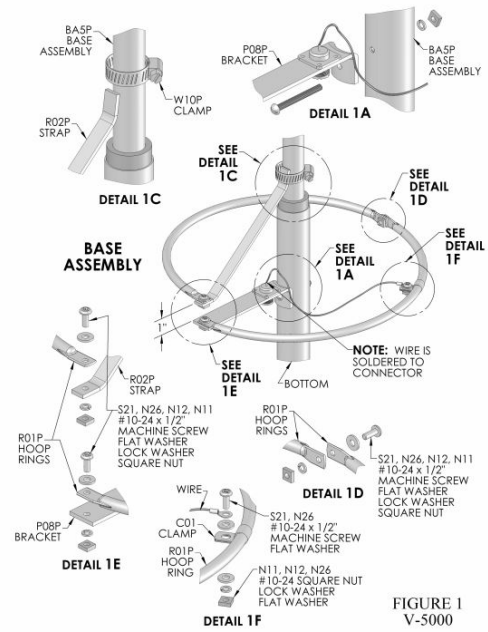

Page 4

Rev. 2/10

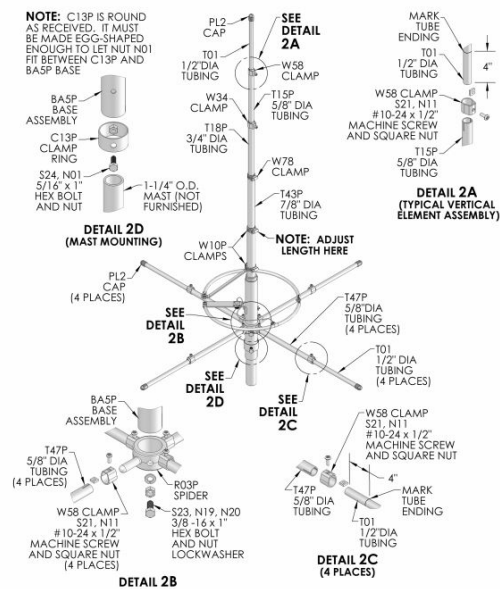


FIGURE 2
V-5000

Page 5

Rev. 2/10

PACKING LIST
MACO V-5000

PART	QTY	O.D.	SIZE	LENGTH	DESCRIPTION	CHECKLIST
T47P	4	5/8"	.050"	36"	Aluminum Tubing	--
T43P	1	7/8"	.050"	48"	Aluminum Tubing	--
T18P	1	3/4"	.050"	48"	Aluminum Tubing	--
T15P	1	5/8"	.050"	48"	Aluminum Tubing	--
T01	5	1/2"	.050"	72"	Aluminum Tubing	--
R01P	2	3/8"	.035"	17 7/8"	Hoop Ring	--
BA5P	1				Base Assembly	--

HARDWARE BAG

PART	QTY	SIZE	DESCRIPTION	CHECKLIST
R03P	1	1.5"	1-Hole Cast Aluminum Spider	--
P08P	1	5-1/2"	Bracket w/SO239 and Wire	--
R02P	1	1/2"x1/8"x 7-3/4"	Aluminum Strap	--
C01	1	3/8"	Stainless Steel Clamp	--
W58	9	5/8"	Extruded Aluminum Clamp	--
W34	1	3/4"	Extruded Aluminum Clamp	--
W78	1	7/8"	Stainless Steel Hose Clamp	--
C13P	1	1.845"	Clamp Ring	--
W10P	2	1"	Stainless Steel Hose Clamp	--
S21	16	#10-24 x 1/2"	Machine Screws (2 extra included)	--
S23	1	3/8"-16 x 1"	Hex Bolt	--
S24	1	5/16"-18 x 1"	Hex Bolt	--
N11	16	#10-24	Square Nuts (2 extra included)	--
N01	1	5/16"-18	Hex Nut	--
N26	5	#10	Flat Washers (1 extra included)	--
N12	5	#10	Lock Washers (1 extra included)	--
N19	1	3/8"-16	Hex Nut	--
PL2	5	.437"	Plastic Cap - Black	--
N20	1	3/8"	Lock Washer	--
	1		Instruction Sheet	--
	1		Warranty Sheet	--
	1		Safety Sheet	--