

ZA-40 zabezpieczenie akumulatora przed głębokim rozładowaniem 12/24V 40A - produkcja polska

Producent:

Cena brutto: 275.00 zł


Cena netto: 223,58 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Zabezpieczenie akumulatora przed głębokim rozładowaniem

zaawansowany moduł zasilania Techtron ZA-40

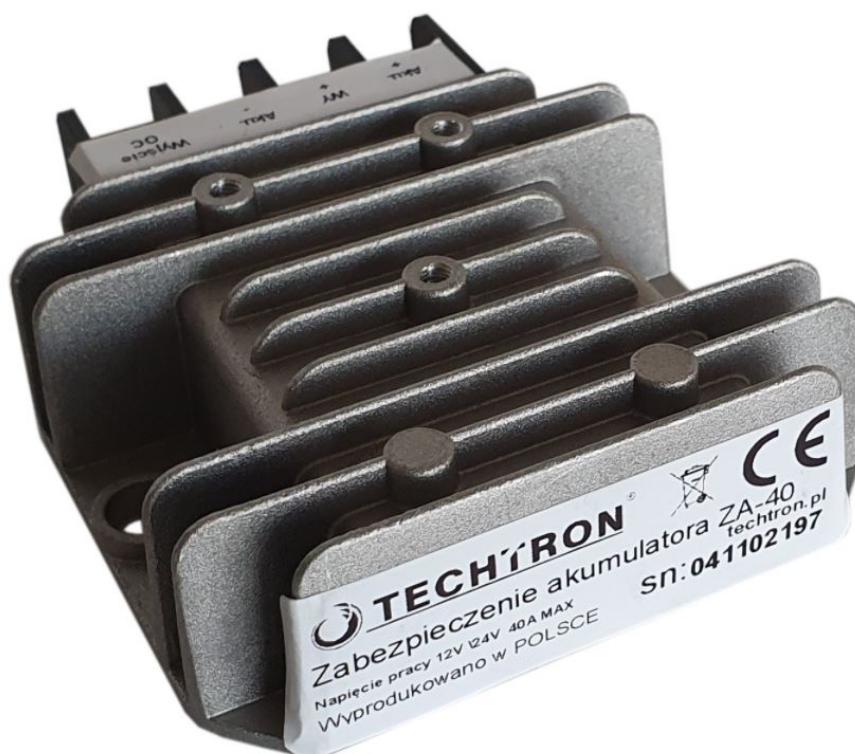

Techtron ZA-40- zaawansowany moduł zasilania:

- **bardzo dobra jakość wykonania - produkcja polska**
- dokładna mikroprocesorowa kontrola napięcia
- brak zawodnych elementów mechanicznych (przełączniki)
- wysoka sprawność (nawet 99,9%)
- małe wymiary
- wybór napięcia, przy którym układ zostanie odłączony (5 progów do wyboru)
- pracuje automatycznie z napięciem 12V lub 24V
- niski pobór prądu na własne potrzeby <20mA @12V
- możliwość ręcznego załączenia bez względu na napięcie
- możliwość pracy w temperaturze od -20°C do 50°C

Film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=Z1ixeBGtM7Y>



Układ zabezpieczający akumulator przed głębokim rozładowaniem ZA-40
TECHTRON to układ, który zabezpiecza akumulator przed głębokim lub zbyt głębokim rozładowaniem.

Głębokie rozładowanie akumulatora prowadzi do jego szybszego

ponadnormatywnego zużycia - często uniemożliwia uruchomienie silnika.

Moduł zasilania szczególny przydatny do:

- wideorejestratorów samochodowych pracujących także w trybie parking
- układów ogrzewania (np. webasto)
- dodatkowego oświetlenia
- małych przetwornic DC/AC
- przetwornic DC/DC
- radioodbiorników
- ładowarek
- innych odbiorników napięcia stałego.

Często ww. urządzenia albo nie mają zabezpieczenia lub jest ono na tyle nisko ustawione, że możemy mieć problem z uruchomieniem pojazdu lub z błędami w komputerze pokładowym (komunikat zbyt niskie napięcie).

Urządzenie automatycznie wyłączy zasilanie podłączonych urządzeń, jeśli napięcie spadnie do poziomu 10.6/11.2/11.6/12.0/12.3V (instalacje 12V) lub 21.2/22.4/23.2/24.0/24.6V (instalacje 24V) - dzięki czemu Twój akumulator odpali auto po całej nocy czuwania.

Informacje o stanie pracy prezentowane za pomocą LED (także progi odłączenia widoczne na kolorowych diodach).

Do zabezpieczenia nie można podłączać dużych przetwornic np. IPS-3000, IPS-4000, IPS-5000, Sinus3000, Sinus4000, oraz cewek, silników (które po odłączeniu mogą wygenerować "wsteczne" napięcie).

Ze względu na jakość wykonania i możliwości konfiguracji moduł ten często stosujemy w naszych serwisie przy montażu kamer samochodowych.

Moduł sprawdza się w hybrydach Toyoty.

Specyfikacja:


- napięcie pracy: 12V (10-15,5V) / 24V (20-31V)
- maksymalny prąd: 40A (nominalnie do 30A)
- zalecane zabezpieczenie bezpiecznikiem max: 35A
- rolerancja pomiaru: $\pm 5\%$
- wymiary: wys. 25 mm / szer. 60mm / dł. 70 mm
- temperatura pracy:-20 do +50°C

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zabezpieczenie akumulatora Techtron ZA-40 (moduł zasilania 12/24V)

- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Możliwy montaż urządzenia w naszym serwisie po uzgodnieniu terminu.

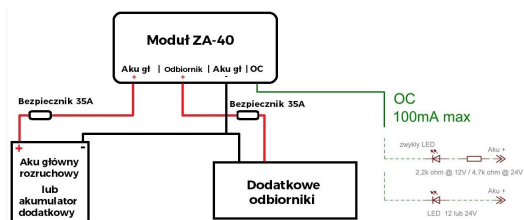

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-04 11:26