



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Kabel RG-58 długość 15m + zmontowane wtyki UC-1 PTFE/Gold (okablowanie RG58 np. do anteny CB, KF, VHF, skanerów) RADIORA KAB-15-RG-58-UC1

Producent: RADIORA


Cena brutto: 115.00 zł

Cena netto: 93,5 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Image not found or type unknown



RADIORA


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA KAB-15-RG-58-UC1

okablowanie do anteny bazowej CB/KF/VHF/skanera - 15m, RG-58, wtyki UC-1

Image not found or type unknown

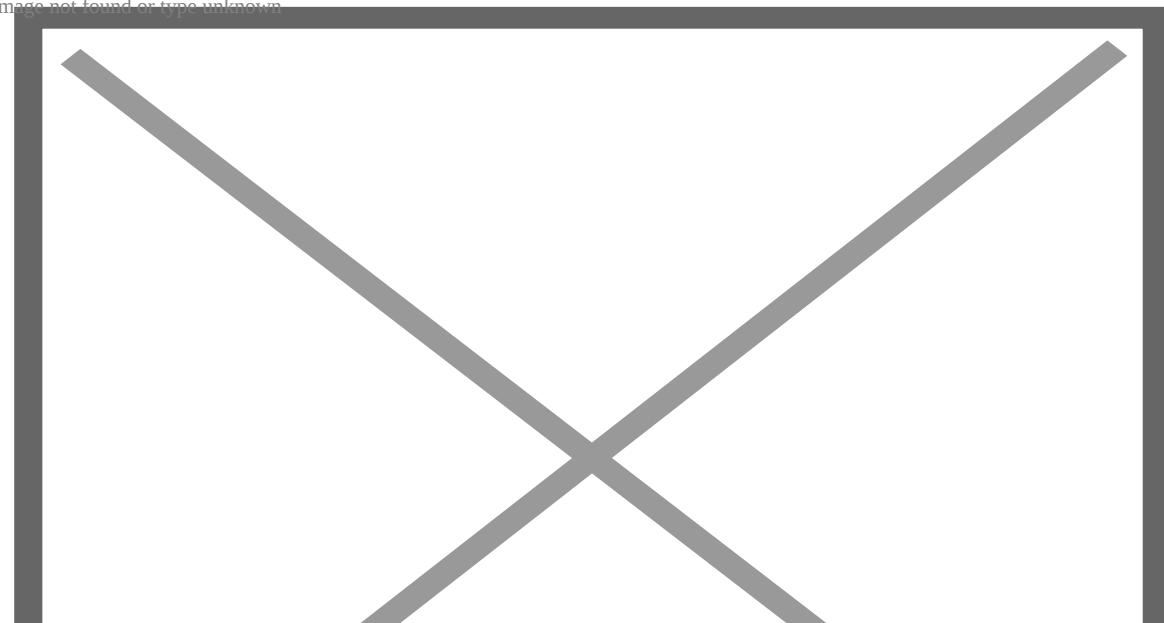

Gotowe okablowanie 15m/wtyki PL-259 dla użytkowników bazowych anten CB, KF, VHF, anten szerokopasmowych do skanerów.

Wtyki UC-1 są już zamontowane - przewód gotowy do pracy.

Wtyki są złożone oraz posiadają wypełnienie teflonowe (PTFE).

Kabel antenowy RG58 jest idealny do montażu anten:

- CB (27MHz)
- KF (1~30MHz)
- VHF (30~300MHz).

Przewód RG-58 stosowany jest także w instalacjach *:


- UHF (>300MHz)
- szerokopasmowych (do odbiorników / skanerów częstotliwości i SDR)
- sieciach komputerowych.

* przy tego typu instalacjach warto zwrócić uwagę na tłumienie tego kabla na wysokich częstotliwościach - do dłuższych odcinków (>20-30m dla wyższych częstotliwości) zalecamy przewody niskustratne (np. [RF-5](#), [H-155](#), [RF-7](#), [RG-213](#), [RF-10](#)).

W większości przypadków przewód o tych parametrach zdecydowanie wystarczy do krótkich linii zasilających.

Średnica zewnętrzna przewodu ~5.0mm, żyła wewnętrzna ~0.90mm (linka z drutów miedzianych).

Image not found or type unknown

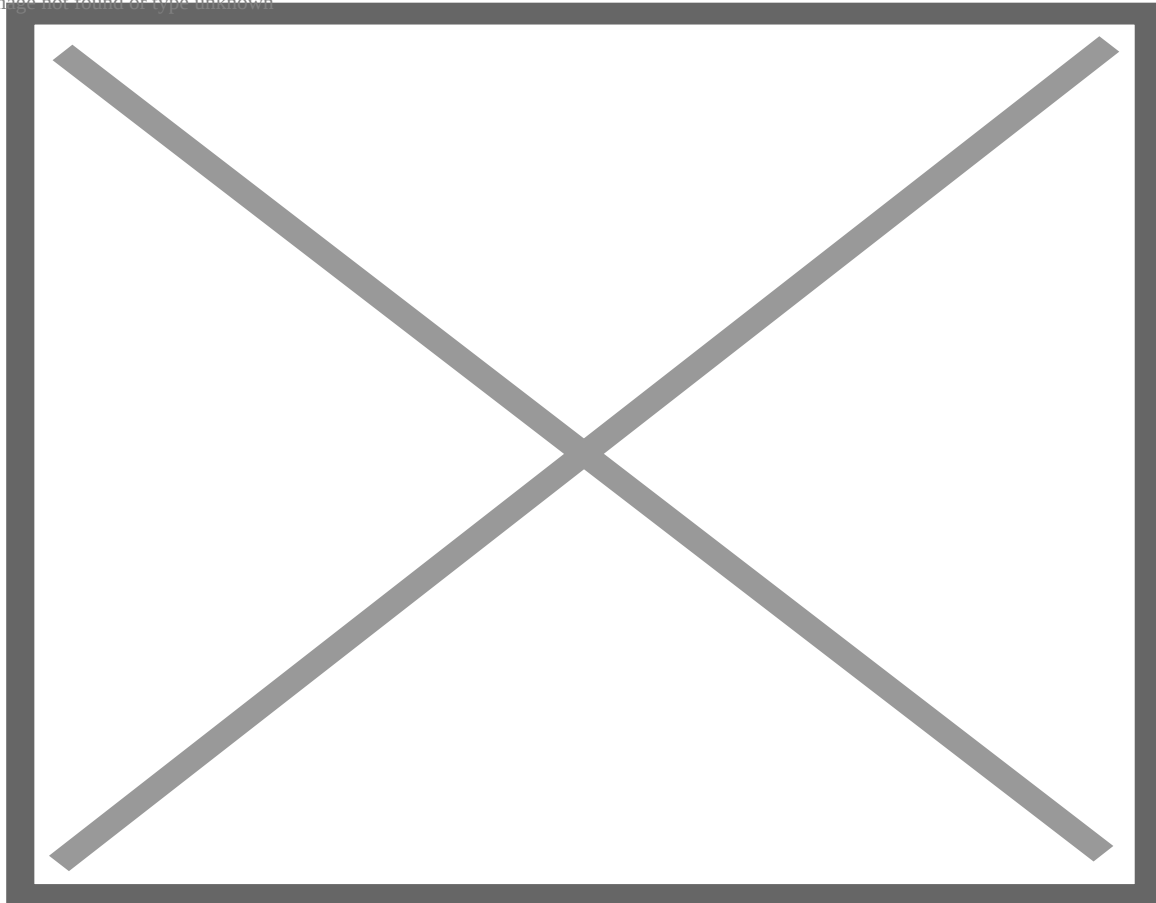

Specyfikacja:

- długość przewodu: ok. 15m
- kabel koncentryczny 50 Ohm
- ekran: miedź 90%
- dielektryk: PE 2,95mm
- żyła wewnętrzna: linka miedź 0.9mm
- powłoka PVC
- grubość przewodu: 5.0mm +/- 0.2mm
- współczynnik skrócenia fali: 66%
- złącze #1: PL-259 (UC-1)
- złącze #2: PL-259 (UC-1)
- izolator we wtykach: PTFE (teflon)
- piny: złożone

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- okablowanie RADIORA KAB-15-RG-58-UC1 (15m RG58z zamontowanymi wtykami UC-1)

- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Przy zakupie anteny bazowej z naszej oferty wszystko wysyłamy w jednej przesyłce.

Popularne adaptery do tego okablowania:

- [BNC/UC-1](#)
- [BNC/UC-1 na kablu](#)
- [SMA-F/UC-1](#)
- [SMA-F/UC-1 na kablu](#)
- [SMA-M/UC-1](#)
- [SMA-M/UC-1 na kablu](#)
- [N/UC-1](#)



RADIORA